

Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe



- idealne rozwiązanie do niskich szafek górnych, zastosowanie ponad szafą na zapasy i lodówką
- wysokość korpusu KH 240–600 mm
- głębokość wewnętrzna korpusu LT min. 125 mm
- w przypadku specjalnej pozycji wiercenia możliwa jest realizacja głębokości wewnętrznej korpusu LT 100 mm
- zamyka się delikatnie i cicho w wyniku połączenia z zawiasami CLIP top BLUMOTION
- TIP-ON do frontów uchylnych bez uchwytów z zawiasami CLIP top bez sprężyny
- mały nakład siły podczas otwierania
- komfortowy, płynny ruch dzięki bezstopniowej funkcji stop
- prosta, bezstopniowa regulacja siłownika

Kod internetowy
DQDDVY

Współczynnik mocy LF

Wysokość korpusu KH (mm) x waga frontu FG łącznie z podwójną wagą uchwytu (kg)

W obszarach granicznych pojedynczego siłownika zalecamy próbę montażu!

Informacje o zamawianiu

☐ Wersja standard ☒ TIP-ON

1 ☐	Symetryczny siłownik			
	Współczynnik mocy LF	Kąt otwarcia OW		Nr art.
	200–1000	1		20K1101
	500–1500	1	105°	20K1301
	800–1800	1		20K1501

Wskazówka

Przy obustronnym zastosowaniu współczynnik mocy LF podwaja się
 1 W przypadku zawiasów o małym kącie otwarcia, będzie on ograniczony przez zawiasy

1 ☒	Siłownik symetryczny do TIP-ON			
	Współczynnik mocy LF	Kąt otwarcia OW		Nr art.
	180–800	1		20K1101T
	500–1200	1	105°	20K1301T
	800–1600	1		20K1501T

Wskazówka

Przy obustronnym zastosowaniu współczynnik mocy LF podwaja się
 1 W przypadku zawiasów o małym kącie otwarcia, będzie on ograniczony przez zawiasy

2 ☐	Mocowanie korpusu			
	Rodzaj mocowania			Nr art.
	Wkręty			20K5101
	EXPANDO			20K51E1

4 ☐	Mocowanie frontu			
	Rozwiązanie	Rodzaj mocowania		Nr art.
	Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową	1 Wkręty		20K4101
	Front drewniany	EXPANDO		20K41E1
	Wąskie ramki aluminiowe	Wkręty		20K4101A

1 Do frontów drewnianych stosować 2 wkręty do płyty wiórowej (609.1x00) na stronę
 Do szerokich ramek aluminiowych stosować 2 blachowkręty (660.0950) na stronę

6 ☒	TIP-ON 956. – wersja krótka z magnesem			
	Wysokość korpusu KH (mm)	Kolor		Nr art.
	Do 600	SW R7036 CS		956.1004

Elementy składowe:

6a	1 x TIP-ON 956. – wersja krótka z magnesem
6b	1 x Płytkę magnetyczną na wkręty
6c	1 x Płytkę magnetyczną do naklejania
	Nie nadaje się do malowanych proszkowo, woskowanych lub olejowanych powierzchni
–	1 x Wkręty do płyty wiórowej Ø 3.5 x 15 mm, nr art. 609.1500

10 ☐ Zawias CLIP top BLUMOTION 110°

Zalecenie

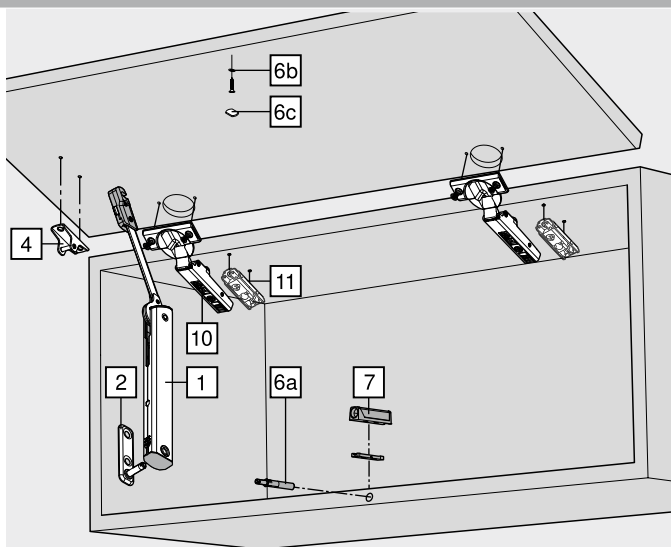
	Puszka	Sprężyna		Nr art.
	INSERTA	Ze sprężyną		71B3590
	Wkręty	1 Ze sprężyną		71B3550

3 zawiasy od szerokości korpusu KB 900 mm albo od współczynnika mocy LF 1800
 4 zawiasy przy szerokości korpusu KB 1200 mm albo od współczynnika mocy LF 2700

Alternatywa

Zawiasy CLIP top BLUMOTION: zawiasy 107°, do drzwi profilowanych, 95° do ramki aluminiowej lub zawiasy CLIP top: zawiasy 107°, do drzwi profilowanych, 95° do ramki aluminiowej w połączeniu z BLUMOTION 973A – do nakładania lub zawiasy CLIP: 100°

1 Do frontów drewnianych stosować wkręty do płyty wiórowej (609.1x00)
 Do szerokich ramek aluminiowych stosować blachowkręty (660.0950)

10 ☒ Zawias CLIP top 110°

Zalecenie

	Puszka	Sprężyna		Nr art.
	INSERTA	Bez sprężyny		70T3590.TL
	Wkręty	1 Bez sprężyny		70T3550.TL

3 zawiasy od szerokości korpusu KB 900 mm albo od współczynnika mocy LF 1800
 4 zawiasy przy szerokości korpusu KB 1200 mm albo od współczynnika mocy LF 2700

Alternatywa

Zawiasy CLIP top: zawias 107°, do drzwi profilowanych, zawias 95° do ramki aluminiowej lub zawias CLIP 100° (bez sprężyny)

1 Do frontów drewnianych stosować wkręty do płyty wiórowej (609.1x00)
 Do szerokich ramek aluminiowych stosować blachowkręty (660.0950)

11 ☐ Prowadnik

Zalecenie

	Rodzaj mocowania	Dystans (mm)		Nr art.
	Wkręty	1		175H3100
	EXPANDO	0		177H3100E

Standardowe prowadniki, dystans zależy od górnej szczeliny F

1 Do frontów drewnianych stosować wkręty do płyty wiórowej (609.1x00)
 Do szerokich ramek aluminiowych stosować blachowkręty (660.0950)

Kolor		Kolor	
HGR	Jasnoszary	R7036	RAL 7036 szary
SW	Jedwabiście biały	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
CS	Czarny carbon	NI-L	Niklowany
SZ	Czarny		