

## PAPUCI de ALUMINIU

### Prezentare generala:

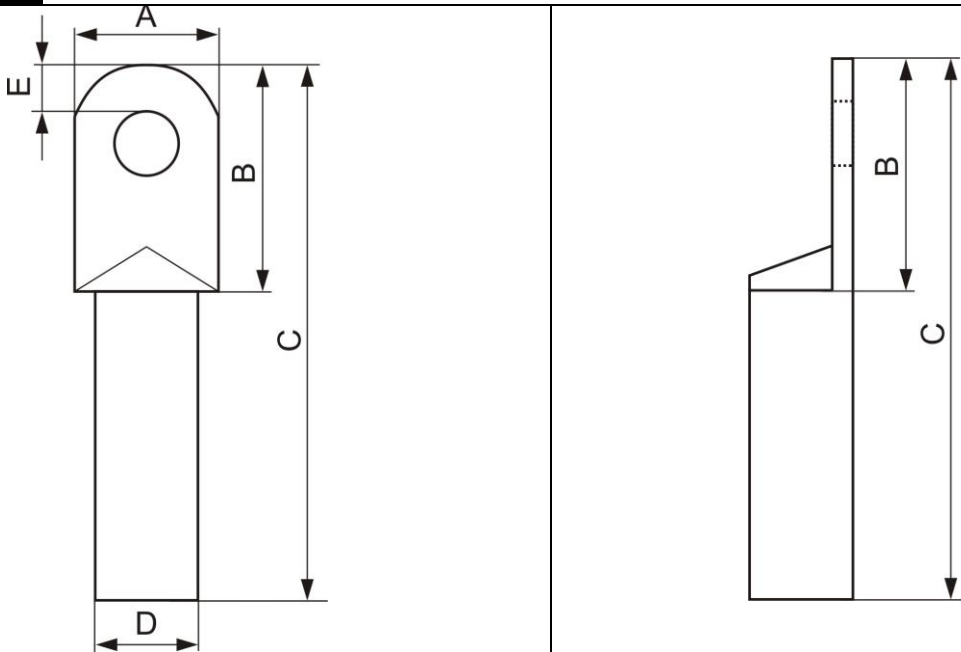
Se utilizeaza pentru conectarea conductoarelor la un surub pe bare de distributie si borne cu surub.

Cod	Denumire	Sectiune conductor	Diametru gaura pentru surub	Lungime conductor dezizolat
MF0013-00215	PAPUCI ALUMINIU 16mmp/8,5mm/30mm	16 mmp	8.5 mm	30 mm
MF0013-00220	PAPUCI ALUMINIU 25mmp/8,5mm/34mm	25 mmp	8.5 mm	34 mm
MF0013-00225	PAPUCI ALUMINIU 35mmp/10,5mm/38mm	35 mmp	10.5 mm	38 mm
MF0013-00231	PAPUCI ALUMINIU 50mmp/12,5mm/40mm	50 mmp	12.5 mm	40 mm
MF0013-00235	PAPUCI ALUMINIU 70mmp/12,5mm/48mm	70 mmp	12.5 mm	48 mm
MF0013-00240	PAPUCI ALUMINIU 95mmp/14,5mm/51mm	95 mmp	12.5 mm	49 mm
MF0013-00246	PAPUCI ALUMINIU 120mmp/14,5mm/53mm	120 mmp	14.5 mm	53 mm
MF0013-00250	PAPUCI ALUMINIU 150mmp/16,5mm/56mm	150 mmp	16.5 mm	56 mm
MF0013-00255	PAPUCI ALUMINIU 185mmp/16,5mm/58mm	185 mmp	16.5 mm	58 mm
MF0013-00260	PAPUCI ALUMINIU 240mmp/21,0mm/60mm	240 mmp	21 mm	60 mm
MF0013-00265	PAPUCI ALUMINIU 300mmp/21,0mm/65mm	300 mmp	21 mm	65 mm

### Caracteristici tehnice:

Standard	EN 61238-1
Material	Aluminiu

### Cote de gabarit:

						
Cod	Denumire	A	B	C	D	E
MF0013-00215	PAPUCI ALUMINIU 16mmp/8,5mm/30mm	16	27	68	11	4.8
MF0013-00220	PAPUCI ALUMINIU 25mmp/8,5mm/34mm	18	30	76	12	5

MF0013-00225	PAPUCI ALUMINIU 35mmp/10,5mm/38mm	20	34	84	16	6
MF0013-00231	PAPUCI ALUMINIU 50mmp/12,5mm/40mm	23	36	90.5	16	6.7
MF0013-00235	PAPUCI ALUMINIU 70mmp/12,5mm/48mm	26	39	100	18	7
MF0013-00240	PAPUCI ALUMINIU 95mmp/14,5mm/51mm	28	45	105	20	8.5
MF0013-00246	PAPUCI ALUMINIU 120mmp/14,5mm/53mm	30	47	117	23	8
MF0013-00250	PAPUCI ALUMINIU 150mmp/16,5mm/56mm	34	50	125	25	11
MF0013-00255	PAPUCI ALUMINIU 185mmp/16,5mm/58mm	37	55	133	27	11.4
MF0013-00260	PAPUCI ALUMINIU 240mmp/21,0mm/60mm	40	55	139	30	12
MF0013-00265	PAPUCI ALUMINIU 300mmp/21,0mm/65mm	50	65	155	34	15.3

### **Instructiuni de montaj:**

- Pentru a garanta un contact electric cat mai bun se vor alege papucii in functie de: sectiunea cablului si marimea surubului de racord.
- Conductoarele se dezizoleaza cat insertia papucului.
- Capul conductorului se introduce in insertia papucului, dupa care se preseaza cu clestele.

### **Instructiuni de siguranta si protectie:**

- Presarea papucului si conectarea se va realiza de un electrician autorizat.

### **Instructiuni de ambalare:**

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe punga si pe cutie sunt scrise codul si denumirea produselor.

### **Instructiuni de transport:**

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

### **Instructiuni de manipulare:**

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

### **Instructiuni de depozitare:**

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.