


CU-HPD


PODGRZEWACZ DO POMPY CIEPŁA PODWÓJNA WĘŻOWNICA

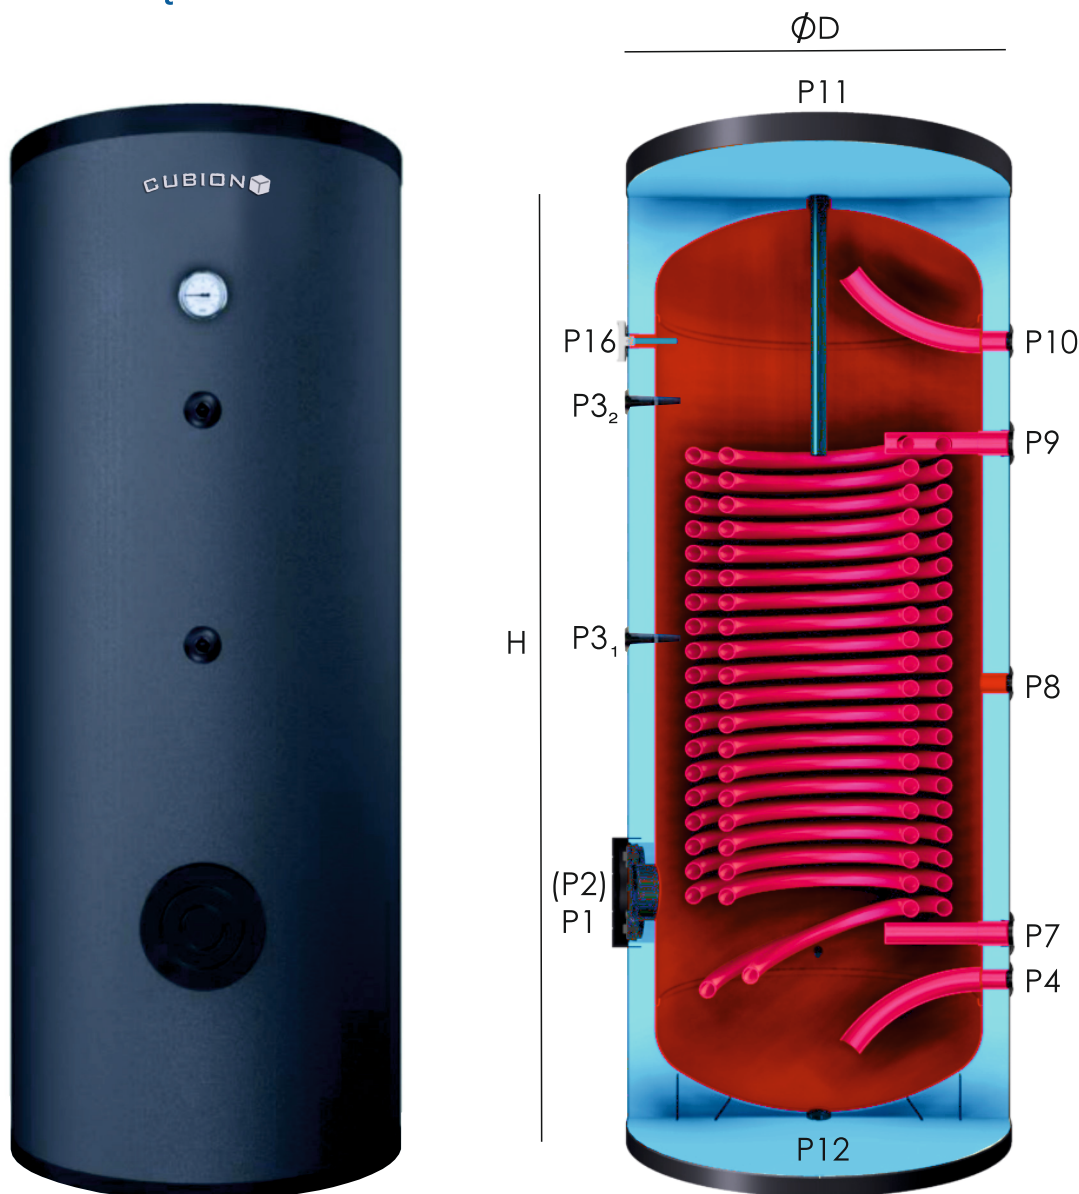

-  **Podwójna wężownica spiralna** - zwiększa powierzchnię grzewczą wężownicy i zapewnia maksymalnie krótki czas ogrzewania dużej ilości wody.
-  **Trwałość** - powłoka emaliowana, która chroni przed korozją, co zwiększa żywotność zbiornika.
-  **Izolacja pianką poliuretanową** - zapewnia, że ciepła woda zgromadzona w zbiorniku długo utrzymuje swoją temperaturę.
-  **Pokrowiec BlueShell z polietylenu** - zapewnia maksymalną wydajność energetyczną oraz doskonałą ochronę przeciw wilgoci.
-  **Dodatkowe zabezpieczenie** - anoda magnezowa lub tytanowa.
-  **5 - letnia gwarancja** - potwierdza wysoką jakość zbiornika.

160L-500L		
IZOLACJA	Pianka poliuretanowa - 42 kg/m ³ bez HCFC	50 mm
POWŁOKA	Pokrowiec BlueShell, który zwiększa oszczędność ciepła	standard
WYPOSAŻENIE	Termometr - P16	standard
	Grzałka elektryczna	opcja/1½"
	Rewizja - P1	standard
	Śruby regulacyjne	standard
OCHRONA KATODOWA	Anoda magnezowa	standard
	Anoda tytanowa	opcja

		jednostka	CU-HPD 160	CU-HPD 200	CU-HPD 300	CU-HPD 500
Pojemność całkowita	V	litr	162,7	201	279,6	495,1
Pojemność magazynowa	V	litr	152	182	252	464
Średnica zewnętrzna	ØD	mm	580	580	700	740
Wysokość całkowita	H	mm	1135	1340	1220	1845
Wężownica	Powierzchnia	m ²	1,91	2,53	3,71	5,27
	Pojemność	litr	10,7	19,0	27,6	31,1
Podłączenie grzałki elektrycznej	P2	cal	1½"	1½"	1½"	1½"
Czujniki temperatury	P3	mm	9	9	9	9
Podłączenie zimnej wody	P4	cal	¾"	¾"	1"	1"
Podłączenie wężownicy zasilanie/powrót	P9/P7	cal	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"
Podłączenie cyrkulacji	P8	cal	¾"	¾"	1"	1"
Podłączenie ciepłej wody	P10	cal	¾"	¾"	1"	1"
Przyłącze anody	P11	cal	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"
Korek	P12	cal	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"
Waga brutto	G	kg	95	113	150	210
Wysokość pochylenia	R	mm	1275	1460	1410	1990
Maksymalna temperatura pracy wężownicy		°C	110	110	110	110
Maksymalna temperatura wody		°C	95	95	95	95
Maksymalne ciśnienie		bar	10	10	10	10

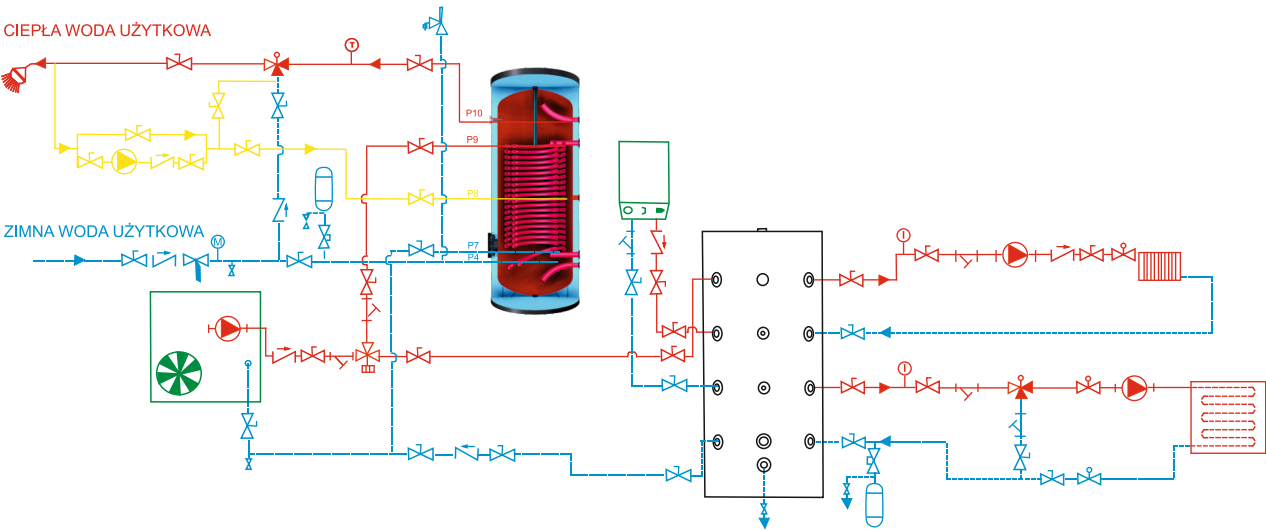

przykładowy schemat instalacji