

Przełączany czujnikiem reflektor LED

Dpot DUO S

z czujnikiem ruchu

EAN 4007841 058647

Indeks 058647



LED

20.000 h

3000 K

3000 K ciepła biel



38°



2x Czujnik
podczerwieni 90°



Max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux



Wymienne źródło
światła



Niewymienny
układ sterowania



ręczne przesterowanie

Opis

Mocno świecący duet LED. Reflektor ścienny DUO Sensor z dwiema obrotowymi głowicami (180° w poziomie, 90° w pionie), każda z czujnikiem podczerwieni 90° (zasięg 10 m). 2 x 520 lm z 2 x 7 W dla optymalnego oświetlenia całego budynku. Z ustawieniem czasu (8 s - 35 min) i ustawieniem zmierzchu (2-1000 luksów). Możliwość połączenia kilku punktów za pomocą kabla. Zawiera 2 lampy LED GU-10.

Dpot DUO S

z czujnikiem ruchu

EAN 4007841 058647

Indeks 058647



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	175 x 247 x 98 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Potencjometrię
Wersja	z czujnikiem ruchu
PU1, EAN	4007841058647
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, wokół budynku, taras / balkon, dziedziniec i podjazd
Kolor	Antracytowy
Zawiera narożny uchwyt ścienny	Nie
Miejsce montażu	Ściana
Montaż	Ściana, okablowanie natynkowe
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	I
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał pokrycia	Plastik, przezroczysty
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Maks. wysokość montażu	2,5 m
Ochrona przed podkradaniem	Nie
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Skalowalność elektroniczna	Nie
Skalowalność mechaniczna	Nie

Zasięg, promieniowy	r = 2 m (3 m²)
Zasięg, styczny	r = 10 m (79 m²)
Kontroler fotokomórki	Tak
Całkowity produkt strumienia świetlnego	1024 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	1024 lm
Całkowita wydajność produktu	70 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Zróżnicowanie kolorów LED	SDCM5
Lampa	Można wymienić diody LED
Żywotność LED L70B50 (25°)	> 20000 h
Łagodny start światła	Nie
Światło ciągłe	wybieralne
Natężenie światła	2 – 2000 lux
Ustawienie czasu	8 s – 60 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Połączenie przez	Kabel
Moc	14,95 W
Współczynnik oddawania barw CRI	= 81
Optymalna wysokość montażu	2 m
Kąt wykrywania	90 °

Dpot DUO S


z czujnikiem ruchu

EAN 4007841 058647

Indeks 058647



Strefa wykrywania




Possible mounting height: 1,80 m – 2,50 m


Orange: radial

Black: tangential


Rysunek wymiarowy

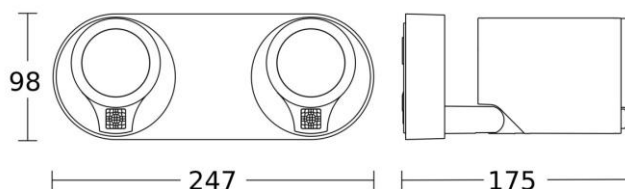

Schemat połączeń



Schemat obwodu połączenia master/master



Przełączany czujnikiem reflektor LED

Dpot DUO S

z czujnikiem ruchu

EAN 4007841 058647

Indeks 058647



Schemat obwodu połączenia master/slave

