

Przełączany czujnikiem reflektor LED

L 605 S

z czujnikiem ruchu

EAN 4007841 065287

Indeks 065287



LED

Długa żywotność
LED 50.000 h

3000 K

3000K ciepła biel



Czujnik
podczerwieni 180°



max. 10 m



IP44



10 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Źródło światła
niewymienne



Sprzęt sterujący nie
podlega wymianie



Łagodny start
światła

Opis

Zaawansowana technologia. Elegancki wygląd. Lampa zewnętrzna LED z czujnikiem L 605 S jest wyposażona w czujnik podczerwieni 180° o zasięgu 10 m i cztery inteligentne programy czujników. Gdy tylko oprawa z czujnikiem wykryje ruch o zmierzchu lub w ciemności, automatycznie zaświeci jasnym i niezawodnym światłem o barwie ciepłej bieli 3000 K i strumieniu 800 lm, a po chwili automatycznie zgaśnie. Jednocześnie jest niezwykle wydajna. Elegancka oprawa zewnętrzna jest montowana za pomocą eleganckiej aluminiowej podstawy, która jest montowana na ścianie w mgnieniu oka. Szklany korpus wykonany z wysokiej jakości szkła opalowego zapewnia równomierny i miękki rozsył światła. Progi czasowe i zmierzchowe można łatwo regulować. Funkcje światła ciągłego i nocnego są również częścią zakresu funkcjonalnego, podobnie jak elegancki miękki start światła. Wskazówka: Model L 605 S idealnie pasuje wizualnie do modelu L 620 CAM SC.

L 605 S

z czujnikiem ruchu

EAN 4007841 065287

Indeks 065287



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	131 x 78 x 260 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Potencjometrię
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Wersja	z czujnikiem ruchu
PU1, EAN	4007841065287
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, drzwi wejściowe, dookoła budynku, taras / balkon
Kolor	Antracytowy
Zawiera arkusz samoprzylepnych numerów	Nie
Miejsce montażu	Ściana
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	I
Temperatura otoczenia	-10 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał pokrycia	Opal szklany
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Moc	11,3 W
Oczekiwana żywotność zasilacza (maks. °C)	36000 h
Średnia znamionowa żywotność zasilacza w temperaturze 25°C	> 36000 h


Wysokość montażu maks.	2,00 m
Możliwość wyboru trybu podrzędnego	Nie
Ochrona przed podkradaniem	Nie
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Skalowalność elektroniczna	Tak
Skalowalność mechaniczna	Nie
Zasięg promieniowy	r = 2 m (6 m²)
Zasięg, styczny	r = 10 m (157 m²)
Kontroler fotokomórki	Tak
Materiał pokrycia	naklejka
Całkowity strumień świetlny	729 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	729 lm
Całkowita wydajność produktu	64,5 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Lampa	LED nie można wymienić
Żywotność LED (maks. °C)	36000 h
Żywotność LED L70B50 (25°)	> 36000 h
Podstawa	brak
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola termiczna
Łagodny start światła	Tak
Światło ciągłe	wybierane
Natężenie światła	10 – 2000 lx
Ustawienie czasu	5 s – 15 Min
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Połączenie międzysystemowe	Nie
Podstawowa funkcja poziomu oświetlenia w procentach	10 %
Podstawowa funkcja poziomu oświetlenia w procentach, do	10 %
Współczynnik oddawania barw CRI	= 82
Optymalna wysokość montażu	2 m
Kąt wykrywania	180 °
Kategoria produktu	Światło zewnętrzne przełączane czujnikiem

L 605 S

z czujnikiem ruchu
EAN 4007841 065287
Indeks 065287




Strefa wykrywania

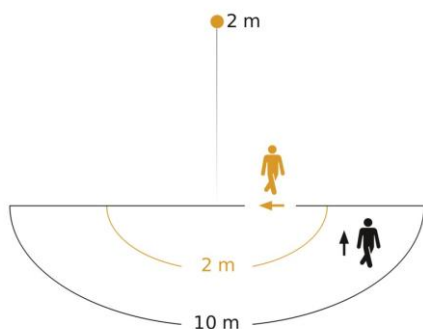


Possible mounting height: 1,80 m – 2,00 m
Orange: radial
Black: tangential

Rysunek wymiarowy

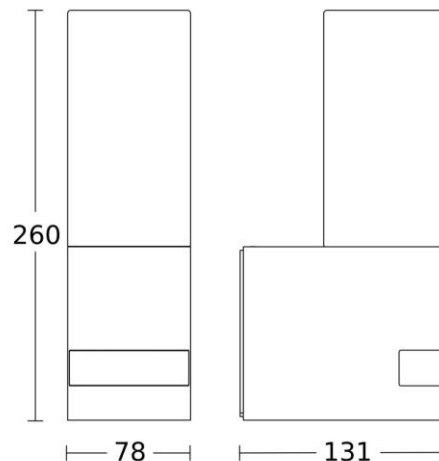

Schemat obwodu



Schemat obwodu

