



# Instrukcji montażu producenta Obrzeży Ekogrid (Patrol Group)

Obrzeża Ekogrid to listwy w kształcie litery „L” wykonane z surowca otrzymanego w drodze procesów recyklingu o długości 1 metra. Są doskonałą alternatywą dla betonowych krawężników.

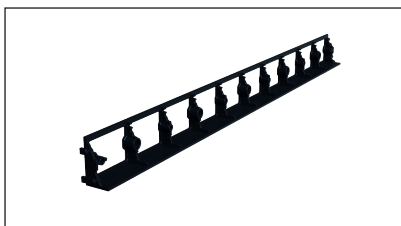

Zdjęcie poglądowe - Obrzeże 45mm

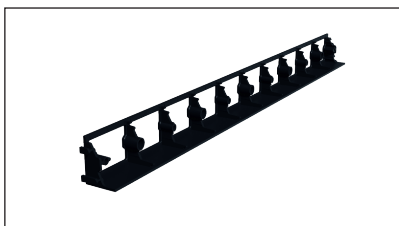


Zdjęcie poglądowe - Obrzeże 58mm

## Montaż obrzeży Ekogrid:

Podczas montażu obrzeży Ekogrid należy pamiętać, aby górna krawędź obrzeża nie wystawała ponad właściwy poziom kratki trawnikowej, kostki brukowej bądź gruntu. Listwy mocowane są do podstawy gruntu za pomocą kotw mocujących Ekogrid. Dla mocno ubitego podłoża (gliniastego) lub piaskowo-cementowego zaleca się stosowanie kotw metalowych.

Obrzeża Ekogrid łączą się ze sobą za pomocą prostego systemu spinania – „Click System”.

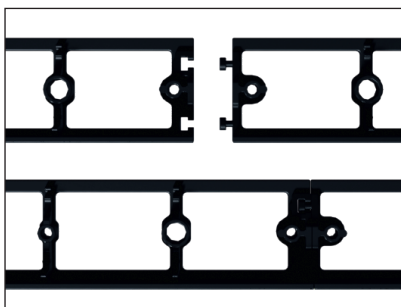

Zdjęcie poglądowe - „Click System”

Do montażu każdego obrzeża Ekogrid zaleca się stosowanie od 3 do 5 kotw na jedną sztukę obrzeża. W przypadku układania obrzeży w linii prostej zalecamy stosowanie 3 kotw mocujących. W celu uzyskania krzywizn, fal, okręgów powinno się mocować 5 sztuk kotw mocujących.

Poprzez nacięcie obrzeża w wyznaczonych do tego miejscach uzyskujemy możliwość tworzenia dowolnych krzywizn. Dzięki czemu możemy dostosować ich kształt do potrzeb i uwarunkowań terenu.



Zdjęcie poglądowe - przykładowe ułożenie obrzeża po nacięciu



Zdjęcie poglądowe - przykładowe ułożenie obrzeża po nacięciu

Końcową fazą wykonania poprawnego montażu obrzeży Ekogrid jest wypełnienie go kruszywem, ziemią czy hummusem. Minimalna temperatura zewnętrzna w jakiej zaleca się montaż obrzeży Ekogrid to co najmniej 5°C.