

# Fișă tehnică produs

Specificatii

## Set Cablu - Borna 40 Cai - 2 Capete Cu Fire Libere - Pt. I/O M340 - 5 M



BMXFCW503

### Principale

gama de produse	Modicon X80
tip de accesorii / piese separate	Set de cablu preformat
denumire accesorii/piese separate	Set de cablu preformat cu un capat cu fire desfacute
destinatie accesorii/piese separate	Pentru modul I/O cu 40 de cai
număr de cabluri	2
conexiune electrica	1 conector 40 căi 2 capete cu stegulețe colorate conformitate cu DIN 47100
lungime cablu	5 m

### Suplimentare

numarul total de conductoare	40
sectiune conductor	0,324 mm <sup>2</sup>
calibru AWG	AWG 22
impedanță relativă	10 MOhm pentru <= 50 V 100 MOhm pentru 50...250 V
greutate neta	1,49 kg

### Mediu

standarde	Standard CSA C22.2 No 142 EN/IEC 61131-2 UL 60947-1
-----------	---

### Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,000 cm
Latime prima forma de impachetare	26,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	30,000 cm
Greutate colet(Lbs)	1,441 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm

Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,000 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	192
Inaltime a treia forma de impachetare	103,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	298,232 kg

## Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

## **Use Better**

### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Nu

[Directiva RoHS UE](#)

Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Regulamentul REACH

[Declaratia REACH](#)

## **Use Again**

### **Reambalare si refabricare**


Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da

## Connections and Schema

### Connection of BMX FCW ••3 Cables

The diagram below shows the connection of BMX FCW ••3 cables: 68

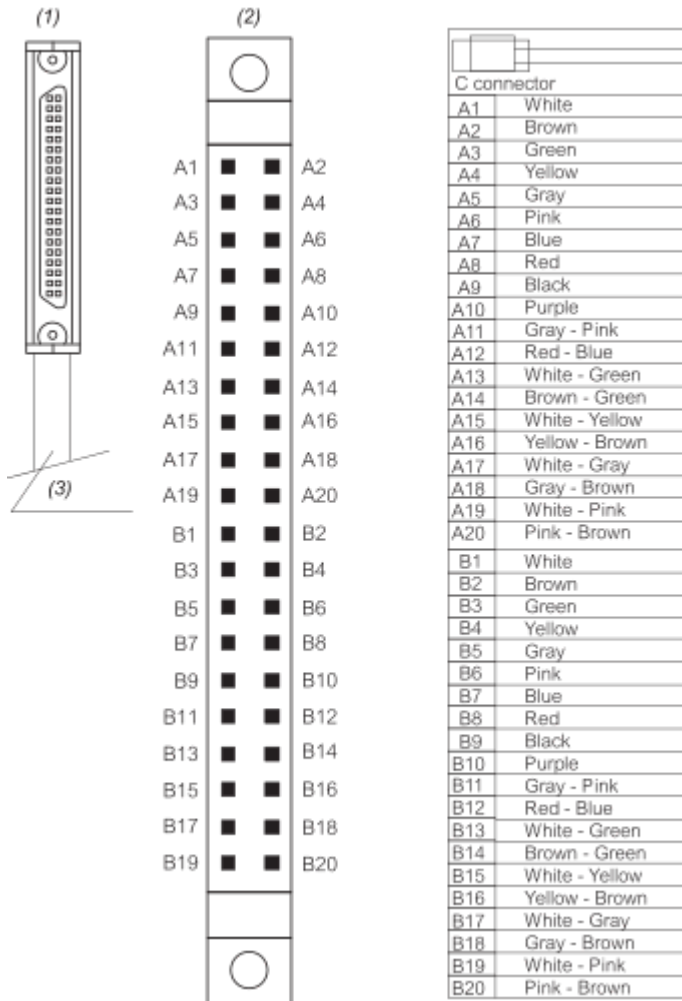

(1) : Connector View

(2) : Cabling View

(3) : Cable output

□ : Not Wired

■ : Wired