

Fișă tehnică produs

Specificatii

Set Cablu - Borna 40 Cai - 2 Capete Cu Fire Libere - Pt. I/O M340 - 10 M



BMXFCW1003

Principale

gama de produse	Modicon X80
tip de accesorii / piese separate	Set de cablu preformat
denumire accesorii/piese separate	Set de cablu preformat cu un capat cu fire desfacute
destinatia accesorii/piese separate	Pentru modul I/O cu 40 de cai
număr de cabluri	2
conexiune electrica	1 conector 40 căi 2 capete cu stegulețe colorate conformitate cu DIN 47100
lungime cablu	10 m

Suplimentare

numarul total de conductoare	40
sectiune conductor	0,324 mm ²
calibru AWG	AWG 22
greutate neta	2,96 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,500 cm
Latime prima forma de impachetare	25,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	25,000 cm
Greutate colet(Lbs)	2,775 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	2
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,870 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	32

Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	103,920 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Nu

[Directiva RoHS UE](#)

Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Regulamentul REACH

[Declaratia REACH](#)

Use Again

Reambalare si refabricare


Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da

Connections and Schema

Connection of BMX FCW ••3 Cables

The diagram below shows the connection of BMX FCW ••3 cables: 68

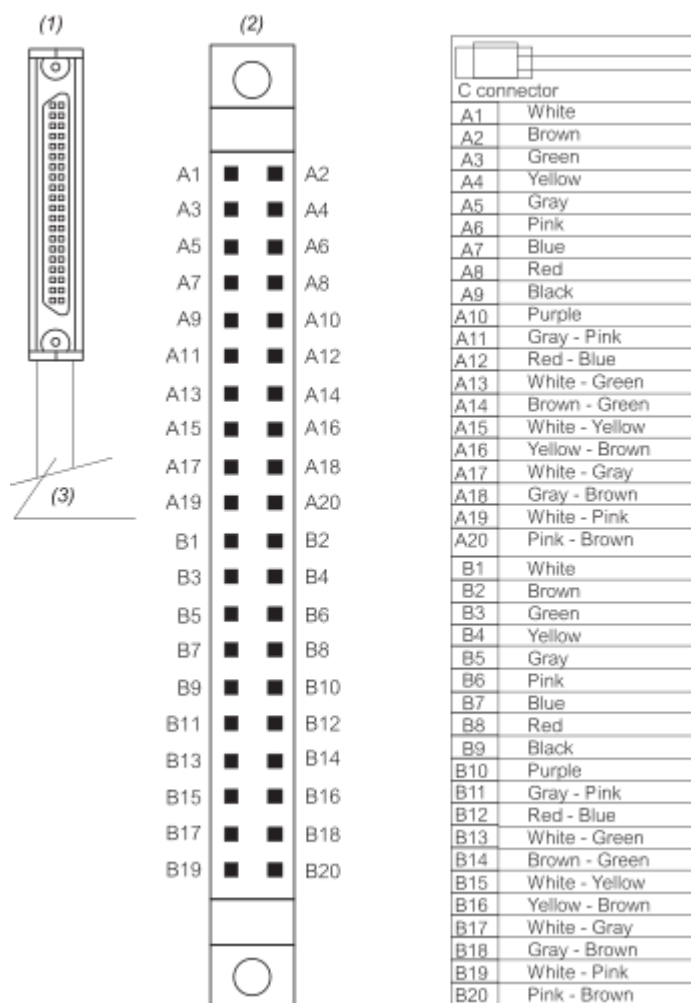

(1) : Connector View

(2) : Cabling View

(3) : Cable output

□ : Not Wired

■ : Wired