

KARTA TECHNICZNA

SILIKON SANITARNY I SZKLARSKI FOME FLEX NEUTRAL, bezbarwny 300 ML

FOME FLEX NEUTRAL to neutralny silikon sanitarny i szklarski, który w wyniku reakcji z wilgocią w powietrzu tworzy trwały i elastyczny szew. FOME FLEX NEUTRAL został specjalnie zaprojektowany do trwałego i elastycznego uszczelniania spoin w betonie i między cegłami, w systemie oszklenia, w kuchniach, łazienkach, prysznicach i przemyśle.

Zalety

- Neutralne i bezwonne utwardzanie.
- Bardzo elastyczny i trwały szew.
- Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz.
- Wysoka klasa odporności na pleśń – S1.
- Doskonała przyczepność do różnego rodzaju materiałów budowlanych.
- Temperatura otoczenia pracy +5°C...+40°C.
- Odporność termiczna od -40°C do + 120°C.
- Mobilność ruchowa szwów 12,5%.

Zastosowanie


Do uszczelniania w betonie i między cegłami, w systemie oszklenia, kuchniach, łazienkach, prysznicach i przemyśle.

Certyfikaty CE

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12,5E
EN 15651-2: G-CC
EN 15651-3: S S1

Instrukcja użycia

Powierzchnie muszą być czyste, odtłuszczone i suche. Przed użyciem należy odciąć końcówkę kartusza i przykręcić dyszę dołączoną do zestawu. Kartusz należy włożyć do wyciskacza-pistoletu, a następnie końcówkę napełnić szczeliwem, naciskając kilkakrotnie spust pistoletu. Stosunek głębokości do szerokości spoiny przy szerokości szwów do 10 mm powinien wynosić 1:1. Minimalna głębokość – 5 mm.

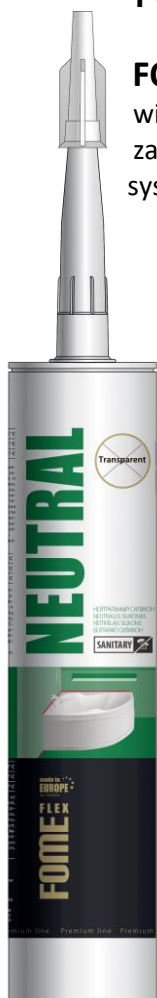

Dane techniczne

Parametr	Jednostka	Certyfikacja	Wartość
Baza materiałowa			Neutralny oksym
Kolor			Biały, przezroczysty
Gęstość	g/ml		0,96
Czas wiązania powierzchni	min		5
Poziom przecieku w pozycji pionowej	mm	ISO7390	<2
Odporność na pleśń		EN 15651-3	S1 (bardzo wysoka)
Mobilność ruchowa złącza	%		12,5
Twardość	Shore'a A	DIN 53505	14
Rozciąganie do momentu zerwania	%		420
Wytrzymałość na rozciąganie	N/mm ²		0,81
Moduł sprężystości przy 100%	N/mm ²		0,3
Odporność termiczna po zestaleniu	°C		-40...+120
Temperatura otoczenia pracy	°C		+5...+40
Objętość	ml		300

Przechowywanie

Piankę należy przechowywać w pozycji pionowej w suchym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia – 18 miesięcy od daty produkcji zgodnie z warunkami przechowywania.

Opakowanie

Plastikowy kartusz 300 ml, 12 szt. w opakowaniu.

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem preparatu należy dokładnie zapoznać się z kartami charakterystyki produktu. Karty charakterystyki są dostępne na żądanie u oficjalnych dystrybutorów produktów.

Gospodarowanie odpadami

Opakowanie należy całkowicie opróżnić i zutylizować zgodnie z wymaganiami.