

Imprimantes 3D

Guide pour charger un firmware

Mise à jour du firmware


Nous vous recommandons de mettre à jour votre imprimante à la dernière version de firmware afin d'optimiser son fonctionnement et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités.

Vous pouvez effectuer la mise à jour à partir de différents logiciels. Vous pouvez par exemple utiliser Cura 15.04 :


- Téléchargez la dernière version du firmware sur notre site officiel (bq.com/downloads). Cliquez sur **Printers** et sélectionnez votre modèle. Téléchargez un fichier .hex
- Connectez votre imprimante à un ordinateur via câble USB.
- Dans le menu principal de Cura, sélectionnez **Machine > Machine Settings**. Dans la section réglages de la communication, sélectionnez le port série de votre imprimante (COM 1, COM 2...) et les bauds (115200).




- Dans le menu principal, sélectionnez **Machine > Install custom firmware**.

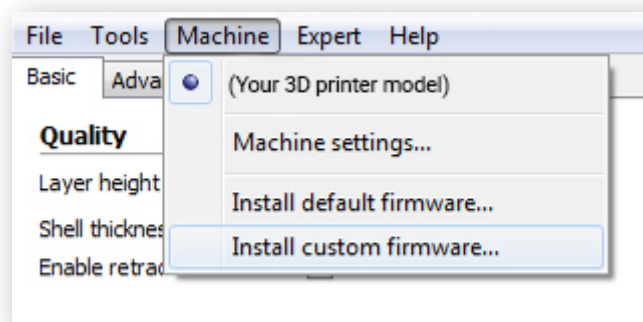

- Sélectionnez le fichier .hex téléchargé.

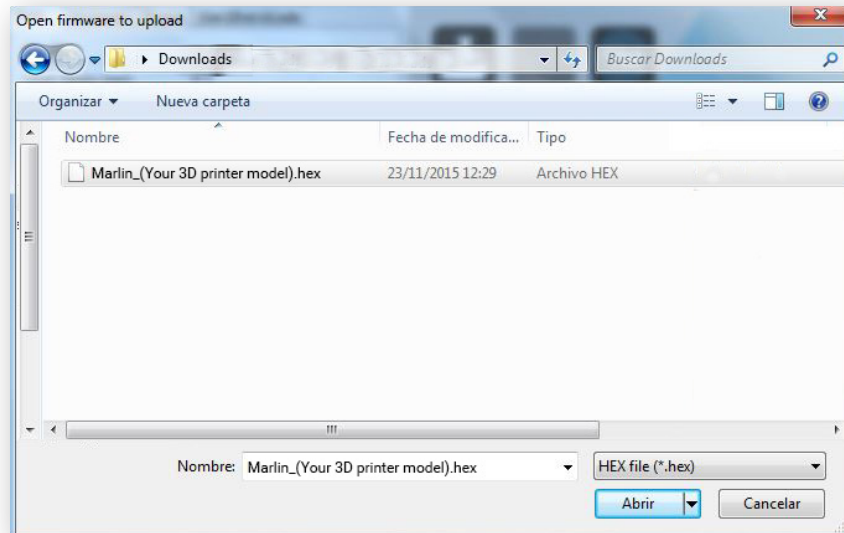

- Une fenêtre s'ouvre pour vous indiquer que l'ordinateur connecté à votre imprimante est en train de charger le nouveau firmware.

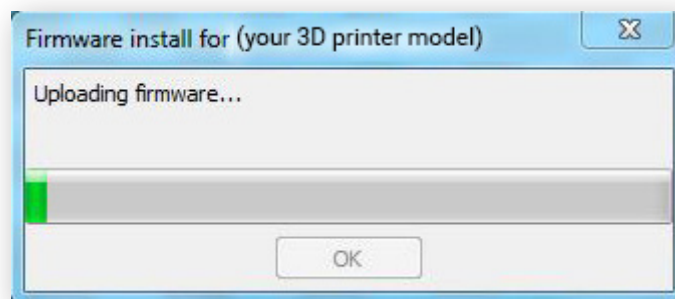

La mise à jour du firmware de votre imprimante est terminée.

