

Instrukcja – jak sprawnie ubrać usztywnianą wkładkę na wózek:

Wkładka jest dwustronna. Należy ją przewinąć stroną, którą chcemy widzieć, do środka.




Należy złożyć ją równo względem szwów tak, aby wycięcia po bokach były naprzeciwko siebie.

Należy odpiąć rzepy. Stać przed gondolą i włożyć wkładkę do wnętrza gondoli.



Usztywniana część wkładki powinna znaleźć się u góry gondoli (po stronie budki).

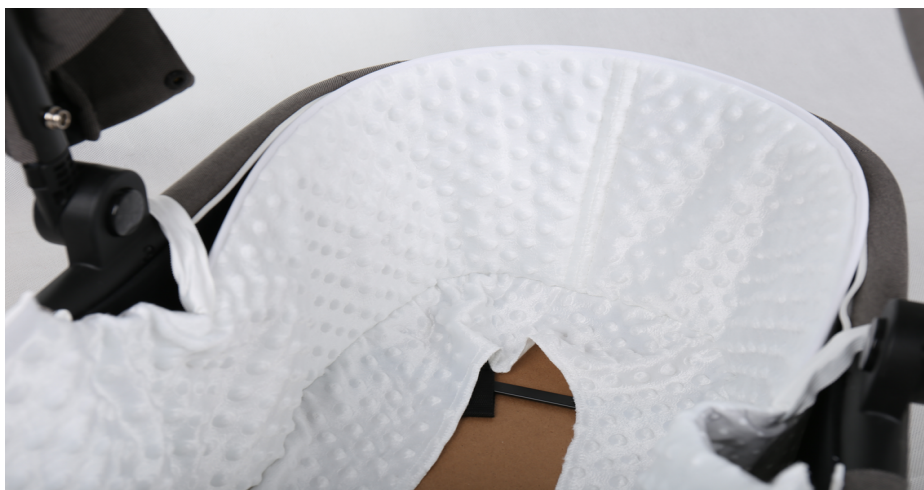

Usztywnianą/górną część wkładki należy ułożyć na brzegach gondoli, tak, aby lekko zahaczała/opierała się o brzeg gondoli.

Następnie zakładamy obszycia z lamówką na dolny brzeg gondoli i odwijamy dookoła tak aby ją ładnie objąć.



Zaczynamy od nóg a kończymy symetrycznie po bokach gondoli.

Wyrównujemy brzegi, zapinamy rzepy z obu stron regulując długość pasków do pożądanego rozstawu.



Wyrównujemy materiał na dnie wózka.

Ubieramy materacyk w prześcieradełko i wkładamy do wózka.

Wózek jest gotowy do miłego spaceru i kolorowych snów pod niebem.

