



DC-GH5M2ME

**Osvobodte svoji kreativitu.
Streamujte živě.**

Hybridní bezzrcadlový fotoaparát s živým streamováním a záznamem videa v rozlišení C4K 60p/50p 10 bitů.


20.3
Megapixels

4K

LIVE
STREAMING

Vlastnosti

Ideální nástroi pro



tvorbu videa

LUMIX GH5M2 je hybridní fotoaparát, který splňuje požadavky všech tvůrců. Od streamování a pořizování „hotových“ fotografií až po nekomprimované nahrávání videa v režimu V-log L s 12 zastaveními dynamického rozsahu — vhodné i pro pokročilou postprodukci. S režimy záznamu C4K/4K 60p/50p 4:2:0 10-bit a C4K/4K 30p/25p/24p 4:2:2 10-bit ALL-Intra 400 Mb/s získáte neomezenou dobu záznamu u všech nastavení.



Předinstalovaná funkce V-Log L


Model LUMIX GH5M2 nabízí dynamický rozsah 12 EV s předinstalovanou funkcí V-Log L, přičemž při úpravách barevnosti lze využít stejn LUT jako s funkcí V-Log.

Napájení/nabíjení přes USB

Tato funkce vám díky napájení fotoaparátu zajistí pohodlí při dlouhém focení ve studiu nebo kdekoli jinde. Při použití v kombinaci se samostatně prodávanou nabíječkou DMW-BTC15 (vyhovující standardu pro přenos energie přes USB) lze nabíjet i během napájení energií.*



Volitelné metody živého streamování

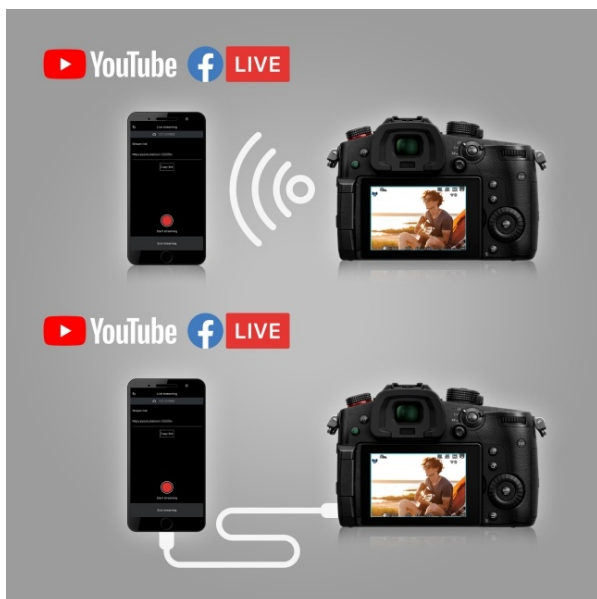

Bezdrátové streamování živě / Sdílení připojení přes USB (RTMP/RTMPS)

Snadné bezdrátové živé streamování (protokol RTMP/RTMPS) jednoduchým nastavením pomocí aplikace LUMIX Sync (Android/iOS). Firmware verze 1.1 přidává funkci sdílení připojení přes USB, která umožňuje připojit fotoaparát k chytrému telefonu prostřednictvím kabelu USB pro živé streamování. To usnadňuje a zajišťuje stabilní rychlost připojení i v prostředích s velkým rádiovým rušením a umožní streamování ve 4K 30p/25p.




Kabelové živé streamování (RTP/RTSP)


S firmwarem verze 1.1, lze vybrat IP streamování prostřednictvím kabelového připojení LAN, což zvyšuje pohodlí ve vnitřních prostředích, kde je možná vysoce stabilní komunikace. Připojením fotoaparátu k počítači s kabelem kabelové sítě LAN je možné ovládat více fotoaparátů nebo streamovat video a zvuk ve vysoké kvalitě až 4K 60p/50p. Je možné vybrat kodeky H.264 a H.265.

Vylepšený snímač MOS 20,3 MP s AR vrstvou

Vrstva AR (antireflexní) efektivně potlačuje odlesky k zachycení výrazu světla dle skutečnosti, i v náročných prostředích obklopených silnými světly, například podsvícení a dosahuje vysoké kvality vizuální krásy pro videa i fotografie.

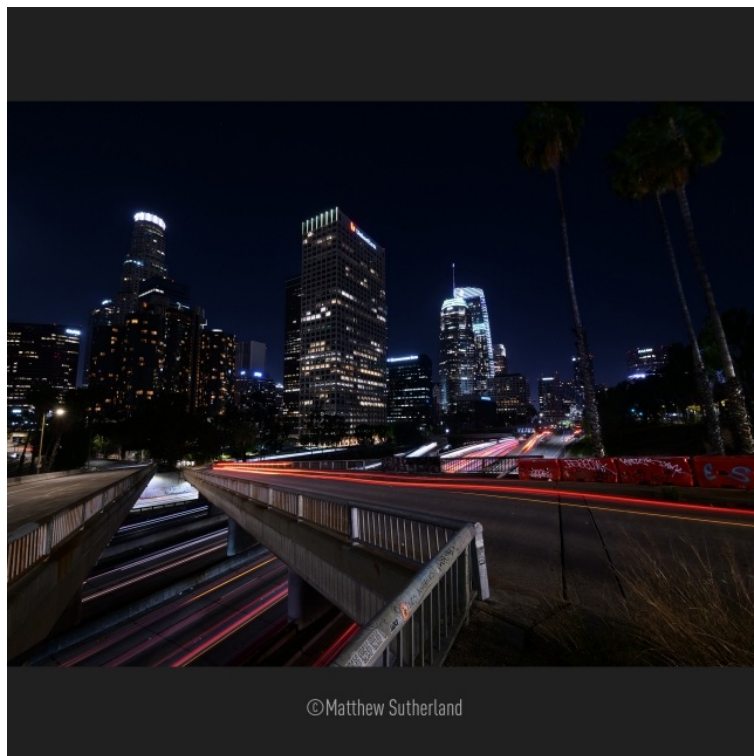

Automatické zaostření s

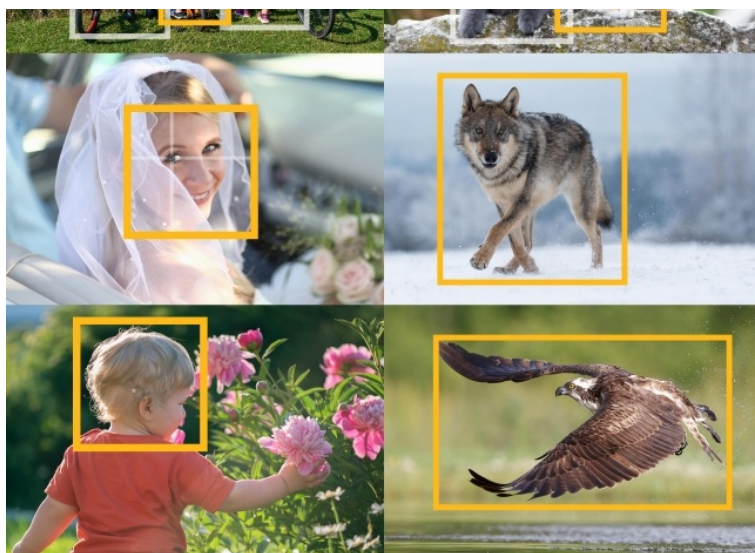

technologií umělé intelligence


Nabízí vysokorychlostní, vysoce přesný autofocus AF a technologii strojového učení pro rozpoznávání tváří, očí, rukou, osob a také zvířat.

Stabilizátor obrazu Dual I.S. 2 s účinností až 6,5 EV*

5osý duální I.S. 2 (stabilizátor obrazu) kombinuje ovládání funkcí Body I.S. a Lens O.I.S. a nabízí korekci o hodnotě až 6,5 kroků.*



Specifikace



Standard systému Micro Four Thirds

20.3 MP

20,3 megapixelů



Záznam 4K videa






V-Log L



5-osý stabilizátor Dual I.S. 2 (stabilizátor obrazu)




Live Streaming




Wi-Fi



Bluetooth



Výklopný a otočný displej (1.840.000 bodů)



Hledáček OLED Live View (3 680 000 bodů)


**20,3megapixelový digitální snímač
Live MOS s AR vrstvou**

**Současný interní a externí 10bitový
záznam v kvalitě C4K/4K 60p/50p**

**10bitové video C4K/4K 30p/25p/24p
4:2:2, V-Log L a neomezená doba
záznamu**

Bezdrátové živé streamování

Inspirujte se



Fotoaparát LUMIX GH5M2 DC-GH5M2M



