


Miroir oblong lumineux


Oblong luminous mirror

Instructions de montage
Mounting instructions

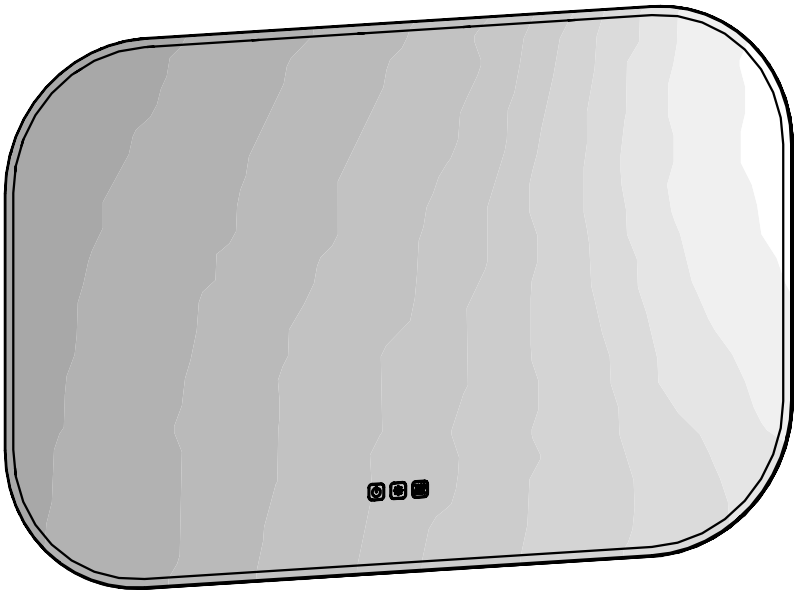

Le luminaire doit être installé par un électricien qualifié et câblé conformément aux exigences nationales en vigueur. / The light shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the national requirements in force.

Nécessaire / Necessary

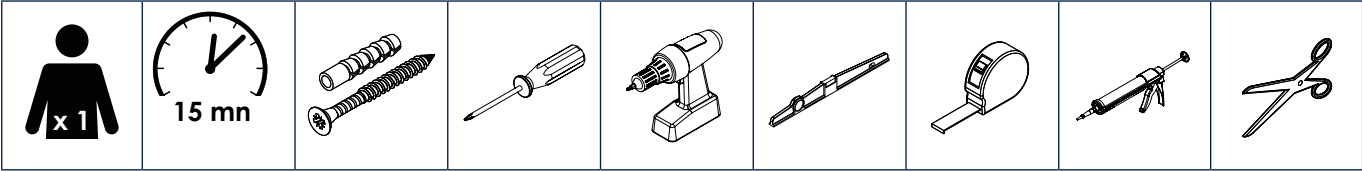

Références / References

MIOVL9060	29409075	MIOHL6090	29409076	MIOHL6060	1066177	MIOHL6080	1066358
MIOHL6012	1066397						



FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU

The item should not be disposed of
with household waste. Please take it
to a collection point or an approved
centre to ensure that it is recycled.




FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Vous pouvez installer ce produit dans le **Volume 2 ou **Hors Volume**. Interdit dans le Volume 0, le Volume 1 et le Volume caché / You can install this product in the **Volume 2** or **outside**. Forbidden in the Volume 0, the Volume 1 and the Hidden Volume**

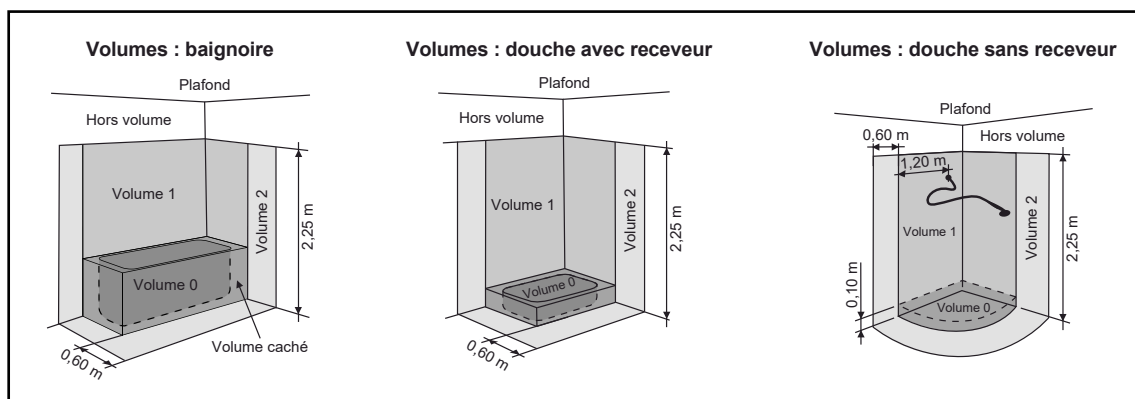


Extrait de la norme électrique **NF C15-100** / Extract from the **NF C15-100** electrical standard


i Données techniques / Technical data

Ce luminaire intègre une source lumineuse de classe F. / This light integrates a class F light source.

Références miroir / Mirror references	MIOVL9060	MIOHL6060	MIOHL6080	MIOHL6090	MIOHL6012
Largeur miroir / Mirror width	90 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 80 cm	60 x 90 cm	60 x 120 cm
Alimentation lumineuse / Light power supply	230 V / 50 Hz				
Référence ruban LED / LED strip reference	29409085				
Flux lumineux de la source / Light source luminous flux	800 Lm				
Puissance source lumineuse / Light source power	8 W par mètre / 8 W per meter				
Température de couleur de la source / Light source colour temperature	4000 °K				
Indice de protection / Index protection rating	IP 44				
Isolation électrique / Electrical insulation	Classe II / Class II				

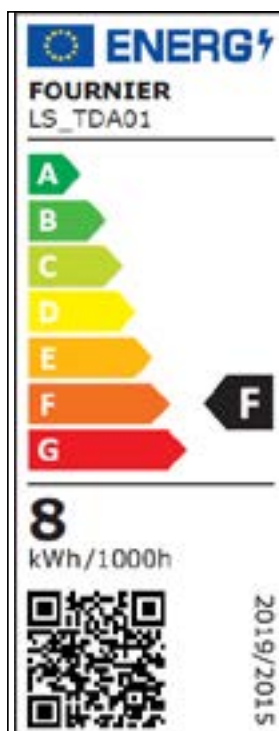


La source lumineuse de ce luminaire est remplaçable par un professionnel. / The light source of this light is replaceable by a professional.



L'alimentateur de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque l'alimentateur atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé. / The driver of this light is not replaceable. When the driver reaches the end of its life, the entire light must be replaced.

1


1

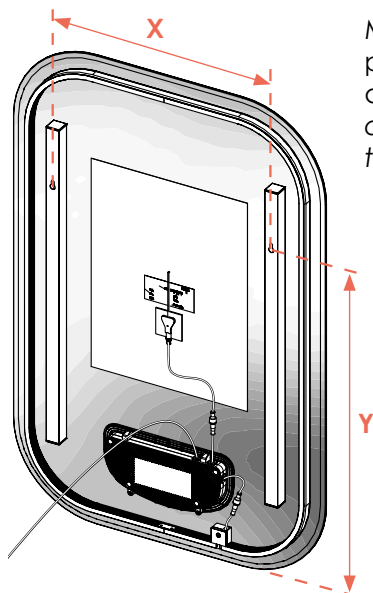

Mesurez la dimension **X** et **Y** pour positionner le miroir à la bonne distance. / Measure the **X** and **Y** dimension to position the mirror at the right distance.

2

Vis et chevilles non fournies, à adapter selon le support / Screws and dowels not supplied, depending on the support

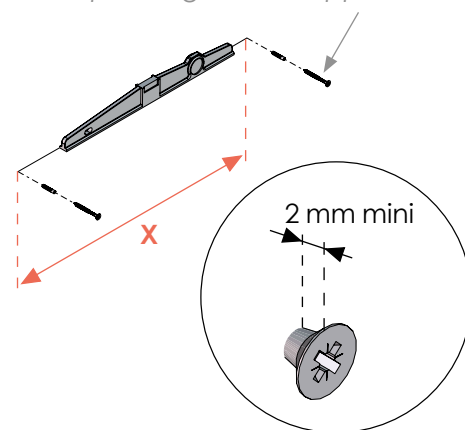

2


Branchement électrique / Electrical connection

1

Coupez l'alimentation générale. / Cut off the general power supply.


Conformément à la norme NF C 15-100, raccordez le luminaire à l'alimentation électrique par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement non fourni (IP44). / According to standard NF C 15-100, connect the light to the power supply through a connection box not supplied (IP44).

2

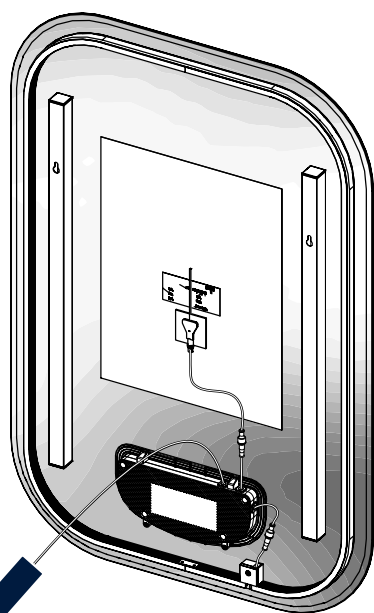


AC 230 V ~ 50 Hz

3

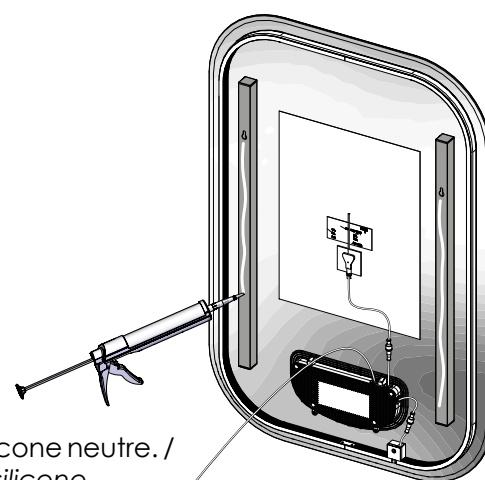

Utilisez du silicone neutre. / Use neutral silicone.

4

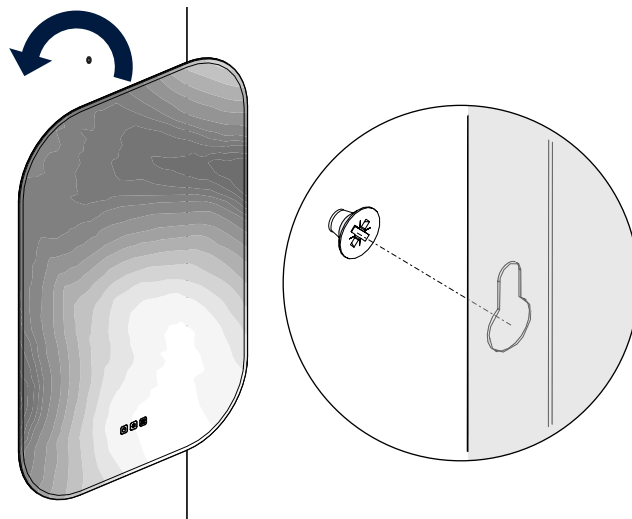

5

Utilisation / Use


Variation d'intensité lumineuse / Variable light intensity (25-50-75-100%)



Coupure de l'alimentation du miroir au bout de 2h / Mirror power cut-off after 2h



ON-OFF



Anti-buée / Anti-mist

Devient orange lors du fonctionnement. / Turns orange during operation.

6 Si besoin : Remplacement du ruban LED / If necessary : Replacement of the LED strip

1 Coupez l'alimentation générale / Cut off the general power supply




2




3


AC 230 V ~ 50 Hz

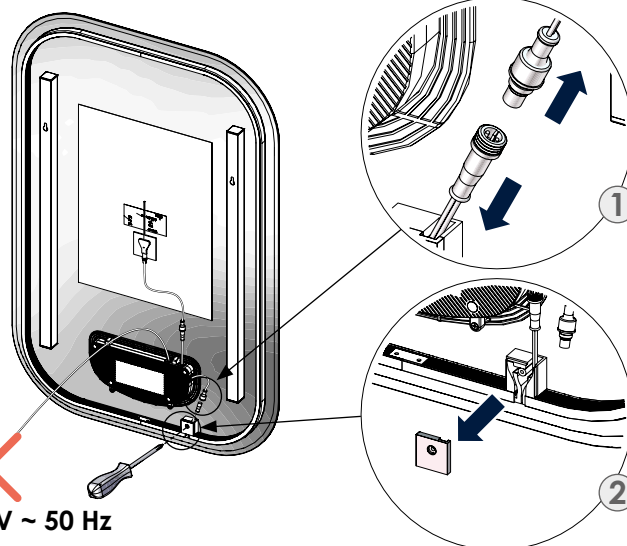


4 Décollez le ruban LED du cadre et mesurez sa longueur **Z**. / Unglue the LED strip from the frame and measure its length **Z**.

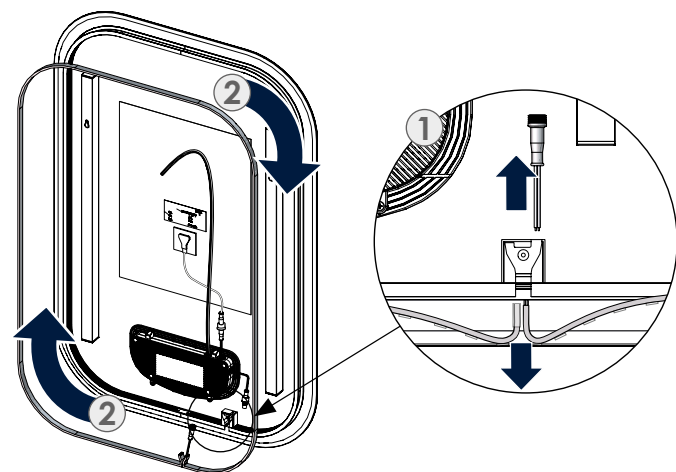


5



Mesurez la dimension **Z** pour couper la nouvelle LED à la bonne mesure. / Measure dimension **Z** to cut the new LED to the right size.

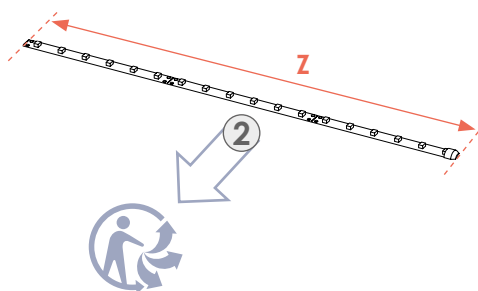

6

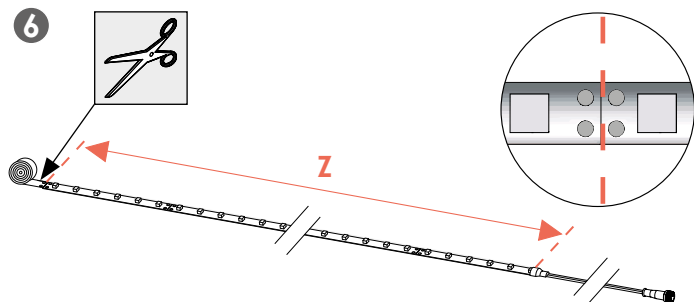

Ruban LED RLXLED37 - La barre led de remplacement est à se procurer dans le magasin d'achat du miroir lumineux - se référer au tableau des données techniques / LED strip RLXLED37 - The replacement LED strip can be obtained from the shop where you purchased the lighted mirror - refer to the technical data table.

7



Ruban LED adhésif / Adhesive LED strip

