

ETLED GLOW

Ställbar LED-downlight



Adjustable LED-downlight

Säädettävä LED-alasvalo

Justerbar LED-downlight



El-nr E-nr Snro	Benämning Name Nimike Navn	Färg Color Vär Farge	Total Effekt Total Effect Kokonaisteho Total Effekt	LED-färg LED color LEDin väri LED farge	Luminous flux	CRI	PF	LED-Drivdon LED-Driver Ohjain LED-driver	Effekt Effect Teho Effekt	Anslutning Connection Liitäntä Tilkobling
32 011 44 74 749 65 41 429 38	ETLEDGLOW2700MW	RAL9003 Matt vit Matt-White Valkoinen Matt hvit	8.5W	2700K	550 lm	93	>0.9	Dimbar Konverter Dimmable Converter Himmennettävä ohjain Dimbar LED-driver	200mA DC 36V 7.2W	3x2x0,75-2,5mm ²
32 011 46 74 749 66 41 429 73	ETLEDGLOW3000MW			3000K	570 lm					
32 011 48 74 749 67 41 429 75	ETLEDGLOW4000MW			4000K	600 lm					
32 011 50 74 751 28 41 429 77	ETLEDGLOW2700MWGP			2700K	550 lm					
32 011 51 74 751 29 41 429 78	ETLEDGLOW3000MWGP			3000K	570 lm					

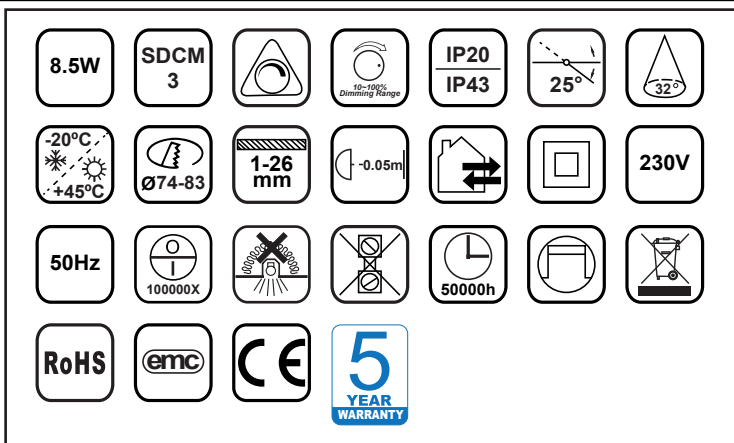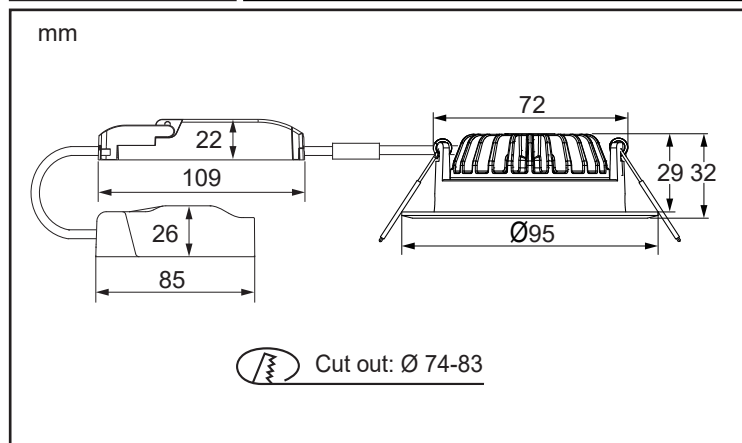

Symbolförklaring - Symbols - Merkkien selitykset - Symbol

	Kräver separat ljusreglage. Independent control gear. Itsenäinen ohjauslaite. Uavhengig kontrollenhet.		Anger håltagningsmått. Measurement of the cut out. Asennusaukon koko. Innfellingsmål.		Beröringsskyddad utförande för torra miljöer inomhus. Touch-proof design for dry indoor environments. Kosketussuojattu rakenne kuiviin sisätiloihin. Beröringssikker.		SDCM 3. SDCM 3. SDCM 3. SDCM 3.
	Uppfyller kraven enligt EN-60598. Confirms EN-60598. Täyttää standardin EN-60598 vaatimukset. Oppfyller kravene iht. EN-60598.		Klass II, dubbelisolering. Isolation class II. Eristysluokka II. Isolasjonsklasse II.		Dimbar med både fram- och bakkantsstyrd dimmer. Suitable for both leading and trailing edge dimmer. Himmennettävissä nousevan- ja laskevankäyrän himmentimellä. Dimbar med både fram- og bakkantsstyrt dimmer.		Livslängd timmar. Lifetime in hours. Käyttöaika (h). Levetid.
	Min-Max Omgivningstemperatur. Min-Max Ambient temperature. Min-Max Ympäristönlämpötila. Min-Max Omgivningstemperatur.		Dimbar 10-100%. Dimmable 10-100%. Himmennettävä 10-100%. Dimmbar 10-100%.		Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Rajoitus haitallisten aineiden käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Begrenset bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.		
	Anger armaturens justerbarhet. Indicates the luminaires adjustability. Ilmaisee valaisimen säädettävyyden. Justeringsvinkel.		Spridningsvinkel. Beam angle. Valokeilan kulma. Strålingsvinkel.		Källsorteras som elskrot. The WEEE symbol, indicating separate collection for WEEE - Waste of Electrical and electronic equipment, consists of the crossed-out wheeled bin. Lajitteluaan sähköromuksi. WEEE er EE avfall-forskrift som tar hensyn til EU's direktiv i det norske regelverket.		
	Avsedd både för inom- och utomhusbruk. Intended both for indoor and outdoor use. Sisä- ja ulkokäyttöön. Egnet for både innendørs og utendørs bruk.		Anger driftspänning. Working voltage. Käyttöjännite. Driftsspenning.		Sprutsäkert utförande +/-60° uppifrån och petskydd mot föremål större än 1mm. Protected from water spray +/-60° vertical. Suojattu vertikaaliselta vesisuihkulta +/-60° Sprutsikker fra +/- 60° vertikalt og isolert mot objekter > 1mm.		
	Min antal tändcykler. Minimum number of switching cycles. Valolähteen sytytyskertojen määrä. Antall inn og utkoblinger.		Snabbkoppling. Quick connector. Pikaliitin. Hurtigkobling.		Europeisk kontrollmärke för EMC, visar att produkten överensstämmer med Europeisk EMC standard för elektromagnetisk kompatibilitet. European certification mark for EMC. EU-hyväksyntä sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta. Europeiske sertifiseringsmerke for EMC.		
	Minimumavstånd till brännbart material i armaturens strålrättning. Minimum distance to flammable material in the beam direction. Vähimmäisetäisyys palavaan materiaaliin valokeilan suunnasta. Minimum avstand til brennbar materiale i strålen retningen.				Får inte täckas av isolering utan användande av skyddskåpa (se säker installation). May not be covered by insulation without the use of protective enclosure (see safe installation). Käytä suojakoteloä asennettaessa eristeeseen (katso turvallinen asennus). Armaturen kan ikke monteres direkte i isolasjon.		



SÄKER INSTALLATION

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen ska installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är fränslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt beskrivningen nedan. Även om armaturen har en utbyttbar LED-modul, så tillhandahåller inte Etman denna. Byte av LED-modul måste göras av en elinstallatör.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described below. Although the lamp has a non-user replacement light source, our company does not provide LED module for replacement.

TURVALLISUUSOHJEET

Lue nämä turvallisuusohjeet huolellisesti ennen asentamista. Säilytä ohjeet myöhemmää käyttöä varten. Valaisimen saa asentaa vain sähköasentaja, jolla on pätevyystodistus. Paikallisia määräyksiä on noudatettava. Varmista ennen asennusta tai huoltoa, että virta ei ole kytkettynä. Asennusohje alla. Vaikka valaisimessa on vaihdettava LED-moduuli, Etman ei tarjoa vaihdettavaa moduulia vaan vaihdon tulee suorittaa sähköasentaja.

SIKKERHETSREGLER

Les disse instruksjonene nøye før du begynner med installasjonen og ta vare på instruksjonen for fremtidig vedlikehold. Armaturen skal installeres av en autorisert elektriker, og i henhold til lokale forskrifter. Påse at spenningen er avslått før installasjon eller vedlikehold starter. Installer som beskrevet nedenfor. Selv om armaturen har en utskiftbar LED-modul, fører ikke Etman disse. Byte av LED-moduler må gjøres av en godkjent el-installatør.

Installation

