



ETLED PANEL

LED-panel
LED panel
LED-paneeli
Panel LED



	El-nr E-nr Snro	Benämning Name Nimike Navn	LED-färg LED color LEDin väri LED farge	Färg Color Vär Farge	Power	Drive Circuit	Lumen	CRI	UGR
	33 029 30 70 193 82 42 473 35	ETLEDPLBL6X6-3K4KMW	3000K	RAL9003 Matt vit Matt-White Valkoinen Matt hvit	36W	Max 1000mA DC36V	4000 lm	>80	<19
			4000K				4200 lm		
	33 029 31 70 193 83 42 473 36	ETLEDPLBL12X3-3K4KMW	3000K				4000 lm		
			4000K				4200 lm		

mm



Name	L	W	H
ETLEDPLBL6X6-3K4KMW	595	595	35
ETLEDPLBL12X3-3K4KMW	1195	295	35

40W

3000K
4000K

4000lm
4200lm

SDCM
3

CRI
>80

UGR
<19

IP20

90°

0°C
+45°C

House icon

III

DC
36V

1000
mA

50000X

Hourglass icon

Lightbulb icon

L
70

100000h

RoHS

CE

5
YEAR
WARRANTY

With Driver	Total Effekt Total Effect Kokonaisteho Total Effekt
ETLEDDRNDIM42W	40W
ETLEDDRDALI1X42W	40W

Symbolförklaring - Symbols - Merkkien selitykset - Symbol

- SDCM 3

SDCM 3.
SDCM 3.
SDCM 3.
SDCM 3.

DC 36V

Anger driftspänning.
Working voltage.
Käyttöjännite.
Driftsspenning.

1000 mA

Anger driftström.
Working current.
Ilmaisee ohjausvirran.
Indikerer driftsstrøm.

90°

Spridningsvinkel.
Beam angle.
Valokeilan kulma.
Strålingsvinkel.

50000X

Min antal tändcykler.
Minimum number of switching cycles.
Valolähteen sytytyskertojen määrä.
Antall inn og utkoblinger.
- Quick connector.
Snabbkoppling.
Pikaliitin.
Hurtigkobling.

III

Säkerhetaklass III.
Safety class III.
Tuvaluokka III.
Kapslingsklasse III.

100000h

Livslängd timmar.
Lifetime in hours.
Käyttöaika (h).
Levetid.

House icon

Avsedd för inomhusbruk.
Intended for indoor use.
Tarkoitettu sisäkäyttöön.
For innendørs bruk.

0°C
+45°C

Min-Max Omgivningstemperatur.
Min-Max Ambient temperature.
Min-Max Ympäristönlämpötila.
Min-Max Omgivelsestemperatur.
- CE

Uppfyller kraven enligt EN-60598.
Confirms EN-60598.
Täyttää standardin EN-60598 vaatimukset.
Oppfyller kravene iht. EN-60598.
- Lightbulb icon

Får inte täckas av isolering utan användande av skyddskåpa (se säker installation).
May not be covered by insulation without the use of protective enclosure (see safe installation).
Käytä suojakoteloä asennettaessa eristeeseen (katso turvallinen asennus).
Armaturen kan ikke monteres direkte i isolasjon.
- RoHS

Begränsning av användningen av visa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.
Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.
Rajoitus haitallisten aineiden käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.
Begrenset bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
- Hourglass icon

Källsorteras som elskrot.
The WEEE symbol, indicating separate collection for WEEE - Waste of Electrical and electronic equipment, consists of the crossed-out wheeled bin.
Lajitellaan sähköromuksi.
WEEE er EE avfall-forskrift som tar hensyn til EU's direktiv i det norske regelverket.
- L70

L70 innebär att produkten ska ha bibehållit minst 70% av ljusflöde(lumen) från deplanerade drifttimmarna.
The product should have at least 70% lumen maintenance for projected number of operating hours.
L70 tarkoittaa, että tuotteella on vähintään 70 % valaisutehostan koko käyttöiän ajan.
L70 er levetidsmålet for en LED lyskilde. Dvs når dioden synker til 70% avsin opprinnelige verdi.
- IP20

Beröringsskyddad utförande för torra miljöer inomhus.
Touch-proof design for dry indoor environments.
Kosketussuojattu rakenne kuiviin sisätiloihin.
Beröringssikker.



SÄKER INSTALLATION

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen ska installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är fränslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt beskrivningen nedan. Lyskilden i denne armaturen kan ikke byttes ut. Når lyskilden har nådd levetiden, må hele armaturen skiftes ut.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described below. The light source in this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

TURVALLISUUSOHJEET

Lue nämä turvallisuusohjeet huolellisesti ennen asentamista. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Valaisimen saa asentaa vain sähköasentaja, jolla on pätevyytodistus. Paikallisia määräyksiä on noudatettava. Varmista ennen asennusta tai huoltoa, että virta ei ole kytkettyä. Asennusohje alla. Ljuskällan i denna armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan nått sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.


SIKKERHETSREGLER

Les disse instruksjonene nøye før du begynner med installasjonen og ta vare på instruksjonen for fremtidig vedlikehold. Armaturen skal installeres av en autorisert elektriker, og i henhold til lokale forskrifter. Påse at spenningen er avslått før installasjon eller vedlikehold starter. Installer som beskrevet nedenfor. Tåmån valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde rikkoutuu, koko valaisin on vaihdettava.


Installation

Recessed


1



2

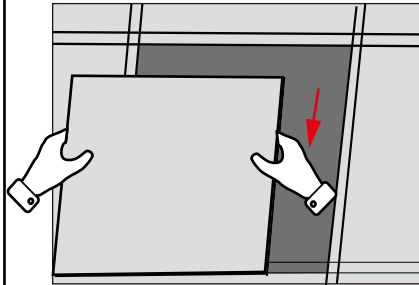



3




Drivers

El-nr E-nr Snro	Benämning Name Nimike Navn	Function	Picture
33 029 34 79 822 72 42 473 39	ETLEDDRNDIM42W	Non-dimmable Flicker free	
33 029 35 79 822 73 42 473 40	ETLEDDRDALI1X42W	PUSH dim: 1%-100% DALI dimming : 1%-100%	


4

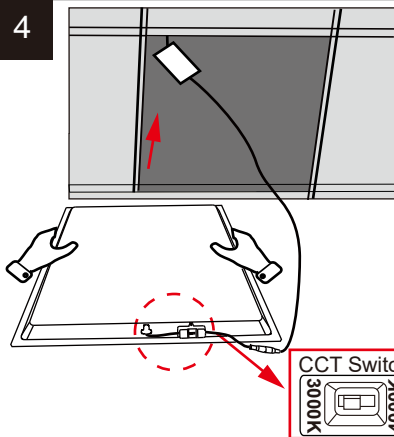

5

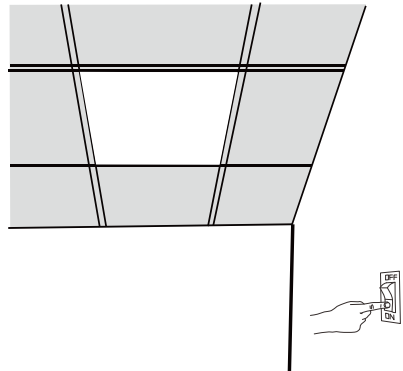


6

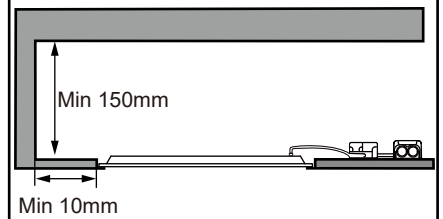


Ceiling Type

1



2

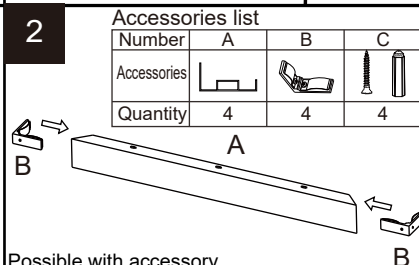


Possible with accessory

El-nr E-nr Snro	Benämning Name Nimike Navn	Picture
33 029 32 70 193 84 42 473 37	ETLEDSFFR6X6MW	
33 029 33 70 193 90 42 473 38	ETLEDSFFR12X3MW	


Accessories list

Number	A	B	C
Accessories			
Quantity	4	4	4


3

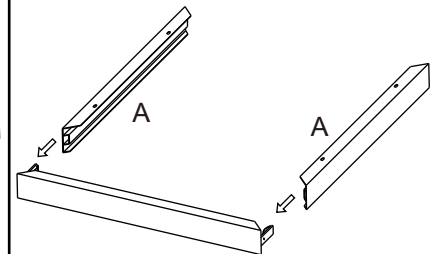


4

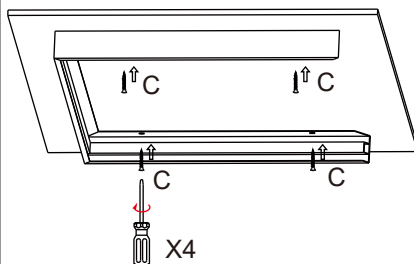









5

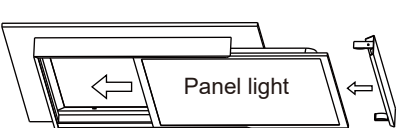

6

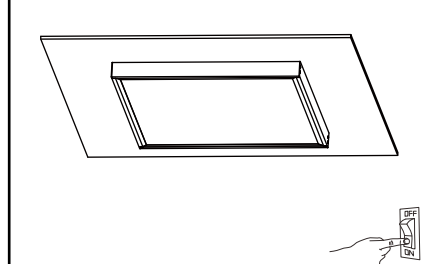

Drive wiring instructions

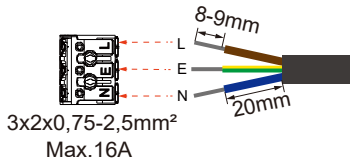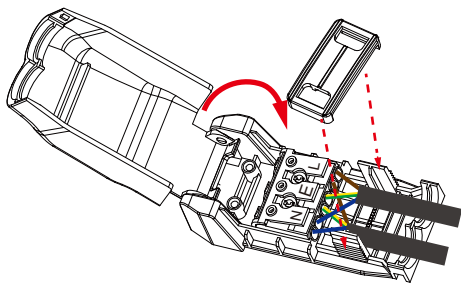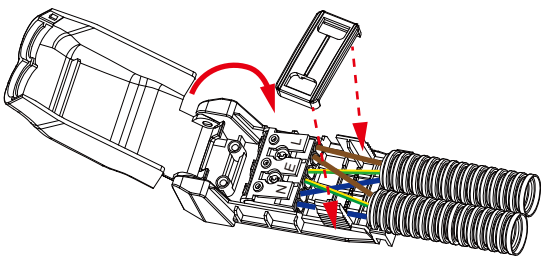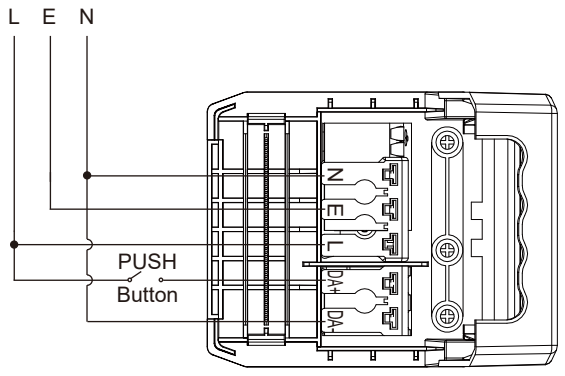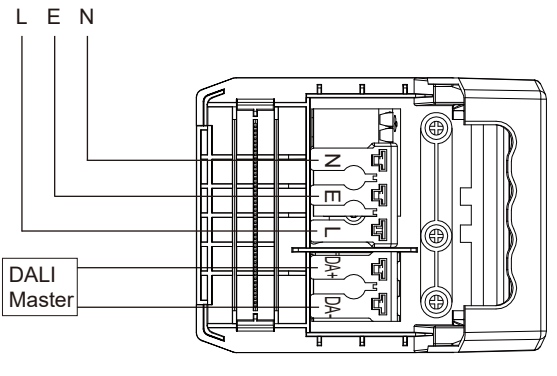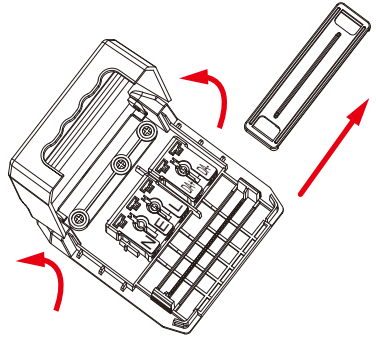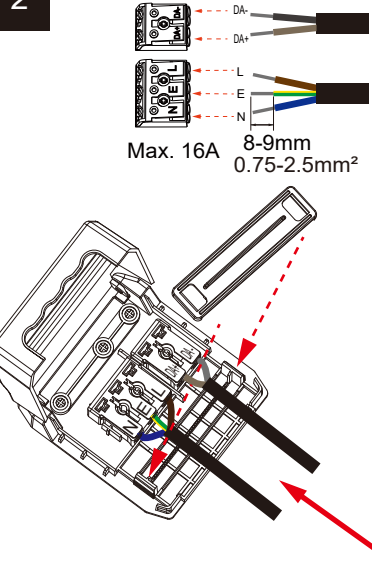ETLEDDRNDIM42W Wiring	For Cables  	For Ø16mm Flexible Tube  	
	PUSH -DIM 	DALI 	
ETLEDDRDAI1X42W Wiring	1 	2 	3 