

ETLED COMET


LED kapslad industriarmatur IP65
LED sealed industrial luminaire IP65
LED suljettu teollisuusvalaisin IP65
LED industriarmatur IP65

El-nr E-nr Snro	Benämning Name Nimike Navn	Färg Color Vär Farge	LED-färg LED color LEDin väri LED farge	Total Effekt Total Effect Kokonaisteho Total Effekt	Luminous flux	PF	CRI	Anslutning Connection Liitäntä Tilkobling
33 004 40 72 158 98 43 134 10	ETLEDCMT12MG	RAL7004 Antracit Grey Antrasit Graffiti	4000K	44W 40W 35W 28W 60W 54W 52W 45W	5500lm 5000lm 4400lm 3700lm 7500lm 6800lm 6600lm 5800lm	0.9	80	5x2x1.5-2,5mm ² 8-10mm Max. 16A
33 004 41 72 158 99 43 134 11	ETLEDCMT15MG							

Etman ETLED COMET




This luminaire contains built-in LED lamps.




The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

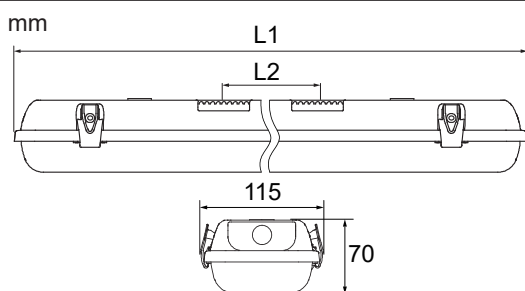

Name	L1	L2
ETLEDCMT12MW	1267mm	840-880mm
ETLEDCMT15MW	1567mm	1005-1045mm

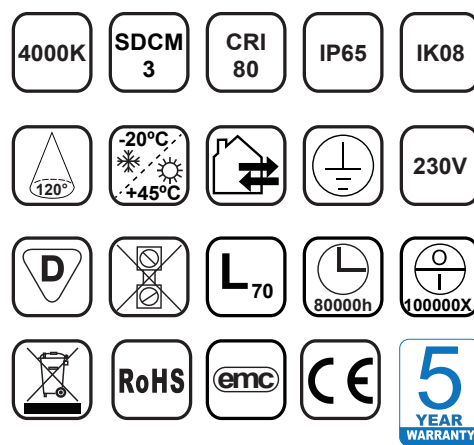

Symbolförklaring - Symbols - Merkkien selitykset - Symbol



Spridningsvinkel.
Beam angle.
Valokeilan kulma.
Strålingsvinkel.



Livslängd timmar.
Lifetime in hours.
Käyttöaika (h).
Levetid.



Snabbkoppling.
Quick connector.
Pikaliiitin.
Hurtigkobling.



SDCM 3.
SDCM 3.
SDCM 3.
SDCM 3.



Min antal tändcykler.
Minimum number of switching cycles.
Valolähteen sytytyskertojen määrä.
Antall inn og utkoblinger.



Min-Max Omgivningstemperatur.
Min-Max Ambient temperature.
Min-Max Ympäristönlämpötila.
Min-Max Omgivelsestemperatur.



Avsedd både för inom- och utomhusbruk.
Intended both for indoor and outdoor use.
Sisä- ja ulkokäyttöön.
Egnet for både innendørs og utendørs bruk.

44/60KWh/1000h



Uppfyller kraven enligt EN-60598.
Confirms EN-60598.
Täyttää standardin EN-60598 vaatimukset.
Oppfyller kravene iht. EN-60598.



Europeisk kontrollmärke för EMC, visar att produkten överensstämmer med Europeisk EMC standard för elektromagnetisk kompatibilitet.
European certification mark for EMC.
EU-hyväksyntä sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta.
Europeiske sertifiseringsmerke for EMC.



Källsorteras som elskrot.
The WEEE symbol, indicating separate collection for WEEE - Waste of electrical and electronic equipment, consists of the crossed-out wheeled bin.
Lajitteluaan sähköromuksi.
WEEE er EE avfall-forskrift som tar hensyn til EU's direktiv i det norske regelverket.



Skydd mot inträngande damm. Spolsäkert utförande.
Protection against the ingress of dust. Jet-proof design.
Pölysuojattu. Kestää vesisuihkun joka suunnasta.
Beskyttelse mot støvinntrænging. Spylesikker utførelse.



Anger driftspänning.
Working voltage.
Käyttöjännite.
Driftspenning.



Armaturens motståndskraft mot yttre våld är 5J enligt EN 60068-2-75.
The luminaire resists 5J of impact according to EN60068-2-75.
Valaisimen iskunkestävyys 5J standardin EN60068-2-75 mukaan.
Armaturens motstandskraft mot ytre påkjenninger er 5J i henhold til EN 60068-2-75.



Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.
Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.
Rajoitus haitallisten aineiden käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.
Begrenset bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.



L70 innebär att produkten ska ha bibehållit minst 70% av ljusflöde(lumen) från deplanerade drifttimmarna.
The product should have at least 70% lumen maintenance for projected number of operating hours.
L70 tarkoittaa, että tuotteella on vähintään 70 % valaisutehostan koko käyttöajan ajan.
L70 er levetidsmålet for en LED lyskilde. Dvs når dioden synker til 70% avsin opprinnelige verdi.



Uppfyller kraven enligt EN 60598-2-24 om begränsad temperatur på armaturens yta vid normaldrift.
Confirms EN 60598-2-24 where the necessity of limited temperature on the outer surface is required.
Täyttää standardin EN 60598-2-24, jossa vaaditaan rajoitetun lämpötilan välttämistä ulkopinnalla.
Oppfyller kravene iht. En 60598-2-24 spesielle krav til lysarmaturer med begrenset overflatetemperatur.



SÄKER INSTALLATION

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen ska installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är fränslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt beskrivningen nedan.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described below.


TURVALLISUUSOHJEET

Lue nämä turvallisuusohjeet huolellisesti ennen asentamista. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Valaisimen saa asentaa vain sähköasentaja, jolla on pätevyystodistus. Paikallisia määräyksiä on noudatettava. Varmista ennen asennusta tai huoltoa, että virta ei ole kytkettynä. Asennusohje alla.

SIKKERHETSREGLER

Les disse instruksjonene nøye før du begynner med installasjonen og ta vare på instruksjonen for fremtidig vedlikehold. Armaturen skal installeres av en autorisert elektriker, og i henhold til lokale forskrifter. Påse at spenningen er avslått før installasjon eller vedlikehold starter. Installer som beskrevet nedenfor.

Installation

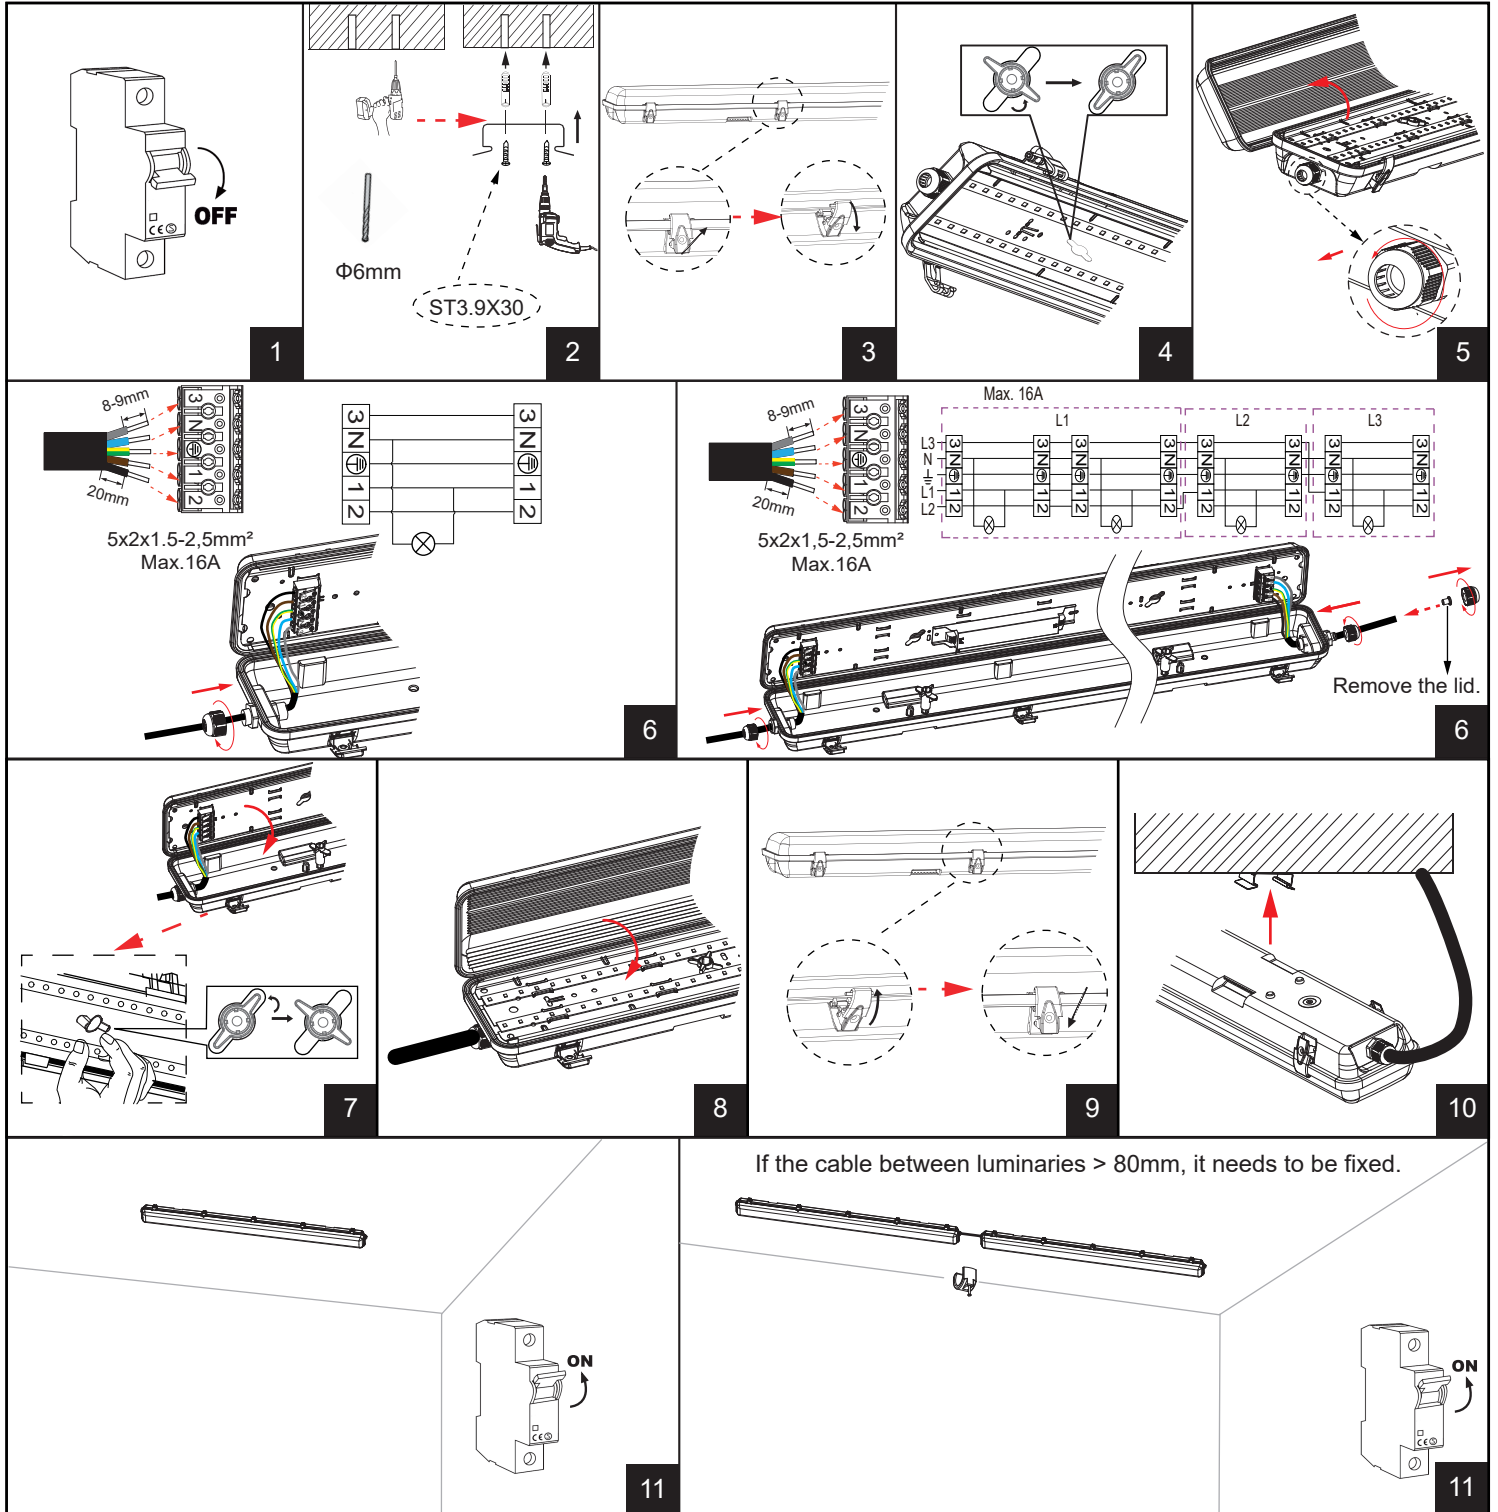

Number of luminaires that can be connected to MCB

MCB	Qty	
	L1=1267	L1=1567
C16	51	36
C10	32	23
B16	33	23
B10	20	15

Settings



● Switch UP
○ Switch DOWN

Switch setting		Set lumen output	
		L1=1267mm	L1=1567mm
●	●	5500lm	7500lm
●	○	5000lm	6800lm
○	●	4400lm	6600lm
○	○	3700lm	5800lm