


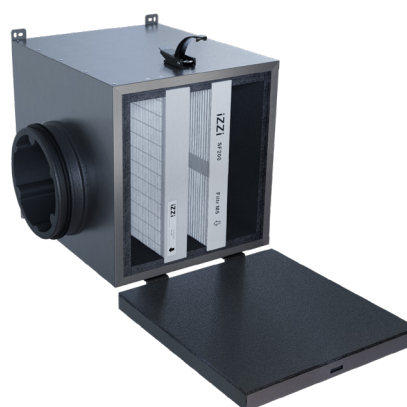



Antysmogowa izolowana skrzynka filtracyjna M5/F9 iZZi SF



WYMIARY

160

200


Model Skrzynki	iZZi 160	iZZi 200
Klasa filtra wstępnego:	M5 / ePM10 75%	M5 / ePM10 75%
Powierzchnia filtra wstępnego:	0,6 m ²	1,1 m ²
Klasa filtra dokładnego (antysmogowego):	F9* / ePM1 80%**	F9* / ePM1 80%**
Klasa filtra dokładnego (przeciwpyłkowego):	F7* / ePM1 55%**	F7* / ePM1 55%**
Powierzchnia filtra dokładnego:	0,8 m ²	1,7 m ²
Maksymalny przepływ powietrza:	do 250 m ³ /h	do 550 m ³ /h
Materiał obudowy:	stal nierdzewna	
Izolacja wewnętrzna:	pianka 30 mm	
Średnica króćców:	Ø160 mm	Ø200 mm
Rozmiar filtra:	250x200x40 mm	350x300x40 mm

* wg EN779 ** wg ISO 16890

Spadek ciśnienia statycznego na filtrach:

Model Skrzynki	Przepływ powietrza	
izzI 200	100 m ³ /h	300 m ³ /h
Filtr M5 (wstępny)	7 Pa	26 Pa
Filtr M5 + F7 (przeciwpyłkowy)	17 Pa	70 Pa
Filtr M5 + F9 (antysmogowy)	22 Pa	90 Pa

OPIS

Izolowane antysmogowe skrzynki filtracyjne do systemów wentylacji mechanicznej **z rekuperacją z filtrami o klasie M5 oraz F9 w zestawie**. Służą do oczyszczania powietrza nawiewanego do budynku z zanieczyszczeń wielkości mikro (μm) najbardziej niebezpiecznych dla człowieka cząstek PM10, PM2,5 i PM1. Oferowane są w dwóch wersjach – dla instalacji o wydajności do 250 m³/h i do 550 m³/h. Przeznaczone do użytku w instalacjach domowych.

Sposoby montażu filtrów ze względu na kierunek przepływu powietrza:

MONTAŻ LEWY



MONTAŻ PRAWY

