

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

HITCH BIKE RACK

MODEL: RC-1803H

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HITCH BIKE RACK

MODEL: RC-1803H

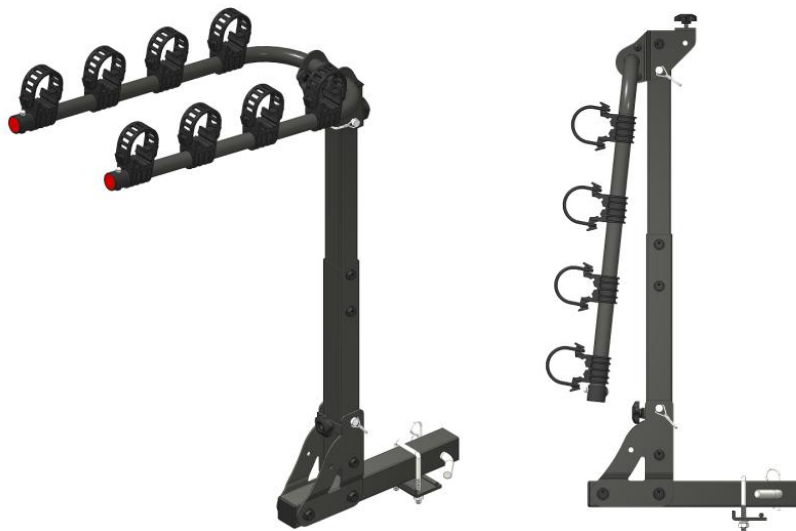

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technical Support and E-Warranty Certificate**
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, users must read the instructions manual carefully.




PRODUCT PAREMETERS

Model	RC-1803H
Capacity (Bicycles)	4
Maximum Load	150 lbs
Vehicle Service Type	Car, SUV, Truck, Trailer
Applicability(Bicycles)	Road Bikes/Dirt Bikes
Mounting Size	2 inch
Color	Black

PACKING LIST

When unpacking this product, check to make sure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or use the product.

NO	PICTURE	PART NUMBER	QTY	NO	PICTURE	PART NUMBER	QTY
A		Cross beam assembly	1	B		Pressure plate	1
C		Upper Clamping Plate	1	D		Knob M8*30	1
E		Lifting tube 45*45*500	1	F		Knob M8*15	1

G		Support tube 50*50*450	1	H		Strap	1
I		Support Assembly	1	J		R Pin	1
K		Safety pin	2	L		Strap	8
M		Outer hexagonal screw M10*80	2	N		Flat washer M10	8
O		External hexagonal screw M10*65	2	P		Locknut M10	4
Q		Fixed Pivot Pin	1	R		Locknut M8	4
S		Half round head hex socket screw M8*20	4	T		Hexagon nut M10	2
U		Pressing plate screw M10	1	V		Pressing plate	1
W		Spring washer M10	2	X		Flat washer M10	2

SAFETY INSTRUCTIONS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

DANGER

Risk of accidents!

- Any rear overhang on a vehicle must not exceed 60% of the wheelbase or 12.14 ft (3.7 m), whichever is less.
- The maximum dimensions for any vehicle, including its load, are 8.2 ft (2.5 m) in width and 14 ft (4.3 m) in height. A vehicle fitted with a bicycle carrier, along with any bicycles must not exceed these limits. (Take into consideration the proportionality of the load to the vehicle size.)
- When installed with this product, the vehicle's speed must under no circumstances exceed 75 mph (120 kph). Always observe applicable speed limits and other traffic regulations.

WARNING

Risk of damage!

- When the product is installed, with or without bicycles loaded, collision, damage to property and/or personal injury may result. Beware of the increased dimensions (length/ width/height) of the vehicle before reversing and driving into garages, closed parking lots, a car wash, under bridges, subways or tunnels.
- Failure to properly install this product and/or load the bicycles onto the product may cause damage to the vehicle and/or the bicycles, and may result in personal injury.
- Off-road driving is not recommended especially when the product is loaded. This may result in damage to the vehicle, bicycles or the product.

Road Safety

CAUTION Risk of accidents!

- Risk of accidents! Sudden brakes, abrupt starts and sharp turns must be avoided as much as possible.
- The maximum speed of driving over speed bumps must not exceed 6.2 mph (10 kph).
- If it is not possible to stay within the 3.94 ft (1.2 m) limit beyond the rear of the vehicle, a warning signal must be carried on the outermost part of the bicycle.
- A warning signal must be, during the day, a brightly colored flag or piece of material, with each side at least 12" (30 cm) long, and; if driving at night, a red light that can be seen for at least 656 ft (200 m).
- Once the product is fitted, navigating parameters (bends and braking) of the vehicle changes, especially when it is loaded (in particular crosswind sensitivity). Driving routines should be adjusted. The vehicle's driving characteristics and braking behavior change when loads are carried on the product.
- When carrying loads on the product, the driving speed has to be adjusted according to outside conditions such as road surfaces, side winds, general traffic situations, etc. It is recommended to keep to the applicable speed limits for any road!
- Disable the automatic tailgate opening system when using this product if the vehicle is equipped with this function. Operate the tailgate manually.
- Open the tailgate according to the instructions when bicycles are loaded on this product.

Product Safety

- Assembly must be carried out according to the instructions.
- Keep children and pets away while assembling the product.
- Do not use this product if any parts are missing, damaged, or worn.
- This product should be installed, maintained and operated only by an experienced adult. If in doubt, consult a professional.

- This product is designed such that, with proper assembly, mounting and operation cause no damage to the vehicle.
- Do not over-tighten the fasteners.
- This product is designed to be fitted directly on a vehicle and has a 2-inch size hitch.
- This product is not designed to resist extreme weather conditions, especially seacoast air.

NOTICE

- Check the clearance. It is the responsibility of the driver to ensure there is sufficient clearance. This is dependent on the vehicle, the load, and the road. Clearance should allow for the distance away from the rear wheels and the movements imposed by driveway ramps and speed bumps. It should be between 12" and 15" (30 and 38 cm).
- Do not use this product for purposes other than carrying bicycles. Do not modify any components of the product.
- Do not exceed the maximum load capacity, or carry more bicycles than recommended for each model.
- Always use the safety strap to attach the bicycles to this product. Replace any safety strap at the first sign of wear.
- Ensure there is a safe distance between the bicycles and the ground, especially when entering a driveway. This product is for carrying standard-bike frames. Do not transport tandem or recumbent bicycles.
- Do not transport bicycles with attachments such as baby seats, panniers, wheel covers, full bicycle covers, or motors.
- All loose or removable parts and accessories of bicycles (e.g. toolbars, baby carriers, pumps, etc.) must be removed before loading onto this product.
- Do not let children climb on or play with the product.
- For fuel economy and the safety of other road users, this product must be dismantled from the vehicle when not in use.
- Keep a safe distance between the exhaust pipe and the bicycle(s) so that the exhaust heat cannot affect the bicycle(s) or the straps. Make sure bike tires are

not directly behind the exhaust pipe.

- Use extra protections to protect the bicycles and the tailgate from scratches if necessary.
- Always position the biggest/heaviest bicycle closest to the vehicle first, and then place others outwards in order of size.
- The vehicle should be in good condition in the area in which the product is located.
- Do not mount to any type of trailer or RV, including Class B vehicles.

Inspection


- Regularly examine the product for corrosion, wear and tear. Stop using the product at the first sign of damage or if parts become detached.
- Regularly ensure that all hardware, screws, strap, knobs, and hubs of this product are securely tightened.
- After each new installation of this product on the vehicle and after each new loading, the product and loads must be checked after a short driving time (maximum 30 minutes on a bad road or 31.1 mi(50 km) on a normal road) and re-tightened if necessary.
- The screw connections between this product and the vehicle must be checked for a firm seat at regular intervals - at the latest after every 310.7 mi (500 km) - and tightened if necessary, particularly during longer journeys. In case of poor road conditions, the check of the screw connections should be repeated every 2 hours.
- Before any journey, all connections of the screws, the basic rack and attachments, and other supports must be checked for firmness and tightness. Tighten if necessary.
- After breaks, during which the vehicle with this product is left without supervision, all accessible fastenings of the product and the load must be checked for strength and functionality (examination for harmful external influences)!

Before First Use

- Check the product for transport damages.

- Remove all the packing materials.
- Clean the vehicle before installation, especially those parts that come into contact with this product.
- Clean the surface of this product before installing this product.

INSTALLATION INSTRUCTION

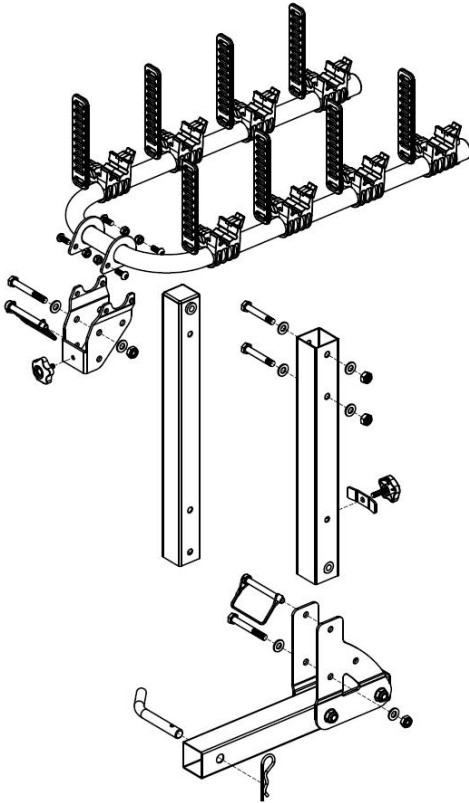


Required tools:

- 1× Pair Of Protective Gloves
- 1× 200mm Adjustable Wrench
- 1× 17mm Wrench
- 1× 13mm Wrench
- 1× 5mm Allen Wrench

Tip: This product does not include tools.


1. Assembly Procedures

1

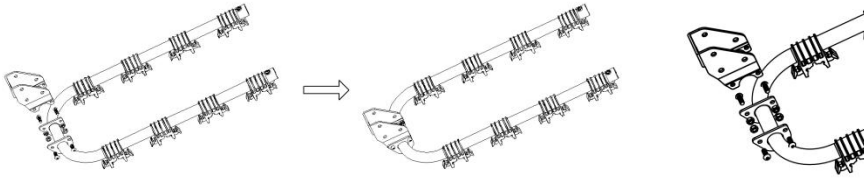


Assemble parts A, C, S and R (do not reverse the direction of part C as shown in the figure), and tighten all screws using tools such as a 13 mm wrench and a 5mm Allen wrench.

2

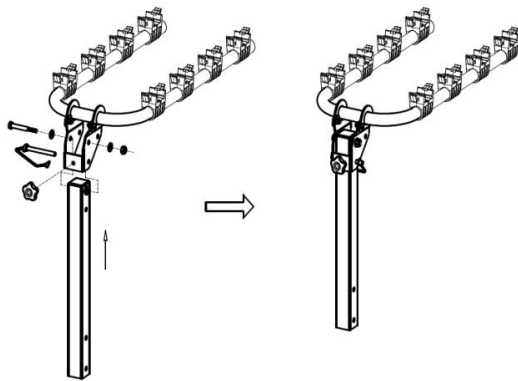


Install part E into the component in step 1, as shown in the figure and align the empty hole positions. Take parts Kx1, Ox1, Rx1, and Px2 for assembly and tighten the screws. After completion, install the knob F.
Note: Before installation, open the safety buckle of K.

3

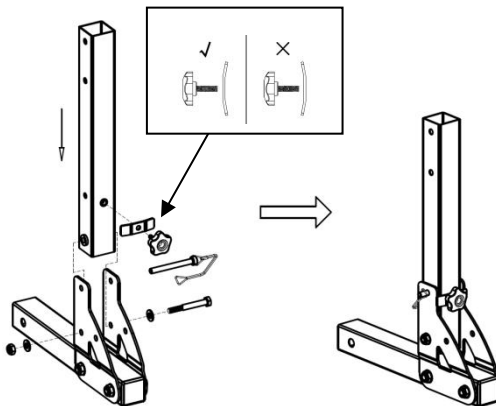


After aligning the installation holes of G and I as shown in the figure, take parts Kx1, Mx1, Px1, and Nx2 for assembly and tightening of screws. After completion, take B and D for installation and tightening.
Note: Before installation, open the safety buckle of K first.

4

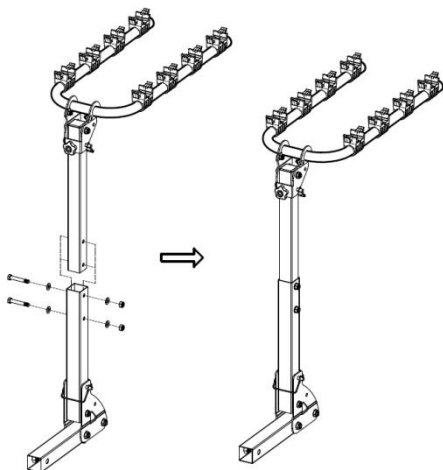

Assemble the components of steps 2 and 3 as shown in the figure and align the upper and lower hole positions. Take Ox2, Px2, and Nx4 pieces for assembly and tighten the screws with tools.



5

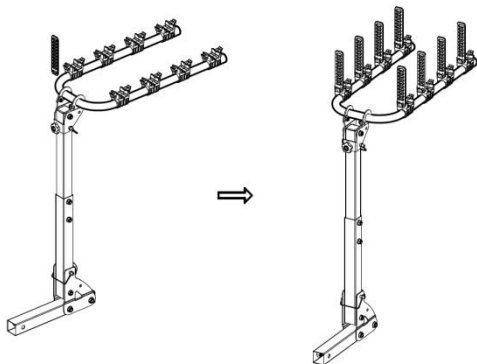

Take Lx8 parts and assemble them onto the component in step 4 as shown in the figure.



2. Installation Procedures

6

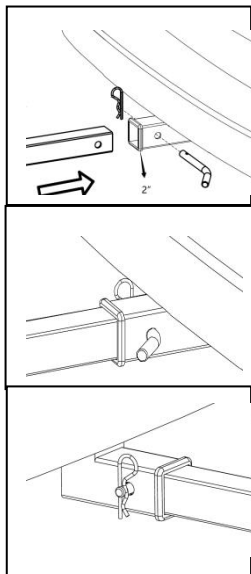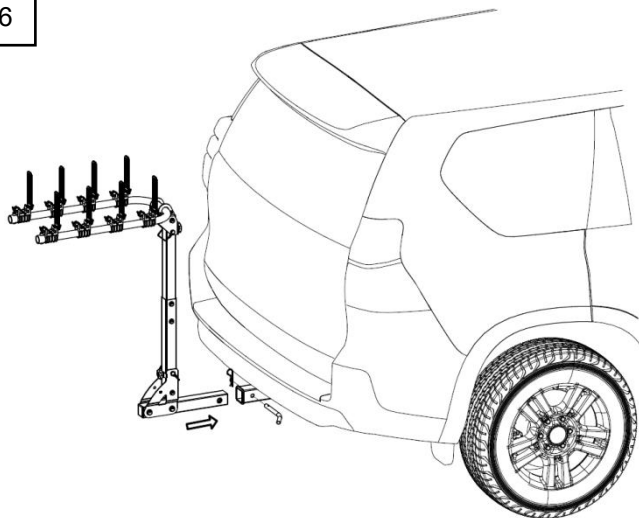



Install the product from step 5 onto the fixed bracket at the rear of the car as shown in the picture. Take the Q pin and pass it through the pin hole, and use the J pin to pass it through the circular hole of the Q pin to ensure that the pin does not fall off.

7

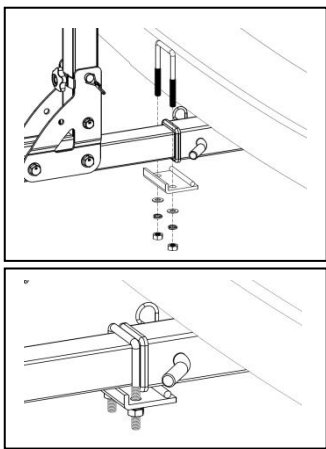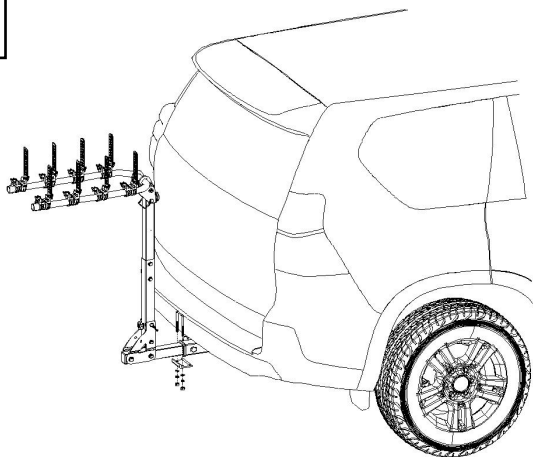




After completing step 6, remove the T, U, V, W, and X accessories as shown in the figure for clearance assembly, ensuring that the T nut is tightened with a wrench tool.

8

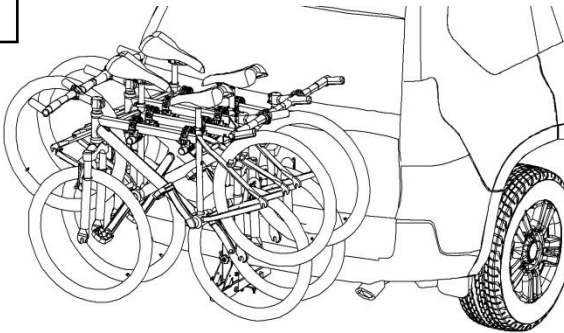



Hang the bicycle and tighten the L strap according to the methods shown in Figure 1, 2, and 3, and tie the H strap properly.

9

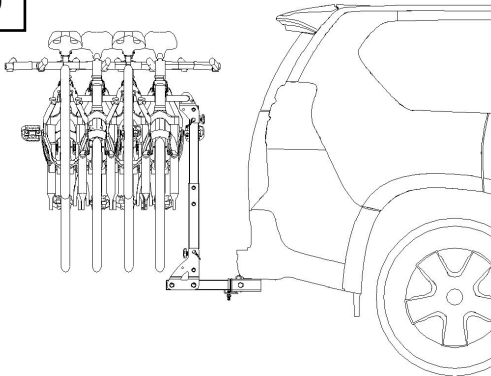

Note: Some models of bicycles cannot use this product. Maximum load capacity 37 lbs x4.


10

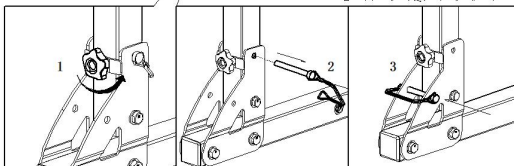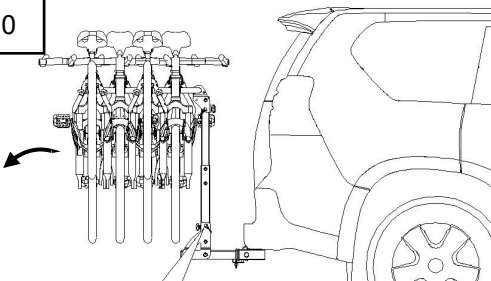

At this point, if you want to open the tailgate of the car, please follow the order of 1-2-3.





Note: This operation must be carried out by two or more people, one person holding the bicycle and frame, and the other person inserting and removing the K safety pin.

11

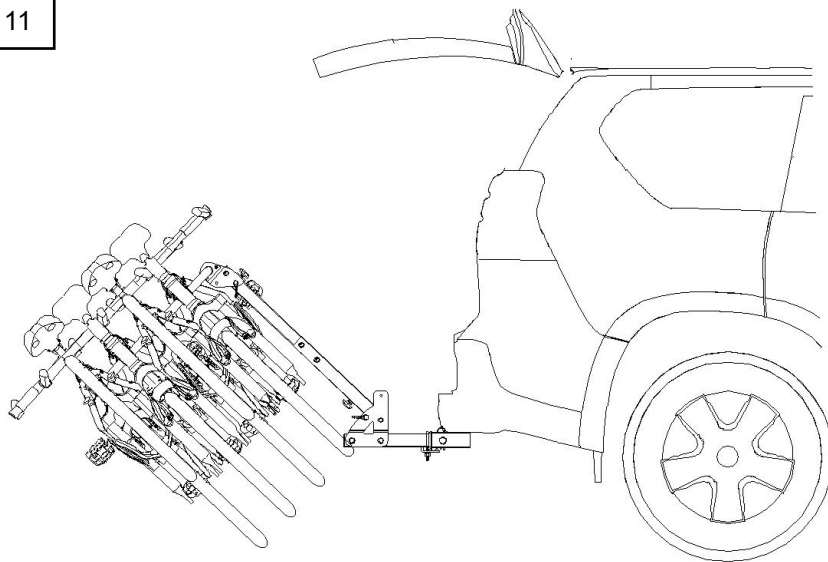

After opening the safety latch on the shelf, the trunk of the car can be opened smoothly.

12

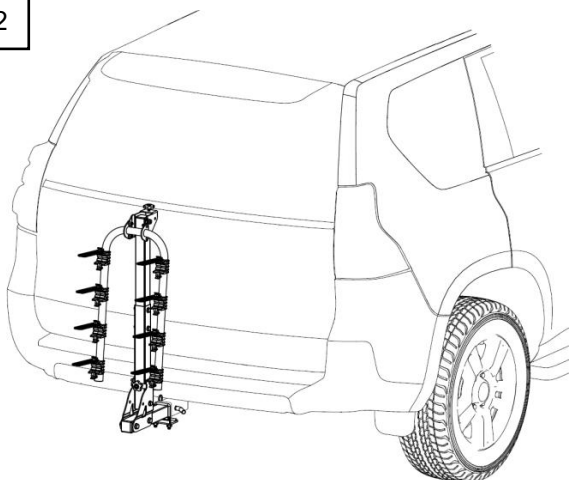

When the bicycle is temporarily not attached to the frame, the K safety pin on the frame can be removed. Pull out as shown in the above figure, then flip down the A crossbeam, and align the hole position after flipping down.

CLEANING AND MAINTENANCE

CAUTION

- Risk of damage! Do not take the product through a car wash.

Cleaning

- When cleaning vehicles and products, use only water-soluble cleaners.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Maintenance

- This product must always be cleaned and maintained, especially in winter.
- Screws, nuts and locks (if fitted) must be lubricated at regular intervals.
- Store the product in a cool and dry place away from children and pets, ideally in its original packaging.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

PORTE-VÉLOS D'ATTELAGE

MODÈLE : RC-1803H

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.


Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PORTE-VÉLOS D'ATTELAGE

MODÈLE : RC-1803H

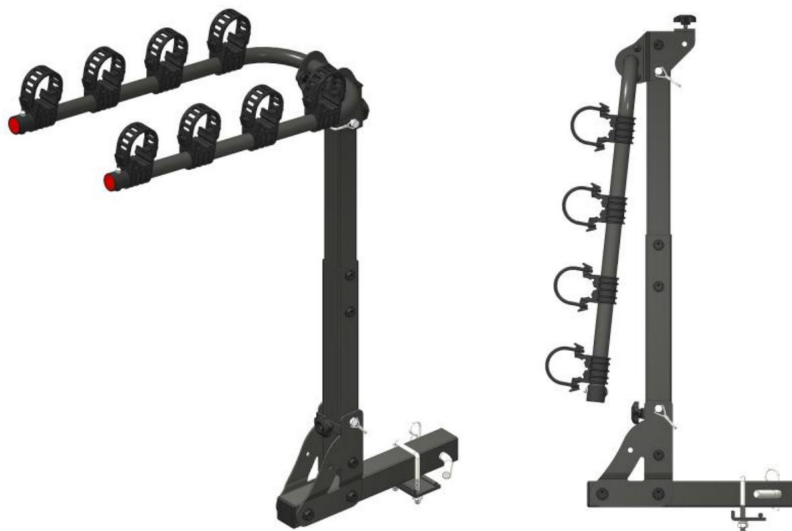

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.





Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, les utilisateurs doivent lire le
Lisez attentivement le manuel d'instructions.


PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	RC-1803H
Capacité (vélos)	4
Charge maximale	150 livres
Type de service du véhicule	Voiture, SUV, Camion, Remorque
Applicabilité (vélos)	Vélos de route/motos tout-terrain
Taille de montage	2 pouces
Couleur	Noir

LISTE DE COLISAGE

Lors du déballage de ce produit, vérifiez que les pièces répertoriées ci-dessous sont
inclus et inspectez soigneusement tout dommage qui aurait pu survenir pendant
transport. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler ou d'utiliser le
produit.

PAS D'IMAGE		PARTIE NOMBRE	QTY	PAS D'IMAGE		PARTIE NOMBRE	Qté
UN		Poutre transversale assemblée	1	B		Pression plaque	1
C		Supérieur Serrage Plaque	1	D		Bouton M8*30	1
ET		Tube de levage 45*45*500	1	F		Bouton M8*15	1

G		Soutien tube 50*50*450	1	H		Sangle	1
		Soutien Assemblée	1	J		Broche R	1
K		Épingle de sûreté	2	L		Sangle	8
M		Exterieur hexagonal vis M10*80	2	N		Rondelle plate M10	8
LE		Externe hexagonal vis M10*65	2	P		Écrou borgne M10	4
Q		Pivot fixe Épingle	1	R		Écrou borgne M8	4
S		Demi-rond tête hexagonale douille vis M8*20	4	T		Écrou hexagonal M10	2
DANS		Pressage vis à plaque M10	1	V		Plaque de pressage	1
DANS		Printemps rondelle M10	2	X		Rondelle plate M10	2

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Si cela le produit est transmis à un tiers, ces instructions doivent être compris.

Lors de l'utilisation du produit, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées pour réduire le risque de blessure, notamment en prenant les mesures suivantes :

DANGER

Risque d'accident !

Tout porte-à-faux arrière d'un véhicule ne doit pas dépasser 60 % de l'empattement ou 12,14 pi (3,7 m), selon la valeur la plus basse.

Les dimensions maximales de tout véhicule, y compris son chargement, sont de 8,2 pi (2,5 m) de largeur et 14 pi (4,3 m) de hauteur. Un véhicule équipé d'un porte-vélo, ainsi avec n'importe quel vélo ne doit pas dépasser ces limites. (Prenez en considération les proportionnalité de la charge à la taille du véhicule.)

Lorsqu'il est installé avec ce produit, la vitesse du véhicule ne doit en aucun cas les circonstances dépassent 75 mph (120 km/h). Respectez toujours la vitesse applicable limites et autres réglementations de circulation.

WARNING

Risque de dommages !

Lorsque le produit est installé, avec ou sans vélos chargés, collision, des dommages matériels et/ou corporels peuvent en résulter. Méfiez-vous de l'augmentation dimensions (longueur/largeur/hauteur) du véhicule avant de reculer et de rouler dans les garages, les parkings fermés, un lave-auto, sous les ponts, les métros ou tunnels.

Mauvaise installation de ce produit et/ou chargement des vélos sur le produit peut endommager le véhicule et/ou les vélos et peut entraîner préjudice corporel.

La conduite hors route n'est pas recommandée, surtout lorsque le produit est chargé.

Cela peut entraîner des dommages au véhicule, aux vélos ou au produit.

Sécurité routière



Risque d'accident !

Risque d'accident ! Les freinages brusques, les démarrages brusques et les virages serrés doivent être évités. évité autant que possible.

La vitesse maximale de conduite sur les ralentisseurs ne doit pas dépasser 6,2 mph (10 km/h).

S'il n'est pas possible de rester dans la limite de 3,94 pi (1,2 m) au-delà de l'arrière du véhicule, un signal d'avertissement doit être porté sur la partie la plus extérieure du vélo.

Un signal d'avertissement doit être, pendant la journée, un drapeau ou un morceau de matériau, avec chaque côté au moins 12" (30 cm) de long, et ; si vous conduisez la nuit, un feu rouge lumière visible à au moins 656 pieds (200 m).

Une fois le produit monté, navigation dans les paramètres (virages et freinage) du les changements du véhicule, notamment lorsqu'il est chargé (en particulier en cas de vent latéral) sensibilité). Les routines de conduite doivent être ajustées. La conduite du véhicule les caractéristiques et le comportement de freinage changent lorsque des charges sont transportées sur le produit.

Lors du transport de charges sur le produit, la vitesse de conduite doit être ajustée en fonction des conditions extérieures telles que la surface de la route, les vents latéraux, les conditions générales situations de circulation, etc. Il est recommandé de respecter les limitations de vitesse en vigueur pour n'importe quelle route !

Désactivez le système d'ouverture automatique du hayon lors de l'utilisation de ce produit si le Le véhicule est équipé de cette fonction. Actionnez le hayon manuellement.

Ouvrez le hayon conformément aux instructions lorsque des vélos sont chargés sur ce produit.

Sécurité des produits

Le montage doit être effectué conformément aux instructions.

Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés lors de l'assemblage du produit.

N'utilisez pas ce produit si des pièces sont manquantes, endommagées ou usées.

Ce produit doit être installé, entretenu et utilisé uniquement par un Adulte expérimenté. En cas de doute, consultez un professionnel.

Ce produit est conçu de telle sorte que, avec un assemblage, un montage et une l'opération ne cause aucun dommage au véhicule.

Ne serrez pas trop les fixations.

Ce produit est conçu pour être monté directement sur un véhicule et a une taille de 2 pouces attelage.

Ce produit n'est pas conçu pour résister aux conditions météorologiques extrêmes, en particulier air du littoral.

AVIS

Vérifiez le dégagement. Il est de la responsabilité du conducteur de s'assurer qu'il y a espace libre suffisant. Cela dépend du véhicule, du chargement et de la route.

Le dégagement doit tenir compte de la distance entre les roues arrière et la mouvements imposés par les rampes d'accès et les ralentisseurs. Il devrait être entre 12" et 15" (30 et 38 cm).

N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que le transport de vélos.
modifier les composants du produit.

Ne pas dépasser la capacité de charge maximale, ni transporter plus de vélos que recommandé pour chaque modèle.

Utilisez toujours la sangle de sécurité pour attacher les vélos à ce produit. Remplacez toute sangle de sécurité au premier signe d'usure.

Assurez-vous qu'il y a une distance de sécurité entre les vélos et le sol, surtout lorsque vous entrez dans une allée. Ce produit est destiné au transport de vélos standard cadres. Ne transportez pas de vélos tandem ou couchés.

Ne transportez pas de vélos avec des accessoires tels que des sièges pour bébé, des sacoches, housses de roues, housses de vélo complètes ou moteurs.

Toutes les pièces et accessoires amovibles ou amovibles des vélos (par exemple, barres d'outils, transporteurs, pompes, etc.) doivent être retirés avant le chargement sur ce produit.

Ne laissez pas les enfants grimper sur le produit ou jouer avec.

Pour des raisons d'économie de carburant et de sécurité des autres usagers de la route, ce produit doit être démonté du véhicule lorsqu'il n'est pas utilisé.

Maintenez une distance de sécurité entre le pot d'échappement et le(s) vélo(s) afin que le la chaleur d'échappement ne peut pas affecter le(s) vélo(s) ou les sangles. Assurez-vous que les pneus du vélo sont

pas directement derrière le tuyau d'échappement.

Utilisez des protections supplémentaires pour protéger les vélos et le hayon des rayures si nécessaire.

Placez toujours le vélo le plus gros/le plus lourd le plus près du véhicule en premier, et puis placez les autres vers l'extérieur par ordre de taille.

Le véhicule doit être en bon état dans la zone où le produit est situé.

Ne pas monter sur un type de remorque ou de véhicule récréatif, y compris les véhicules de classe B.

Inspection

Examinez régulièrement le produit pour détecter toute trace de corrosion, d'usure ou de déchirure. Cessez d'utiliser le produit. produit au premier signe de dommage ou si des pièces se détachent.

Assurez-vous régulièrement que tout le matériel, les vis, les sangles, les boutons et les moyeux de cet le produit est solidement serré.

Après chaque nouvelle installation de ce produit sur le véhicule et après chaque nouvelle chargement, le produit et les charges doivent être vérifiés après un court temps de conduite (maximum 30 minutes sur une mauvaise route ou 31,1 mi (50 km) sur une route normale) et resserrés si nécessaire.

Les raccords à vis entre ce produit et le véhicule doivent être vérifiés pour une assise ferme à intervalles réguliers - au plus tard tous les 500 km - et resserrée si nécessaire, notamment lors de longs trajets. En cas de mauvaise conditions routières, le contrôle des raccords à vis doit être répété tous les 2 heures.

Avant tout voyage, tous les raccordements des vis, du rack de base et

Les fixations et autres supports doivent être vérifiés quant à leur fermeté et leur étanchéité. Resserrer si nécessaire.

Après les pauses, pendant lesquelles le véhicule avec ce produit est laissé sans surveillance, toutes les fixations accessibles du produit et de la charge doivent être vérifié la résistance et la fonctionnalité (examen des influences externes nocives) (influences) !

Avant la première utilisation


Vérifiez que le produit n'a pas subi de dommages pendant le transport.

Retirez tous les matériaux d'emballage.

Nettoyez le véhicule avant l'installation, en particulier les pièces qui entrent en contact contact avec ce produit.

Nettoyez la surface de ce produit avant d'installer ce produit.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

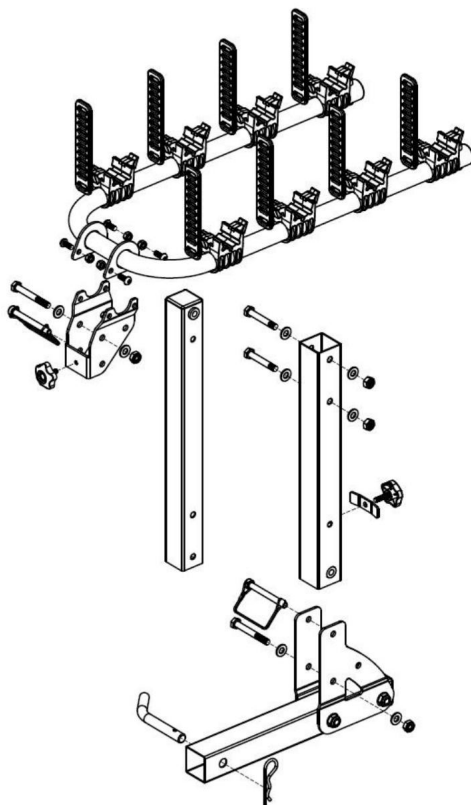


Outils requis :

- 1 paire de gants de protection
- 1 clé à molette de 200 mm
- 1 clé de 17 mm
- 1 clé de 13 mm
- 1 clé Allen de 5 mm

Astuce : ce produit n'inclut pas outils.


1. Procédures d'assemblage

1

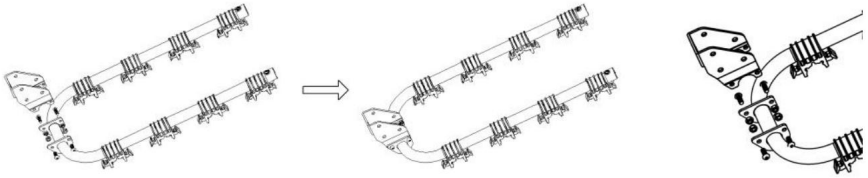

Assemblez les pièces A, C, S et R (n'inversez pas le sens de la pièce C comme indiqué sur la figure) et serrez toutes les vis à l'aide d'outils tels qu'une clé de 13 mm et une Clé Allen de 5 mm.


2

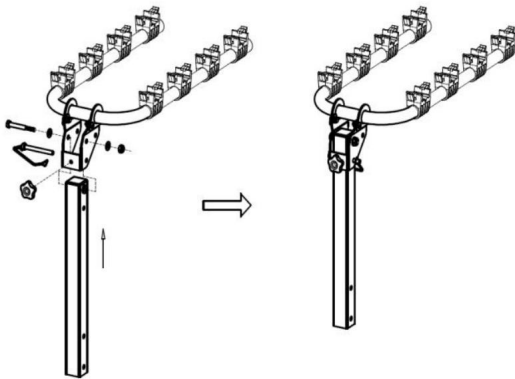

Installez la pièce E dans le composant de l'étape 1, comme indiqué sur la figure et alignez les positions des trous vides. Prenez les pièces Kx1, Ox1, Rx1 et Px2 pour l'assemblage et serrez les vis. Une fois terminé, installez le bouton F.

Remarque : Avant l'installation, ouvrez la boucle de sécurité du K.


3

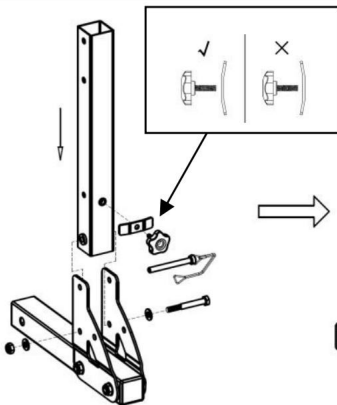

Après avoir aligné les trous d'installation de G et I comme indiqué dans la figure, prenez les pièces Kx1, Mx1, Px1 et Nx2 pour l'assemblage et le serrage des vis. Une fois terminé, prenez B et D pour l'installation et serrage.

Remarque : avant l'installation, ouvrez d'abord la boucle de sécurité du K.


4

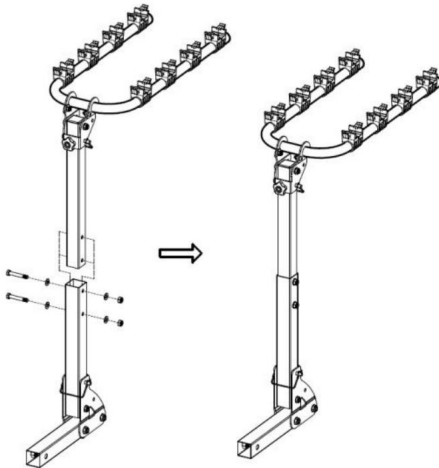

Assemblez les composants des étapes 2 et 3 comme indiqué sur la figure et alignez les positions des trous supérieur et inférieur.

Prenez les pièces Ox2, Px2 et Nx4 pour l'assemblage et serrez les vis avec outils.



5

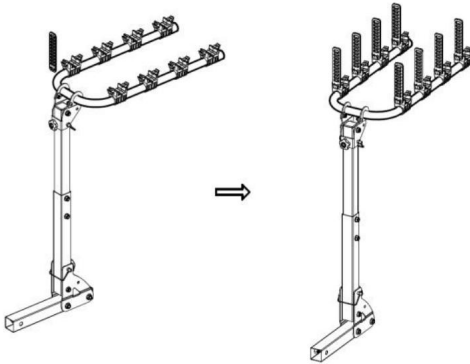

Prenez les pièces Lx8 et assemblez-les sur le composant à l'étape 4 comme indiqué sur la figure.



2. Procédures d'installation

6

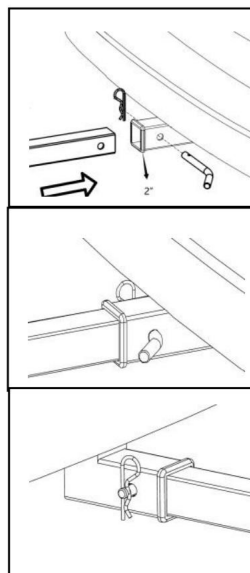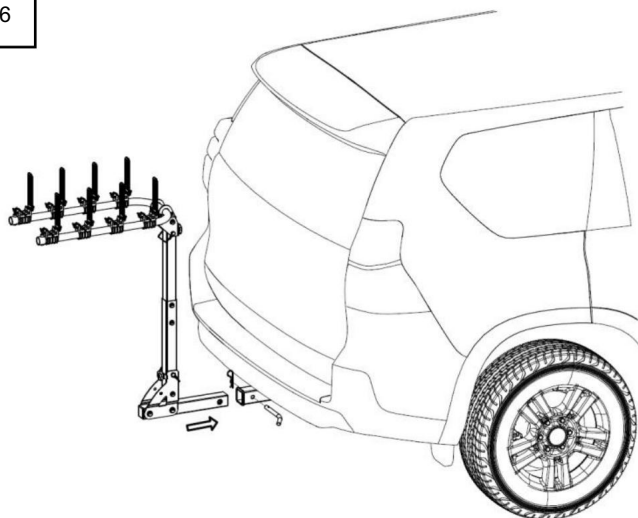



Installez le produit de l'étape 5 sur le support fixe à l'arrière de la voiture comme indiqué sur l'image. Prenez la goupille Q et faites-la passer à travers le trou de la goupille, et utilisez la goupille J pour la faire passer à travers le trou circulaire de la goupille Q pour vous assurer que la goupille ne tombe.

7

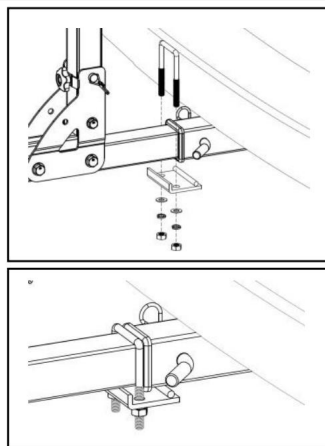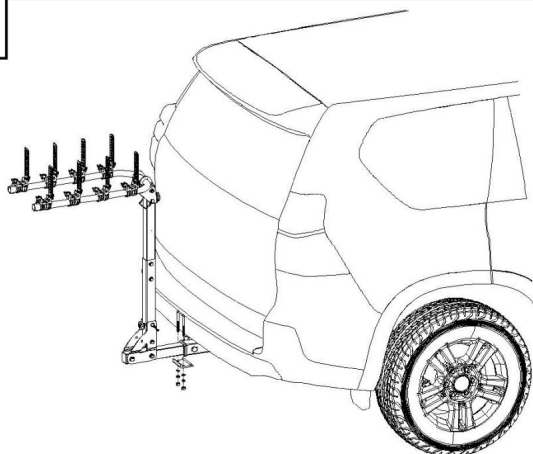




Après avoir terminé l'étape 6, retirez les accessoires T, U, V, W et X comme indiqué sur la figure pour l'assemblage de jeu, en vous assurant que l'écrou en T est serré avec une clé outil.

8

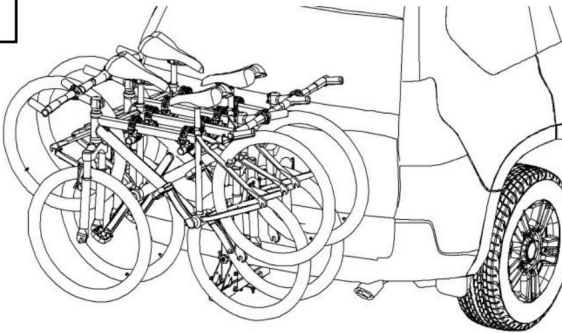



Accrochez le vélo et serrez la sangle en L selon les méthodes indiquées dans les figures 1, 2 et 3, puis attachez correctement la sangle en H.

9

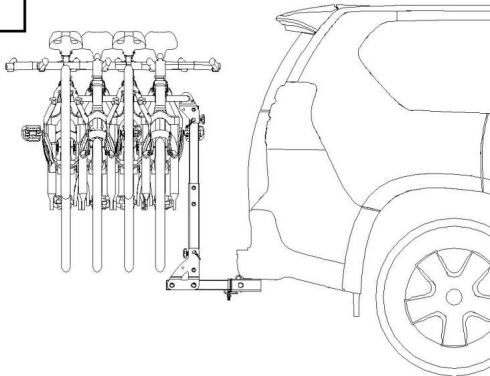

Remarque : certains modèles de vélos ne peuvent pas utiliser ce produit. Capacité de charge maximale 37 livres x4.


10

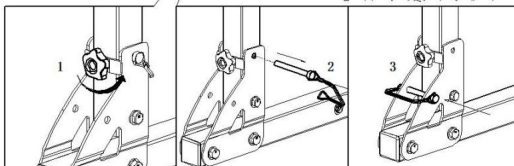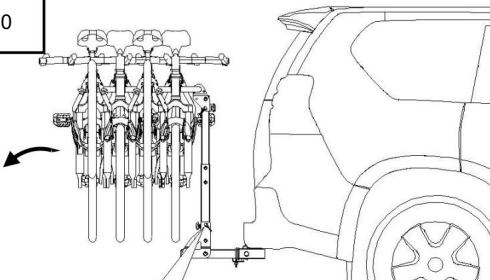

À ce stade, si vous souhaitez ouvrir le hayon de la voiture, veuillez suivre l'ordre de 1-2-3.





Remarque : Cette opération doit être effectuée par deux personnes ou plus, une personne tenant le vélo et le cadre, et l'autre personne insérant et retirant la goupille de sécurité K.

11

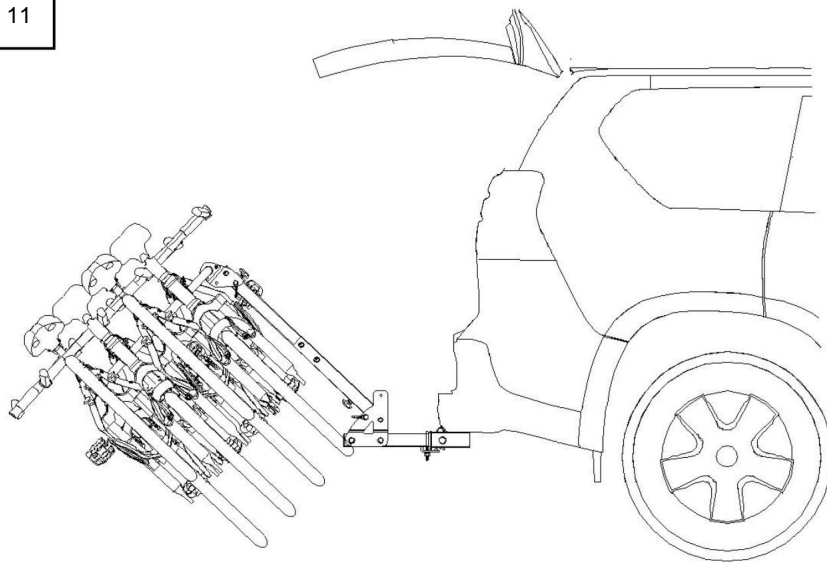

Après avoir ouvert le loquet de sécurité sur l'étagère, le coffre de la voiture peut être ouvert en douceur.

12

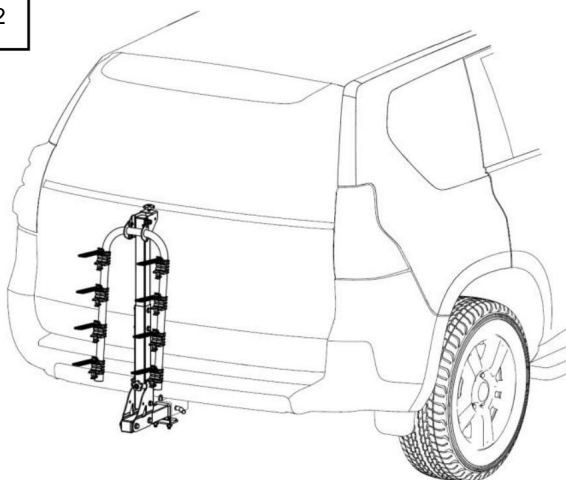

Lorsque le vélo n'est temporairement pas fixé au cadre, la goupille de sécurité K du cadre peut être retirée
Tirez comme indiqué sur la figure ci-dessus, puis rabattez la traverse A et alignez la position du trou après l'avoir rabattue.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

PRUDENCE

Risque de dommages ! Ne pas utiliser le produit dans une station de lavage auto.

Nettoyage

Lors du nettoyage des véhicules et des produits, utilisez uniquement des nettoyeurs hydrosolubles.

N'utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, d'éponges abrasives, de ustensiles tranchants pour nettoyer le produit.

Entretien

Ce produit doit toujours être nettoyé et entretenu, surtout en hiver.

Les vis, écrous et verrous (si présents) doivent être lubrifiés à intervalles réguliers.

Conservez le produit dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants et des animaux domestiques, idéalement dans son emballage d'origine.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

FAHRRADTRÄGER FÜR DIE KUPPLUNG

MODELL: RC-1803H

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FAHRRADTRÄGER FÜR DIE KUPPLUNG

MODELL: RC-1803H

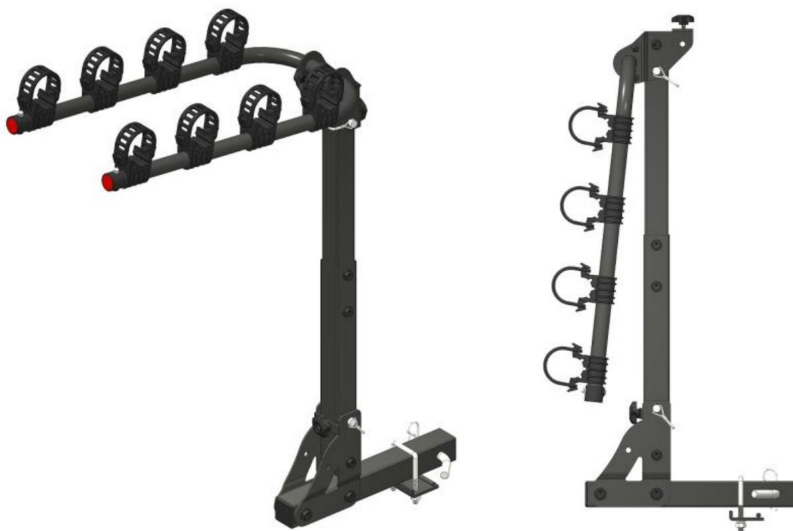

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns: **Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.




Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, müssen Benutzer die
Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.


PRODUKTPARAMETER

Modell	RC-1803H
Kapazität (Fahrräder)	4
Maximale Belastung	150 Pfund
Fahrzeugservicetyp	Auto, SUV, LKW, Anhänger
Anwendbarkeit (Fahrräder)	Rennräder/Dirtbikes
Montagegröße	2 Zoll
Farbe	Schwarz

PACKLISTE

Überprüfen Sie beim Auspacken dieses Produkts, ob die unten aufgeführten Teile vorhanden sind.
enthalten und sorgfältig auf eventuelle Schäden prüfen, die während
Transport. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, versuchen Sie nicht, das
Produkt.

KEIN BILD	TEIL NUMMER	MENGE	KEIN BILD	TEIL NUMMER	Menge
A 	Querträger Montage	1	B 	Druck Platte	1
C 	Obere Klemmen Platte	1	D 	Knopf M8*30	1
UND 	Hubrohr 45*45*500	1	F 	Knopf M8*15	1

G		Unterstützung Rohr 50*50*450	1	H		Gurt	1
		Unterstützung Montage	1	J		R-Pin	1
K		Sicherheitsnadel	2	M		Gurt	8
M		Äußere sechseckig schrauben M10*80	2	N		Unterlegscheibe M10	8
DER		Extern sechseckig schrauben M10*65	2	P		Hutmutter M10	4
Q		Fester Drehpunkt Stift	1	R		Hutmutter M8	4
S		Halbrund Kopf Sechskant Buchse schrauben M8*20	4	T		Sechskantmutter M10	2
IN		Drücken Plattenschraube M10	1	V		Pressplatte	1
IN		Frühling Waschmaschine M10	2	X		Unterlegscheibe M10	2

SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.

Wird das Produkt an Dritte weitergegeben, so ist diese Anleitung enthalten.

Bei der Verwendung des Produkts sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um Reduzieren Sie das Verletzungsrisiko, unter anderem durch Folgendes:



Unfallgefahr!

- Der hintere Überhang eines Fahrzeugs darf 60 % des Radstands nicht überschreiten oder 12,14 Fuß (3,7m), je nachdem, welcher Wert kleiner ist.
- Die maximalen Abmessungen für jedes Fahrzeug, einschließlich seiner Ladung, betragen 8,2 Fuß (2,5 m) in der Breite und 4,3 m in der Höhe. Ein Fahrzeug mit Fahrradträger, mit Fahrrädern dürfen diese Grenzen nicht überschreiten. (Berücksichtigen Sie die Proportionalität der Ladung zur Fahrzeuggröße.)
- Bei Einbau dieses Produktes darf die Geschwindigkeit des Fahrzeugs unter keinen Umständen Umstände überschreiten 75 mph (120 km/h). Beachten Sie immer die geltenden Geschwindigkeits Grenzwerte und andere Verkehrsvorschriften.



Beschädigungsgefahr!

- Wenn das Produkt installiert ist, mit oder ohne Fahrräder geladen, Kollision, Es können Sachschäden und/oder Verletzungen auftreten. Achten Sie auf die erhöhte Abmessungen (Länge/Breite/Höhe) des Fahrzeugs vor dem Rückwärtsfahren und Fahren in Garagen, geschlossenen Parkplätzen, einer Autowaschanlage, unter Brücken, U-Bahnen oder Tunnel.
- Unsachgemäße Installation des Produkts und/oder Verladen der Fahrräder auf das Produkt kann zu Schäden am Fahrzeug und/oder den Fahrrädern führen und kann zur Folge haben, oder Personenschäden.
- Vom Fahren im Gelände wird abgeraten, insbesondere wenn das Produkt beladen ist. Dies kann zu Schäden am Fahrzeug, den Fahrrädern oder dem Produkt führen.



Unfallgefahr!

- Unfallgefahr! Plötzliches Bremsen, abruptes Anfahren und scharfe Kurven müssen so weit wie möglich vermieden werden.
- Die Höchstgeschwindigkeit beim Überfahren von Bremsschwellen darf 10 km/h nicht überschreiten. (10 km/h).
- Wenn es nicht möglich ist, den Abstand von 1,2 m hinter dem Fahrzeug einzuhalten, Fahrzeug muss am äußersten Teil des Fahrrads ein Warnsignal angebracht sein.
- Ein Warnsignal muss tagsüber eine leuchtend bunte Flagge oder ein Stück Material, mit einer Seitenlänge von mindestens 30 cm, und bei Nachtfahrten ein rotes Licht, das mindestens 200 m weit sichtbar ist.
- Sobald das Produkt montiert ist, werden die Navigationsparameter (Kurven und Bremsen) des Fahrzeug verändert sich, insbesondere bei Beladung (insbesondere Seitenwind Empfindlichkeit). Fahrgewohnheiten sollten angepasst werden. Das Fahrverhalten des Fahrzeugs Eigenschaften und Bremsverhalten ändern sich bei Belastung der Produkt.
- Beim Transportieren von Lasten auf dem Produkt muss die Fahrgeschwindigkeit angepasst werden je nach äußeren Bedingungen wie Straßenoberflächen, Seitenwind, allgemeine Verkehrssituationen usw. Es wird empfohlen, die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten für jede Straße!
- Deaktivieren Sie bei Verwendung dieses Produkts die automatische Heckklappenöffnung, wenn die Das Fahrzeug ist mit dieser Funktion ausgestattet. Bedienen Sie die Heckklappe manuell.
- Öffnen Sie die Heckklappe gemäß Anleitung, wenn Fahrräder darauf geladen werden. Produkt.

Produktsicherheit

- Die Montage muss gemäß Anleitung erfolgen.
- Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage des Produkts fern.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.
- Dieses Produkt darf nur von einem autorisierten erfahrener Erwachsener. Im Zweifelsfall einen Fachmann konsultieren.

• Dieses Produkt ist so konstruiert, dass es bei ordnungsgemäßer Montage, Befestigung und

Bei der Bedienung entstehen keine Schäden am Fahrzeug.

• Ziehen Sie die Befestigungselemente nicht zu fest an.

• Dieses Produkt ist für die direkte Montage an einem Fahrzeug konzipiert und hat eine Größe von 2 Zoll

Anhängerkuppelung.

• Dieses Produkt ist nicht für extreme Wetterbedingungen ausgelegt, insbesondere

Küstenluft.

BEACHTEN

• Überprüfen Sie den Abstand. Es liegt in der Verantwortung des Fahrers, sicherzustellen, dass

ausreichend Bodenfreiheit. Diese ist abhängig vom Fahrzeug, der Ladung und der Fahrbahn.

Der Abstand sollte den Abstand zwischen den Hinterrädern und dem

Bewegungen durch Auffahrtsrampen und Bremsschwellen. Es sollte

zwischen 12" und 15" (30 und 38 cm).

• Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Zwecke als den Transport von Fahrrädern.

keine Komponenten des Produkts verändern.

• Überschreiten Sie nicht die maximale Zuladung und transportieren Sie nicht mehr Fahrräder als

für jedes Modell empfohlen.

• Verwenden Sie immer den Sicherheitsgurt, um die Fahrräder an diesem Produkt zu befestigen.

Sicherheitsgurt bei ersten Verschleißerscheinungen.

• Sorgen Sie für einen Sicherheitsabstand zwischen den Fahrrädern und dem Boden.

insbesondere beim Einfahren in eine Einfahrt. Dieses Produkt ist für den Transport von Standard-Fahrrädern

Rahmen. Transportieren Sie keine Tandems oder Liegeräder.

• Transportieren Sie keine Fahrräder mit Anbauteilen wie Kindersitzen, Fahrradtaschen,

Radkappen, Komplettabdeckungen fürs Fahrrad oder Motoren.

• Alle losen oder abnehmbaren Teile und Zubehörteile von Fahrrädern (z. B.

Träger, Pumpen usw.) müssen vor dem Laden auf dieses Produkt entfernt werden.

• Lassen Sie Kinder nicht auf das Produkt klettern oder damit spielen.

• Aus Gründen der Kraftstoffeinsparung und der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer muss dieses Produkt

Bei Nichtgebrauch vom Fahrzeug abmontiert.

• Halten Sie einen Sicherheitsabstand zwischen dem Auspuffrohr und dem Fahrrad ein, so dass das

Die Abwärme kann das Fahrrad oder die Gurte nicht beeinträchtigen. Stellen Sie sicher, dass die Fahrradreifen

nicht direkt hinter dem Auspuffrohr.

ÿ Verwenden Sie zusätzliche Schutzvorrichtungen, um die Fahrräder und die Heckklappe vor Kratzern zu schützen, wenn notwendig.

ÿ Stellen Sie das größte/schwerste Fahrrad immer zuerst nah an das Fahrzeug und

Dann platzieren Sie die anderen in der Reihenfolge ihrer Größe nach außen.

ÿ Das Fahrzeug muss in dem Gebiet, in dem das Produkt eingesetzt wird, in gutem Zustand sein. befindet.

ÿ Nicht an Anhängern oder Wohnmobilen jeglicher Art montieren, einschließlich Fahrzeugen der Klasse B.

Inspektion

ÿ Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Korrosion und Verschleiß.

Produkt bei ersten Anzeichen von Beschädigung oder wenn sich Teile lösen.

ÿ Überprüfen Sie regelmäßig, dass alle Teile, Schrauben, Riemen, Knöpfe und Naben dieses Produkt sind sicher befestigt.

ÿ Nach jeder Neuinstallation dieses Produkts am Fahrzeug und nach jeder Neuinstallation Beladung, das Produkt und die Ladung müssen nach einer kurzen Fahrzeit überprüft werden (maximal 30 Minuten auf einer schlechten Straße oder 50 km auf einer normalen Straße) und bei Bedarf nachziehen.

ÿ Die Schraubverbindungen zwischen diesem Produkt und dem Fahrzeug müssen überprüft werden auf festen Sitz in regelmäßigen Abständen - spätestens alle 500 km - und bei Bedarf nachgezogen werden, insbesondere bei längeren Fahrten. Bei schlechtem Straßenverhältnissen sollte die Kontrolle der Schraubverbindungen alle 2 Stunden.

ÿ Vor jeder Fahrt müssen alle Verbindungen der Schrauben, des Grundträgers und Befestigungen und andere Halterungen müssen auf Festigkeit und Dichtheit überprüft werden. Bei Bedarf festziehen.

ÿ Nach Betriebspausen, bei denen das Fahrzeug mit diesem Produkt ohne Unter Aufsicht müssen alle zugänglichen Befestigungen des Produkts und der Last auf Festigkeit und Funktionalität geprüft (Untersuchung auf schädliche äußere Einflüsse Einflüsse)!

Vor dem ersten Gebrauch


ÿ Prüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.

• Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

• Reinigen Sie das Fahrzeug vor dem Einbau, insbesondere die Teile, die in Kontakt mit diesem Produkt.

• Reinigen Sie die Oberfläche dieses Produkts, bevor Sie es installieren.

INSTALLATIONSANLEITUNG

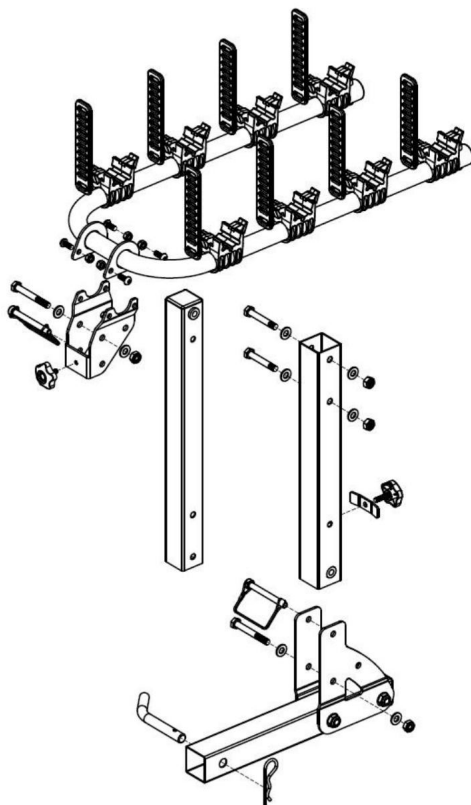

Benötigtes Werkzeug:

1 × Paar Schutzhandschuhe

1 × 200 mm verstellbarer Schraubenschlüssel

1 × 17 mm Schraubenschlüssel

1 × 13 mm Schraubenschlüssel


1 × 5mm Inbusschlüssel

Tipp: Dieses Produkt enthält nicht

Werkzeuge.


1. Montageverfahren

1

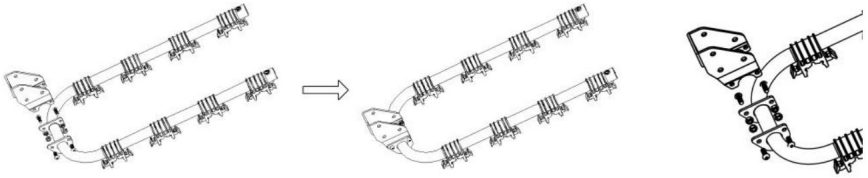


Montieren Sie die Teile A, C, S und R (drehen Sie die Richtung von Teil C nicht um, wie in der Abbildung gezeigt) und ziehen Sie alle Schrauben mit Werkzeugen wie einem 13-mm-Schraubenschlüssel und einem 5-mm-Inbusschlüssel.

2

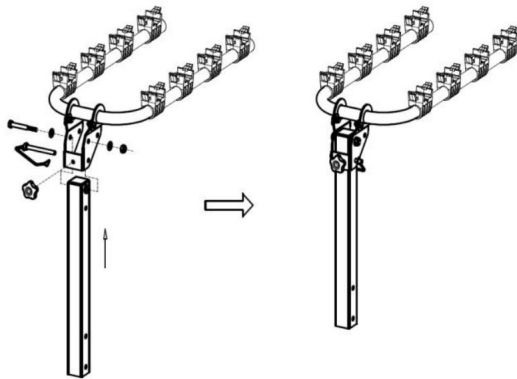


Installieren Sie Teil E in Schritt 1 in die Komponente, wie in der Abbildung gezeigt, und richten Sie die Positionen der leeren Löcher aus. Nehmen Sie die Teile Kx1, Ox1, Rx1 und Px2 zur Montage und ziehen Sie die Schrauben fest. Installieren Sie nach Abschluss den Knopf I.
Hinweis: Öffnen Sie vor der Installation die Sicherheitsschnalle von K.

3

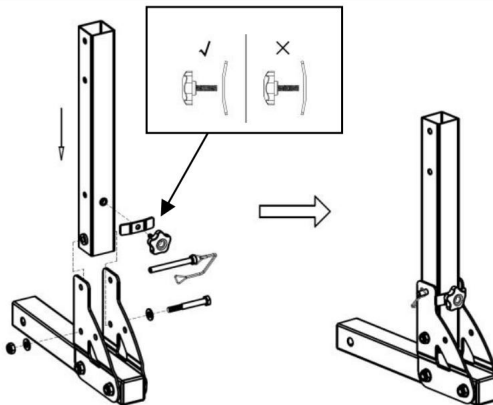


Nach dem Ausrichten der Montagelöcher von G und I wie in
Nehmen Sie in der Abbildung die Teile Kx1, Mx1, Px1 und Nx2 zur Montage und zum Anziehen der Schrauben. Nehmen Sie nach der Fertigstellung B und D zur Installation und Anziehen.
Hinweis: Öffnen Sie vor der Installation zuerst die Sicherheitsschnalle von K.

4

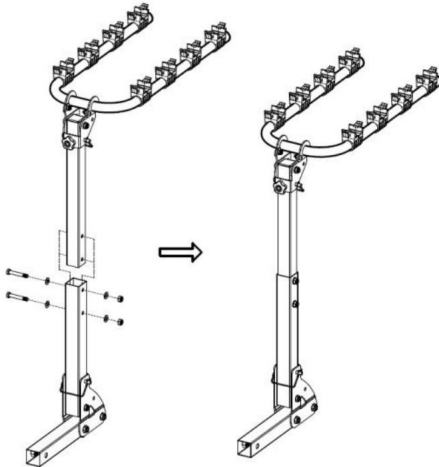

Montieren Sie die Komponenten aus Schritt 2 und 3 wie in der Abbildung gezeigt und richten Sie die oberen und unteren Lochpositionen aus. Nehmen Sie die Teile Ox2, Px2 und Nx4 für die Montage und ziehen Sie die Schrauben mit Werkzeug.



5

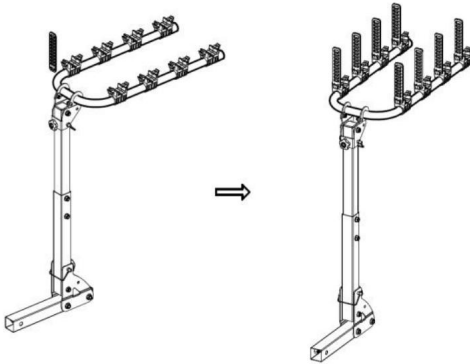

Nehmen Sie Lx8-Teile und montieren Sie diese auf dem Komponente in Schritt 4 wie in der Abbildung gezeigt.



2. Installationsverfahren

6

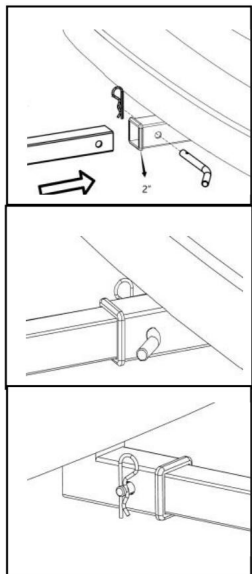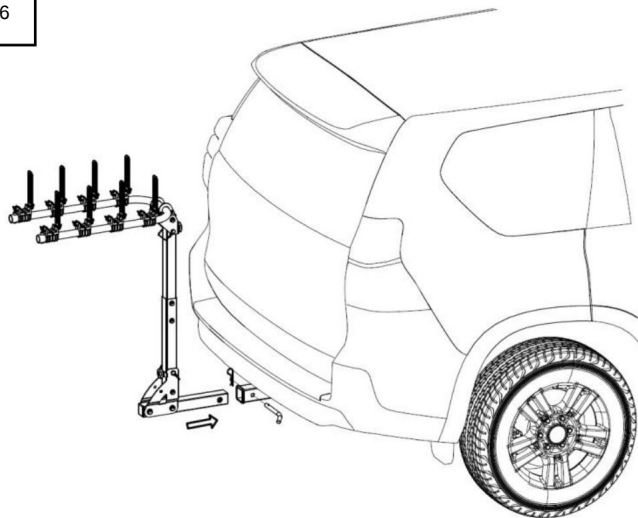

Installieren Sie das Produkt aus Schritt 5 an der festen Halterung an der Rückseite des Fahrzeugs, wie in der Abbildung gezeigt. Nehmen Sie den Q-Stift und führen Sie ihn durch das Stiftloch und verwenden Sie den J-Stift, um ihn durch das runde Loch des Q-Stifts zu führen, um sicherzustellen, dass der Stift nicht fallen.



7

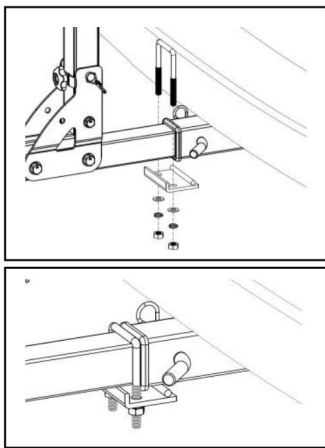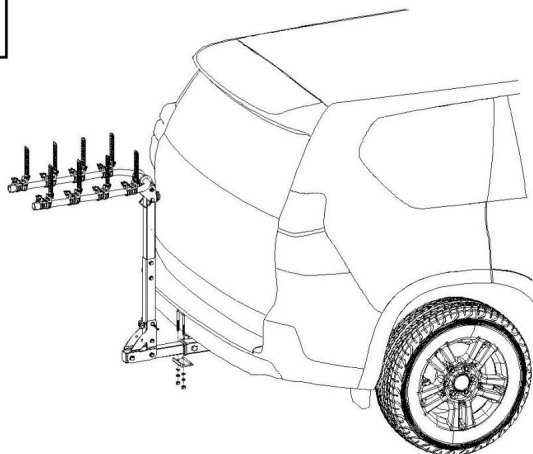

Nach Abschluss von Schritt 6 entfernen Sie die T-, U-, V-, W- und X-Zubehörteile wie in der Abbildung für die Abstandsmontage gezeigt und stellen Sie sicher, dass die T-Mutter mit einem Schraubenschlüssel festgezogen ist




Werkzeug.

8

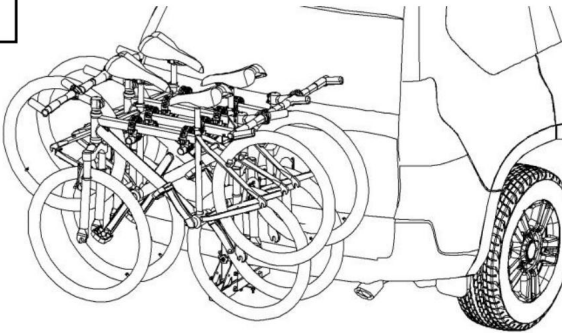



Hängen Sie das Fahrrad auf, ziehen Sie den L-Gurt entsprechend den in den Abbildungen 1, 2 und 3 gezeigten Methoden fest und binden Sie den H-Gurt ordnungsgemäß fest.

9

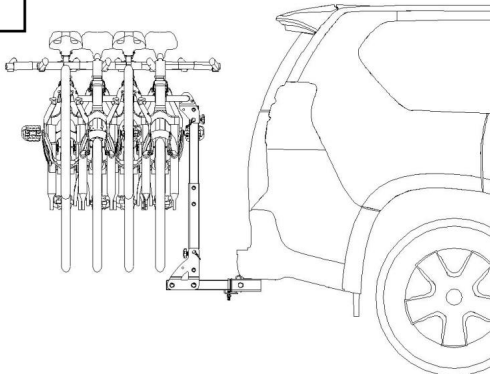

Hinweis: Einige Fahrradmodelle können dieses Produkt nicht verwenden. Maximale Tragfähigkeit 37 Pfund x4.


10

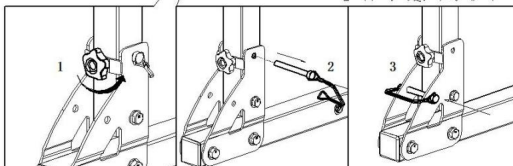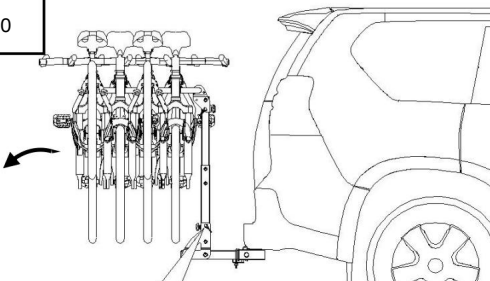

Wenn Sie nun die Heckklappe des Autos öffnen möchten, folgen Sie bitte der Reihenfolge 1-2-3.





Hinweis: Dieser Vorgang muss von zwei oder mehr Personen durchgeführt werden, wobei eine Person das Fahrrad und den Rahmen festhält und die andere Person den K-Sicherheitsstift einsetzt und entfernt.

11

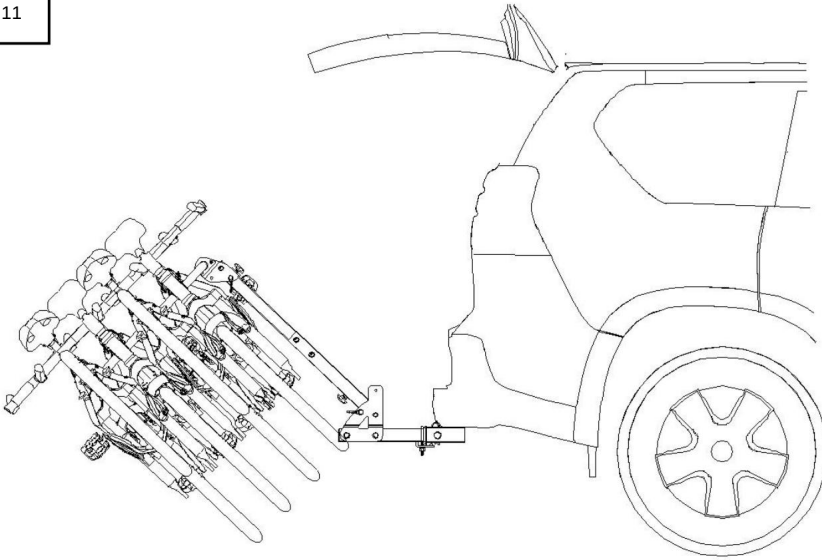

Nach dem Öffnen der Sicherungsverriegelung an der Ablage lässt sich der Kofferraum des PKW problemlos öffnen.

12

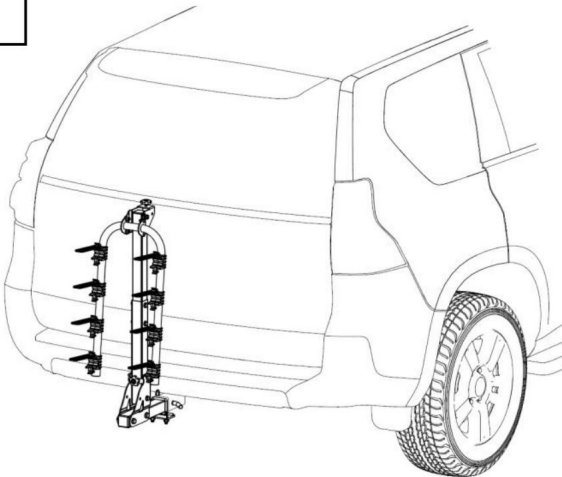

Wenn das Fahrrad vorübergehend nicht am Rahmen befestigt ist, kann der K-Sicherheitsstift am Rahmen entfernt werden

Ziehen Sie es wie in der obigen Abbildung gezeigt heraus, klappen Sie dann den A-Querträger nach unten und richten Sie die Lochposition nach dem Herunterklappen aus

REINIGUNG UND WARTUNG

VORSICHT

• Beschädigungsgefahr! Fahren Sie mit dem Produkt nicht durch die Waschanlage.

Reinigung

• Verwenden Sie zur Reinigung von Fahrzeugen und Produkten ausschließlich wasserlösliche Reiniger.

• Verwenden Sie niemals ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuerschwämme, Metall- oder

Verwenden Sie keine scharfen Utensilien zum Reinigen des Produkts.

Wartung

• Dieses Produkt muss ständig gereinigt und gewartet werden, insbesondere im Winter.

• Schrauben, Muttern und Sicherungen (sofern vorhanden) müssen in regelmäßigen Abständen geschmiert werden.

• Lagern Sie das Produkt an einem kühlen und trockenen Ort, fern von Kindern und Haustieren, idealerweise in der Originalverpackung.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PORTABICI DA GANCIO

MODELLO: RC-1803H

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PORTABICI DA GANCIO

MODELLO: RC-1803H

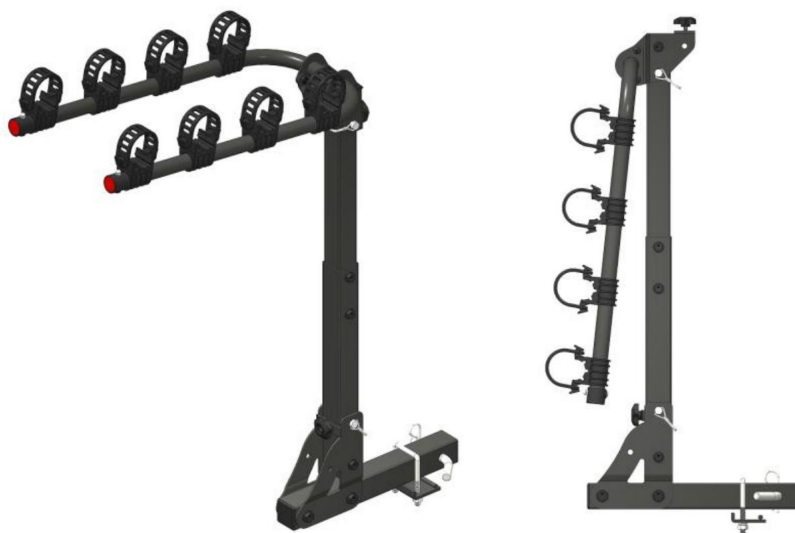

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci: **Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica** www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.




Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, gli utenti devono leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
attentamente il manuale di istruzioni.




PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	Modello RC-1803H
Capacità (Biciclette)	4
Carico massimo	150 libbre
Tipo di servizio del veicolo	Auto, SUV, camion, rimorchio
Applicabilità (Biciclette)	Bici da strada/moto da cross
Dimensioni di montaggio	2 pollici
Colore	Nero

LISTA IMBALLAGGIO

Quando si disimballa questo prodotto, verificare che le parti elencate di seguito siano
incluso e ispezionare attentamente per eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante
transito. Se una parte è mancante o danneggiata, non tentare di assemblare o utilizzare il
prodotto.

NESSUNA IMMAGINE	PARTE NUMERO	QTY	NESSUNA IMMAGINE	PARTE NUMERO	Quantità
UN	 Trave trasversale assemblaggio	1	B	 Pressione piatto	1
C	 Superiore Serraggio Piatto	1	D	 Manopola M8*30	1
E	 Tubo di sollevamento 45*45*500	1	F	 Manopola M8*15	1

G		Supporto tubo 50*50*450	1	H		Cinghia	1
		Supporto Assembla	1	J		Perno R	1
E		Spilla di sicurezza	2	L		Cinghia	8
M		Esterno esagonale vite M10*80	2	N		Rondella piatta M10	8
IL		Esterno esagonale vite M10*65	2	P		Dado cieco M10	4
Q		Perno fisso Spillo	1	R		Dado cieco M8	4
S		Mezzo tondo testa esagonale PRESA vite M8*20	4	T		Dado esagonale M10	2
IN		Pressatura vite della piastra M10	1	V		Piastra di pressatura	1
IN		Primavera rondella M10	2	X		Rondella piatta M10	2

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per un uso futuro. Se questo il prodotto viene passato a terzi, allora queste istruzioni devono essere incluso.

Quando si utilizza il prodotto, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di lesioni, tra cui:

DANGER

Rischio di incidenti!

- Qualsiasi sbalzo posteriore di un veicolo non deve superare il 60% del passo o 12,14 piedi (3,7 m), a seconda di quale sia l'altezza minore.
- Le dimensioni massime per qualsiasi veicolo, compreso il suo carico, sono 8,2 piedi (2,5 m) di larghezza e 14 piedi (4,3 m) di altezza. Un veicolo dotato di portabici, lungo con qualsiasi bicicletta non devono superare questi limiti. (Tenere in considerazione il proporzionalità del carico rispetto alle dimensioni del veicolo.)
- Quando installato con questo prodotto, la velocità del veicolo non deve in nessun caso circostanze superano i 75 mph (120 km/h). Rispettare sempre la velocità applicabile limiti e altre norme di circolazione.

WARNING

Rischio di danni!

- Quando il prodotto è installato, con o senza biciclette caricate, la collisione, potrebbero verificarsi danni alla proprietà e/o lesioni personali. Fare attenzione all'aumento dimensioni (lunghezza/larghezza/altezza) del veicolo prima della retromarcia e della guida nei garage, nei parcheggi chiusi, negli autolavaggi, sotto i ponti, nelle metropolitane o gallerie.
- Mancata installazione corretta del prodotto e/o mancato caricamento delle biciclette sul prodotto può causare danni al veicolo e/o alle biciclette e può comportare lesioni personali.
- Si sconsiglia la guida fuoristrada, soprattutto quando il prodotto è carico. Ciò potrebbe causare danni al veicolo, alla bicicletta o al prodotto.

Sicurezza stradale



Rischio di incidenti!

- ÿ Rischio di incidenti! Frenate brusche, partenze brusche e curve strette devono essere evitato il più possibile.
- ÿ La velocità massima di guida sui dossi rallentatori non deve superare i 6,2 mph (10 km/h).
- ÿ Se non è possibile rimanere entro il limite di 3,94 piedi (1,2 m) oltre la parte posteriore del veicolo, è obbligatorio portare un segnale di avvertimento sulla parte più esterna della bicicletta.
- ÿ Un segnale di avvertimento deve essere, durante il giorno, una bandiera o un pezzo di carta colorata materiale, con ogni lato lungo almeno 12" (30 cm) e; se si guida di notte, un rosso luce che può essere vista da almeno 656 piedi (200 m).
- ÿ Una volta montato il prodotto, i parametri di navigazione (curve e frenata) del cambiamenti del veicolo, soprattutto quando è carico (in particolare vento trasversale sensibilità). Le routine di guida devono essere regolate. La guida del veicolo le caratteristiche e il comportamento di frenata cambiano quando vengono trasportati carichi prodotto.
- ÿ Quando si trasportano carichi sul prodotto, la velocità di guida deve essere regolata in base alle condizioni esterne quali superfici stradali, venti laterali, condizioni generali situazioni del traffico, ecc. Si raccomanda di rispettare i limiti di velocità applicabili per qualsiasi strada!
- ÿ Disattivare il sistema di apertura automatica del portellone posteriore quando si utilizza questo prodotto se il veicolo è dotato di questa funzione. Azionare manualmente il portellone posteriore.
- ÿ Aprire il portellone posteriore secondo le istruzioni quando si caricano le biciclette su questo prodotto.

Sicurezza del prodotto

- ÿ Il montaggio deve essere eseguito secondo le istruzioni.
- ÿ Tenere lontani bambini e animali domestici durante il montaggio del prodotto.
- ÿ Non utilizzare questo prodotto se alcune parti risultano mancanti, danneggiate o usurate.
- ÿ Questo prodotto deve essere installato, sottoposto a manutenzione e utilizzato solo da un adulto esperto. In caso di dubbi, consultare un professionista.

ÿ Questo prodotto è progettato in modo tale che, con un corretto assemblaggio, montaggio e operazione non causa danni al veicolo.

ÿ Non serrare eccessivamente gli elementi di fissaggio.

ÿ Questo prodotto è progettato per essere montato direttamente su un veicolo e ha una dimensione di 2 pollici agganciare.

ÿ Questo prodotto non è progettato per resistere a condizioni meteorologiche estreme, in particolare aria di costa.

AVVISO

ÿ Controllare la distanza. È responsabilità del conducente assicurarsi che ci sia sufficiente spazio libero. Dipende dal veicolo, dal carico e dalla strada. La distanza deve essere tale da consentire la distanza dalle ruote posteriori e dai movimenti imposti dalle rampe di accesso e dai dossi. Dovrebbe essere tra 12" e 15" (30 e 38 cm).

ÿ Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi dal trasporto di biciclette. Non modificare alcun componente del prodotto.

ÿ Non superare la capacità di carico massima o trasportare più biciclette di consigliato per ogni modello.

ÿ Utilizzare sempre la cinghia di sicurezza per fissare le biciclette a questo prodotto. Sostituire qualsiasi cinghia di sicurezza al primo segno di usura.

ÿ Assicurarsi che ci sia una distanza di sicurezza tra le biciclette e il terreno, soprattutto quando si entra in un vialetto. Questo prodotto è per il trasporto di biciclette standard telai. Non trasportare tandem o biciclette reclinate.

ÿ Non trasportare biciclette con accessori quali seggiolini per bambini, borse, copriuota, coperture complete per biciclette o motori.

ÿ Tutte le parti e gli accessori sciolti o rimovibili delle biciclette (ad esempio barre degli attrezzi, porta-bambini) trasportatori, pompe, ecc.) devono essere rimossi prima di caricare questo prodotto.

ÿ Non permettere ai bambini di arrampicarsi sul prodotto o di giocarci.

ÿ Per il risparmio di carburante e la sicurezza degli altri utenti della strada, questo prodotto deve essere smontato dal veicolo quando non viene utilizzato.

ÿ Mantenere una distanza di sicurezza tra il tubo di scarico e la/le bicicletta/e in modo che il calore di scarico non può influenzare la bicicletta o le cinghie. Assicurarsi che gli pneumatici della bicicletta siano

non direttamente dietro il tubo di scarico.

ÿ Utilizzare protezioni extra per proteggere le biciclette e il portellone posteriore da graffi se necessario.

ÿ Posizionare sempre prima la bicicletta più grande/pesante più vicina al veicolo e quindi posiziona gli altri verso l'esterno in ordine di grandezza.

ÿ Il veicolo deve essere in buone condizioni nella zona in cui si trova il prodotto situato.

ÿ Non montare su alcun tipo di rimorchio o camper, compresi i veicoli di Classe B.

Ispezione

ÿ Esaminare regolarmente il prodotto per verificare la presenza di corrosione, usura e deterioramento. Interrompere l'utilizzo del prodotto al primo segno di danneggiamento o se alcune parti si staccano.

ÿ Assicurarsi regolarmente che tutto l'hardware, le viti, la cinghia, le manopole e i mozzi di questo il prodotto sia ben serrato.

ÿ Dopo ogni nuova installazione di questo prodotto sul veicolo e dopo ogni nuova carico, il prodotto e i carichi devono essere controllati dopo un breve periodo di guida (massimo 30 minuti su strada dissestata o 31,1 miglia (50 km) su strada normale) e riserrare se necessario.

ÿ I collegamenti a vite tra questo prodotto e il veicolo devono essere controllati per un sedile rigido a intervalli regolari - al più tardi dopo ogni 310,7 miglia (500 km) - e serrato se necessario, in particolare durante i viaggi più lunghi. In caso di cattivo condizioni stradali, il controllo dei collegamenti a vite deve essere ripetuto ogni 2 ore.

ÿ Prima di ogni viaggio, tutti i collegamenti delle viti, del portapacchi di base e È necessario controllare la fermezza e la tenuta degli attacchi e degli altri supporti. Stringere se necessario.

ÿ Dopo le pause, durante le quali il veicolo con questo prodotto viene lasciato senza supervisione, tutti i fissaggi accessibili del prodotto e del carico devono essere verificata la resistenza e la funzionalità (esame per agenti esterni dannosi) influenze)!

Prima del primo utilizzo


ÿ Controllare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto.

• Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

• Pulire il veicolo prima dell'installazione, in particolare le parti che entrano in contatto con questo prodotto.

• Pulire la superficie del prodotto prima di installarlo.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

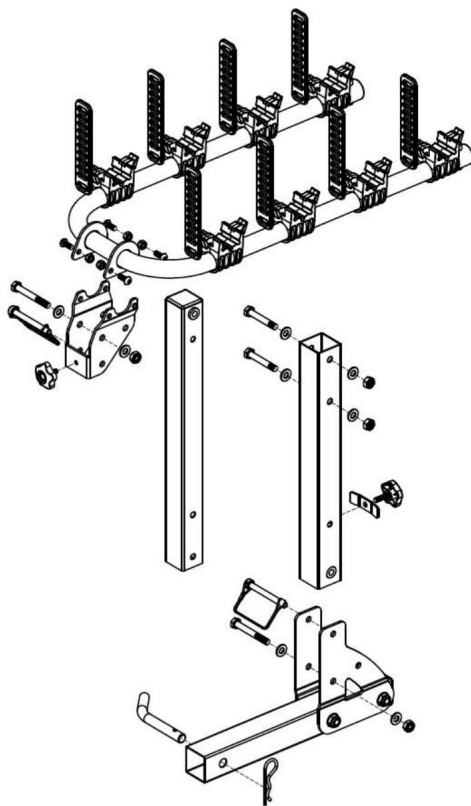


Strumenti necessari:

- 1× Paio di guanti protettivi
- 1 chiave regolabile da 200 mm
- 1 chiave da 17 mm
- 1 chiave da 13 mm
- 1 chiave a brugola da 5 mm

Suggerimento: questo prodotto non include utensili.


1. Procedure di assemblaggio

1

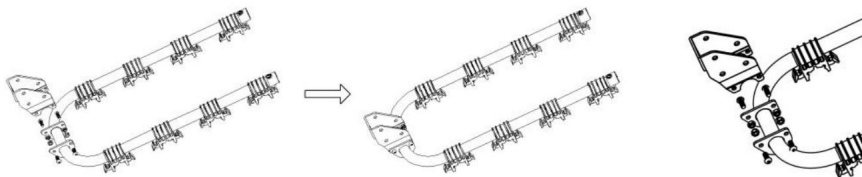


Assemblare le parti A, C, S e R (non invertire la direzione della parte C come mostrato in figura) e stringere tutte le viti utilizzando utensili come una chiave da 13 mm e un Chiave a brugola da 5 mm.

2

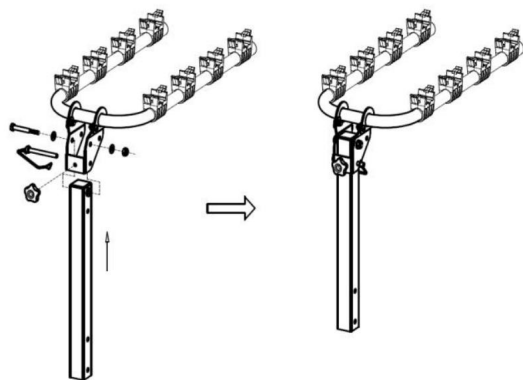


Installare la parte E nel componente nel passaggio 1, come mostrato nella figura e allineare le posizioni dei fori vuoti. Prendere le parti Kx1, Ox1, Rx1 e Px2 per l'assemblaggio e stringere le viti. Dopo il completamento, installare la manopola F.
Nota: prima dell'installazione, aprire la fibbia di sicurezza di K.

3

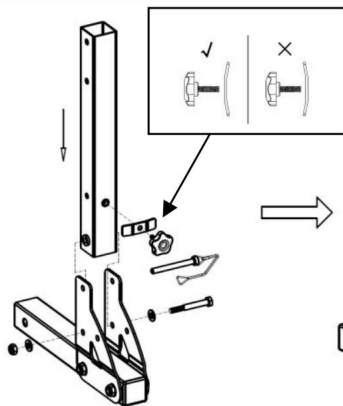


Dopo aver allineato i fori di installazione di G e I come mostrato in la figura, prendi le parti Kx1, Mx1, Px1 e Nx2 per il montaggio e il serraggio delle viti. Dopo il completamento, prendi B e D per l'installazione e serraggio.
Nota: prima dell'installazione, aprire prima la fibbia di sicurezza di K.

4

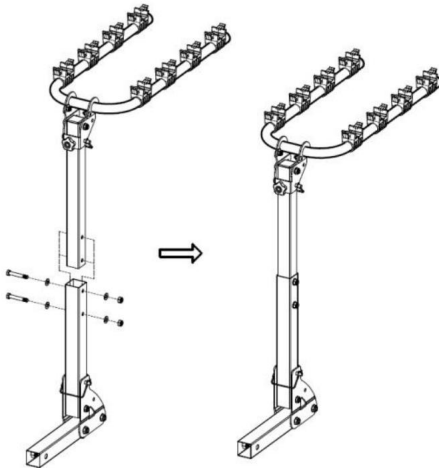

Assemblare i componenti dei passaggi 2 e 3 come mostrato nella figura e allineare le posizioni dei fori superiore e inferiore. Prendere i pezzi Ox2, Px2 e Nx4 per l'assemblaggio e serrare il viti con utensili.



5

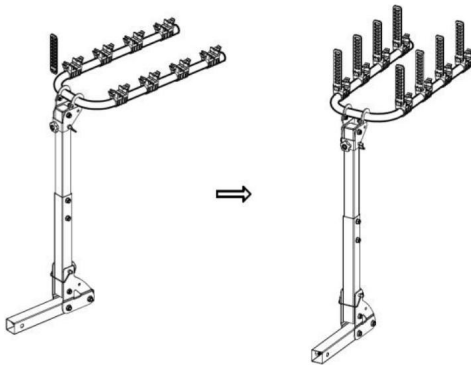

Prendi le parti Lx8 e assemblale sul componente nel passaggio 4 come mostrato nella figura.



2. Procedure di installazione

6

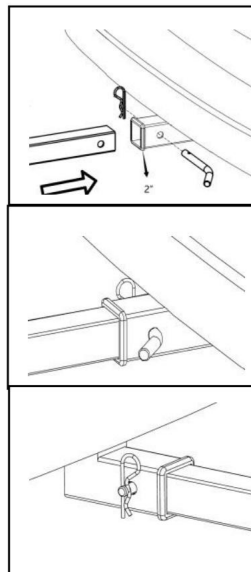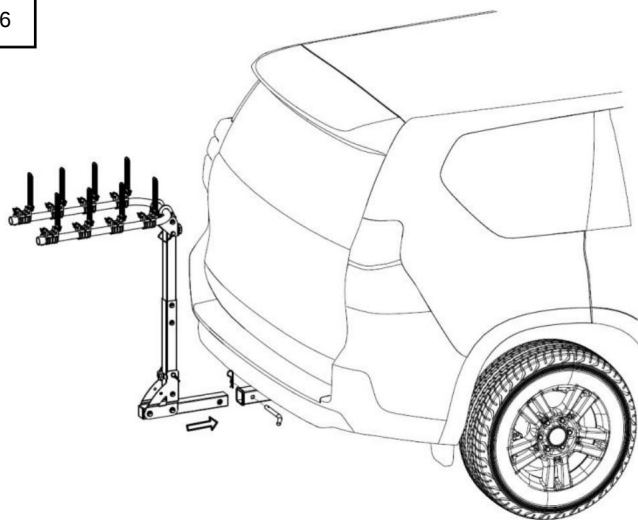

Installare il prodotto dal passaggio 5 sulla staffa fissa nella parte posteriore dell'auto come mostrato nell'immagine. Prendere il perno Q e farlo passare attraverso il foro del perno, quindi utilizzare il perno J per farlo passare attraverso il foro circolare del perno Q per assicurarsi che il perno non cada.



7

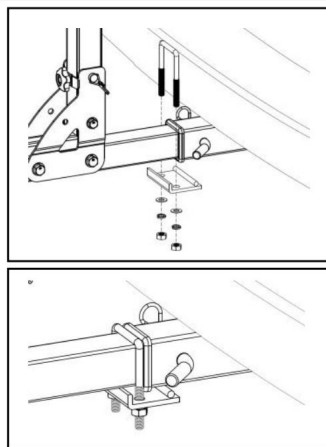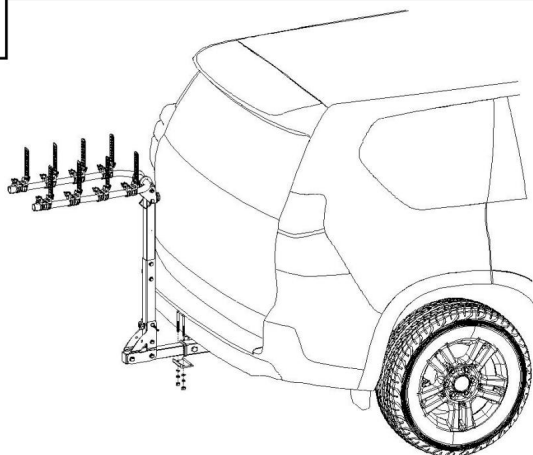

Dopo aver completato il passaggio 6, rimuovere gli accessori T, U, V, W e X come mostrato nella figura per il montaggio del gioco, assicurandosi che il dado a T sia serrato con una chiave




attrezzo.

8

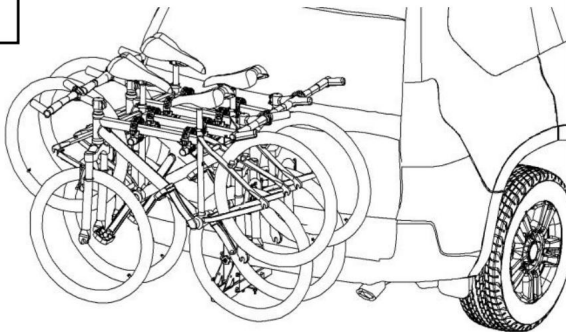



Appendere la bicicletta e stringere la cinghia L secondo i metodi illustrati nelle Figure 1, 2 e 3, quindi legare correttamente la cinghia H.

9

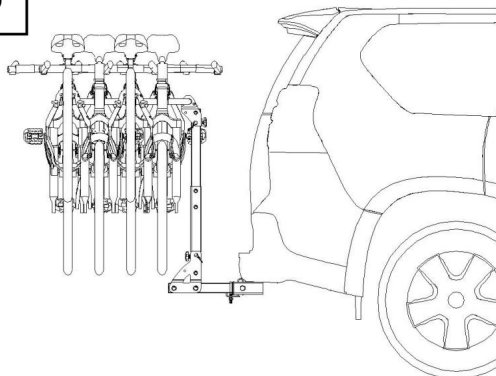

Nota: alcuni modelli di biciclette non possono utilizzare questo prodotto. Capacità di carico massima 37 libbre x4.


10

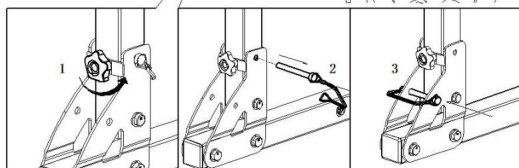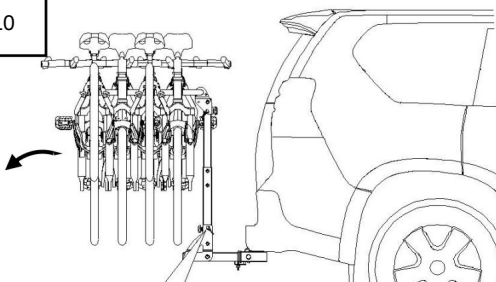

A questo punto, se si desidera aprire il portellone posteriore dell'auto, seguire l'ordine di 1-2-3.





Nota: questa operazione deve essere eseguita da due o più persone, una delle quali tiene la bicicletta e il telaio e l'altra inserisce e rimuove il perno di sicurezza K.

11

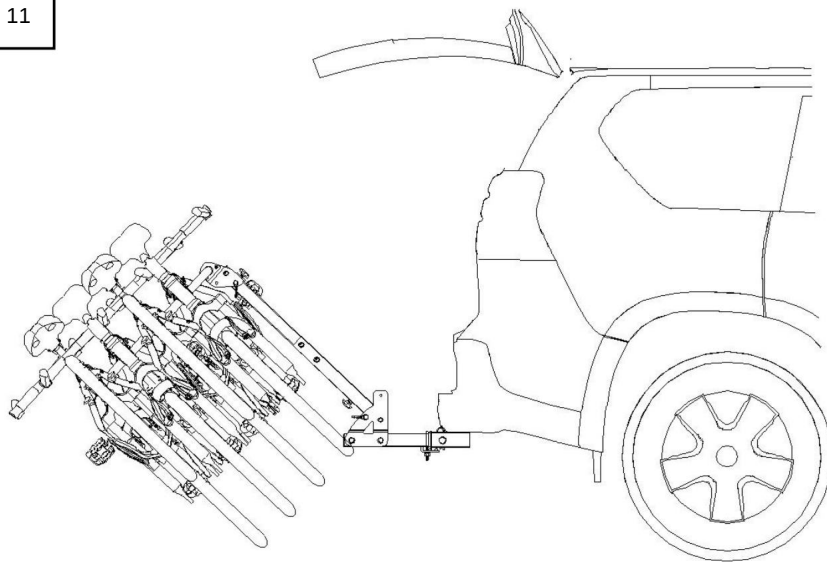

Dopo aver aperto il fermo di sicurezza sul ripiano, il bagagliaio dell'auto può essere aperto senza problemi.

12

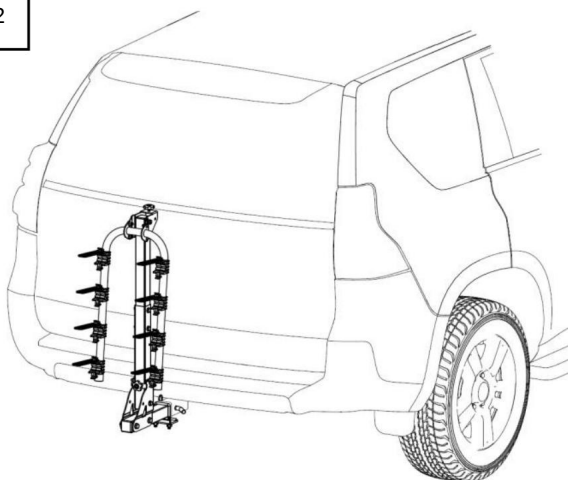

Quando la bicicletta non è temporaneamente fissata al telaio, è possibile rimuovere il perno di sicurezza K sul telaio. Estrarre come mostrato nella figura sopra, quindi abbassare la traversa A e allineare la posizione del foro dopo averla abbassata.

PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE

ÿ Rischio di danneggiamento! Non portare il prodotto in un autolavaggio.

Pulizia

ÿ Per la pulizia di veicoli e prodotti, utilizzare esclusivamente detergenti solubili in acqua.

ÿ Non utilizzare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, pagliette abrasive, utensili metallici o utensili affilati per pulire il prodotto.

Manutenzione

ÿ Questo prodotto deve essere sempre pulito e sottoposto a manutenzione, soprattutto in inverno.

ÿ Viti, dadi e serrature (se presenti) devono essere lubrificati a intervalli regolari.

ÿ Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici, idealmente in la sua confezione originale.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PORTABICICLETAS DE ENGANCHE

MODELO: RC-1803H

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PORTABICICLETAS DE ENGANCHE

MODELO: RC-1803H

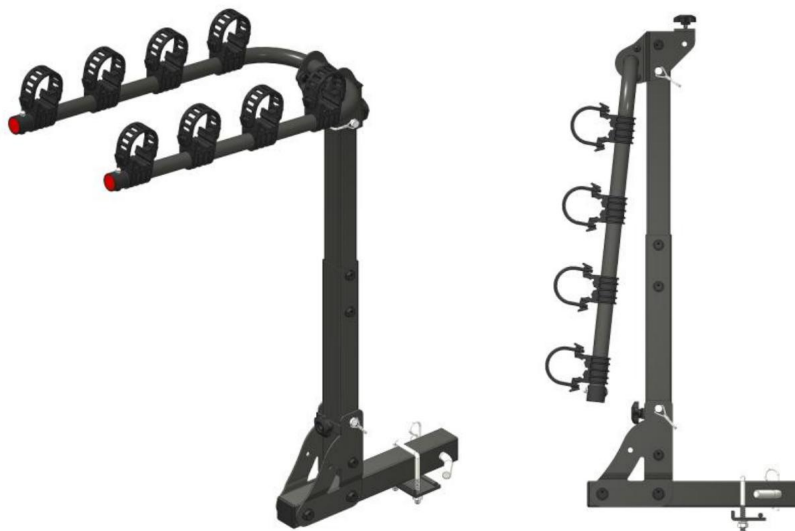

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, los usuarios deben leer las
Lea atentamente el manual de instrucciones.




PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	RC-1803H
Capacidad (Bicicletas)	4
Carga máxima	150 libras
Tipo de servicio del vehículo	Automóvil, SUV, camión, remolque
Aplicabilidad (Bicicletas)	Bicicletas de carretera/motos de cross
Tamaño de montaje	2 pulgadas
Color	Negro

LISTA DE EMBALAJE

Al desembalar este producto, verifique que las piezas que se enumeran a continuación estén
incluido e inspeccionar cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haber ocurrido durante
tránsito. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar ni utilizar el
producto.

SIN IMAGEN		PARTE NÚMERO	CANTIDAD	SIN IMAGEN	PARTE NÚMERO	CANTIDAD
A		Viga transversal asamblea	1	B		Presión lámina 1
do		Superior Reprimición Lámina	1	D		Perilla M8*30 1
Y		Tubo de elevación 45*45*500	1	F		Perilla M8*15 1

		Apoyo tubo 50*50*450	1	yo		Correa	1
I		Apoyo Asamblea	1	Yo		Pasador R	1
K		Imperdible	2	yo		Correa	8
M100		Exterior hexagonal tornillo M10*80	2	roble		Arandela plana M10	8
EL		Externo hexagonal tornillo M10*65	2	PAG		Tuerca ciega M10	4
Q		Pivote fijo Alfiler	1	R		Tuerca ciega M8	4
S		Media vuelta cabeza hexagonal enchufe tornillo M8*20	4	yo		Tuerca hexagonal M10	2
EN		Prensado tornillo de placa M10	1	V		Placa de prensado	1
EN		Primavera arandela M10	2	espanta		Arandela plana M10	2

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para utilizarlas en el futuro. Si esto

Si el producto se transfiere a un tercero, estas instrucciones deben ser incluido.

Al utilizar el producto, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad para: reducir el riesgo de lesiones, incluyendo lo siguiente:



DANGER

¡Riesgo de accidentes!

Cualquier voladizo trasero de un vehículo no debe exceder el 60% de la distancia entre ejes o 12,14 pies (3,7 m), lo que sea menor.

Las dimensiones máximas de cualquier vehículo, incluida su carga, son 8,2 pies (2,5 m) de ancho y 14 pies (4,3 m) de alto. Un vehículo equipado con un portabicicletas, a lo largo con cualquier bicicleta no debe exceder estos límites. (Tenga en cuenta la Proporcionalidad de la carga al tamaño del vehículo.)

Cuando se instala con este producto, la velocidad del vehículo no debe exceder los 100 km/h. circunstancias que excedan las 75 mph (120 kph). Respete siempre la velocidad aplicable límites y otras normas de tránsito.



WARNING

¡Riesgo de daños!

Cuando el producto esté instalado, con o sin bicicletas cargadas, se producirá una colisión, Pueden producirse daños materiales y/o lesiones personales. Tenga cuidado con el aumento de Dimensiones (largo/ancho/alto) del vehículo antes de dar marcha atrás y conducir en garajes, estacionamientos cerrados, lavaderos de autos, debajo de puentes, subterráneos o túneles.

No instalar correctamente este producto y/o cargar las bicicletas en el producto puede causar daños al vehículo y/o a las bicicletas, y puede resultar en Lesión personal.

No se recomienda conducir fuera de carretera, especialmente cuando el producto está cargado. Esto podría provocar daños al vehículo, a las bicicletas o al producto.

Seguridad vial



¡Riesgo de accidentes!

¡ Peligro de accidentes! Frenados bruscos, arranques bruscos y giros bruscos deben evitarse. evitarlo tanto como sea posible.

La velocidad máxima para pasar sobre reductores de velocidad no debe superar los 6,2 mph.

(10 kilómetros por hora).

Si no es posible permanecer dentro del límite de 3,94 pies (1,2 m) más allá de la parte trasera del

En el vehículo se deberá llevar una señal de advertencia en la parte más exterior de la bicicleta.

Una señal de advertencia debe ser, durante el día, una bandera o un trozo de tela de color brillante. material, con cada lado de al menos 12" (30 cm) de largo, y; si conduce de noche, un rojo luz que puede verse a una distancia de al menos 656 pies (200 m).

Una vez instalado el producto, navegar por los parámetros (curvas y frenadas) del mismo

El vehículo cambia, especialmente cuando está cargado (en particular cuando hay viento cruzado). sensibilidad). Las rutinas de conducción deben ajustarse. La conducción del vehículo

Las características y el comportamiento de frenado cambian cuando se transportan cargas sobre el vehículo. producto.

Al transportar cargas en el producto, la velocidad de conducción debe ajustarse

según las condiciones externas, como las superficies de la carretera, los vientos laterales, el clima general. situaciones de tráfico, etc. Se recomienda respetar los límites de velocidad aplicables.

¡Para cualquier camino!

Desactive el sistema de apertura automática del portón trasero cuando utilice este producto si

El vehículo está equipado con esta función. Opere el portón trasero manualmente.

Abra el portón trasero de acuerdo con las instrucciones cuando se carguen bicicletas en él. producto.

Seguridad del producto

El montaje debe realizarse según las instrucciones.

Mantenga a los niños y a las mascotas alejados mientras ensambla el producto.

No utilice este producto si faltan piezas, están dañadas o desgastadas.

Este producto debe ser instalado, mantenido y operado únicamente por un

Adulto con experiencia. En caso de duda, consulte a un profesional.

Este producto está diseñado de tal manera que, con un montaje, ensamblaje y

Su funcionamiento no ocasiona daños al vehículo.

No apriete demasiado los sujetadores.

Este producto está diseñado para instalarse directamente en un vehículo y tiene un tamaño de 2 pulgadas.

enganche.

Este producto no está diseñado para resistir condiciones climáticas extremas, especialmente

aire de la costa.

AVISO

Verifique el espacio libre. Es responsabilidad del conductor asegurarse de que haya

suficiente espacio libre. Esto depende del vehículo, la carga y la carretera.

El espacio libre debe permitir la distancia entre las ruedas traseras y el movimientos impuestos por las rampas de acceso y los reductores de velocidad. Debería ser entre 12" y 15" (30 y 38 cm).

No utilice este producto para otros fines que no sean el de transportar bicicletas.

modificar cualquier componente del producto.

No exceda la capacidad máxima de carga ni transporte más bicicletas de las que

Recomendado para cada modelo.

Utilice siempre la correa de seguridad para sujetar las bicicletas a este producto. Reemplace cualquier

Correa de seguridad a la primera señal de desgaste.

Asegúrese de que haya una distancia segura entre las bicicletas y el suelo.

especialmente al entrar en una entrada. Este producto es para transportar bicicletas estándar. cuadros. No transporte bicicletas tándem ni reclinadas.

No transporte bicicletas con accesorios como asientos para bebés, alforjas,

cubiertas de ruedas, cubiertas completas de bicicletas o motores.

Todas las piezas y accesorios sueltos o desmontables de las bicicletas (por ejemplo, barras de herramientas,

Los transportadores, bombas, etc.) deben retirarse antes de cargarlos en este producto.

No permita que los niños se suban al producto ni jueguen con él.

Para el ahorro de combustible y la seguridad de los demás usuarios de la carretera, este producto debe

desmontado del vehículo cuando no esté en uso.

Mantenga una distancia segura entre el tubo de escape y la(s) bicicleta(s) para que la(s)

El calor del escape no puede afectar a la(s) bicicleta(s) ni a las correas. Asegúrese de que los neumáticos de la bicicleta estén

no directamente detrás del tubo de escape.

Utilice protecciones adicionales para proteger las bicicletas y el portón trasero de arañazos si necesario.

Coloque siempre primero la bicicleta más grande/más pesada más cercana al vehículo y Luego coloca los demás hacia afuera en orden de tamaño.

El vehículo debe estar en buenas condiciones en el área donde se encuentra el producto. situado.

No lo monte en ningún tipo de remolque o vehículo recreativo, incluidos los vehículos de clase B.

Inspección

Examine periódicamente el producto para detectar corrosión y desgaste. Deje de utilizar el producto. producto ante la primera señal de daño o si se desprenden piezas.

Asegúrese periódicamente de que todos los herrajes, tornillos, correas, perillas y ejes de este El producto está bien apretado.

Después de cada nueva instalación de este producto en el vehículo y después de cada nueva Carga, el producto y las cargas deben comprobarse después de un breve tiempo de conducción. (máximo 30 minutos en una carretera en mal estado o 31,1 mi (50 km) en una carretera normal) y Apretar nuevamente si es necesario.

Las conexiones de tornillos entre este producto y el vehículo deben comprobarse Compruebe periódicamente que el asiento esté firme (a más tardar cada 500 km) y, en caso necesario, ajústelo, sobre todo en trayectos largos. condiciones de la carretera, la comprobación de las conexiones roscadas debe repetirse cada 2 horas.

Antes de cualquier viaje, se deben realizar todas las conexiones de los tornillos, del bastidor básico y Se debe comprobar la firmeza y la estanqueidad de los accesorios y otros soportes. Apretar si es necesario.

Después de los descansos, durante los cuales el vehículo con este producto se deja sin supervisión, todas las fijaciones accesibles del producto y de la carga deben estar Se comprobó su resistencia y funcionalidad (examen de daños externos) influencias)!

Antes del primer uso


Compruebe que el producto no presente daños durante el transporte.

Retire todos los materiales de embalaje.

Limpe el vehículo antes de la instalación, especialmente aquellas partes que entran en contacto con este producto.

Limpe la superficie de este producto antes de instalarlo.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

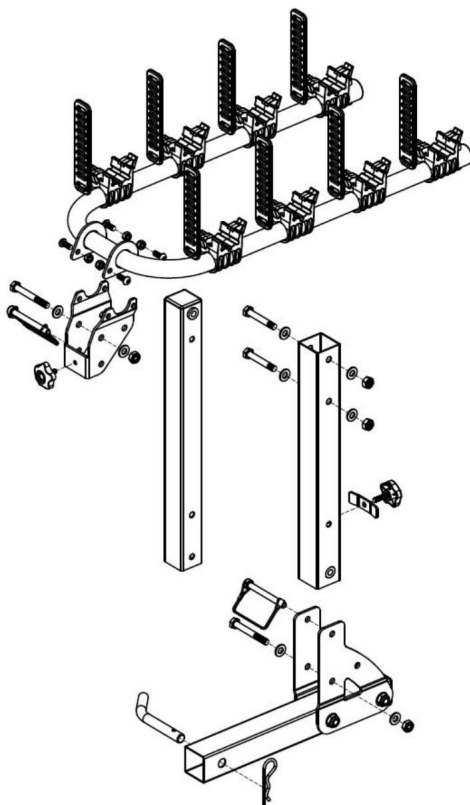

Herramientas necesarias:


- 1 par de guantes protectores
- 1 llave ajustable de 200 mm
- 1 llave de 17 mm
- 1 llave de 13 mm
- 1 llave Allen de 5 mm

Consejo: Este producto no incluye

herramientas.


1. Procedimientos de montaje

1

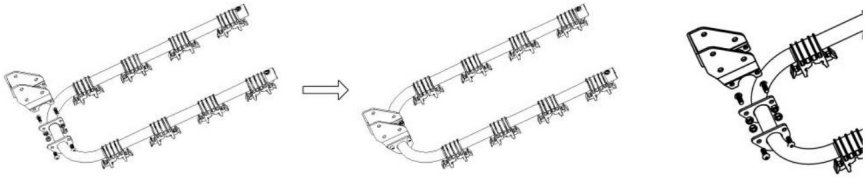

Ensamble las piezas A, C, S y R (no invierta la dirección de la pieza C como se muestra en la figura) y ajuste todos los tornillos utilizando herramientas como una llave de 13 mm y un Llave Allen de 5 mm.


2

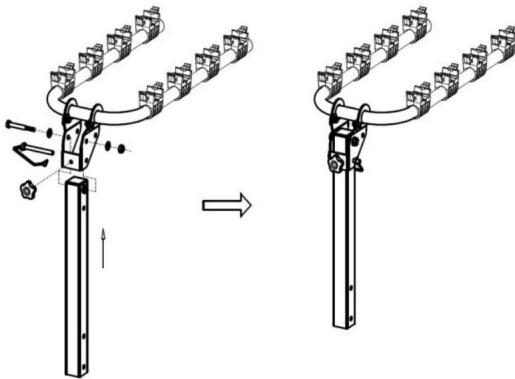

Instale la pieza E en el componente en el paso 1, como se muestra en la figura y alinee las posiciones de los orificios vacíos. Tome las piezas Kx1, Ox1, Rx1 y Px2 para el ensamblaje y ajuste los tornillos. Una vez completado, instale la perilla F.

Nota: Antes de la instalación, abra la hebilla de seguridad de K.

3

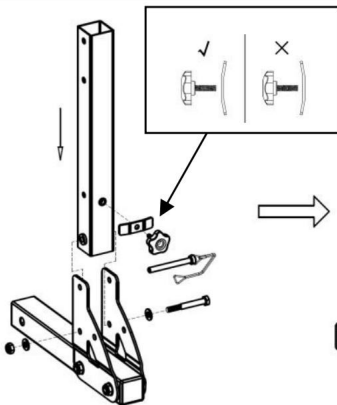


Después de alinear los orificios de instalación de G e I como se muestra en

En la figura, tome las piezas Kx1, Mx1, Px1 y Nx2 para el montaje y el ajuste de los tornillos. Una vez finalizado, tome B y D para la instalación y Apretando.


Nota: Antes de la instalación, abra primero la hebilla de seguridad de K.

4

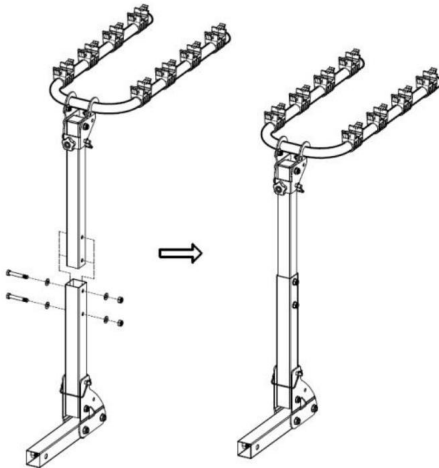

Ensamble los componentes de los pasos 2 y 3 como se muestra en la figura y alinee las posiciones de los orificios superior e inferior. Tome las piezas Ox2, Px2 y Nx4 para el ensamblaje y ajuste los tornillos. tornillos con herramientas.



5

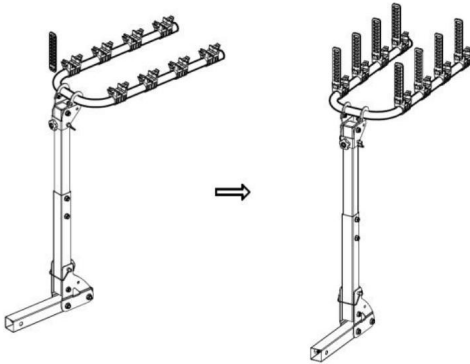

Tome las piezas Lx8 y móntelas en el componente en el paso 4 como se muestra en la figura.



2. Procedimientos de instalación

6

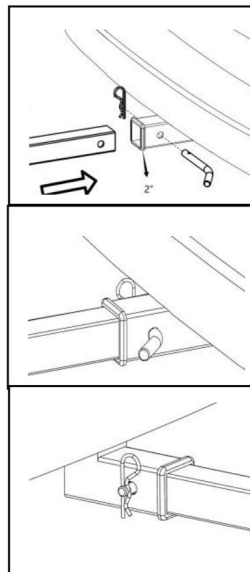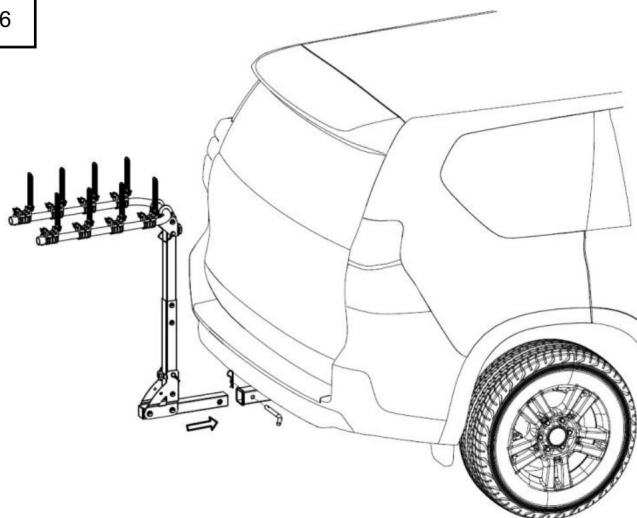

Instale el producto del paso 5 en el soporte fijo en la parte trasera del automóvil como se muestra en la imagen. Tome el pasador Q y páselo por el orificio del pasador, y use el pasador J para pasarlo por el orificio circular del pasador Q para asegurarse de que el pasador no se pueda caer.



7

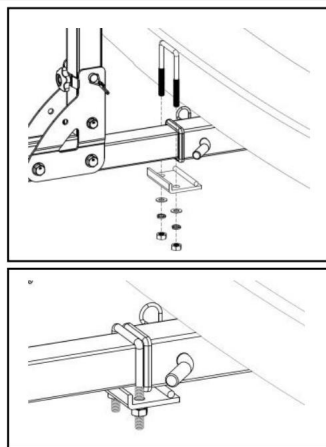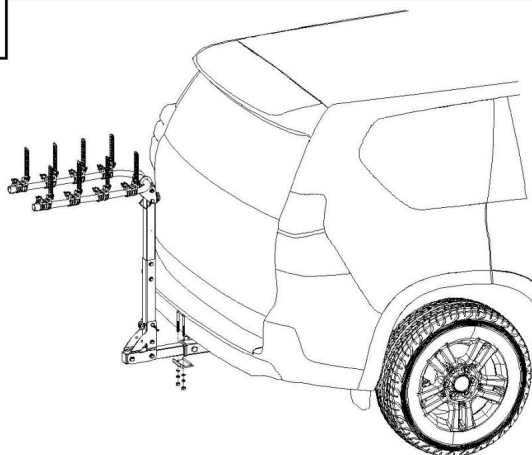

Después de completar el paso 6, retire los accesorios T, U, V, W y X como se muestra en la figura para el montaje libre, asegurándose de que la tuerca T esté apretada con una llave.




herramienta.

8

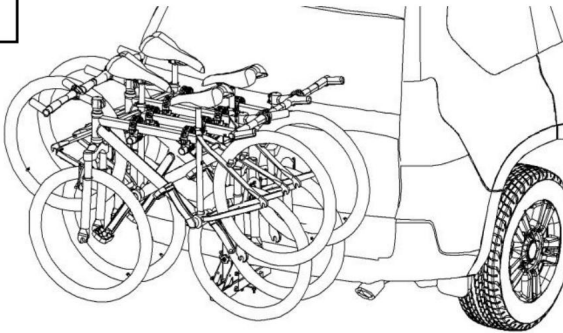



Cuelgue la bicicleta y ajuste la correa L según los métodos que se muestran en las Figuras 1, 2 y 3, y ate la correa H correctamente.

9

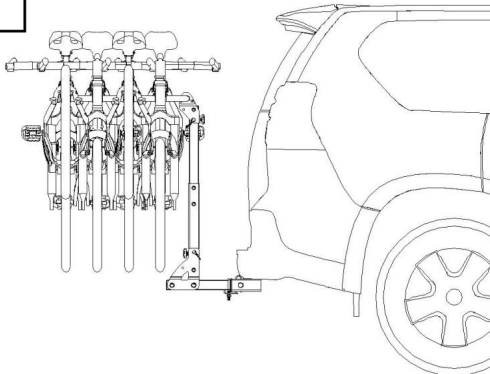

Nota: Algunos modelos de bicicletas no pueden utilizar este producto. Capacidad máxima de carga 37 libras x4.


10

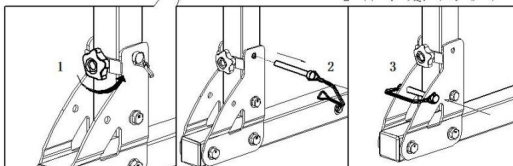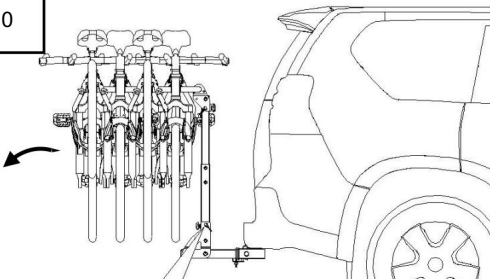

En este punto, si desea abrir el portón trasero del automóvil, siga el orden de 1-2-3.





Nota: Esta operación debe ser realizada por dos o más personas, una persona sujetando la bicicleta y el cuadro, y la otra persona insertando y retirando el pasador de seguridad K.

11

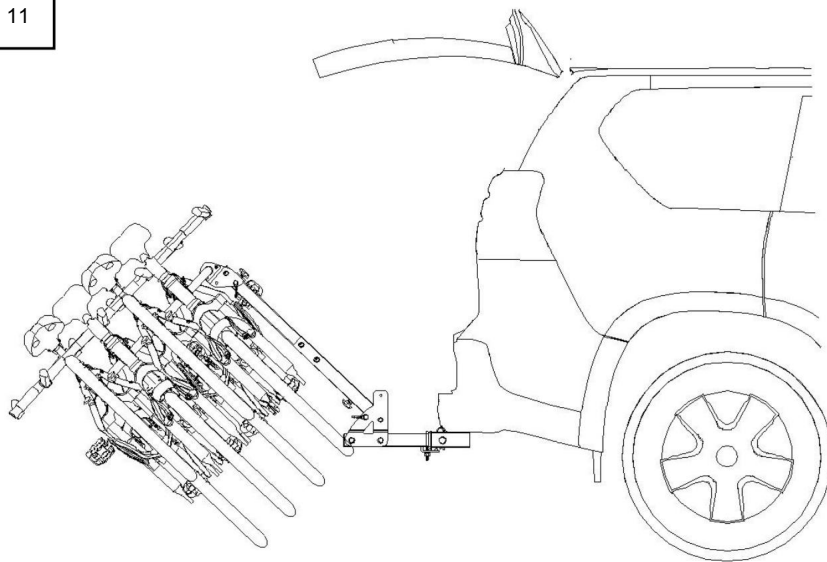

Después de abrir el pestillo de seguridad en el estante, el maletero del automóvil se puede abrir sin problemas.

12

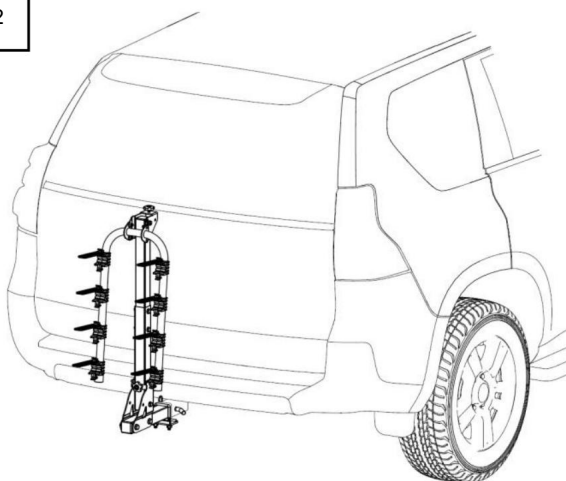

Cuando la bicicleta no está fijada temporalmente al cuadro, se puede quitar el pasador de seguridad K del cuadro.

Tire hacia afuera como se muestra en la figura anterior, luego baje la viga transversal A y alinee la posición del orificio después de girarla hacia abajo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN

Riesgo de daños. No lave el producto en un lavadero de coches.

Limpieza

Al limpiar vehículos y productos, utilice únicamente limpiadores solubles en agua.

Nunca utilice detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos,

Utensilios afilados para limpiar el producto.

Mantenimiento

Este producto debe limpiarse y mantenerse siempre, especialmente en invierno.

Los tornillos, tuercas y cerraduras (si están instaladas) deben lubricarse a intervalos regulares.

Guarde el producto en un lugar fresco y seco, lejos de los niños y las mascotas, idealmente en

Su embalaje original.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

UCHWYT NA ROWER NA HAKU

MODEL: RC-1803H

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.


„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

UCHWYT NA ROWER NA HAKU

MODEL: RC-1803H

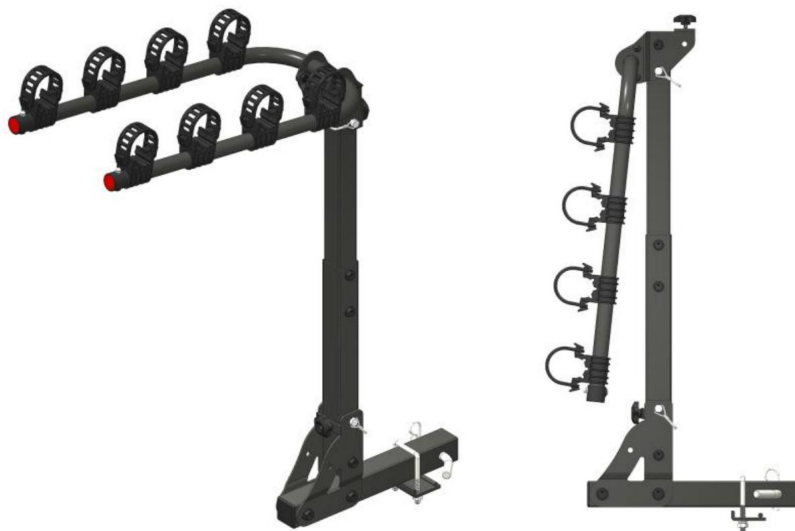

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego?
Skontaktuj się z nami: Wsparcie techniczne i certyfikat E-
Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownicy muszą zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.


Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.


PAREMETRY PRODUKTU

Model	RC-1803H
Pojemność (rowery)	4
Maksymalne obciążenie	150 funtów
Typ usługi pojazdu	Samochód, SUV, Ciężarówka, Przyczepa
Zastosowanie (rowery)	Rowery szosowe/motocykle terenowe
Rozmiar montażowy	2 cale
Kolor	Czarny

LISTA PAKOWANIA

Podczas rozpakowywania produktu należy sprawdzić, czy wymienione poniżej części są kompletne. włączono i dokładnie sprawdzono pod kątem ewentualnych uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu. Jeśli jakkolwiek część jest brakująca lub uszkodzona, nie próbuj montować ani używać produktu.

BRAK OBRAZU	CZĘŚĆ NUMER	ILOŚĆ	BRAK OBRAZKA	CZĘŚĆ NUMER	ILOŚĆ
A 	Belka poprzeczna montaż	1	B 	Ciśnienie płyta	1
C 	Górny Zaciskanie Płyta	1	D 	Gałka M8*30	1
I 	Rura podnosząca 45*45*500	1	F 	Gałka M8*15	1

G		Wsparcie rura 50*50*450	1	H		Pasek	1
I		Wsparcie Montaż	1	J		Pin R	1
K		Szpilka bezpieczeństwa	2	L		Pasek	8
M		Zewnętrzny sześciokątny śruba M10*80	2	N		Podkładka płaska M10	8
TO		Zewnętrzny sześciokątny śruba M10*65	2	P		Nakrętka kołpakowa M10	4
Q		Stały punkt obrotu Szpilka	1	R		Nakrętka kołpakowa M8	4
S		Półokrągły głowica sześciokątna gniazdo śruba M8*20	4	T		Nakrętka sześciokątna M10	2
W		Pilny śruba płytkowa M10	1	V		Płyta dociskowa	1
W		Wiosna pralka M10	2	X		Podkładka płaska M10	2

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Jeżeli jeśli produkt jest przekazywany osobie trzeciej, wówczas należy przestrzegać tych instrukcji dołączony.

Podczas stosowania produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby: zmniejszyć ryzyko obrażeń, w tym:

DANGER

Ryzyko wypadków!

Żaden tylny zwis pojazdu nie może przekraczać 60% rozstawu osi lub

12,14 stóp (3,7 m), w zależności od tego, która wartość jest mniejsza.

Maksymalne wymiary pojazdu, łącznie z ładunkiem, wynoszą 8,2 stopy (2,5 m) szerokości i 14 stóp (4,3 m) wysokości. Pojazd wyposażony w bagażnik na rowery, wzdłuż z żadnymi rowerami nie może przekraczać tych limitów. (Należy wziąć pod uwagę (proporcjonalność ładunku do wielkości pojazdu.)

W przypadku montażu tego produktu prędkość pojazdu nie może być w żadnym wypadku okoliczności przekraczają 75 mil na godzinę (120 km/h). Zawsze przestrzegaj obowiązujących ograniczeń prędkości ograniczenia i inne przepisy ruchu drogowego.

WARNING

Ryzyko uszkodzenia!

W przypadku montażu produktu z załadowanymi rowerami lub bez, istnieje ryzyko kolizji, może dojść do uszkodzenia mienia i/lub obrażeń ciała. Należy zachować ostrożność w przypadku zwiększonego wymiary (długość/szerokość/wysokość) pojazdu przed cofaniem i jazdą do garaży, zamkniętych parkingów, myjni samochodowych, pod mostami, w metrze lub tunele.

Nieprawidłowy montaż produktu i/lub załadunek rowerów na produkt może spowodować uszkodzenie pojazdu i/lub rowerów, a w konsekwencji obrażenia ciała.

Jazda terenowa nie jest zalecana, szczególnie gdy produkt jest obciążony. Może to spowodować uszkodzenie pojazdu, rowerów lub produktu.



Ryzyko wypadków!

Ryzyko wypadków! Nagłe hamowanie, gwałtowne ruszanie i ostre zakręty muszą być unikać w miarę możliwości.

Maksymalna prędkość podczas jazdy przez progi zwalniające nie może przekraczać 6,2 mil na godzinę. (10 km/h).

Jeżeli nie jest możliwe zachowanie odległości 3,94 stopy (1,2 m) za tylną częścią pojazdu,

W przypadku roweru o ograniczonej długości, na jego zewnętrznej części musi być umieszczony sygnał ostrzegawczy.

Sygnałem ostrzegawczym w ciągu dnia musi być jaskrawo kolorowa flaga lub kawałek materiału, którego każdy bok ma co najmniej 30 cm długości, a w przypadku jazdy nocą – czerwone światło widoczne z odległości co najmniej 656 stóp (200 m).

Po zamontowaniu produktu można ustawić parametry nawigacyjne (zakręty i hamowanie) zmiany w pojeździe, zwłaszcza gdy jest on obciążony (w szczególności przy bocznym wietrze) wrażliwość). Należy dostosować rutynę jazdy. Jazda pojazdu charakterystyka i zachowanie podczas hamowania zmieniają się, gdy na pojeździe przewożone są ładunki produkt.

Podczas przewożenia ładunków na produkcie należy dostosować prędkość jazdy w zależności od warunków zewnętrznych, takich jak nawierzchnia drogi, wiatry boczne, ogólne sytuacje drogowe itp. Zaleca się przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkości na każdą drogę!

Podczas korzystania z tego produktu należy wyłączyć automatyczny system otwierania klapy bagażnika, jeśli pojazd jest wyposażony w tę funkcję. Otwórz klapę tylną ręcznie.

Jeśli na bagażniku znajdują się rowery, należy otworzyć tylną klapę zgodnie z instrukcją. produkt.

Bezpieczeństwo produktu

Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją.

Podczas montażu produktu należy trzymać dzieci i zwierzęta z dala od urządzenia.

Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego część brakuje, jest uszkodzona lub zużyta.

Ten produkt powinien być instalowany, konserwowany i obsługiwany wyłącznie przez osobę doświadczony dorosły. W razie wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą.

Produkt ten został zaprojektowany w taki sposób, aby przy prawidłowym montażu, zamocowaniu i operacja nie spowoduje uszkodzenia pojazdu.

Nie dokręcaj elementów mocujących zbyt mocno.

Ten produkt jest przeznaczony do bezpośredniego montażu w pojeździe i ma rozmiar 2 cali zaczepek.

Ten produkt nie jest przeznaczony do pracy w ekstremalnych warunkach pogodowych, zwłaszcza powietrze nadmorskie.

OGŁOSZENIE

Sprawdź prześwit. Kierowca jest odpowiedzialny za zapewnienie prześwitu.

wystarczający prześwit. Zależy to od pojazdu, ładunku i drogi.

Prześwit powinien uwzględniać odległość od tylnych kół i ruchy narzucane przez rampy podjazdowe i progi zwalniające. Powinno być od 12" do 15" (od 30 do 38 cm).

Nie używaj tego produktu do celów innych niż przewożenie rowerów. Nie modyfikować jakichkolwiek komponentów produktu.

Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia ani nie przewoź większej liczby rowerów niż zalecane dla każdego modelu.

Zawsze używaj paska bezpieczeństwa, aby przymocować rowery do tego produktu. Wymień wszelkie pasy bezpieczeństwa przy pierwszych oznakach zużycia.

Upewnij się, że zachowana jest bezpieczna odległość między rowerami a podłożem, szczególnie podczas wjazdu na podjazd. Ten produkt służy do przewożenia standardowego roweru ramy. Nie przewozić rowerów tandemowych i leżących.

Nie należy przewozić rowerów z elementami mocującymi, takimi jak foteliki dziecięce, sakwy, pokrowce na koła, kompletne pokrowce na rowery lub silniki.

Wszystkie luźne lub wyjmowane części i akcesoria rowerów (np. ręczki narzędziowe, foteliki dziecięce)

Przed załadowaniem tego produktu należy usunąć wszelkie elementy (nośniki, pompy itp.).

Nie należy pozwalać dzieciom wspinać się na produkt lub bawić się nim.

Ze względu na oszczędność paliwa i bezpieczeństwo innych użytkowników drogi produkt ten musi być zdemonstrowany z pojazdu, gdy nie jest używany.

Zachowaj bezpieczną odległość między rurą wydechową a rowerem(ami), aby

ciepło spalin nie może oddziaływać na rower(y) ani na paski. Upewnij się, że opony roweru są

nie bezpośrednio za rurą wydechową.

W razie potrzeby należy stosować dodatkowe zabezpieczenia, aby chronić rowery i tylną klapę przed zarysowaniami. niezbędny.

Zawsze najpierw umieszczaj największy/najcięższy rower najbliżej pojazdu, a następnie

Następnie ułóż pozostałe na zewnątrz według wielkości.

Pojazd powinien być w dobrym stanie w miejscu, w którym znajduje się produkt.

usytuowany.

Nie montować na żadnych przyczepach ani pojazdach kempingowych, w tym pojazdach klasy B.

Kontrola

Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem korozji, zużycia i uszkodzeń. Zaprześć używania

produkt w przypadku zauważenia pierwszych oznak uszkodzenia lub odłączenia się jego części.

Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy montażowe, śruby, paski, pokręta i piasty tego urządzenia są sprawne.

produkt jest solidnie dokręcony.

Po każdej nowej instalacji tego produktu w pojeździe i po każdym nowym

załadunek, produkt i ładunki należy sprawdzić po krótkim czasie jazdy

(maksymalnie 30 minut na złej drodze lub 31,1 mil (50 km) na normalnej drodze) i

W razie konieczności dokręcić.

Należy sprawdzić połączenia śrubowe pomiędzy tym produktem a pojazdem.

do stałego mocowania w regularnych odstępach czasu - najpóźniej co 310,7 mil (500 km) - i dokręcać w razie

potrzeby, szczególnie podczas dłuższych podróży. W przypadku złego

warunków drogowych, kontrolę połączeń śrubowych należy powtarzać co

2 godziny.

Przed każdą podróżą należy wykonać wszystkie połączenia śrub, bagażnika podstawowego i

należy sprawdzić wytrzymałość i szczelność zamocowań i innych elementów podtrzymujących.

W razie konieczności dokręcić.

Po przerwach, podczas których pojazd z tym produktem pozostaje bez

nadzór, wszystkie dostępne zapięcia produktu i ładunku muszą być

sprawdzone wytrzymałość i funkcjonalność (badanie pod kątem szkodliwych czynników zewnętrznych)

(wpływy)!

Przed pierwszym użyciem


Sprawdź, czy produkt nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.

Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.

Przed montażem należy wyczyścić pojazd, zwłaszcza części wchodzące w jego skład.
kontaktu z tym produktem.

Przed instalacją produktu należy oczyścić jego powierzchnię.

INSTRUKCJA INSTALACJI

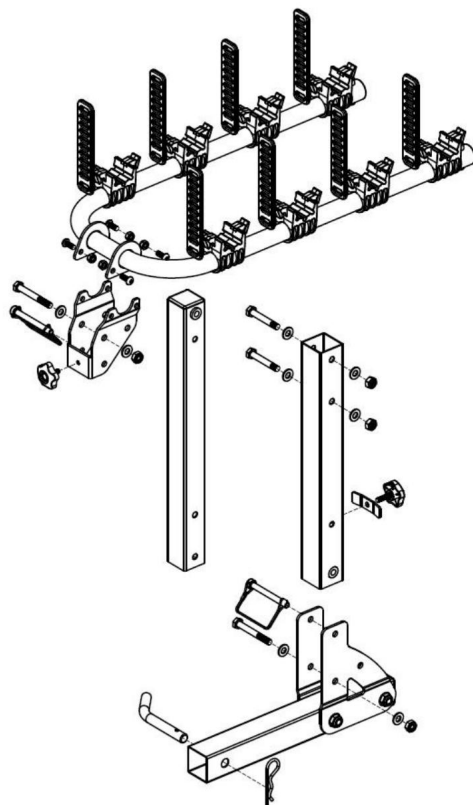

Wymagane narzędzia:

1× Para rękawic ochronnych

1× 200mm Klucz nastawny

1× klucz 17mm


1× klucz 13 mm

1× 5mm klucz imbusowy

Wskazówka: Ten produkt nie zawiera
narzędzia.

1. Procedury montażu


1

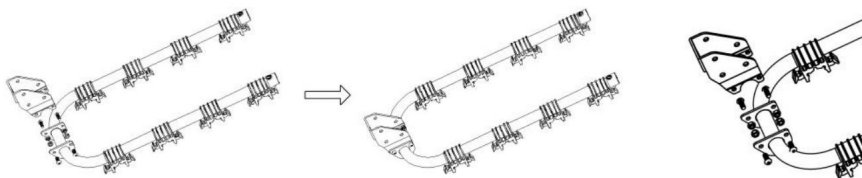

Złóż części A, C, S i R (nie odwracaj kierunku części C, jak pokazano na rysunku) i dokręć wszystkie śruby za pomocą narzędzi, takich jak klucz 13 mm i śrubokręt.

Klucz imbusowy 5 mm.


2

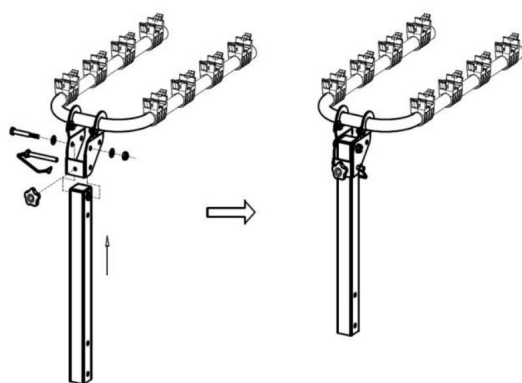

Zainstaluj część E w komponencie w kroku 1, jak pokazano na rysunku i wyrównaj puste pozycje otworów. Weź części Kx1, Ox1, Rx1 i Px2 do montażu i dokręć śruby. Po zakończeniu zamontuj pokrętko F.

Uwaga: Przed montażem należy otworzyć klamrę zabezpieczającą K.

3

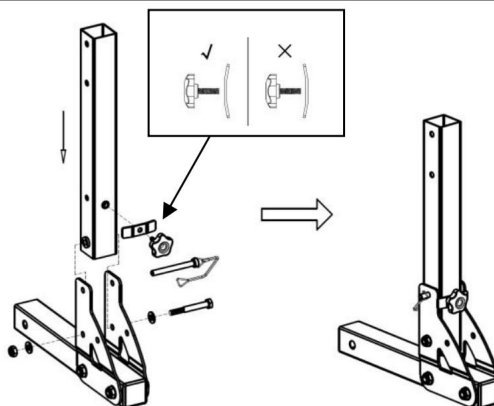


Po wyrównaniu otworów montażowych G i I, jak pokazano na rysunku rysunek, weź części Kx1, Mx1, Px1 i Nx2 do montażu i dokręcania śrub. Po zakończeniu weź B i D do instalacji i

zacieśnianie.

Uwaga: Przed montażem należy najpierw otworzyć klamrę zabezpieczającą K.


4

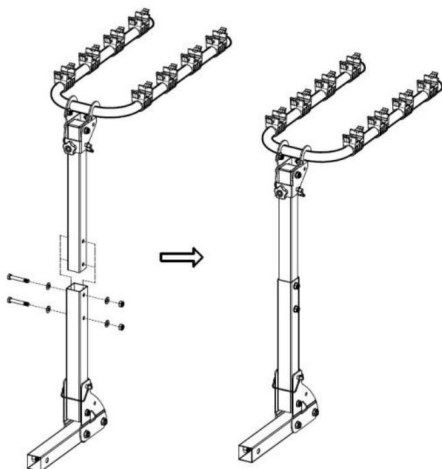

Złóż elementy z kroków 2 i 3, jak pokazano na rysunku, i wyrównaj górne i dolne pozycje otworów. Weź części Ox2, Px2 i Nx4 do montażu i dokręć

śruby z narzędziami.

5


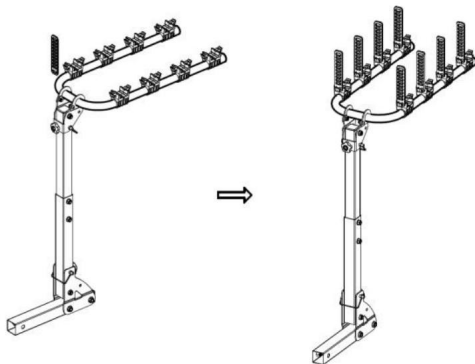


Weź części Lx8 i złóż je na

Komponent w kroku 4, jak pokazano na rysunku.



2. Procedury instalacji

6

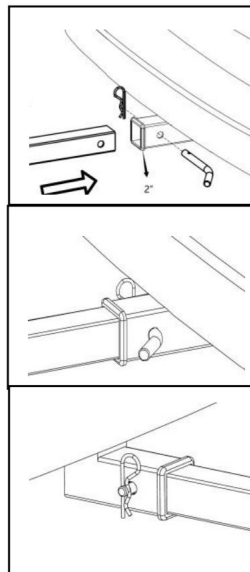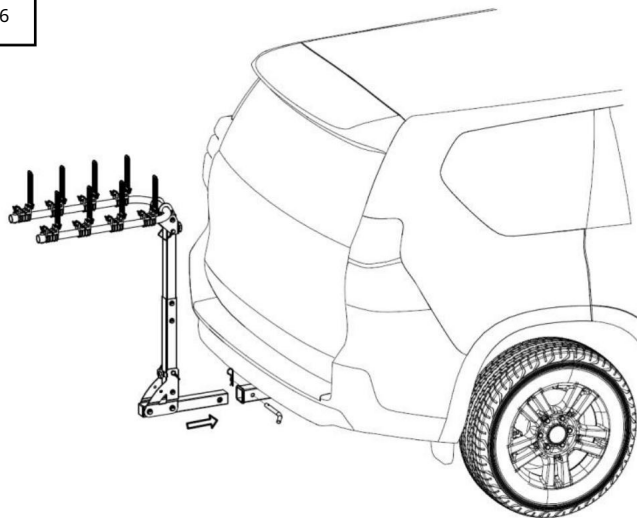

Zamontuj produkt z kroku 5 na stałym uchwycie z tyłu samochodu, jak pokazano na rysunku. Weź kołek Q i przełóż go przez otwór kołka, a następnie użyj kołka J, aby przełożyć go przez okrągły otwór kołka Q, aby upewnić się, że kołek nie odpadać.



7

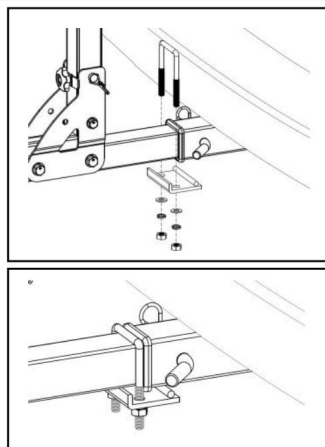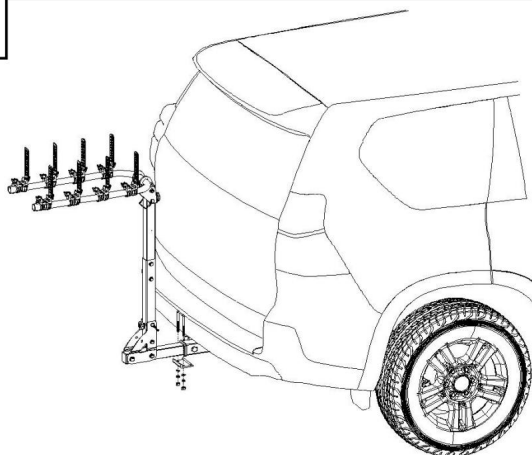

Po wykonaniu kroku 6 wyjmij akcesoria T, U, V, W i X, jak pokazano na rysunku, aby uzyskać odstęp montażowy, upewniając się, że nakrętka T jest dokręcona kluczem




narzędzie.

8

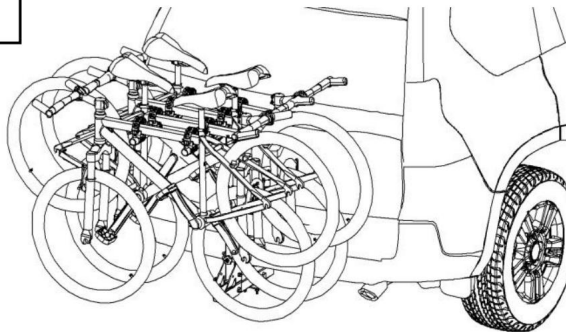



Zawieś rower i naciągnij pas L zgodnie z metodami pokazanymi na rysunkach 1, 2 i 3, a następnie prawidłowo zawiąż pas H.

9

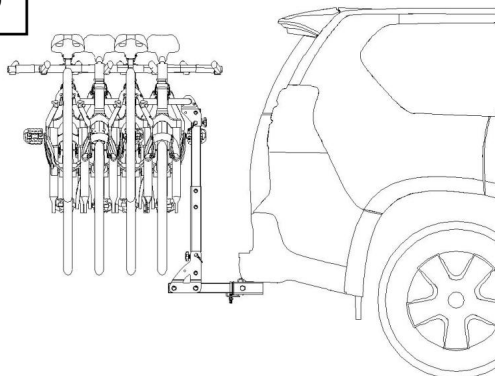

Uwaga: Niektóre modele rowerów nie mogą być używane z tym produktem. Maksymalna ładowność 37 funty x4.


10

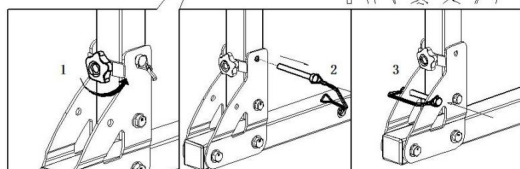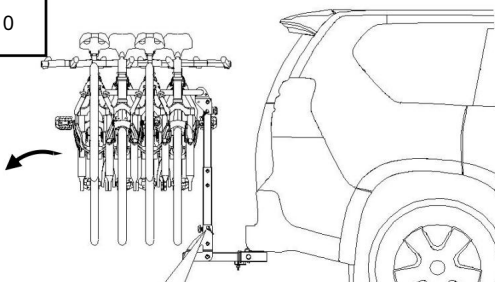

W tym momencie, jeśli chcesz otworzyć tylną klapę samochodu, postępuj zgodnie z kolejnością 1-2-3.





Uwaga: Czynność tę muszą wykonywać co najmniej dwie osoby, jedna trzymająca rower i ramę oraz druga wkładająca i wyjmująca sworzeń zabezpieczający K.

11

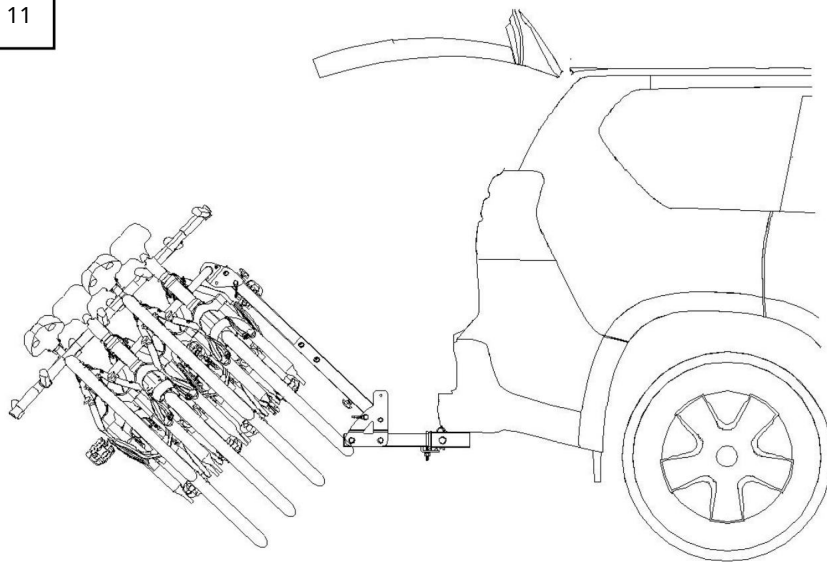

Po otwarciu blokady bezpieczeństwa na półce, bagażnik samochodu można płynnie otworzyć.

12

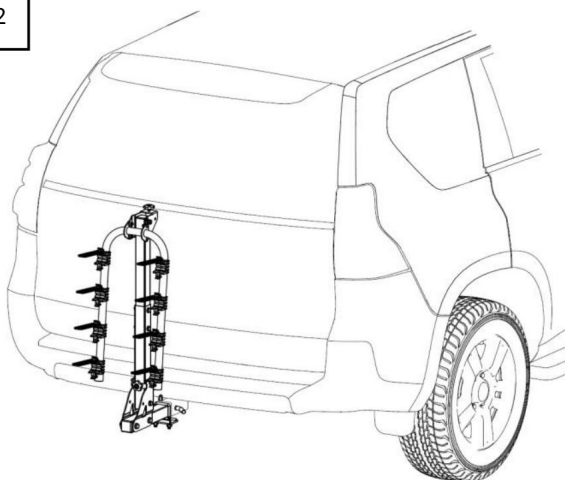

Gdy rower nie jest tymczasowo przymocowany do ramy, można usunąć sworzeń zabezpieczający K na ramie. Wyciągnij zgodnie z powyższym rysunkiem, a następnie odchyl poprzeczkę A w dół i wyrównaj położenie otworu po odchyleniu w dół.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

OSTROŻNOŚĆ

Ryzyko uszkodzenia! Nie myj produktu na myjni samochodowej.

Czyszczenie

Do czyszczenia pojazdów i produktów należy używać wyłącznie środków czyszczących rozpuszczalnych w wodzie.

Nigdy nie używaj żrących detergentów, szczotek drucianych, szorstkich gąbek, metalowych lub

Do czyszczenia produktu nie należy używać ostrych narzędzi.

Konserwacja

Produkt należy zawsze czyścić i konserwować, szczególnie zimą.

Śruby, nakrętki i blokady (jeśli występują) należy smarować w regularnych odstępach czasu.

Przechowywać produkt w chłodnym i suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

FIETSENDRAGER VOOR HITCH

MODEL: RC-1803H

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FIETSENDRAGER VOOR HITCH

MODEL: RC-1803H

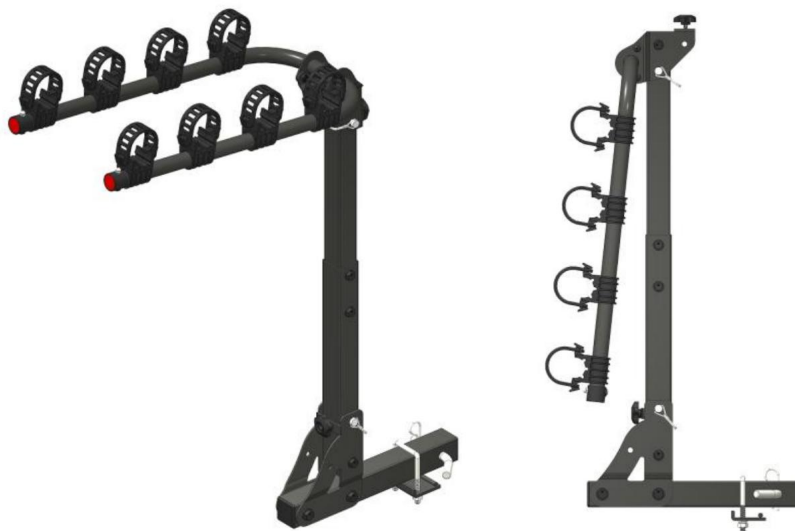

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat** www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moeten gebruikers de volgende instructies lezen:


Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.




PRODUCTPARAMETERS

Model	RC-1803H
Capaciteit (Fietsen)	4
Maximale belasting	150 pond
Voertuig service type	Auto, SUV, vrachtwagen, aanhanger
Toepasbaarheid(Fietsen)	Racefietsen/crossmotoren
Montagemaat	2 inch
Kleur	Zwart

PAKLIJST

Controleer bij het uitpakken van dit product of de hieronder vermelde onderdelen aanwezig zijn: inbegrepen en zorgvuldig inspecteren op eventuele schade die tijdens het gebruik is ontstaan transit. Als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, probeer het dan niet te monteren of te gebruiken. product.

GEEN FOTO		DEEL NUMMER	AANTAL	GEEN FOTO		DEEL NUMMER	Hoeveelheid
A		Dwarsbalk montage	1	B		Druk bord	1
C		Bovenste Klemmen Bord	1	D		Knop M8*30	1
EN		Hijsbuis 45*45*500	1	F		Knop M8*15	1

G		Steun buis 50*50*450	1	H		Riem	1
I		Steun Montage	1	J		R-pin	1
Ik		Veiligheidsspeld	2	Ik		Riem	8
M		Buitenste zeshoekig schroef M10*80	2	N		Platte ring M10	8
DE		Extern zeshoekig schroef M10*65	2	P		Dopmoer M10	4
Q		Vaste draaipunt Pin	1	R		Dopmoer M8	4
S		Halfmond hoofd hex stopcontact schroef M8*20	4	T		Zeskantmoer M10	2
IN		Drukken plaat schroef M10	1	V		Drukplaat	1
IN		Lente wasmachine M10	2	X		Platte ring M10	2

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES



Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Als dit product wordt doorgegeven aan een derde partij, dan moeten deze instructies worden inbegrepen.

Bij het gebruik van het product moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen om: het risico op letsel verminderen, waaronder het volgende:



DANGER

Gevaar voor ongelukken!

- Een eventuele overhang aan de achterzijde van een voertuig mag niet meer bedragen dan 60% van de wielbasis of 12,14 ft (3,7 m), afhankelijk van welk bedrag het laagst is.
- De maximale afmetingen voor elk voertuig, inclusief de lading, zijn 8,2 ft (2,5 m) in de breedte en 14 ft (4,3 m) in de hoogte. Een voertuig uitgerust met een fietsendrager, langs met welke fiets dan ook mag deze limieten niet overschrijden. (Houd rekening met de verhouding van de lading tot de grootte van het voertuig.)
- Wanneer dit product samen met het voertuig wordt geïnstalleerd, mag de snelheid van het voertuig onder geen beding worden beperkt. Omstandigheden hoger zijn dan 75 mph (120 km/u). Houd u altijd aan de geldende snelheid verkeerslimieten en andere verkeersregels.



WARNING

Risico op schade!

- Wanneer het product is geïnstalleerd, met of zonder beladen fietsen, kan er een botsing optreden, schade aan eigendommen en/of persoonlijk letsel kan het gevolg zijn. Wees op uw hoede voor de toegenomen afmetingen (lengte/breedte/hoogte) van het voertuig vóór het achteruitrijden en rijden in garages, afgesloten parkeerplaatsen, een autowasstraat, onder bruggen, metro's of tunnels.
- Het niet correct installeren van dit product en/of het niet op de juiste manier laden van de fietsen op het product kan schade aan het voertuig en/of de fietsen veroorzaken en kan resulteren in persoonlijk letsel.
- Off-road rijden wordt afgeraden, vooral wanneer het product geladen is. Dit kan schade aan het voertuig, de fiets of het product tot gevolg hebben.

Verkeersveiligheid



Gevaar voor ongelukken!

- ÿ Gevaar voor ongevallen! Plotseling remmen, abrupte starts en scherpe bochten moeten worden vermeden. zoveel mogelijk vermeden.
- ÿ De maximumsnelheid bij het rijden over verkeersdrempels mag niet hoger zijn dan 6,2 mph (10 km/u).
- ÿ Als het niet mogelijk is om binnen de limiet van 3,94 ft (1,2 m) te blijven voorbij de achterkant van de voertuig moet op het buitenste deel van de fiets een waarschuwingssignaal zijn aangebracht.
- ÿ Een waarschuwingssignaal moet overdag een felgekleurde vlag of een stuk materiaal, met aan elke kant minstens 30 cm lang, en; als u 's nachts rijdt, een rode licht dat ten minste 200 meter ver zichtbaar is.
- ÿ Zodra het product is gemonteerd, kunt u de navigatieparameters (bochten en remmen) van de voertuig verandert, vooral als het beladen is (met name zijwind gevoeligheid). Rijroutines moeten worden aangepast. De rijnsnelheid van het voertuig eigenschappen en remgedrag veranderen wanneer er ladingen op de product.
- ÿ Bij het vervoeren van lasten op het product moet de rijnsnelheid worden aangepast afhankelijk van de externe omstandigheden zoals het wegdek, zijwind, algemene Verkeerssituaties, enz. Het is raadzaam om u aan de geldende snelheidslimieten te houden voor elke weg!
- ÿ Schakel het automatische achterklepopeningssysteem uit wanneer u dit product gebruikt als de voertuig is uitgerust met deze functie. Bedien de achterklep handmatig.
- ÿ Open de achterklep volgens de instructies wanneer er fietsen op deze fiets worden geladen product.

Productveiligheid

- ÿ De montage moet volgens de instructies worden uitgevoerd.
- ÿ Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens het monteren van het product.
- ÿ Gebruik dit product niet als er onderdelen ontbreken, beschadigd of versleten zijn.
- ÿ Dit product mag alleen worden geïnstalleerd, onderhouden en bediend door een ervaren volwassene. Raadpleeg bij twijfel een professional.

- ÿ Dit product is zodanig ontworpen dat het, bij een correcte montage, montage en de bediening geen schade aan het voertuig veroorzaakt.
- ÿ Draai de bevestigingsmiddelen niet te strak aan.
- ÿ Dit product is ontworpen om direct op een voertuig te worden gemonteerd en heeft een afmeting van 2 inch hapering.
- ÿ Dit product is niet ontworpen om extreme weersomstandigheden te weerstaan, met name kustlucht.

KENNISGEVING

- ÿ Controleer de speling. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is. voldoende speling. Dit is afhankelijk van het voertuig, de lading en de weg. De speling moet rekening houden met de afstand tot de achterwielen en de bewegingen die worden veroorzaakt door opritten en drempels. Het zou moeten zijn tussen 30 en 38 cm.
- ÿ Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan het vervoeren van fietsen. onderdelen van het product wijzigen.
- ÿ Overschrijd het maximale laadvermogen niet en vervoer niet meer fietsen dan toegestaan. aanbevolen voor elk model.
- ÿ Gebruik altijd de veiligheidsriem om de fietsen aan dit product te bevestigen. Vervang eventuele veiligheidsriempje bij de eerste tekenen van slijtage.
- ÿ Zorg voor een veilige afstand tussen de fietsen en de grond, vooral bij het oprijden van een oprit. Dit product is voor het vervoeren van standaardfietsen frames. Vervoer geen tandem- of ligfietsen.
- ÿ Vervoer geen fietsen met toebehoren zoals kinderzitjes, fietstassen, wielhoezen, complete fietshoezen of motoren.
- ÿ Alle losse of afneembare onderdelen en accessoires van fietsen (bijv. gereedschapsstangen, baby-dragers, pompen, enz.) moeten worden verwijderd voordat ze op dit product worden geladen.
- ÿ Laat kinderen niet op het product klimmen of ermee spelen.
- ÿ Voor het brandstofverbruik en de veiligheid van andere weggebruikers moet dit product gedemonteerd worden van het voertuig wanneer het niet in gebruik is.
- ÿ Houd een veilige afstand tussen de uitlaatpijp en de fiets(en) zodat de uitlaatwarmte kan de fiets(en) of de banden niet beïnvloeden. Zorg ervoor dat de fietsbanden

niet direct achter de uitlaatpijp.

ÿ Gebruik extra bescherming om de fietsen en de achterklep te beschermen tegen krassen als nodig.

ÿ Plaats de grootste/zwaarste fiets altijd eerst het dichtst bij het voertuig, en

Plaats vervolgens de andere exemplaren in volgorde van grootte naar buiten.

ÿ Het voertuig moet in goede staat zijn in het gebied waar het product wordt verkocht. gelegen.

ÿ Niet monteren op een aanhanger of camper, inclusief voertuigen van klasse B.

Inspectie

ÿ Controleer het product regelmatig op corrosie, slijtage en scheuren. Stop met het gebruik van het product bij de eerste tekenen van schade of als onderdelen losraken.

ÿ Controleer regelmatig of alle hardware, schroeven, banden, knoppen en naven van dit product stevig vastzitten.

ÿ Na elke nieuwe installatie van dit product op het voertuig en na elke nieuwe bij het laden moeten het product en de lading na een korte rijtijd worden gecontroleerd (maximaal 30 minuten op een slechte weg of 31,1 mijl (50 km) op een normale weg) en Indien nodig opnieuw vastdraaien.

ÿ De schroefverbindingen tussen dit product en het voertuig moeten worden gecontroleerd voor een stevige zit op regelmatige afstanden - uiterlijk na elke 310,7 mijl (500 km) - en indien nodig aangedraaid, met name bij langere ritten. Bij slechte wegomstandigheden, de controle van de schroefverbindingen moet elke 2 uur.

ÿ Voor elke reis moeten alle verbindingen van de schroeven, het basisrek en Bevestigingen en andere steunen moeten worden gecontroleerd op stevigheid en dichtheid. Indien nodig aandraaien.

ÿ Na pauzes, waarbij het voertuig met dit product zonder toezicht, alle toegankelijke bevestigingen van het product en de lading moeten gecontroleerd op sterkte en functionaliteit (onderzoek naar schadelijke externe invloeden)!

Voor het eerste gebruik


ÿ Controleer het product op transportschade.

• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

• Maak het voertuig schoon voor de installatie, vooral de onderdelen die in de auto komen.
contact met dit product.

• Maak het oppervlak van dit product schoon voordat u het product installeert.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

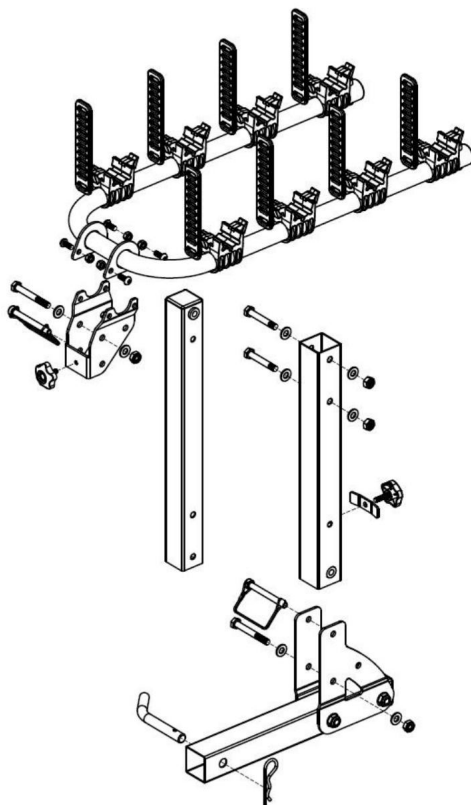

Benodigde hulpmiddelen:

1× Paar Beschermende Handschoenen

1× 200mm verstelbare sleutel

1× 17mm sleutel

1× 13mm sleutel


1× 5mm inbussleutel

Tip: Dit product bevat geen

hulpmiddelen.


1. Montageprocedures

1

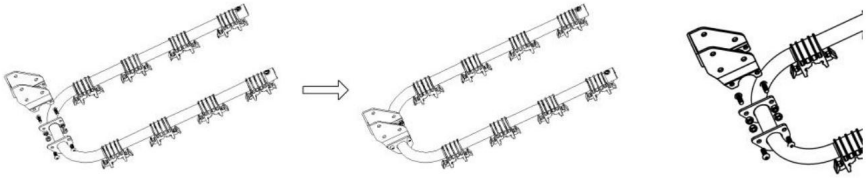

Monteer de onderdelen A, C, S en R (draai de richting van onderdeel C niet om zoals in de afbeelding is aangegeven) en draai alle schroeven vast met behulp van gereedschap zoals een 13 mm sleutel en een Inbussleutel van 5 mm.


2

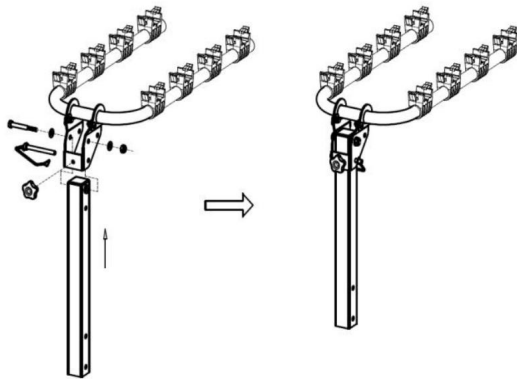

Installeer onderdeel E in het onderdeel in stap 1, zoals weergegeven in de afbeelding en lijn de lege gaten uit. Neem onderdelen Kx1, Ox1, Rx1 en Px2 voor montage en draai de schroeven vast. Installeer na voltooiing de knop F.

Let op: Open de veiligheidssluiting van K voordat u met de installatie begint.


3

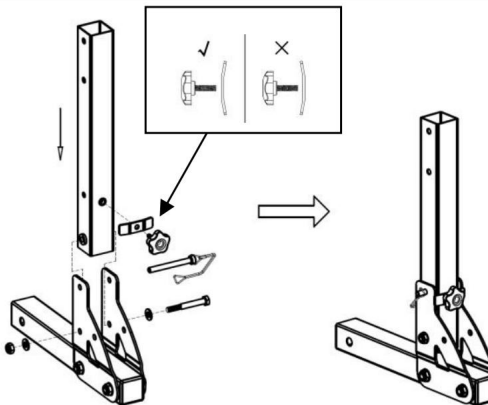

Nadat u de installatiegaten van G en I hebt uitgelijnd zoals weergegeven in de figuur, neem onderdelen Kx1, Mx1, Px1 en Nx2 voor montage en aandraaien van schroeven. Na voltooiing, neem B en D voor installatie en aanscherping.


Let op: Open eerst de veiligheidssluiting van K voordat u met de installatie begint.

4

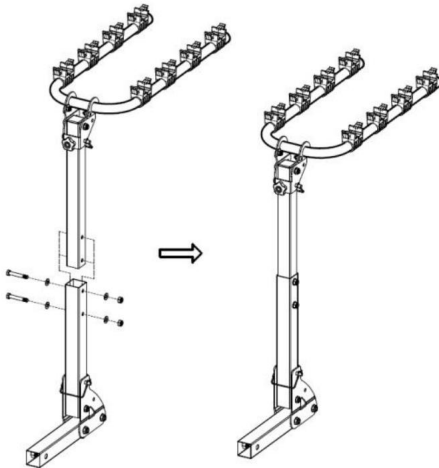

Monteer de componenten van stap 2 en 3 zoals weergegeven in de afbeelding en lijn de bovenste en onderste gatposities uit. Neem Ox2-, Px2- en Nx4-stukken voor montage en draai de schroeven met gereedschap.



5

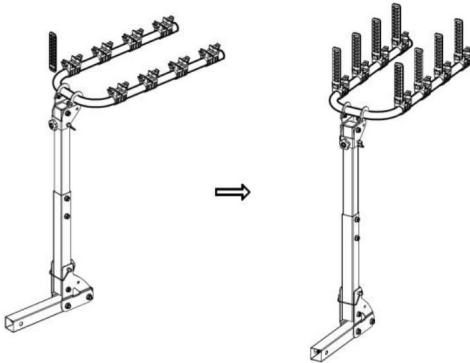

Neem Lx8-onderdelen en monteer ze op de component in stap 4 zoals weergegeven in de afbeelding.



2. Installatieprocedures

6

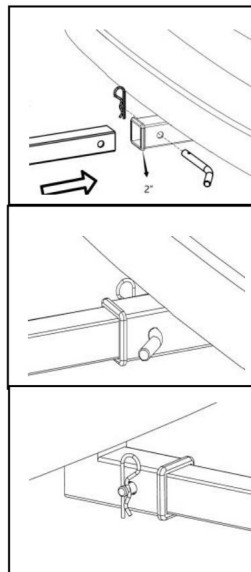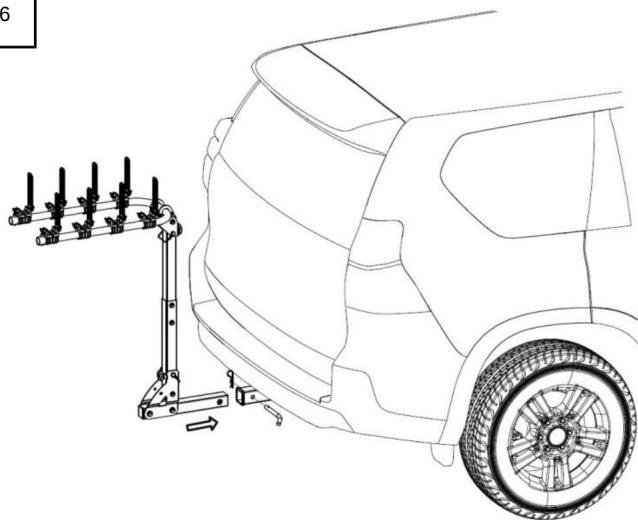

Installeer het product van stap 5 op de vaste beugel aan de achterkant van de auto zoals afgebeeld. Neem de Q-pin en steek deze door het pengat, en gebruik de J-pin om deze door het ronde gat van de Q-pin te steken om ervoor te zorgen dat de pin niet eraf vallen.



7

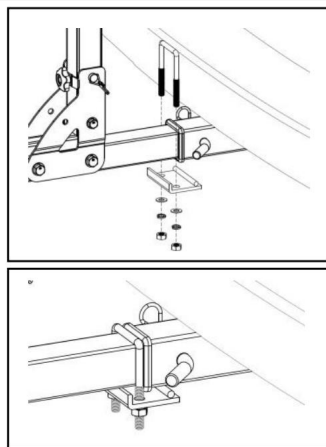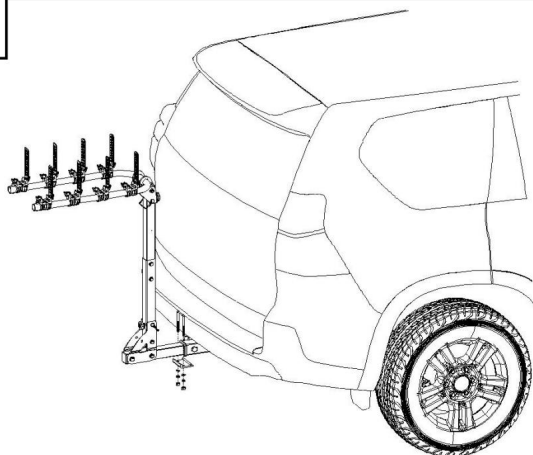

Nadat u stap 6 hebt voltooid, verwijdt u de accessoires T, U, V, W en X zoals weergegeven in de afbeelding voor de montage van de speling. Zorg ervoor dat de T-moer is vastgedraaid met een sleutel.




hulpmiddel.

8

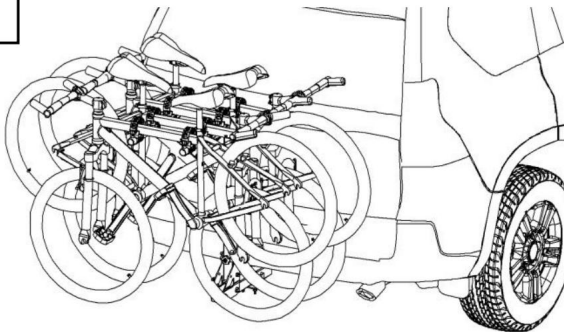



Hang de fiets op en trek de L-riem strak volgens de methoden die in figuur 1, 2 en 3 worden getoond. Maak de H-riem vervolgens goed vast.

9

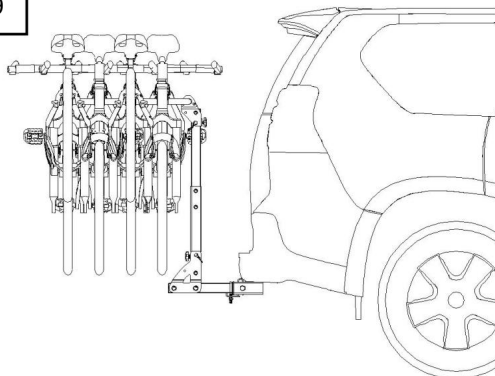

Let op: Sommige fietsmodellen kunnen dit product niet gebruiken. Maximale belasting 37 pond x4.


10

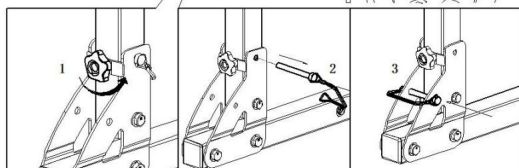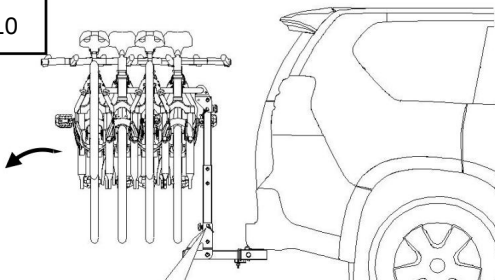

Als u op dit punt de achterklep van de auto wilt openen, volgt u de onderstaande volgorde: 1-2-3.





Let op: Deze handeling moet door twee of meer personen worden uitgevoerd, waarbij één persoon de fiets en het frame vasthoudt en de andere persoon de K-veiligheidspen plaatst en verwijderd.

11

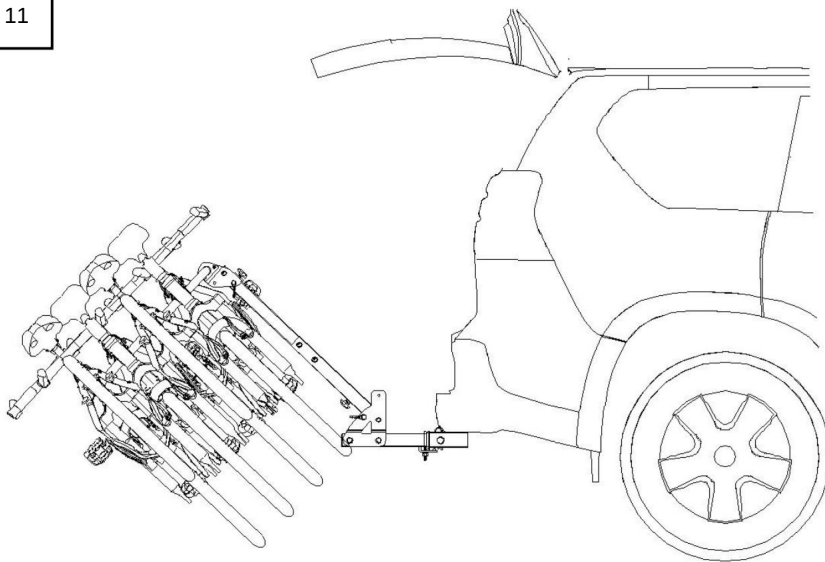

Nadat u de veiligheidssluiting op de plank hebt geopend, kunt u de kofferbak van de auto soepel openen.

12

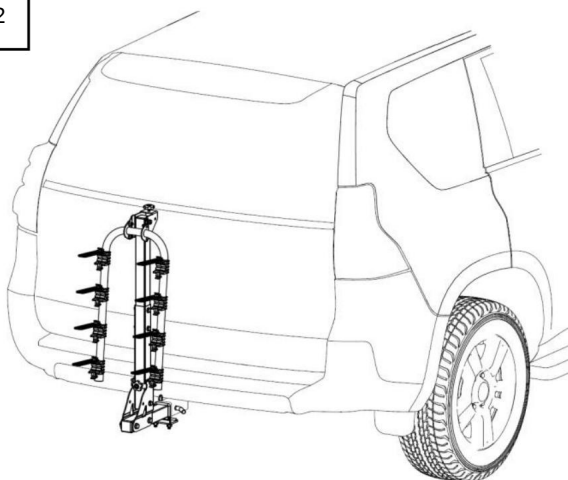

Wanneer de fiets tijdelijk niet aan het frame is bevestigd, kan de K-veiligheidspen op het frame worden verwijderd

Trek eruit zoals weergegeven in de bovenstaande afbeelding, klap vervolgens de A-dwarsbalk naar beneden en lijn de positie van het gat uit nadat u deze naar beneden hebt geklappt

REINIGING EN ONDERHOUD

VOORZICHTIGHEID

⚠ Gevaar voor schade! Het product niet door een autowasstraat halen.

Schoonmaak

⚠ Gebruik bij het reinigen van voertuigen en producten uitsluitend in water oplosbare reinigingsmiddelen.

⚠ Gebruik nooit bijtende reinigingsmiddelen, staalborstels, schuurponsjes, metaal of scherpe voorwerpen om het product schoon te maken.

Onderhoud

⚠ Dit product moet altijd schoongemaakt en onderhouden worden, vooral in de winter.

⚠ Schroeven, moeren en sloten (indien gemonteerd) moeten regelmatig worden gesmeerd.

⚠ Bewaar het product op een koele en droge plaats, buiten bereik van kinderen en huisdieren, bij voorkeur in de originele verpakking.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

HITCH CYKELSTÄLLARE

MODELL: RC-1803H

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HITCH CYKELSTÄLLARE

MODELL: RC-1803H

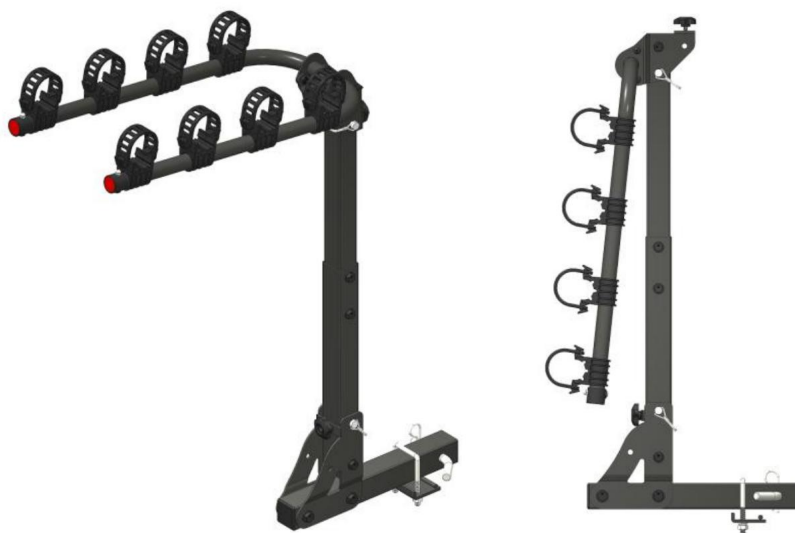

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat**
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.




Varning - För att minska risken för skador måste användarna läsa bruksanvisningen noggrant.



PRODUKTPAREMETRAR

Modell	RC-1803H
Kapacitet (Cyklar)	4
Maximal belastning	150 lbs
Typ av fordonsservice	Bil, SUV, lastbil, släp
Tillämpning (Cyklar)	Landsvägscyklar/Dirtbikes
Monteringsstorlek	2 tum
Färg	Svart

PACKLISTA

När du packar upp denna produkt, kontrollera att delarna som anges nedan är det ingår och inspektera noggrant för eventuella skador som kan ha uppstått under transport. Om någon del saknas eller är skadad, försök inte montera eller använda den produkt.

INGEN BILD	DEL ANTAL	ANTAL	INGEN BILD	DEL ANTAL	ANTAL
A 	Tvårbalk montering	1	B 	Tryck tallrik	1
C 	Övre Klämning Tallrik	1	D 	Vred M8*30	1
OGH 	Lyfttrör 45*45*500	1	F 	Vred M8*15	1

G		Stöd rör 50*50*450	1	H		Rem	1
		Stöd Montering	1	J		R Pin	1
K		Säkerhetsnål	2	L		Rem	8
M		Yttre hexagonal skruva M10*80	2	N		Platt bricka M10	8
DE		Extern hexagonal skruva M10*65	2	P		Locknut M10	4
F		Fast pivot Stift	1	R		Locknut M8	4
S		Halv rund huvud sexkant uttag skruva M8*20	4	T		Sexkantmutter M10	2
I		Brådskande plåtskruv M10	1	V		Pressplatta	1
I		Fjädra tvättmaskin M10	2	X		Platt bricka M10	2

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



Läs dessa instruktioner noggrant och spara dem för framtida bruk. Om detta produkten skickas till en tredje part, då måste dessa instruktioner vara ingår.

När du använder produkten ska grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid följas minska risken för skador inklusive följande:

DANGER

Risk för olyckor!

- Eventuellt bakre överhäng på ett fordon får inte överstiga 60 % av hjulbasen eller 12,14 fot (3,7 m), vilket som är mindre.
- De maximala måtten för alla fordon, inklusive dess last, är 8,2 fot (2,5 m) i bredd och 4,3 m (14 fot) på höjden. Ett fordon försett med en cykelhållare, tillsammans med några cyklar får inte överskrida dessa gränser. (Ta hänsyn till lastens proportionalitet mot fordonets storlek.)
- När den installeras med denna produkt måste fordonets hastighet under nr omständigheter överstiger 75 mph (120 kmph). Observera alltid gällande hastighet gränser och andra trafikbestämmelser.

WARNING

Risk för skador!

- När produkten är installerad, med eller utan cyklar lastade, kollision, skada på egendom och/eller personskada kan uppstå. Akta dig för den ökade dimensioner (längd/bredd/höjd) på fordonet innan backning och körning in i garage, stängda parkeringsplatser, en biltvätt, under broar, tunnelbanor eller tunnlar.
- Underlåtenhet att korrekt installera denna produkt och/eller lasta cyklarna på produkten kan orsaka skador på fordonet och/eller cyklarna och kan leda till personskada.
- Terrängkörning rekommenderas inte, särskilt när produkten är lastad. Detta kan leda till skador på fordonet, cyklarna eller produkten.

Trafiksäkerhet



Risk för olyckor!

- Risk för olyckor! Plötsliga bromsar, abrupta starter och skarpa svängar måste vara undvikas så mycket som möjligt.
- Den maximala hastigheten för att köra över farthinder får inte överstiga 6,2 mph (10 km/h).
- Om det inte är möjligt att hålla sig inom 3,94 fot (1,2 m) gränsen bortom baksidan av fordon ska en varningssignal bäras på cykelns yttersta del.
- En varningssignal måste under dagen vara en färgglad flagga eller bit av material, med varje sida minst 30 cm lång, och om du kör på natten, en röd ljus som kan ses på minst 200 m (656 ft).
- När produkten är monterad, navigeringsparametrar (böjar och bromsning) för fordon ändras, speciellt när det är lastat (särskilt sidvind känslighet). Körrutinerna bör anpassas. Fordonet kör egenskaper och bromsbeteende ändras när laster bärs på produkt.
- När du bär last på produkten måste körhastigheten justeras beroende på yttre förhållanden som vägytor, sidovindar, allmänt trafiksituationer etc. Det rekommenderas att hålla sig till gällande hastighetsgränser för vilken väg som helst!
- Inaktivera det automatiska öppningssystemet för bakluckan när du använder denna produkt om fordonet är utrustat med denna funktion. Manövrera bakluckan manuellt.
- Öppna bakluckan enligt instruktionerna när cyklar är lastade på denna produkt.

Produktsäkerhet

- Montering ska utföras enligt instruktionerna.
- Håll barn och husdjur borta när du monterar produkten.
- Använd inte denna produkt om några delar saknas, är skadade eller slitna.
- Denna produkt bör endast installeras, underhållas och användas av en erfaren vuxen. Om du är osäker, rådfråga en professionell.

• Denna produkt är utformad så att, med korrekt montering, montering och drift orsakar inga skador på fordonet.

• Dra inte åt fästelementen för hårt.

• Denna produkt är designad för att monteras direkt på ett fordon och har en 2-tums storlek lifta.

• Den här produkten är inte utformad för att motstå extrema väderförhållanden, speciellt kustluften.

VARSEL

• Kontrollera spelrummet. Det är förarens ansvar att se till att det finns tillräckligt utrymme. Detta beror på fordonet, lasten och vägen.

Frigången bör ta hänsyn till avståndet från bakhjulen och rörelser orsakade av uppfartsramper och farthinder. Det borde det vara mellan 12" och 15" (30 och 38 cm).

• Använd inte denna produkt för andra ändamål än att bära cyklar. Gör inte det modifiera alla komponenter i produkten.

• Överskrid inte den maximala lastkapaciteten, och bär inte fler cyklar än rekommenderas för varje modell.

• Använd alltid säkerhetsremmen för att fästa cyklarna på denna produkt. Byt ut någon säkerhetsrem vid första tecken på slitage.

• Se till att det finns ett säkert avstånd mellan cyklarna och marken, speciellt när man går in på en uppfart. Denna produkt är för att bära standardcykel ramar. Transportera inte tandem- eller liggcyklar.

• Transportera inte cyklar med tillbehör som barnstolar, väskor, hjulkapslar, helcykelöverdrag eller motorer.

• Alla lösa eller avtagbara delar och tillbehör till cyklar (egoolbars, baby bärare, pumpar etc.) måste tas bort innan du laddar den på denna produkt.

• Låt inte barn klättra på eller leka med produkten.

• För bränsleekonomi och säkerheten för andra trafikanter måste denna produkt vara demonteras från fordonet när den inte används.

• Håll ett säkert avstånd mellan avgasröret och cykeln/cyklarna så att avgasvärme kan inte påverka cykeln/cyklarna eller remmarna. Se till att cykeldäcken är

inte direkt bakom avgasröret.

• Använd extra skydd för att skydda cyklarna och bakluckan från repor om nödvändig.

• Placera alltid den största/tyngsta cykeln närmast fordonet först, och placera sedan andra utåt i storleksordning.

• Fordonet ska vara i gott skick i det område där produkten befinner sig belägen.

• Montera inte på någon typ av släp eller husbil, inklusive klass B-fordon.

Inspektion

• Undersök regelbundet produkten för korrosion, slitage. Sluta använda produkten vid första tecken på skada eller om delar lossnar.

• Se regelbundet till att all hårdvara, skruvar, remmar, knoppar och nav i denna produkten är ordentligt åtdragna.

• Efter varje ny installation av denna produkt på fordonet och efter varje ny lastning måste produkten och lasterna kontrolleras efter en kort körtid (max 30 minuter på en dålig väg eller 31,1 mi (50 km) på en vanlig väg) och dra åt igen vid behov.

• Skruvanslutningarna mellan denna produkt och fordonet måste kontrolleras för ett stadigt säte med jämna mellanrum - senast efter var 310,7 mi (500 km) - och dra åt vid behov, särskilt under längre resor. Vid fattiga vägförhållandena bör kontrollen av skruvförbanden upprepas varje gång 2 timmar.

• Före varje resa, alla anslutningar av skruvarna, grundstället och tillbehör och andra stöd måste kontrolleras för fasthet och täthet. Dra åt vid behov.

• Efter raster, under vilka fordonet med denna produkt lämnas utan övervakning måste alla tillgängliga fästen av produkten och lasten vara kontrolleras för styrka och funktionalitet (undersökning för skadlig yttre influenser)!

Före första användningen


• Kontrollera produkten för transportskador.

• Ta bort allt förpackningsmaterial.

• Rengör fordonet före installation, särskilt de delar som kommer in i kontakt med denna produkt.

• Rengör ytan på denna produkt innan du installerar den här produkten.

INSTALLATIONSANVISNING

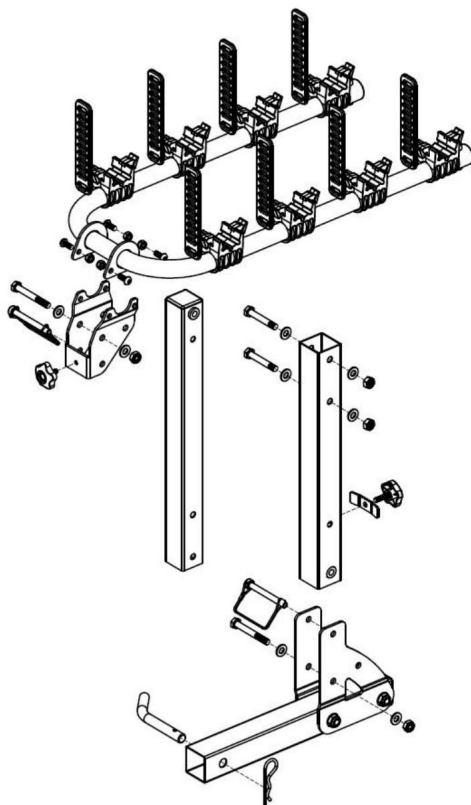


Nödvändiga verktyg:

- 1× par skyddshandskar
- 1× 200 mm justerbar skiftnyckel
- 1× 17mm skiftnyckel
- 1× 13mm skiftnyckel
- 1× 5 mm insexnyckel

Tips: Denna produkt ingår inte verktyg.


1. Monteringsprocedurer

1

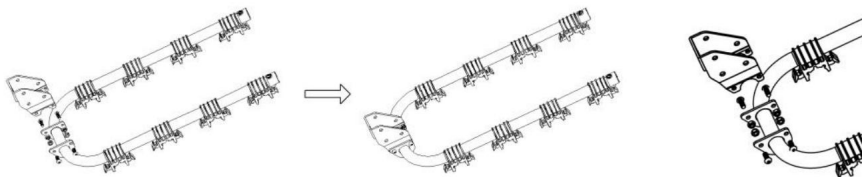

Montera delarna A, C, S och R (vänd inte om riktningen för del C som visas i figuren), och dra åt alla skruvar med hjälp av verktyg som en 13 mm skiftnyckel och en 5 mm insexnyckel.


2

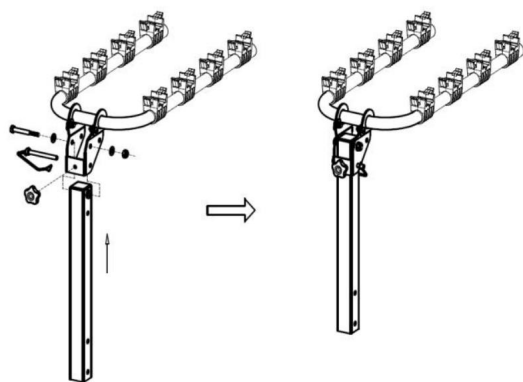

Installera del E i komponenten i steg 1, som visas i figuren och rikta in de tomma hållens positioner. Ta delarna Kx1, Ox1, Rx1 och Px2 för montering och dra åt skruvarna. När du är klar installerar du vredet F.

Obs: Före installation, öppna säkerhetsspännet på K.

3

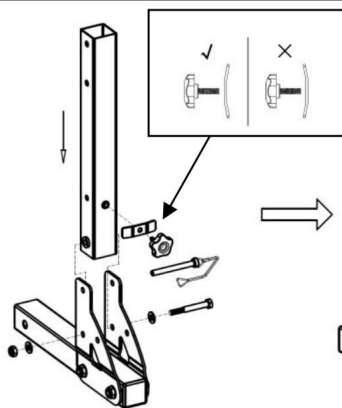


Efter att ha riktat in installationshålen för G och I som visas i

figuren, ta delarna Kx1, Mx1, Px1 och Nx2 för montering och åtdragning av skruvar. Efter färdigställandet, ta B och D för installation och åtdragning.


Obs: Före installation, öppna säkerhetsspännet på K först.

4

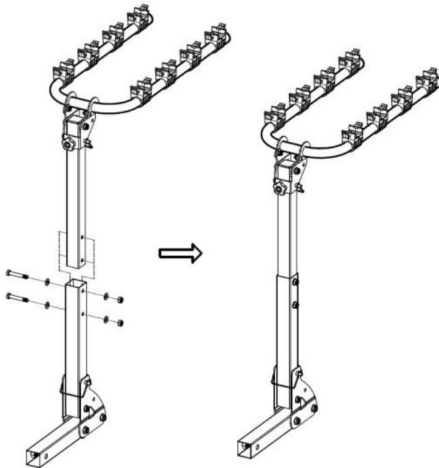

Montera komponenterna i steg 2 och 3 som visas i figuren och rikta in de övre och nedre hålpositionerna. Ta Ox2, Px2 och Nx4 bitar för montering och dra åt skruvar med verktyg.



5

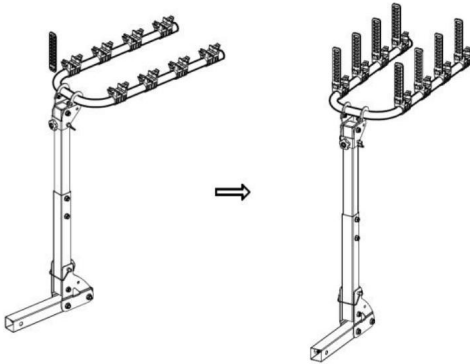

Ta Lx8 delar och montera dem på komponent i steg 4 som visas i figuren.



2. Installationsprocedurer

6

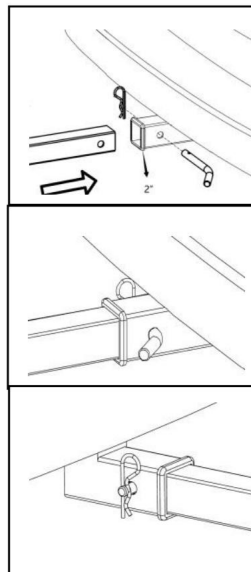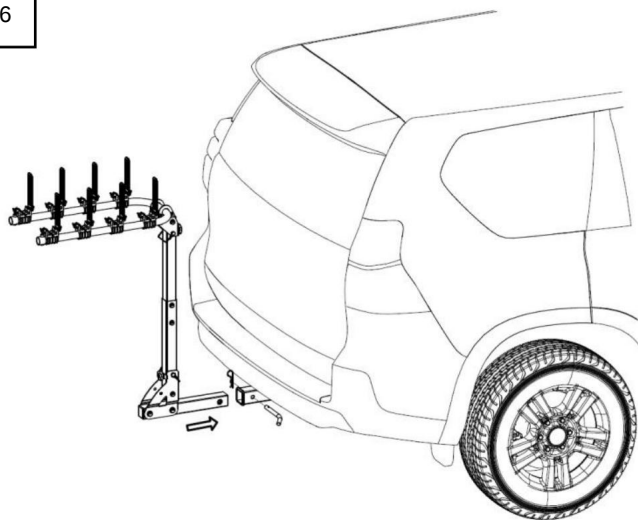

Installera produkten från steg 5 på det fasta fästet på baksidan av bilen som visas på bilden. Ta Q-stiftet och för det genom stifthålet, och använd J-stiftet för att föra det genom det cirkulära hålet på Q-stiftet för att säkerställa att stiftet inte falla av.



7

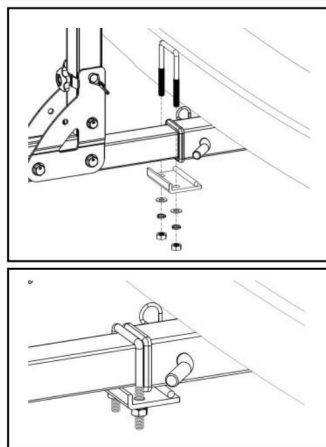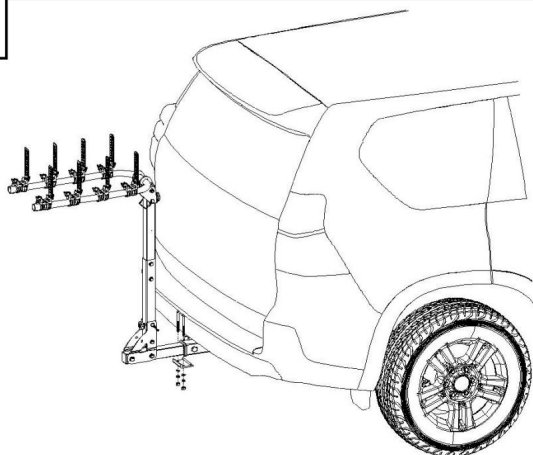

Efter att ha slutfört steg 6, ta bort T-, U-, V-, W- och X-tillbehören som visas i figuren för öppningsmontering, och se till att T-muttern dras åt med en skiftnyckel




verktyg.

8

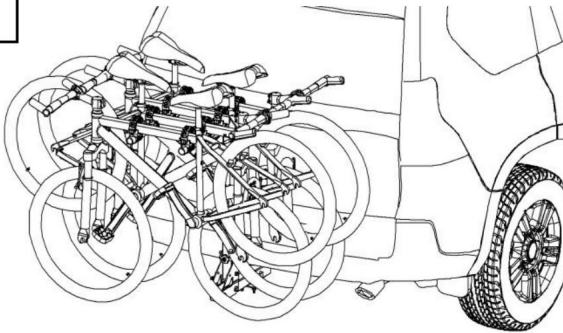



Häng cykeln och dra åt L-remmen enligt metoderna som visas i figur 1, 2 och 3, och knyt H-remmen ordentligt.

9

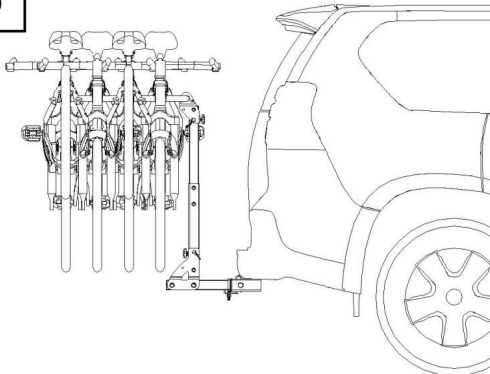

Obs: Vissa modeller av cyklar kan inte använda denna produkt. Maximal lastkapacitet 37 lbs x4.


10

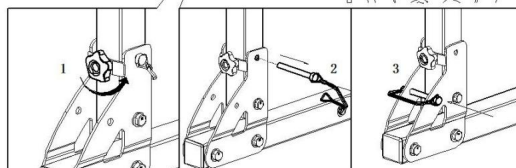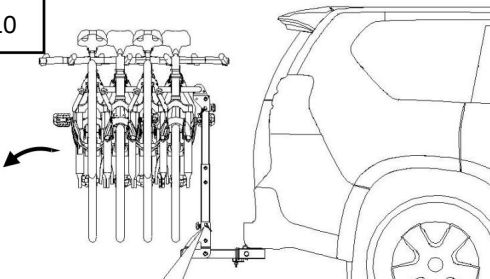

Vid det här laget, om du vill öppna bakluckan på bilen, vänligen följ ordningen på 1-2-3.





Obs: Denna operation måste utföras av två eller flera personer, en person som håller i cykeln och ramen, och den andra personen sätter i och tar bort K säkerhetsnålen.

11

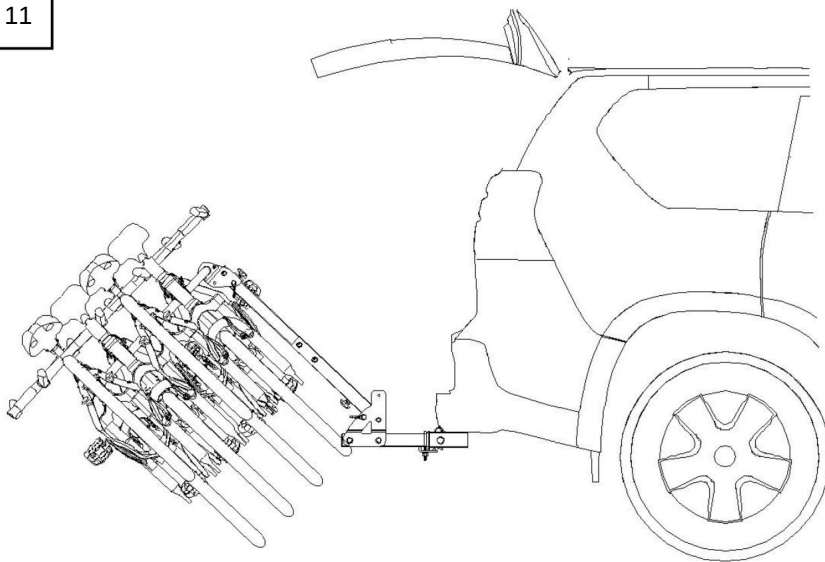

Efter att ha öppnat säkerhetsspärren på hyllan kan bilens bagageutrymme öppnas smidigt.

12

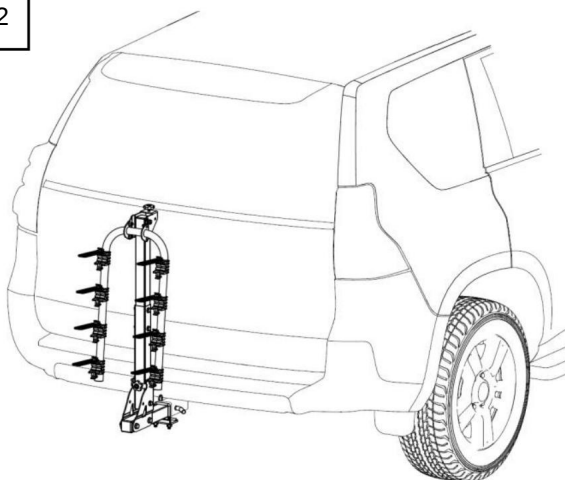

När cykeln tillfälligt inte är fastsatt i ramen kan K-säkerhetsnålen på ramen tas bort

Dra ut som visas i bilden ovan, fäll sedan ned A-tvärbalken och rikta in hålets position efter att ha fällts ner

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

FÖRSIKTIGHET

⚠ Risk för skador! Ta inte produkten genom en biltvätt.

Rengöring

⚠ Använd endast vattenlösliga rengöringsmedel vid rengöring av fordon och produkter.

⚠ Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, slipande skurmedel, metall eller vassa redskap för att rengöra produkten.

Underhåll

⚠ Denna produkt måste alltid rengöras och underhållas, särskilt på vintern.

⚠ Skruvar, muttrar och lås (om sådana finns) måste smörjas med jämna mellanrum.

⚠ Förvara produkten på en sval och torr plats borta från barn och husdjur, helst i dess originalförpackning.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support