

TERMINAL MIX 8 QUICK START GUIDE

前面 & 背面の各部名称



8

JAPANESE

serato DJ

RELOOP

TERMINAL MIX 8 QUICK START GUIDE


GET READY FOR TAKE OFF.
MAXIMUM CONTROL

この度は、Reloop Terminal Mix8をご購入いただき、誠にありがとうございます。

ご利用の前に。

注意：別紙の"Serato DJインストールガイド"を参考にSerato DJをインストールしてください。
注意：Windowsでご利用の方は同梱のCD-ROMを利用して、ASIOドライバをインストールしてください。

1. 下図を参考にTerminal Mix 8をコンピュータ及び、スピーカー/ヘッドフォンと接続します。

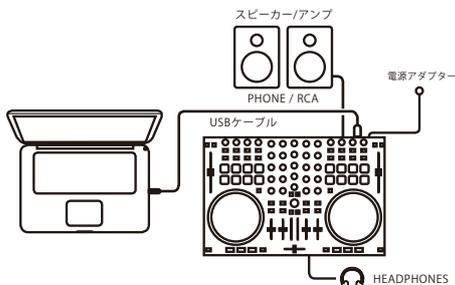

2. 接続が完了したら、コンピュータの電源を入れ、Terminal Mix8の電源を入れます。

注意：電源を入れる際は、アンプ/スピーカーのボリュームを最小にしておきましょう。

3. コンピュータに自動認識されるので、Serato DJを起動して、DJプレイを楽しんでください。



カスタマーサポート

本書や製品に付属のスタートアップガイドをご覧ください。それでも解決できない問題がございましたら、Dirigent カスタマーサポートまでご連絡ください。なお、サポート・サービスをご利用いただくためには、Dirigent へのユーザー登録が必要です。登録の確認ができない場合、サポート・サービスをご利用いただくことができません。予めご了承ください。

■ Dirigent へのご登録方法：
Dirigent サポートページにアクセスし、オンライン登録フォームよりご登録をお願いいたします。

■ Dirigent カスタマーサポート：
電話でのお問い合わせの際は、Dirigent へのご登録確認のため、お名前・製品名・製品シリアルナンバーをお問い合わせください。また、メールでのお問い合わせは、Dirigent サポートサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

電話番号：03-5159-1822 (受付時間：平日 10:30~17:00)
休業日：土日祝日および弊社特別休業日
Dirigent サポートサイト：<https://www.dirigent.jp/support/>

Dirigent

1

JAPANESE

serato DJ

RELOOP

TERMINAL MIX 8 QUICK START GUIDE

ミキサー部

- ① GAIN - チャンネルのインプット・ボリュームを調整します。
- ② EQ - 3バンド・イコライザー
- ③ FILTER - フィルター (右に回すとハイパス、左に回すとローパス)
- ④ DECK LOAD - 曲データをデッキに読み込みます。
SHIFT + DECK LOAD : Shiftキーを押しながら操作することで、フェーダースタートの有効/無効を設定できます。
- ⑤ CUE
該当するチャンネル(デッキ)をモニタリングします。
- ⑥ CHANNEL FADER
各チャンネルのボリュームを調整します。
- ⑦ LED SIGNAL CHAIN
マスター出力或いはチャンネル・インプットのレベルを示します。
- ⑧ CROSS FADER
アサインされたチャンネル間をクロスフェードします。



2

JAPANESE

serato DJ

RELOOP

TERMINAL MIX 8 QUICK START GUIDE

エフェクター部

- ① エフェクターの各コントロールを行います。
- ② DECK FX ASSIGN
エフェクターをアサインするデッキを選択します。
- ③ SHIFTボタンと同時に押すと、ピッチレンジを変更します。
- ④ SHIFT ボタンと同時に押すと、キー・ロックのON/OFF。
- ⑤ エフェクターのON/OFF。SHIFTボタンを押しながら押すと、エフェクターを選択します。

ジョグホイール

- ⑥ JOG
点灯している時に、ジョグホイール操作が有効です。
- ⑦ SHIFT ボタンを押しながら、ボタンを押すとスリップ・モードになります。
- ⑧ SHIFTボタンを押しながら、ジョグホイールを回すとトラックの早送り巻き戻しが素早くできます。



7

JAPANESE

serato DJ

RELOOP

TERMINAL MIX 8 QUICK START GUIDE

SAMPLER MODE

SeratoDJのSP-6サンプラーをドラム・パッドを使って、トリガーすることができます。

サンプルが読み込まれている場合は、ドラム・パッドがオレンジ色になります。

サンプルが再生される時は、ドラム・パッドが再生に合わせて点滅します。

サンプルが何も読み込まれていない場合、ドラム・パッドを叩くと、現在のトラックからサンプルを読み込みます。

1から6までのパッドはSP-6で使用されます。


ドラム・パッド7と8は常に青色で点灯し、サンプルのバンクを切替えに使用します。



SHIFTボタンを押しながらドラム・パッドを押すと、サンプルが解放されます。

SMPLボタンとドラム・パッドを押すと、有効なスロットを停止します。

- + SAMPLER VOLノブはサンプラー全体の音量を調整します。SHIFTボタンを押しながら、ボタンを押すと、サンプラーの出力先を1,2,3,4そしてマスターから選択します。

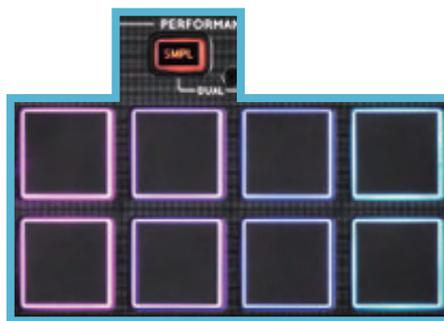

6

JAPANESE

serato DJ

RELOOP

TERMINAL MIX 8 QUICK START GUIDE

マスター 及びトラック部

- ① MASTER
マスター・ボリュームを調整します。
- ② BOOTH
ブース・ボリュームを調整します。
- ③ PHONES
ヘッドフォン・ボリュームを調整します。
- ④ CUE MIX
ヘッドフォン出力の音声をモニタリングかマスター出力でバランス調整します。
- ⑤ SAMPLER
ボタンを押すとサンプラー出力のチャンネルをA,B,C,D,マスターから選択でき、ノブでサンプラー・ボリュームを調整します。
- ⑥ AREA
FXセクション、RECセクション、SP-6セクションを切り替えます。
- ⑦ TRAX ENCODER
Tノブを回すと曲データの選択、ノブを押すとトラックリストを行き来します。
- ⑧ VIEW
画面のレイアウトを変更します。
SHIFT ボタンを押しながら VIEWボタンを押すと、2デッキ / 4デッキを切り替えることができます。
- ⑨ BACK
一つ上の階層に戻ります。
- + PREPARE
PREPAREウィンドウに曲データを追加します。
SHIFTボタンを押しながら PREPAREボタンを押すと PREPAREウィンドウの開閉を行います。



3

JAPANESE

serato DJ

RELOOP


TERMINAL MIX 8 QUICK START GUIDE

トランスポート

- ① SYNC
SYNCモードを有効にします。
SHIFTボタンを押しながら、SYNCボタンを押すとSYNCモードが無効になります。
- ② STUTTER
設定したCUEポイントに移動し、再生します。
- ③ CUE
設定したCUEポイントに戻り、再生待機します。
停止中にボタンを押すと、CUEポイントが設定できません。

SHIFT + CUE
曲データの開始ポイントに戻ります。
- ④ PLAY / PAUSE
再生と停止。

SHIFT + PLAY
逆再生します。
- ⑤ DECK
デッキ1をデッキ3、デッキ2をデッキ4に切り替えます。
- ⊕ SHIFT
各ボタンと組み合わせることで、拡張機能を提供します。

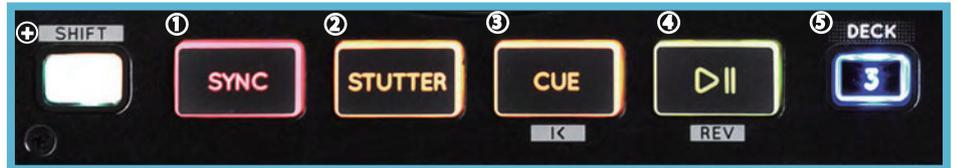

4

JAPANESE

serato DJ

reLOOP®

TERMINAL MIX 8 QUICK START GUIDE

PERFORMANCE MODE

SLICER

- 特定の範囲で8つのスライスが作成され、それぞれのパッドに振り分けられるモードです。
- SLICEボタンを一度押すと、点灯になり、スライスが自動的に割当てられ、曲は進みます。
- SLICEボタンを二度押すと、点滅になり、特定の範囲内でループし、スライスが自動的に割当てられます。

HOT CUE MODE

- 8つのHOT CUEポイントを記憶できます。
- SHIFTボタンを押しながらパッドを押すと、HOT CUEポイントを削除できます。

LOOP MODE

- 8つのループ・ポイントを記憶したり、呼び出すことができます。
- ループの長さはLOOP SIZEエンコーダーで設定でき、そのボタンを押すことで、ループをONにすることもできます。
- ループが記憶されていないパッドは、再生される位置でパッドを押すと、その位置からのループが記憶されます。
- SHIFTボタンを押しながらパッドを押すと、ループを削除します。
- ループを解除するには、パッドを再度押します。

ROLL

SHIFTボタンを押しながら、LOOP SIZEボタンを押すとロール・プレイになります。

DUAL MODE

サンプラーを上4つのパッドのみにしたり、ループを下4つのパッドのみにしたりすることができます。

●SAMPLE/CUE ●SAMPLE/LOOP ●CUE/LOOP



5

JAPANESE

serato DJ

reLOOP®