




Ogrzewacz naddrzwiowy AC

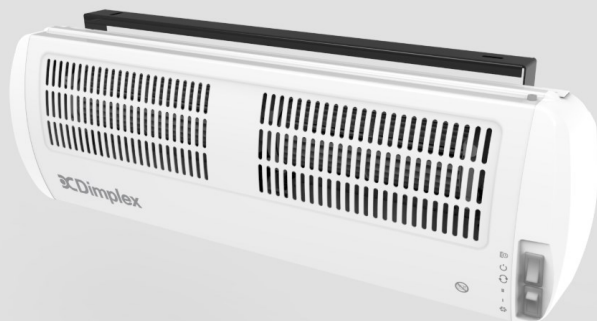

Szczegóły techniczne

Sterownica	<ul style="list-style-type: none"> Obowiązkowe uruchomienie aplikacji za pośrednictwem aplikacji ConfigR po instalacji. Łatwe w użyciu przełączniki kołyskowe — jeden do wyboru trybu — czuwanie, ręczny, harmonogram (automatyczny), drugi do wyboru tylko wentylatora, połowy mocy grzania i pełnej mocy grzania. Dodatkowe opcjonalne ustawienia są dostępne za pośrednictwem aplikacji ConfigR i obejmują: kontrolę temperatury, 7-dniowy timer, okres zaawansowanego timera i funkcjonalność wzmocnienia. Cyfrowo sterowany, precyzyjny termostat elektroniczny, regulowany (7-32°C) za pomocą aplikacji
Budowa	Listwa czeluzowa ze stali tłoczonej z wykończeniem proszkowym
Kabel	Nic
Instalacja	W zestawie uchwyt ścienny
Bezpieczeństwo	2 x wyłączniki resetu ręcznego
Kopia zapasowa pamięci	Superkondensator (3-4 dni), przechowuje wyłącznie godzinę i datę. Jeśli superkondensator ulegnie rozładowaniu i nastąpi całkowita utrata zasilania w trybie harmonogramu (automatycznym), konieczne będzie przywrócenie czasu za pomocą aplikacji.
Stopień ochrony IP	IP21
Kolor / Wykończenie	Biały drogowy (RAL9016)

Gwarancja i zatwierdzenia


Zatwierdzenia	CE, BEAB
Gwarancja	2 lata (+1 rok po zarejestrowaniu na 28 dni przed zakupem)
Kraj Pochodzenie	Irlandia Północna
Producent	Glen Dimplex UK Ltd

Opis produktu

Zaprojektowane do montażu nad wejściami do sklepów, biur i małych obiektów komercyjnych, nagrzewnice powietrza Dimplex AC zapewniają mocne, kierunkowe ogrzewanie. Idealne do utrzymania komfortu przy jednoczesnym utrzymaniu otwartych wejść, pomagają stworzyć przyjazne środowisko, które zachęca do ruchu pieszego i wspiera działalność „otwartą dla biznesu”.

Główne cechy

- Wybór 3 kW, 4,5 kW (drzwi pojedyncze) i 6 kW (drzwi podwójne)
- Dostępne są tryby ręczne na pokładzie po uruchomieniu: pełne ogrzewanie, połowa ogrzewania i tylko wentylator
- Zaawansowane sterowanie za pomocą aplikacji ConfigR; programowalne przez użytkownika temperatury z siedmiodniowym timerem
- Zabezpieczenia termiczne zapewniające bezpieczeństwo w razie awarii
- Technologia silników EnduroTech
- Stalowe listwy wykończeniowe zapewniające trwałość i bezpieczeństwo. Idealnie nadają się do zastosowań komercyjnych.
- Zgodny z Lot20 dyrektywy ERP 2025

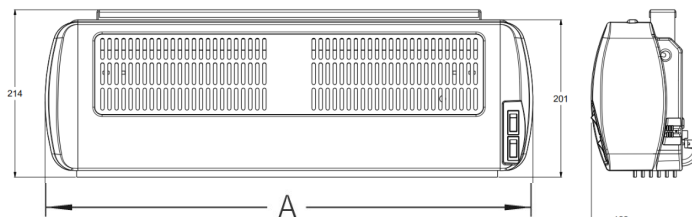

M	AC3W	AC45W	AC6W
Model			
EAN	5011139089571	5011139089588	5011139089595
Moc wyjściowa (kW)	1,3/3,0	2,45/4,5	3,0/6
Wysokość (mm)	214	214	214
Szerokość A (mm)	624	624	921
Głębokość (mm)	139	139	139
Waga (kg)	5.1	5.2	7.2
Prędkość powietrza	6,2 m/s	5,5 m/s	8,3 m/s
Hałas dB(A)	50,5	52,0	57,0
Szczegóły opakowania			
Wysokość (mm)	260	260	260
Szerokość (mm)	655	655	1050
Głębokość (mm)	180	180	180
Waga w opakowaniu (kg)	5.7	5.8	8
Ty	7	7	7
Cześć	10	10	6
Ilość palet (2,4 m wysokości)	70	70	42