

Lampa piwniczna LED CANTINA

230V/24V

4000K

IP 54

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- oświetlenie klatek schodowych
- ciągi piesze, garaże, piwnice
- pomieszczenia gospodarcze
- kanały warsztatów samochodowych
- szyby wind, pomieszczenia techniczne

SYMBOL LAMPY	MOC	NAPIĘCIE ZASILANIA	STRUMIEŃ ŚWIETLNY
PW CAP3.5/230K401	3 W	220-240V AC	300lm
PW CAP5.5/230K401	5.5W		500lm
PW CAP8/230K402	8 W		700lm
PW CAP10/230K402	10W		800lm
PW CAP13/230K402	13W		1000lm
PW CAP5.5/24K402	5.5W	24V AC/DC	500lm
PW CAP10/24K411	10W		800lm

PARAMETRY:


ZASILANIE	AC 230V lub AC/DC 24V
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 2835
STRUMIEŃ ŚWIETLNY LAMPY	300lm/500lm/700lm/800lm/1000lm
BARWA	4000K
MOC W TRYBIE WŁĄCZENIA	3,5W/ 5.5W/ 8W/ 10W /13W
MOC W TRYBIE CZUWANIA	0W
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	30000h (SF 0,96)
KĄT ŚWIECENIA	120°
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 54
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK08
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra>80
TEMP. PRACY	- 20° do 45°
MATERIAŁ	KLOSZ MLECZNY, OPRAWA ABS




230 V

24 V


E

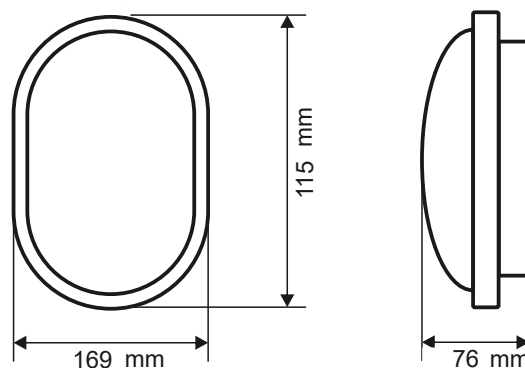

OSZCZĘDNOŚĆ



3.5 W = 30 W
5.5 W = 50 W
8 W = 70 W
10 W = 80 W
13 W = 100 W



Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E

