



Czujniki ciepła i dymu zasilane bateryjnie

R200x

ZASTOSOWANIE

Czujniki ciepła i dymu firmy Honeywell Home są odpowiednie do stosowania w obiektach mieszkalnych, w tym w obiektach wypoczynkowych, pensjonatach i przyczepach kempingowych.

Zapewnij swoim klientom ochronę przed tym, czego nie mogą zobaczyć

Wiele zagrożeń w domu trudno wykryć, zanim będzie za późno. Należą do nich pożary i zatrucia tlenkiem węgla. Poprawa standardów bezpieczeństwa i nowe przepisy (zwłaszcza dotyczące instalacji czujników dymu) znacznie zmniejszyły skutki pożarów w domach, ale nieostrożne palenie papierosów czy gotowanie pozostają ich najczęstszymi przyczynami.

Niezawodne czujniki ciepła i dymu mają zadanie w porę ostrzec mieszkańców umożliwiając ich bezpieczną ewakuację i szybkie podjęcie działań gaśniczych.

FUNKCJA "ONE GO, ALL GO"


Oferowane czujniki zapewniają jeszcze większą ochronę dzięki możliwości połączenia urządzeń w bezprzewodową sieć. W przypadku wzbudzenia alarmu przez jeden z czujników, pozostałe połączone czujniki uruchomią alarm jednocześnie, znacząco zwiększając bezpieczeństwo użytkowników. Zainstalowanie odpowiedniego czujnika, we właściwym miejscu, może uratować życie Twoich klientów.

CERTYFIKATY

- CE
- VdS
- UKCA
- Kitemarkm
- Q label
- SBSC
- EN 14604:2005 + AC:2008 (PN-EN 14604:2006)
- EN 62368-1:2014
- BS 5446-2:2003


WŁAŚCIWOŚCI

- Funkcja pamięci alarmów
- 10 lat żywotności / gwarancji
- Wyjątkowo płaska konstrukcja czujnika dymu R200S
- Sygnał końca żywotności
- Funkcja wyciszenia alarmu na 10 minut
- Możliwość wyciszenia powiadomienia o usterce na 9 godz.
- Możliwość zabezpieczenia urządzenia przed ingerencją osób niepowołanych
- Funkcja komunikacji radiowej umożliwiająca połączenie czujników w bezprzewodową sieć w celu zapewnienia zsynchronizowanego działania – dotyczy czujników R200S-N, R200S-H, R200ST-N.
- Czujniki o intensywnym sygnale dźwiękowym
- Automatyczny autotest
- Przyciemnione wskaźniki LED w ciemnych pomieszczeniach – dotyczy czujnika R200S
- Niższy poziom głośności w trybie testowania – dotyczy czujnika R200S

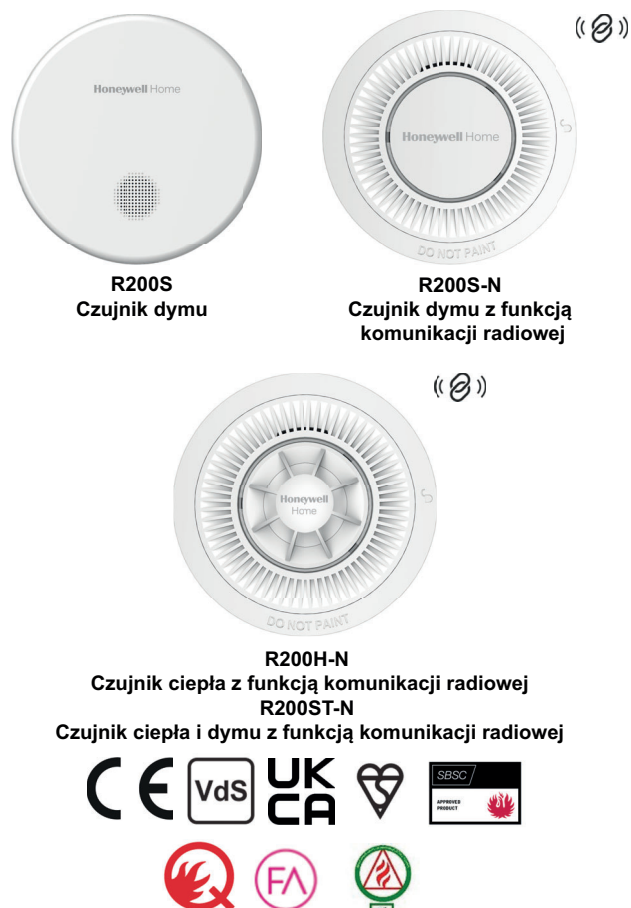

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

- ✓ Rekomendowany czujnik dymu lub czujnik ciepła i dymu
- ✗ Niepożądane
- Rekomendowany czujnik ciepła

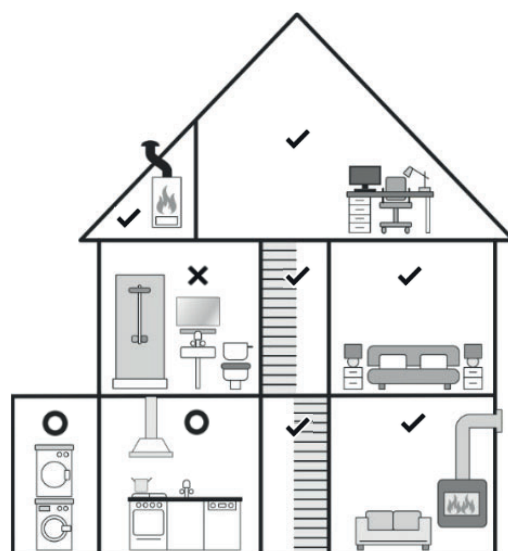

DANE TECHNICZNE

	R200S-2	R200S-N2	R200H-N2	R200ST-N2
Języki:	Bułgarski, Czeski, Polski, Rumuński, Słowacki, Turecki, Ukraiński, Węgierski			
Specyfikacja				
Czujnik:	Czujnik dymu	Czujnik dymu	Czujnik ciepła	Czujnik ciepła i dymu
Słyszalność:	85 dB w odległości 3 m			
Powiadomienie wizualne:	Migająca czerwona dioda LED			
Żywotność czujnika:	10 lat	10 lat	10 lat	10 lat
Możliwość zabezpieczenia urządzenia przed ingerencją osób niepowołanych:	Tak	Tak	Tak	Tak
Klasa ochrony IP:	IP20	IP20	IP20	IP20
Wymiary (mm):	Ø116 x 23,3	Ø104 x 41,4	Ø104 x 55,4	Ø104 x 55,4
Gwarancja:	10 lat	10 lat	10 lat	10 lat
Masa:	120 g	153 g	148 g	155 g
Masa (z opakowaniem):	340 g	360 g	360 g	360 g
Zasilanie				
Typ baterii:	CR123	CR17450 3V		
Żywotność baterii:	10 lat	10 lat	10 lat	10 lat
Funkcja komunikacji radiowej				
Możliwość połączenia w bezprzewodową sieć:	Nie	Tak	Tak	Tak
Zasięg komunikacji RF:	-	100 m	100 m	100 m
Częstotliwość komunikacji radiowej RF:	-	868 MHz	868 MHz	868 MHz


Uwaga: CR123: Szczelna bateria litowa; CR17450: 3V Szczelna bateria litowa

OZNACZENIA KATALOGOWE

Opcje zamówienia

Opis:	Nr katalogowy:
Czujnik dymu Europa Wschodnia	R200S-2
Czujnik dymu/Czujnik ciepła z funkcją komunikacji radiowej Europa Wschodnia	R200S-N2 R200H-N2
Czujnik ciepła i dymu z funkcją komunikacji radiowej Europa Wschodnia	R200ST-N2

WYMIARY

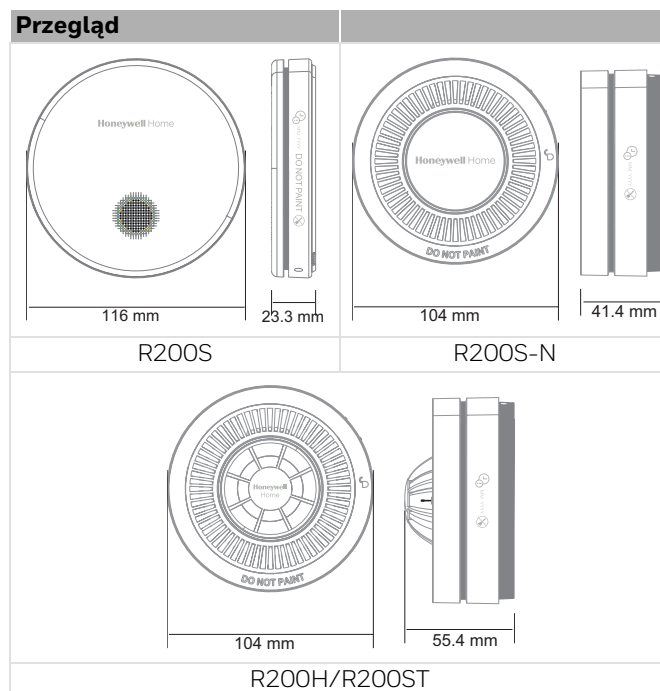

Uwaga: Wszystkie wymiary podano w mm, o ile nie określono inaczej.

For more information
www.resideo.com



Sécurité Communications SAS
1198, Av. Dr Maurice Donat
06250 MOUGINS, FRANCE
Tel.: +33 (0)4 92 94 29 50

© 2022 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.
The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.
These products are manufactured by Resideo Technologies, Inc. and affiliates.
Subject to change. EN0H-1658GE23 R0822

Honeywell Home