

L 40 SC

z czujnikiem ruchu i Bluetooth

EAN 4007841 085247

Indeks 085247



LED

30 lat
(Ø 4,5h/dzień)Czujnik
podczerwieni 180°

Max. 10 m

3000 K

3000K ciepła biel

2 - 2000 lux
(przez aplikację)5 sec - 60 min (przez
aplikację)10 - 100% jasności
światła głównegoNiewymienne
źródło światłaNiewymienny układ
sterowania0 - 100% światła
podstawowego

Opis

Jakość do kwadratu. Lampa ścienna LED Sensor L 40 SC z wysokiej jakości kwadratową aluminiową obudową. Z czujnikiem podczerwieni nowej generacji i systemem LED STEINEL o długiej żywotności i ciepłej bieli 3000 K. Wyposażony w łagodny start światła, światło podstawowe, światło główne i funkcję grupową. Wygodne ustawianie i łączenie w sieć dowolnej liczby lamp Bluetooth Mesh za pomocą aplikacji i standardu Bluetooth Mesh. Wykrywanie maks: 180°, możliwość indywidualnego dopasowania dzięki innowacyjnym klipsom wciskanym. Opakowanie niezawierające plastiku.

Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	201 x 105 x 261 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Smartfon, tablet, połączenie Bluetooth Mesh
Z pilotem	Nie
Wersja	z czujnikiem ruchu i Bluetooth
PU1, EAN	4007841085247
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, drzwi wejściowe, dookoła budynku, taras / balkon
Kolor	Antracytowy
Zawiera arkusz samoprzylepnych numerów	Nie

Zmierzony strumień świetlny (360°)	1057 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Lampa	Diody LED nie można wymienić
Żywotność LED L70B50 (25°)	> 60000 h
Podstawa	Brak
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola termiczna
Łagodny start światła	Tak
Światło ciągłe	Wybieralny
Natężenie światła	2 – 2000 lux
Ustawienia czasu	10 s – 60 Min
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak

L 40 SC

z czujnikiem ruchu i Bluetooth

EAN 4007841 085247

Indeks 085247



Miejsce montażu	ściana
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP54
Klasa ochronności	I
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Klasa ochronności	Plastik, opal
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Moc	12,9 W
Średnia znamionowa żywotność zasilacza w temperaturze 25°C	> 60000 h
Możliwość wyboru trybu podrzędnego	Tak
Zasięg, promieniowy	r = 4 m (25 m²)
Zasięg, styczny	r = 10 m (157 m²)
Sterownik fotokomórki	Tak
Materiał pokrycia	Zaciski pokryw
Całkowity produkt strumienia świetlnego	1057 lm


Czas funkcji podstawowego poziomu	10-60 min, regulacja jasności, wyłączone, włączone na stałe
Regulowane światło główne	10 – 100 %
Ustawienie zmierzchu TEACH	Tak
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia	Master/master, Master/slave
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach	0 – 100 %
Podstawowa funkcja procentowego poziomu oświetlenia od	0 %
Podstawowa funkcja procentowego poziomu oświetlenia,	100 %
Połączenie przez	Połączenie Bluetooth Mesh
Współczynnik oddawania barw CRI	= 82
Kąt wykrywania	180 °

Akcesoria

EAN 4007841 088620


Bezprzewodowy przycisk TapDuo C

Strefa wykrywania

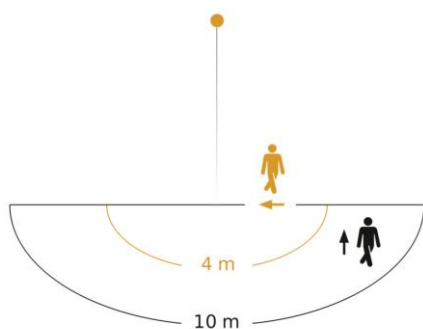

Possible mounting height: -
Orange: radial
Black: tangential

Rysunek wymiarowy

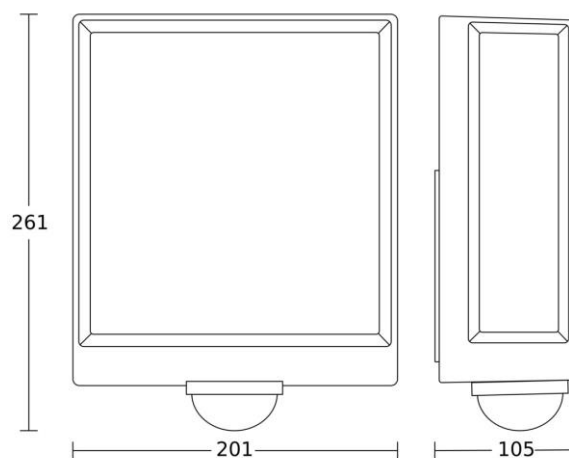

L 40 SC


z czujnikiem ruchu i Bluetooth

EAN 4007841 085247

Indeks 085247



Schemat obwodu Bluetooth



Schemat obwodu Bluetooth

