Painéis LED RGBIC Triangulares Linkáveis e Inteligentes (WiFi + BT) - Kit 10 Uni. - Govee H6067

REF. 306-6085



ATENÇÃO

- Este dispositivo é idealmente utilizado em superfícies lisas (ex.: vidro, madeira, etc.); não é adequado para superfícies irregulares, rugosas ou molhadas (ex. tijolo, argamassa, etc.).
- Limpe e certifique-se de que a superfície está completamente seca antes de fixar o produto.
- Ao instalar o painel de luz, pressione o ponto central contra a parede por mais de 30 segundos para maximizar a adesão.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia e siga todas as instruções de segurança:

- O painel de luz não é à prova de água. Evite expô-lo a salpicos e não permita que o painel de luz entre em contacto com a água.
- A temperatura de funcionamento deve estar entre os -10ºC e 40ºC (14 ºF e 104 ºF).
- A fonte de luz interna do painel não pode ser substituída. Se avariar, será necessário substituir todo o painel de luz.
- Não permita que crianças instalem o painel de luz sozinhas.
- Não instale a painel de luz com um regulador de intensidade (dimming driver). O escurecimento é controlado pela aplicação e não funciona com um interruptor dimmer.
- Evite instalar o painel de luz perto de fontes de calor.
- Evite instalar a painel de luz perto de fontes potencialmente perigosas (por exemplo, velas ou objetos com líquidos).

INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher os **Painéis de Luz Triangulares Govee Glide**! Deixe a sua criatividade brilhar, desenhando belos padrões para decorar qualquer parede da sua casa. Explore milhões de cores fluídas, modos de cena dinâmicos e efeitos que sincronizam com a sua música. O Glide Triangle pode proporcionar-lhe uma experiência visual completamente nova.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Item	Quantidade
Painel de Luz	10
Cabo de Ligação	10
Caixa de Controlo	1
Placa de Montagem	10
Fita Adesiva	12
Adaptador	1
Manual do Utilizador	1
Cartão de Serviço	1

RESUMO

Fita Adesiva: Fita utilizada para fixar o painel de luz na superfície.

Cabo de ligação: cabo usado para conectar os painéis entre si.

Mic/Microfone: Captura o som ambiente para sincronizar os efeitos de luz com a música.

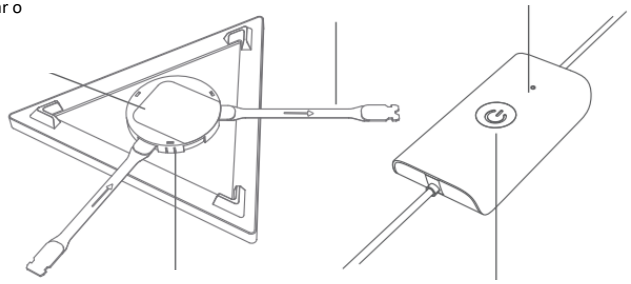

Placa de Montagem: Base onde o painel de luz é fixado.

Botão de Controlo: Botão usado para ligar/desligar e controlar as funções básicas do dispositivo.

Nota: Certifique-se de que o microfone está voltado para cima durante a utilização.

EMPARELHAR A PAINEL DE LUZ COM A APP GOVEE HOME

O que precisa

● Um router Wi-Fi que suporte a frequência de 2.4 GHz e as bandas 802.11 b/g/n. A frequência de 5 GHz não é suportada.

Instruções de Emparelhamento

1. Descarregue a aplicação **Govee Home** da App Store (dispositivos iOS) ou Google Play (dispositivos Android).
2. Abra a aplicação, toque no ícone "+" no canto superior direito e procure por "H6067".
3. Toque no ícone do dispositivo e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o emparelhamento.

ESPECIFICAÇÕES

Característica	Detalhes
Entrada do Adaptador	AC 100 - 240V 50/60Hz
Entrada do Painel de Luz	24VDC 1.5A
Tecnologia de Iluminação	RGBIC
Método de Controlo	App, Controlo por Voz, Caixa de Controlo
Temperatura de Funcionamento	-10°C a 40°C/14º a 104ºF

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. Não é possível conectar o painel de luz à aplicação Govee Home.

a. Verifique se o painel de luz está ligado.
b. Confirme se o Bluetooth no smartphone está ativado ou tente conectar com outro smartphone.
c. Ao conectar pela primeira vez, certifique-se de que o smartphone está próximo do painel de luz.
d. Se o erro de conexão persistir, apague o painel de luz conectado na secção "My Device" na aplicação. Volte a conectar à aplicação Govee Home seguindo as instruções previamente fornecidas.

2. O Wi-Fi desconectou-se ou não foi possível conectar.

a. Verifique se o painel de luz está ligado.
b. Não ignore as etapas de conexão Wi-Fi durante o processo de emparelhamento do dispositivo.
c. Confirme que o seu router Wi-Fi é 2.4GHz (5GHz não é suportado).
d. Certifique-se de que inseriu a palavra-passe Wi-Fi correta durante o processo de configuração.
e. Tente usar outro smartphone para emparelhar com o painel de luz para garantir que a sua rede está a funcionar corretamente.
f. Reduza a distância entre o painel de luz e o router Wi-Fi para menos de 50 polegadas (cerca de 1.27 metros) e volte a tentar conectar.

3. Não é possível conectar ao Alexa ou Google Assistant.

a. Certifique-se de que a conexão Wi-Fi é estável e está a funcionar corretamente.
b. Aceda ao "Guia do Utilizador" na página de definições da aplicação para emparelhar novamente o painel de luz.

4. É possível que vários utilizadores controlem um único dispositivo?

a. Cada painel de luz só pode ser controlado por uma conta.
b. Se vários utilizadores quiserem gerir o mesmo painel de luz, certifique-se de que todos utilizam a mesma conta.

INFORMAÇÕES DE CONFORMIDADE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

A Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. declara, por este meio, que este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e as demais disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.
Está disponível online uma cópia da Declaração de Conformidade da UE em:
www.govee.com
Endereço de contacto na UE:
EC REP SUNRISE MOMENTS LIMITED
(E-mail: info@sunrisemoments.com)
1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO REINO UNIDO

A Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes do **Regulamento de Equipamentos de Rádio de 2017** (Radio Equipment Regulations 2017).
Uma cópia da Declaração de Conformidade do Reino Unido está disponível online em: www.govee.com

	Bluetooth®	**Wi-Fi**
Frequência	2.4 GHz	2.4 GHz
Potência Máxima	< 13 dBm	< 15 dBm



ELIMINAÇÃO ECOLÓGICA

Os equipamentos elétricos antigos não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos, devendo ser descartados separadamente e encaminhados para circuitos específicos de recolha seletiva. Cabe ao detentor dos referidos equipamentos assegurar a sua entrega em pontos de recolha autorizados ou em infraestruturas homologadas para o efeito. Esta medida garante a recuperação de materiais valorizáveis no âmbito da economia circular e assegura o tratamento ambientalmente adequado de substâncias perigosas

APENAS PARA ILUMINAÇÃO AMBIENTE. NÃO ADEQUADO PARA ILUMINAÇÃO FUNCIONAL.
Este dispositivo utiliza uma fonte de luz não substituível. Quando a fonte de luz atingir o fim do seu ciclo de vida, o dispositivo deverá ser substituído.
A fonte de luz ou o equipamento de controlo separado não se destinam a ser utilizados noutras aplicações.

DECLARAÇÃO FCC E ISED CANADÁ
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC e com as normas RSS isentas de licença da Industry Canada. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:
(1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais, e
(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, mesmo que possa causar um funcionamento indesejado.
Aviso: Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.
O presente aparelho está conforme com as normas CNR da Industry Canada aplicáveis a equipamentos de rádio isentos de licença. A sua utilização é autorizada sob duas condições:
(1) O aparelho não deve provocar interferências, e
(2) O utilizador deve aceitar qualquer interferência de rádio recebida, mesmo que esta possa afetar o funcionamento do aparelho.

NOTA: Este equipamento foi testado e está conforme com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC.
Estes limites visam proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à receção de rádio ou televisão — o que pode ser verificado desligando e voltando a ligar o equipamento — o utilizador é incentivado a tentar corrigir a interferência adotando uma ou mais das seguintes medidas:

1. Reorientar ou reposicionar a antena de receção.
2. Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
3. Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele onde o recetor está ligado.
4. Consultar um técnico especializado.

DECLARAÇÃO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO FCC E IC
Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação FCC e IC estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado mantendo uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o corpo do utilizador.
A distância entre a utilização e o aparelho não deve ser inferior a 20 cm.
Este aparelho digital de Classe B está em conformidade com a norma canadiana ICES-005.

ENTIDADE RESPONSÁVEL
Nome: GOVEE MOMENTS (US) TRADING LIMITED


A lâmpada não é adequada para utilização em ambientes com pó ou humidade. Este dispositivo utiliza uma fonte de luz não substituível.


Para uso exclusivo em interiores


A regulação da intensidade luminosa não é permitida


É da sua responsabilidade entregar todos os equipamentos elétricos e eletrónicos usados nos pontos de recolha apropriados.

Govee Home App