

Walkie-talkie compacto 16 canais 5Km PMR446 VOX recarregável USB - PNI PMR R10 PRO



REF. 095-6578


AVISOS ESPECIAIS!

- Não limpe o rádio com produtos químicos corrosivos nem com água. Utilize apenas um pano seco ou ligeiramente húmido para limpar o invólucro do equipamento.
- Não toque na antena enquanto o equipamento estiver a transmitir.
- Quando os conectores laterais não estiverem a ser utilizados, feche a proteção de borracha.

PARÂMETROS BÁSICOS


- Canais: 16
- Alimentação: Bateria de iões de lítio (Li-Ion) 3,7V 1500mAh
- Potência de saída: 0,5W
- Frequência: 446MHz
- Dimensões: 130 x 52 x 21,5mm
- Temperatura de funcionamento: -26 ~ +80°C

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

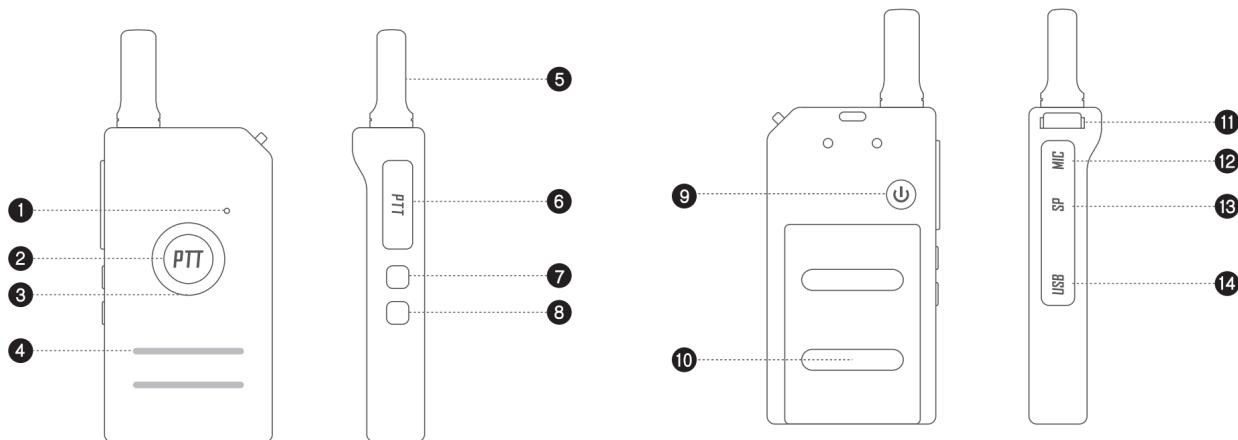

1. Microfone
2. Botão PTT central
3. Indicador LED
4. Altifalante
5. Antena
6. Botão PTT lateral
7. Canal +
8. Canal -
9. Ligar/Desligar o rádio
10. Bateria recarregável
11. Controlo de volume
12. e 13. Conector PNI de 2 pinos para acessórios de áudio
14. Porta Micro USB para carregamento da bateria

LIGAR E DESLIGAR O RÁDIO

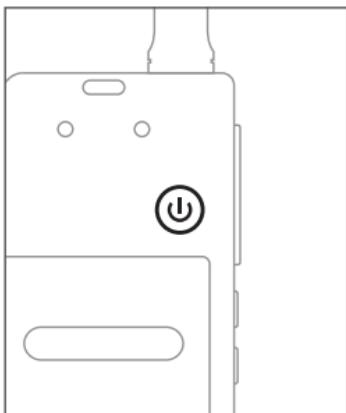


Para ligar ou desligar o rádio, prima e mantenha premida a tecla ON/OFF localizada na parte posterior do rádio durante cerca de 2 segundos.

SELEÇÃO DE CANAL




Prima a tecla Canal + para aumentar o número do canal.
Prima a tecla Canal - para diminuir o número do canal.

EMISSÃO/RECEPÇÃO

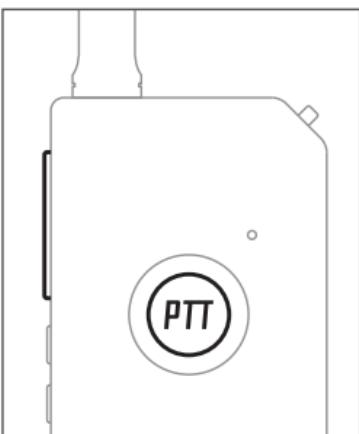


Prima prolongadamente a tecla PTT frontal ou lateral para transmitir.
Solte a tecla para voltar à recepção.

FUNÇÃO DE MONITORIZAÇÃO

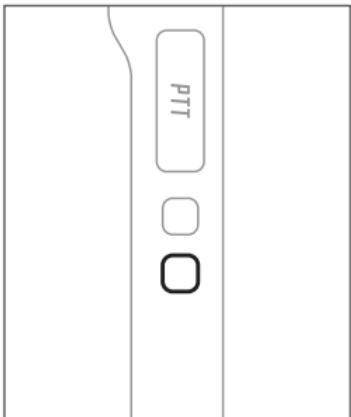


Prima prolongadamente a tecla de canal para activar a função de monitorização. Desta forma, poderá ouvir o canal selecionado para verificar se alguém está a transmitir. Se ninguém estiver a transmitir, ouvirá apenas o ruído de fundo.

NOTIFICAÇÃO DO CANAL ACTUAL

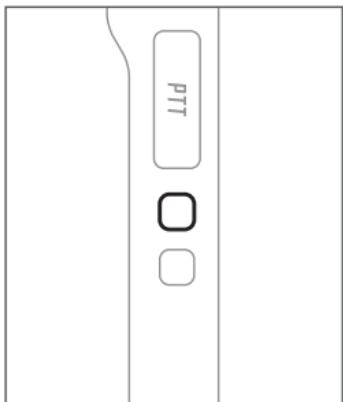

Para verificar em que número de canal se encontra, mantenha premida a tecla Canal +.

CONTROLO DE VOLUME

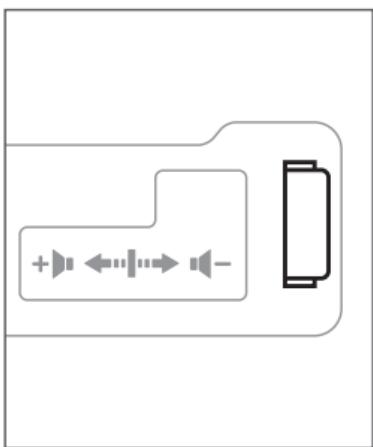

Desloque a tecla de volume para a esquerda ou para a direita para ajustar o volume.

INDICADOR LED

Quando o rádio está em receção, o LED acende a verde a cada 5 segundos.
Quando o rádio emite (ao premir a tecla PTT), o LED fica vermelho.

SCAN

A função de varrimento de canais está ativa no canal 16.
O LED verde irá piscar.
Saia do canal 16 para desativar a função.

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

A SC ONLINESHOP SRL declara que o **PNI PMR R10 PRO Portable Radio** está em conformidade com a Diretiva RED 2014/53/EU.
O texto integral da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da internet:
<https://www.mypni.eu/products/7923/download/certifications>