

## Wallbox Pulsar Plus

Wallbox Pulsar Plus is een praktisch en intelligent laadsysteem voor elektrische voertuigen en plug-in hybriden dat verbinding maakt met het myWallbox-laadbeheerplatform via wifi of Bluetooth. De Pulsar Plus wordt standaard geleverd met geïntegreerde DC-lekkagebescherming.

Pulsar Plus is met slechts 16 vierkante cm compact en beschikt over de meest geavanceerde technologie voor maximale laadprestaties. Pulsar Plus is eenvoudig aanpasbaar aan elke installatie, in privégarages of gedeelde parkings.

## Belangrijkste functies

- Altijd verbonden via wifi of Bluetooth.
- Compact ontwerp.
- Optimaliseer je oplaadinfrastructuur en verkort de benodigde oplaadtijd met Powerboost-technologie.
- Geïntegreerde lampjes voor de oplaadstatus.
- Geïntegreerde DC-lekkagebescherming.





## Algemene specificaties

Model	Pulsar Plus
Kabellengte	5 m (7 m optioneel) <sup>[1]</sup>
Type stekker	Type 1 (SAE J1772) of type 2 (IEC 62196-2)
Afmetingen	166 x 163 x 82 mm (zonder kabel)
Gewicht	1 kg (zonder kabel)
Bedrijfstemperatuur	-25 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C tot 70 °C
CE-markering	LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU, IEC61851-1, IEC61851-22, IEC62196-1

## Elektrische specificaties

Maximaal vermogen	7,4 kW (1P)/22 kW (3P) <sup>[2]</sup>
Ingangsspanning	110/230V AC ± 10% (1P)/400V AC ± 10% (3P) <sup>[2]</sup>
Maximale stroomsterkte	32 A, 5x6 mm <sup>2</sup> kabel Laadstroom configureerbaar van 6 A tot 32 A
Nominale frequentie	50 Hz/60 Hz
Beschermingsklasse	IP54/IK08
Overspanningscategorie	CAT III
Reststroomdetectie	AC 30 mA/DC 6 mA
RCCB	Externe RCCB vereist <sup>[3]</sup>

## Afmetingen

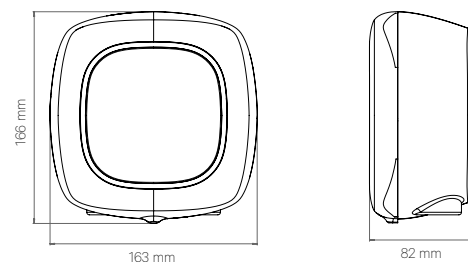

## Gebruikersinterface en communicatie

Connectiviteit	Wifi / Bluetooth
Gebruikersidentificatie	Wallbox App / myWallbox-portal
Gebruikersinterface	Wallbox App / myWallbox-portal
Statusinformatie lader	Halo RGB LED / Wallbox App / myWallbox-portal
Inbegrepen functies	Power Sharing Smart
Optionele functies	Power Boost

[1] Alleen beschikbaar voor type 2 3P-opladers.  
[2] 3P alleen beschikbaar voor type 2.  
[3] Type A of type B volgens lokale regelgeving.

## myWallbox-portal

Met het cloudplatform myWallbox kun je je oplader via een mobiele app of webportal configureren, bewaken en op afstand beheeren. Hij is geschikt voor particulier en zakelijk gebruik.



- **Informatie en beheer in realtime:** Toegang vanaf elk apparaat voor informatie over verbruik, oplaadtijd, energiekosten en de actieve en geüploade sessies van je oplader.
- **Periodieke rapporten:** Download eenvoudig te allen tijde alle informatie over energieverbruik, kosten, geüploade sessies, historische gegevens en nog veel meer.
- **Configuratie op afstand:** Stel de laadstroom in volgens je behoeften of vergrendel en ontgrendel de lader om misbruik te voorkomen. Allemaal met één klik.

## Wallbox-app

Beheer al je apparaatinstellingen vanaf je mobiele telefoon of tablet via de Wallbox-applicatie.

- Fungeert als verbinding tussen de oplader en de myWallbox-portal via Bluetooth.
- Stel je apparaat in en krijg toegang tot je verbruik.
- Plan oplaadsessies wanneer de energieprijs laag is.
- Stel de laadstroom in volgens je behoeften en vergrendel en ontgrendel de lader om misbruik te voorkomen. Allemaal met één klik.

