

# Walraven Strut Śruby młotkowe bez sprężyny

(H 24 70)


mocowanie do szyn Strut



## Zalety i właściwości

- nakrętka ślizgowa z trzpieniem gwintowanym i podkładką
- ocynkowane elektrolitycznie
- materiał: stal

| Nr kat. | G   | L     | LU<br>(mm) | s<br>(mm) | SW1<br>(mm) | T <sub>(inst.)</sub><br>(Nm) | Dla szyny | Pud. | Kart. |
|---------|-----|-------|------------|-----------|-------------|------------------------------|-----------|------|-------|
| 6527934 | M8  | 40 mm | 18         | 6,0       | 13          | 15,0                         | Strut     | 25   | 125   |
| 6527935 | M8  | 50 mm | 28         | 6,0       | 13          | 15,0                         | Strut     | 25   | 250   |
| 6527944 | M10 | 40 mm | 14         | 8,0       | 17          | 15,0                         | Strut     | 25   | 250   |

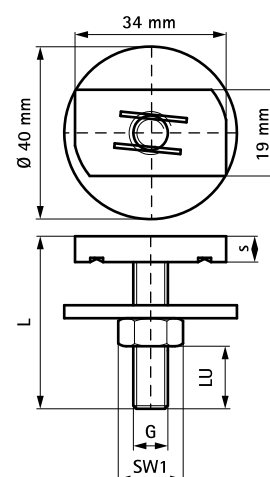

## Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe  
DS 5 (BUP1000)