


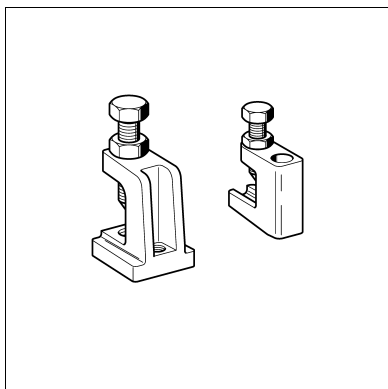

Klamra nośna TCS

Grupa: 1337

Zastosowanie

Klamry nośne są solidnym elementem przyłączeniowym, stosowanym do montażuciągów rurowych, kanałów, urządzeń do dźwigarów stalowych (dźwigary I, T, U) oraz do kątowników.

- ◆ W połączeniu z przegubem uniwersalnym UG, klamry nośne dają możliwość mocowań pionowych na pochyłych profilach.
- ◆ Możliwość zastosowania jako mocowania pojedynczego lub do montażu poprzecznic i konstrukcji wspornikowych.
- ◆ Klamry nośne z grupy TCS 1, dzięki specjalnie ukształtowanej stopce nadają się do montażu w otworach szyn montażowych Sikla o szerokości 41 mm.

Zakres dostawy

Korpus żeliwny z zamontowanymi śrubami i nakrętkami kontrolującymi.

Montaż

Śruba klamry nośnej powinna zostać dokręcona w pierwszej kolejności ręcznie, a następnie za pomocą odpowiedniego narzędzia, zgodnie z instrukcją montażu. Stożkowe zakończenie śruby wgłębia się w relatywnie miękki materiał dźwigara i dzięki centralnemu przenoszeniu sił zapewnia niezwykle stabilne połączenie. Dla pewności należy zabezpieczyć mocowanie nakrętką kontrolującą. Używając klamry w obszarze przecięcia szyny montażowej należy dodatkowo zamontować taśmę mocującą 41.

Wskazówka: należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji obsługi!
Do instalacji wg. FM używać gwint $\geq M10$!

Dane techniczne

Poniżej podane dopuszczalne obciążenia nominalne odnoszą się tylko i wyłącznie do nowych klamer mocowanych na nie uszkodzonych powierzchniach.

Obciążenia nominalne:


Materiał:

Dopuszczenia / Deklaracje zgodności


Klamry nośne TCS posiadają dopuszczenia i aprobaty VdS i FM do stosowania przy mocowaniu instalacji p/poż.

Dla TCS 0 LC: G4950065 i G4950066 (montaż stojący prętami gwintowanymi M10 do $h_{max} = 150$ mm i tylko do DN 50); dla innych typów klamer i innych zastosowań: G4820023; G4830054; G4800039/ ...45; G4990027.


IF KOT 0808/2019

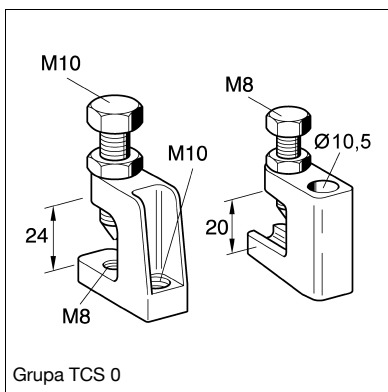

Grupa TCS 0

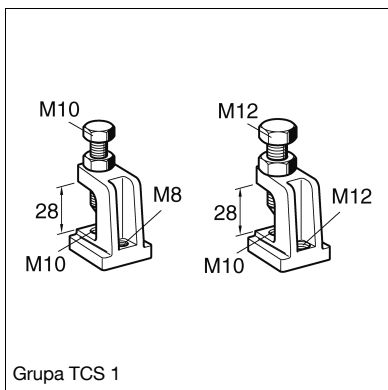

Grupa TCS 1

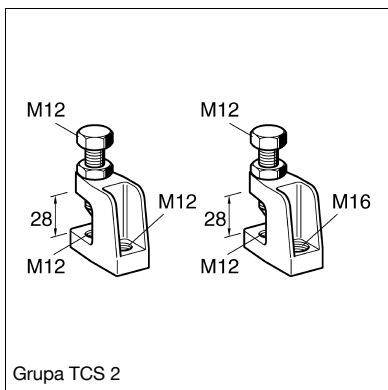

Grupa TCS 2

Typ	Przyłącze [od przodu /od tyłu]	Grubość dźwigara [mm]	G [kg]	Opak. [szt.]	Nr. artykułu
TCS 0 LC	Ø 10,5	18	0,10	50	156648
TCS 0 M8/M8	M8/ M8	22	0,14	50	178283
TCS 0 M8/M10	M8/M10	22	0,14	50	174206
TCS 1 M10/M8	M10/M 8	26	0,21	50	116770
TCS 1 M10/M10	M10/M10	26	0,21	50	116150
TCS 1 M10/M12	M10/M12	26	0,22	50	167332
TCS 2 M12/M12	M12/M12	26	0,28	25	174224
TCS 2 M12/M16	M12/M16	26	0,27	25	174215