# Breno CI
*482974*

PRILUX

## Especificaciones (Luminarias de Serie)

| | |
|---|---|
| **Aislamiento eléctrico** | CII |
| **Tensión (V)** | 230V |
| **Frecuencia (Hz)** | 50-60Hz |
| **Factor de potencia (Cos fi)** | ≥0,9 |
| **Regulación** | No |

| | |
|---|---|
| **IP Índice de estanqueidad** | IP20 |
| **IP Luminaria Instalada** | 40 |
| **Color cuerpo** | 9006 |
| **Difusor** | PC-O |
| **Cuerpo** | AL |

| | |
|---|---|
| **Temperatura de color** | 3.000K |
| **CRI Índice de repr. cromática** | ≥80 |
| **Ángulo de apertura** | 120° |

| | |
|---|---|
| **Dimensiones** | Ø225x18mm |
| **Posición de montaje** | Empotrado Techo |

| | |
|---|---|
| **Temp. de funcionamiento** | -5 +35 |

| | |
|---|---|
| **Flujo luminoso (lm)** | 1385lm |

| | |
|---|---|
| **Vida útil** | (L70B50>) 35.000h |

8/7/2023

# Breno CI
*482974*

PRILUX

## Referencias

| | W | $\Phi_{LUM}$ | K | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **482974** | 18W | 1385lm | 3.000K | ≥80 | Gris 9006 | Ø205 | Ø225x18mm | No |

## Dimensiones

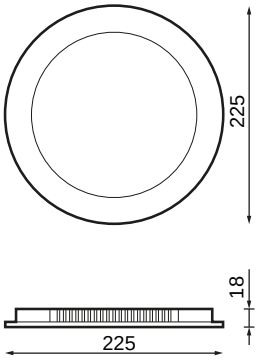


## Fotometría

## Info

Módulo PCB fabricado en aluminio para favorecer la disipación de temperatura.Placa de policarbonato interna para mejorar la reflexión lumínca.Luz perimetral.

# Breno CI
*482974*

PRILUX

## Bajo Pedido

| | |
|---|---|
| Kit de emergencia 1h (Excepto 24W) | Regulación 1-10V |

## Soluciones

S

### Pack CTE

**descripción**

Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos lineas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.

### Pack AULAS

**descripción**

Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone. Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia.

### Pack BLUETOOTH

**descripción**

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios.

### Driver DALI

**descripción**

Necesita driver DALI

**Info**

Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes codigos BIDI o en la web www.prilux.es