















## Especificaciones (Luminarias de Serie)


	<b>Tensión (V)</b>	230V
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50Hz
	<b>Regulación</b>	No
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP20
	<b>Color cuerpo</b>	Blanco
	<b>Difusor</b>	PC-O
	<b>Cuerpo</b>	FE
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	4.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	≥80
	<b>Ángulo de apertura</b>	120°
	<b>Dimensiones</b>	Ø400x850mm
	<b>Posición de montaje</b>	Suspendido
	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-5 +40
	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	2947lm
	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CII
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>) 40.000h

**Referencias**




	$W_{LED}$	W		$\phi_{LED}$	$\phi_{LUM}$	K	
552356	32W	35W	850mA	3578lm	2947lm	4.000K	No

**Dimensiones**

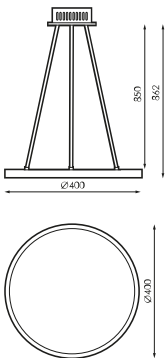


**Fotometría**

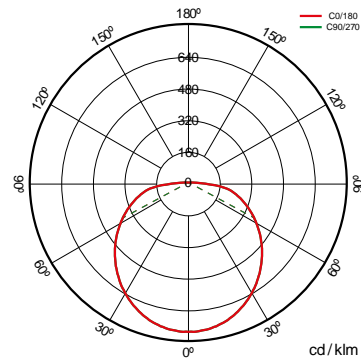

---

**Bajo Pedido**

---



DALI

---



## Pack Bluetooth

### descripción



Versión de nuestras luminarias con comunicación Bluetooth Casambi que a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

### Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web [www.prilux.es](http://www.prilux.es)