Szybkozłączka pneumatyczna z gwintem zewnętrznym 1/2" Tvardy_01374

Szybkozłączka pneumatyczna mosiężna z gwintem zewnętrznym 1/2" Tvardy

Szybkozłączka pneumatyczna mosiężna z gwintem zewnętrznym 1/2" Tvardy to złącze typu żeńskiego stosowane w instalacjach pneumatycznych do szybkiego łączenia węży i narzędzi. Wykonana z mosiądzu niklowanego zapewnia odporność na korozję. Gwint zewnętrzny G1/2" umożliwia bezpośrednie podłączenie do armatury, kompatybilny jest z wtykami standardowymi.




Szybkozłączka Tvardy GZ 1/2" – Specyfikacja techniczna:

- **Gwint przyłączeniowy:** G1/2" zewnętrzny
- **Materiał:** mosiądz niklowany
- **Dedykowany do:** narzędzi pneumatycznych i węży PU

Złącze pneumatyczne mosiężne – Zastosowanie:

- narzędzia pneumatyczne w warsztatach
- instalacje sprężonego powietrza
- węże spiralne i proste PU 8-10mm
- zestawy kompresorowe transportowe
- maszyny rolnicze i komunalne

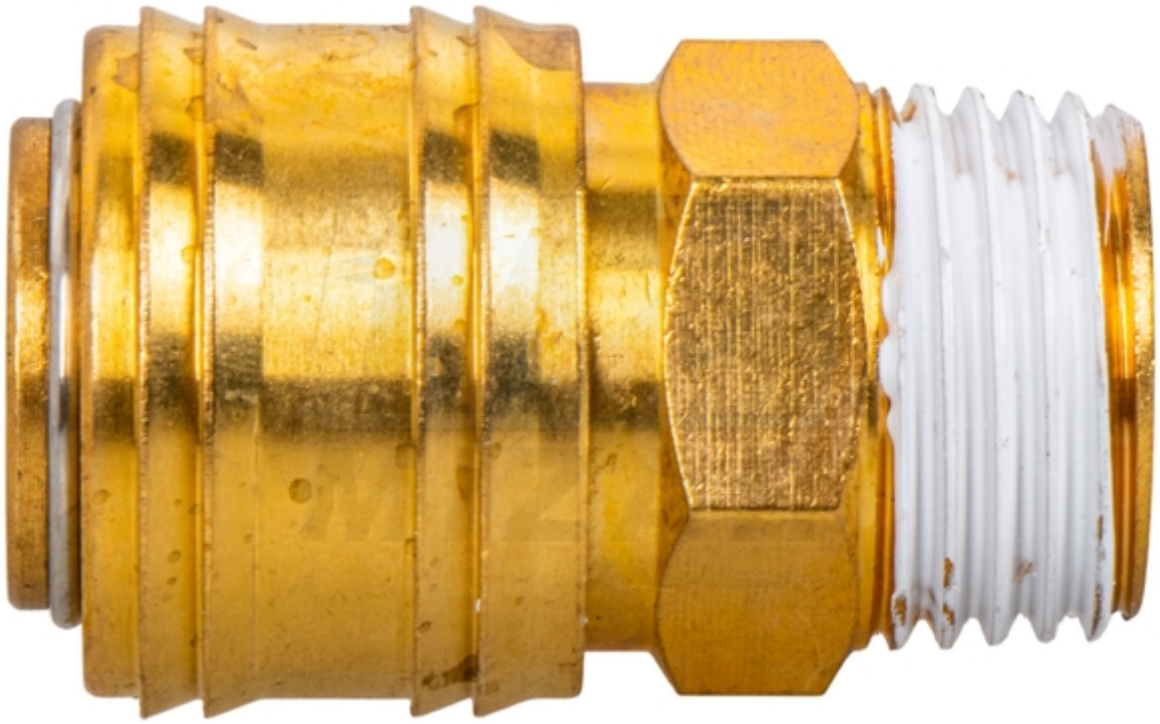

Szybkozłączka 35bar Tvardy – Dodatkowe informacje:

- □ jednostronnie odcinające powietrze
- □ zabezpieczenie przed wyciekami
- □ niklowanie antykorozyjne

Szybkozłączka G1/2" - FAQ

- **Czy odcina powietrze?** Tak, po odłączeniu wtyk odcina przepływ.
- **Do jakich narzędzi?** Klucze udarowe, szlifierki, pistolety.

Szybkozłączka pneumatyczna zdjęcia:

Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Szybkozłączka pneumatyczna mosiężna z gwintem zewnętrznym 1/2" Tvardy**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.






T00288
Tvardy
Szybkozłączka GZ 1/2"
Brass quick coupler female internal thread
BRASS
MOSIĘŻNA
1/2"