# Nantes
575454

PRILUX

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

## Applications

Façades

Périmètres

Parkings

Terrains de sport

Monuments

Zones industrielles

## Certifications

6/30/2025

# Nantes
575454

PRILUX

## Spécifications (Luminaires de la série)

| | |
|---|---|
| **Tension D`Alimentation (V)** | 220-240V |
| **Fréquence (Hz)** | 50/60Hz |
| **Intensité (A)** | 350mA |
| **Facteur de puissance (Cos fi)** | 0.93 |
| **Nombre de led** | 108 |
| **Atténuation** | Non |
| **Indice d'étanchéité IP** | IP66 |
| **IK Protection contre des impacts** | IK09 |
| **Couleur du corps** | 9007 |
| **Corps** | AL iap |
| **Température de coleur** | 3000K |
| **CRI Indice de rendu des couleurs** | >70 |
| **Optique** | S090I2P |

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 250x55x438mm |
| **Poids** | 0.007Kg |
| **Résistance au vent** | 0,11m2 |
| **Température de service** | -30°C ~ +50°C |
| **Protection surfaces** | No |
| **Flux (lm)** | 6 511lm |
| **Isolation électrique** | CI |
| **Heures de vie** | L70B10>100.000h |

Prilux garantit une tolérance de ± 10 % dans les mesures de flux lumineux.

## Dimensions




## Les références

| | $W_{LED}$ | W | | $\phi$ | $\phi_{LED}$ | $\phi_{LUM}$ | $\phi$/W | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **575454** | 35W | 38W | 350mA | 7593lm | 7484lm | 6511lm | 171lm/W | 108 | S090I2P | Non |

# Nantes
575454

PRILUX

## Photométrie

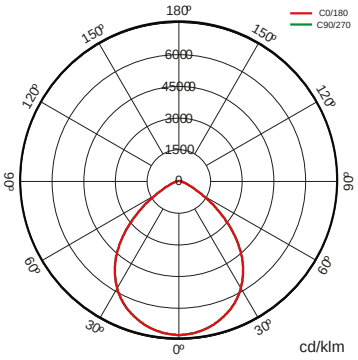


## Forfaits légers

| | | | PCA | | 722 | | 727 | | 730 | | 827 | | 830 | | 840 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | | | $\Phi_{LUM}$ | $\phi/W$ | $\Phi_{LUM}$ | $\phi/W$ | $\Phi_{LUM}$ | $\phi/W$ | $\Phi_{LUM}$ | $\phi/W$ | $\Phi_{LUM}$ | $\phi/W$ | $\Phi_{LUM}$ | $\phi/W$ | $\Phi_{LUM}$ | $\phi/W$ |
| **38W** | 108 | 350mA | | | | | | | 1lm | 1lm/W | 5.305lm | 140lm/W | 5.546lm | 146lm/W | 6.028lm | 159lm/W |

## Accessoires

**515788**

PARALUMEN
NANTES PLAY LED
RAL9005

PRILUX

## Solutions

S

# Cora Manager

## la description

Gestion de l'éclairage dans le tableau électrique qui permet le contrôle groupé des luminaires connectés au centre de contrôle via la ligne électrique (CMR) sans câblage supplémentaire.

## Info

Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es