





MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Aplicaciones

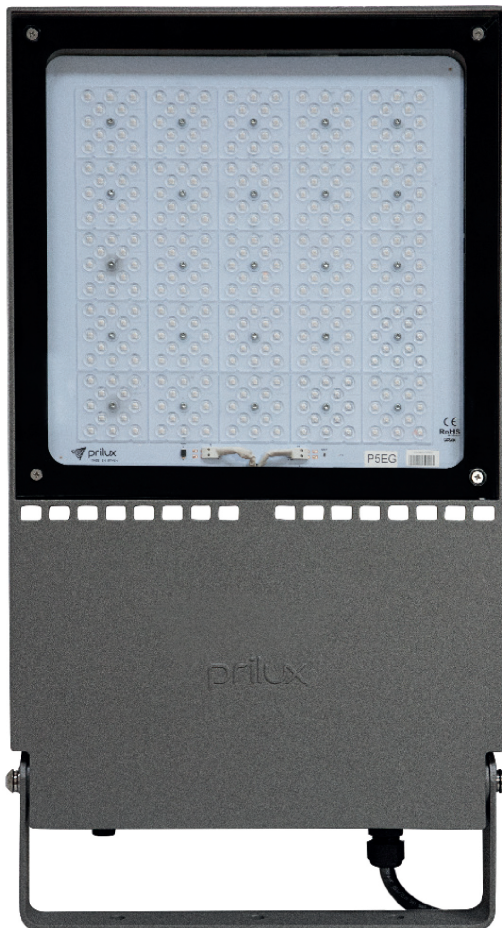


Fachadas



Zonas Industriales



Perímetros



Recintos deportivos



Monumentos















Parkings

Certificaciones




Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (A)	350mA
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	0.97
	Número de leds	300
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK09
	Color cuerpo	9007
	Cuerpo	AL iap
K	Temperatura de color	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
	Óptica	S090I2P






	Dimensiones	600x350x60mm
	Peso	11.5Kg
	Resistencia al Viento	0,2m2
	Temp. de funcionamiento	50°C
	Protección sobretensiones	No
ϕ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	18007lm
	Aislamiento eléctrico	CCI
	Vida útil	L70B10>100.000h

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo luminoso.

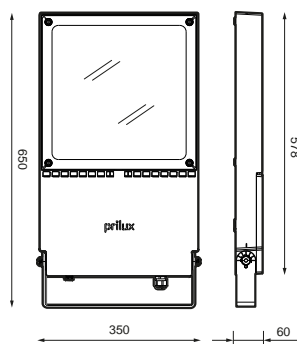
Dimensiones




Referencias

	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W			
575522	97W	104W	350mA	21091lm	20698lm	18007lm	173lm/W	300	S090I2P	No

Fotometría

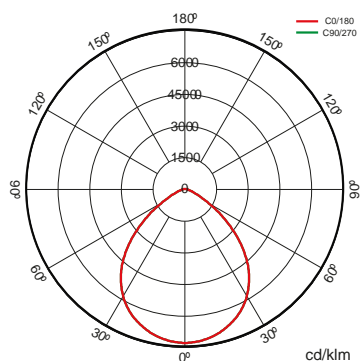

Bajo Pedido



Clase II




Doble Nivel con Línea de Mando

5N



Disponible colores RAL (Consultar)



K

>70 2.700K

>70 5.000K

>80 3.000K

>80 4.000K

>90 5.000K

>70 2.200K



S025I2P



S055I2P

VA11I2P

VA12I2P

Paquetes lumínicos



			PCA	722	727	730	827	830	840
W			ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W
104W	300	350mA					14.672lm 141lm/W	15.340lm 148lm/W	16.674lm 160lm/W

Accesorios



515832

ACCESORIO
PARALUMEN
NANTES XL RAL9005T



Cora Manager

descripción



Gestión del alumbrado en el cuadro eléctrico que permite el control por grupos de las luminarias conectadas al centro de mando mediante la línea de alimentación (CMR) sin cableado adicional.

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es