




MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Aplicaciones

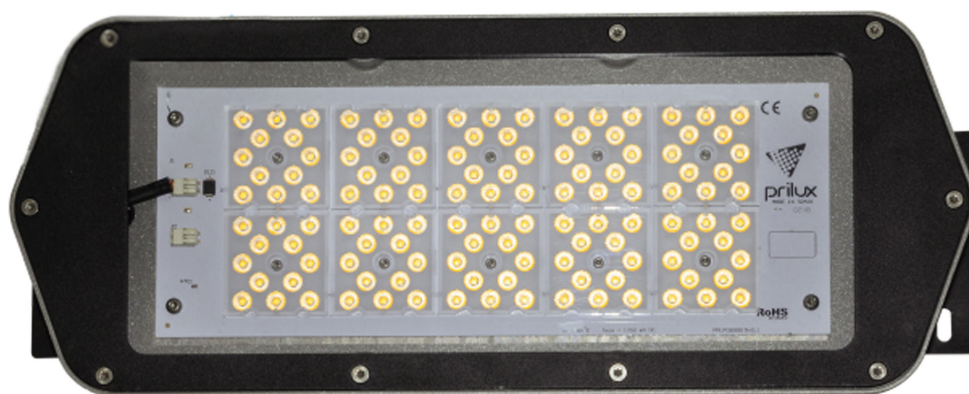

Monumentos



Recintos feriales



Fachadas



Edificios históricos



Espacios culturales



Especificaciones (Luminarias de Serie)




	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (A)	700mA
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	0.98
	Número de leds	40
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK10
	Color cuerpo	9007
	Difusor	PC-T
	Cuerpo	AL iap
K	Temperatura de color	RGBW(W:4000K)
	CRI Índice de repr. cromática	>80 (Blanco)
	Óptica	PEXL0M

	Dimensiones	489x118x180mm
	Protección sobretensiones	No
ϕ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	5.554lm
	Aislamiento eléctrico	CI
	Vida útil	L90B10>184.000h

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones

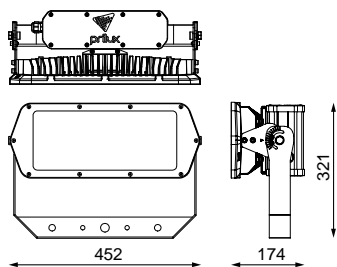


Referencias



		W_{LED}		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}			
586399	ARQ 1X	82 máx.	700mA	6.653lm	5.554lm	40	HERRO40-PEXL0M	No



Fotometría

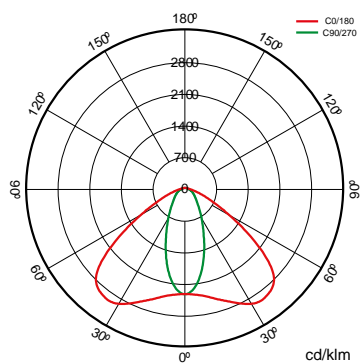

Bajo Pedido



Bluetooth



AEXLOM

AINLOM

PINLOM

S014LOM

S025LOM

S074LOM

S137LOM

S154LOM

Accesorios



452311

ACCES. ALETAS
MOVILES 1X120LED
HEXAGON



452335

ACCESORIO VISERA
1X120LED HEXAGON



452670

KIT CONEXION
HEXAGON REMOTO
RGBW 3MTS



452687

KIT CONEXION
HEXAGON REMOTO
RGBW 5MTS



471428

KIT CONEXION
HEXAGON REMOTO
RGBW 7MTS



471596

KIT CONEXION
HEXAGON REMOTO
RGBW 10MTS



Cora Sport

descripción




CORA SPORTS es la familia de dispositivos desarrollado por Prilux para controlar las luminarias DALI de una instalación nueva o ya existente, tanto de interior como de exterior, gracias a la tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0. Esta tecnología es la más eficiente, fácil de implementar y escalar para aplicaciones de iluminación profesional. Permite trabajar en malla con las luminarias y crear redes inteligentes de comunicación. Especialmente recomendado en instalaciones provistas de torres y/o grupo de luminarias para poder trabajar de forma conjunta con cada uno.

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es

Info 

Necesita driver DALI