

Pracujemy w pionie i poziomie z dowolnym nośnikiem energii (kominiek, kocioł, solar, pompa ciepła).

## + PLUSY PRODUKTU

### KOMFORT

- Wbudowany wymiennik płaszczyzny o dużej powierzchni wymiany ciepła
- Możliwość produkcji c.w.u. przez cały rok, dzięki zainstalowanej miedzianej grzałce nurkowej
- Możliwość współpracy z kotłami c.o. pracującymi w układzie grawitacyjnym
- Możliwość pracy w pionie lub, poziomie w zależności od potrzeb

### EKONOMIA

- Izolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowej
- System ochrony antykorozyjnej O'PRO
- Profilowany deflektor wlotu zimnej wody
- Tryb FROST FREE – temp. pracy 7°C – ochrona przed zamrożeniem

### STEROWANIE

- 3-funkcyjny termostat temperatury z zakresem regulacji temperatury 15-65°C
- Nastawa fabryczna 65°C

### INNE

- Model naścienny, wiszący w pozycji pionowej lub poziomej
- Materiał – stal wysokogatunkowa
- Kolor biały (RAL 9016)
- Uchwyt mocujący urządzenie do ściany
- Mufka dielektryczna
- Zawór bezpieczeństwa
- Automatyczny bezpiecznik termiczny
- Zasilanie ~230 V/50 Hz

### DANE TECHNICZNE MODEL DUO


| MODEL (L) | MOC GRZĄŁKI (W) | POW. WYMIENNIKA (m <sup>2</sup> ) | WYMIARY (MM) |       |     | REALNY CZAS NAGRZEWANIA (h)** | WAGA (kg) | REFERENCJA |
|-----------|-----------------|-----------------------------------|--------------|-------|-----|-------------------------------|-----------|------------|
|           |                 |                                   | S            | W     | G   |                               |           |            |
| 150       | 2 200           | 0,95                              | 567          | 1 002 | 579 | 3 h 58                        | 51        | 874 031    |
| 200       | 2 200           | 1,2                               | 567          | 1 257 | 579 | 5 h 16                        | 62        | 884 027    |

\*\* czas nagrzewania przy użyciu grzałki elektrycznej ( $\Delta T = 50^\circ C$ )

aktualny cennik do pobrania ze strony [www.groupe-atlantic.pl/pobierz/](http://www.groupe-atlantic.pl/pobierz/)


CE ENEC IP 24

### PRZEKRÓJ ZASOBNIKA C.W.U.

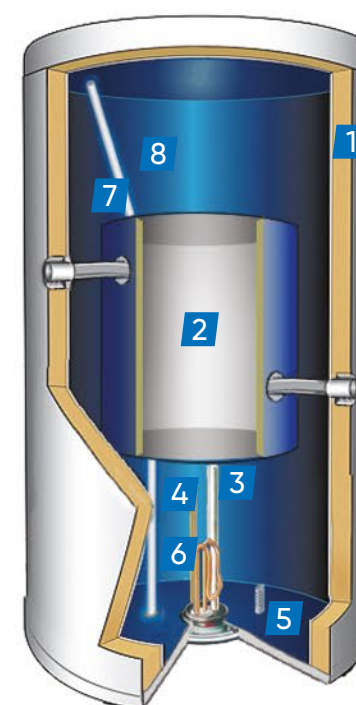

- 1 Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
- 2 Wymiennik płaszczyzny
- 3 Anoda magnezowa
- 4 Miedziany element grzewczy
- 5 Deflektor zimnej wody
- 6 Termostat temperatury
- 7 Rurka odpływu ciepłej wody
- 8 Wnętrze pokryte emalią ceramiczną

### WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

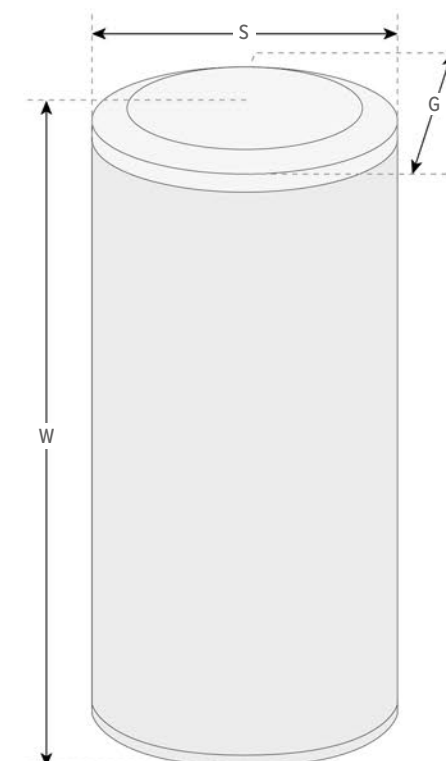

więcej informacji