






MADE IN SPAIN  
Design by PRILUX

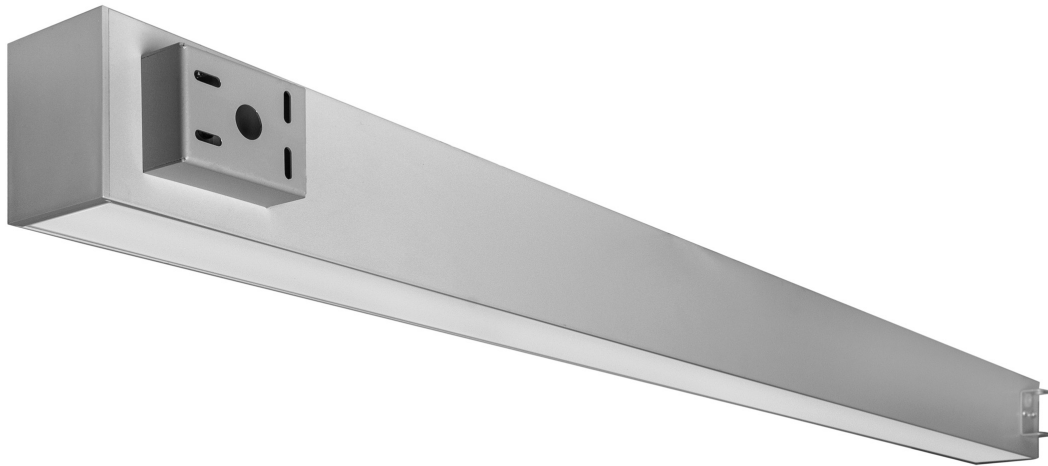

## Aplicaciones



Despachos



Aulas



Retail



Hogar



Grandes Superficies



Hoteles



Restaurantes



Cuidado de la salud



## Especificaciones (Luminarias de Serie)



	<b>Tensión (V)</b>	220-240V
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Intensidad (A)</b>	max.390mA
$\phi$	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	Hasta 0,93
	<b>Número de leds</b>	72/90
	<b>Regulación</b>	No

	<b>Dimensiones</b>	1.136x85x80mm
	<b>Posición de montaje</b>	Superficie Pared
$\phi_{LUM}$	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	2.286lm
	<b>Aislamiento eléctrico</b>	Cl


	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP20
	<b>IK Protección contra impactos</b>	IK08
	<b>Color cuerpo</b>	9006
	<b>Difusor</b>	AL-SP
	<b>Cuerpo</b>	AL

	<b>Vida útil</b>	L70>50.000h
--	------------------	-------------

<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	4.000K-4.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80




Prilux garantiza una tolerancia  $\pm 10\%$  en las medidas de flujo luminoso.
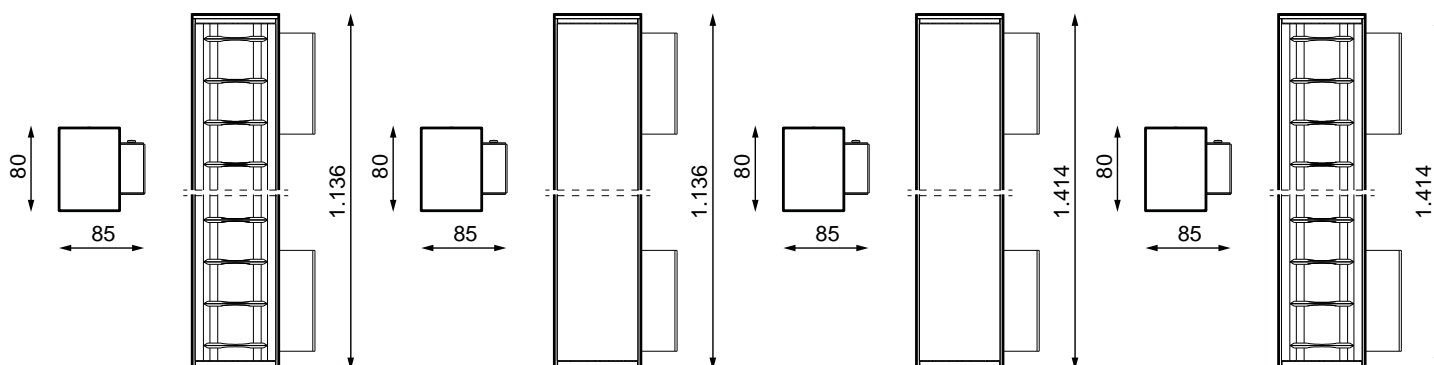
## Dimensiones




## Referencias



	$W_{LED}$	W		$\phi_{LED}$	$\phi_{LUM}$	K	
<b>482356</b>	30W	32W	390mA	3.945lm	2.286lm	4.000K	1.136x85x80mm
<b>482363</b>	30W	32W	390mA	3.945lm	2.400lm	4.000K	1.136x85x80mm
<b>482370</b>	37W	40W	390mA	4.930lm	2.857lm	4.000K	1.414x85x80mm
<b>482387</b>	37W	40W	390mA	4.930lm	3.000lm	4.000K	1.414x85x80mm

## Fotometría

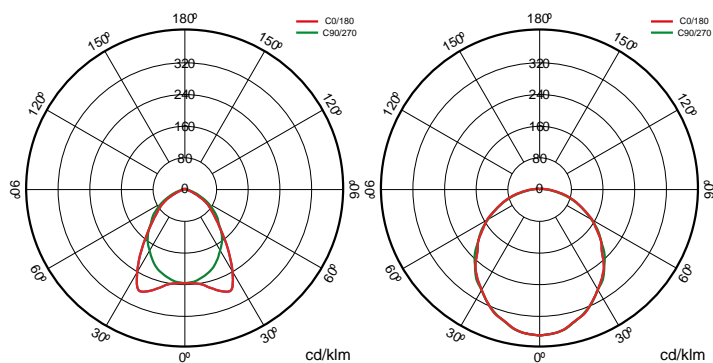

## Bajo Pedido



Sensor de presencia y luminosidad



DALI

Bluetooth

K

WAS

>80 3.000K

>80 5.000K

>80 6.500K



Disponible colores RAL (Consultar)



## Pack CTE

### descripción



Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.



## Pack Bluetooth

### descripción



Versión de nuestras luminarias con comunicación Bluetooth Casambi que a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.



## WAS Indoor

### descripción



La solución WAS INDOOR está especialmente orientada a hospitales, residencias geriátricas, centros de wellness, aulas, despachos en los que aumenta el bienestar del usuario. En centros de trabajo la iluminación circadiana se aplica para mejorar las condiciones visuales, la comodidad y el rendimiento de los trabajadores, lo que afecta de manera directa a su productividad, lo cual repercute de manera muy positiva al desarrollo de la empresa.

### Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web [www.prilux.es](http://www.prilux.es)



## Info



Necesita driver DALI