


PB 45

Elementy do złożenia:

- 1-obudowa górna; 2- PCB z latarką led, 3-obudowa latarki biała;
- 4-obudowa latarki dół kolor; 5-ogniwa 5 szt; 6-obudowa dolna; 7-przycisk ;
- 8- ramka wewnętrzna kolor; 9- 2x śruba ; 10- (kabel 60mm i 150mm czarny, 60mm czerwony); izolator ogniwa 1 szt

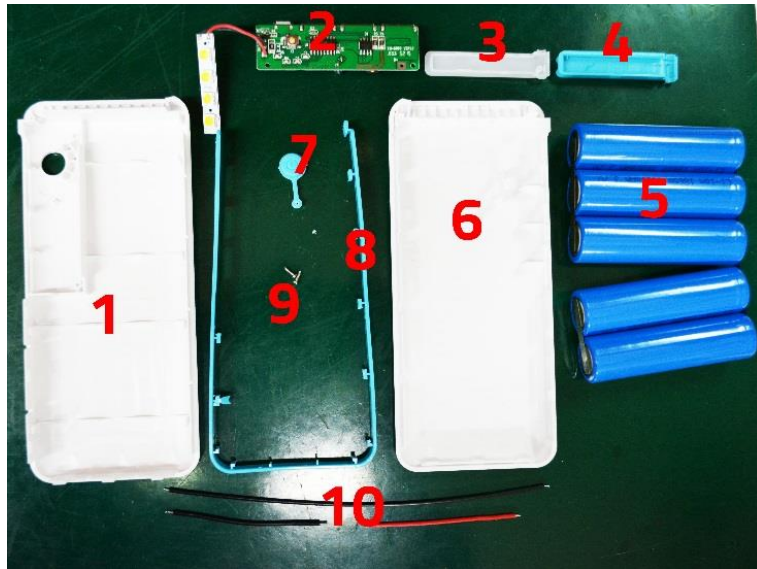


**montaż latarki LED
w plastikowej obudowie**



wyjście na kabel

zasiśnięcie obudowy latarki

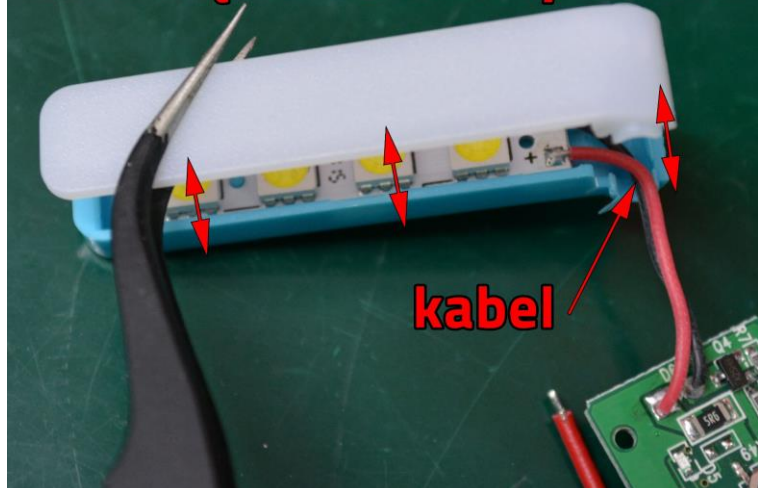


kabel


Lutowanie kabli - czarny

- 60 mm

- 150mm

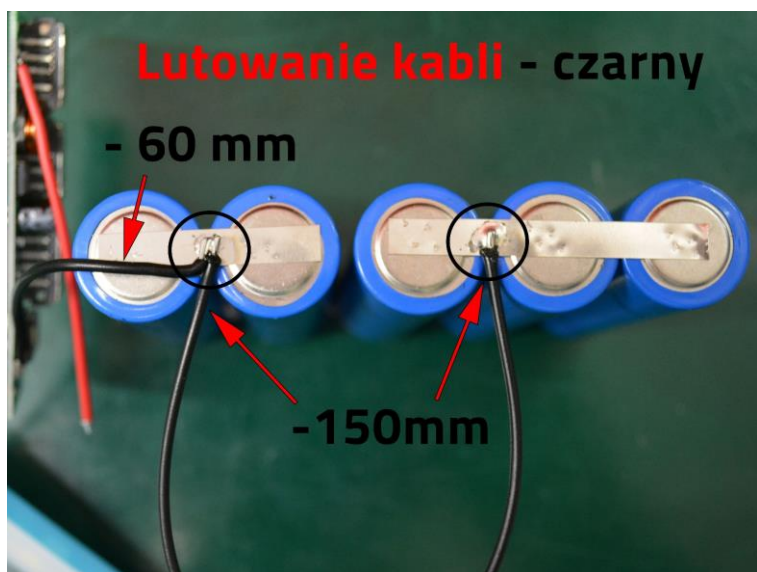

Lutowanie + czerwony 60mm

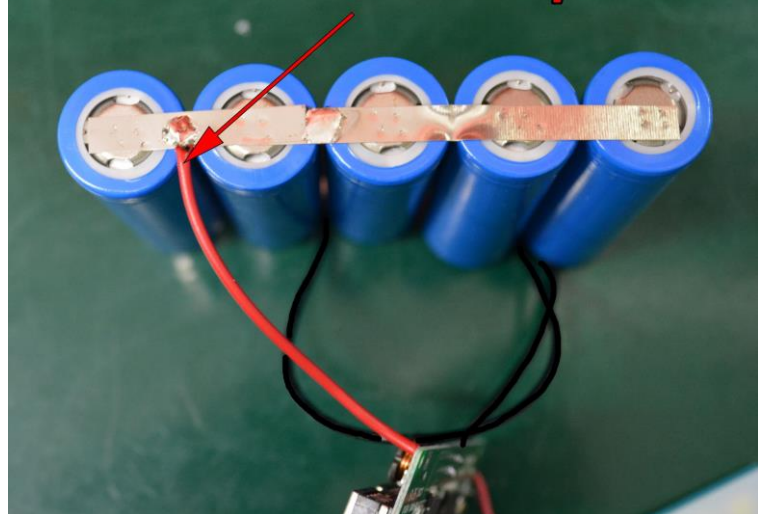

Izolacja 1-ogniwowa

Przykręcenie płytki PCB



ułożenie latarki w prowadnicy



Test Sprawności!!!

Przed zatrzaśnięciem obudowy górnej

Ładowanie, Rozładowywanie, Diody LED przy rozł. i ład., latarka

