



SolaX EPS BOX



EPS Box si integra due contattori che forniscono il servosterzo per gli utenti. È compatibile con la versione X Hybrid E. Insieme a inverter, EPS Box consente la commutazione intelligente tra modalità on-grid e off-grid. Può semplificare l'operazione e garantire la sicurezza.

EPS BOX Monofase X1 EPS BOX





Riferimento	Descrizione
1	Rete L
2	Rete N
3	EPS
4	Carichi EPS L
5	Carichi EPS N

Rete	
Corrente d'ingresso max. CA (A)	63
Tensione nominale CA (V)	230
Frequenza nominale CA (Hz)	50/60
EPS	
Corrente d'ingresso max. EPS (A)	17
Tensione nominale EPS (V)	230
Frequenza nominale EPS (Hz)	50/60
Carichi	
Corrente d'uscita nominale (A), modalità on grid	63
Corrente d'uscita nominale (A), modalità EPS	17
Tensione di rete nominale (V)	230
Frequenza di rete nominale (Hz)	50/60
Specifiche Generali	
Temperatura operativa (°C)	-10~+50
Tempo di switch(s)	0,5
Dimensioni (mm)	300x220x170
Peso (kg)	3

Rete	
Corrente d'ingresso max. CA (A)	3x63
Tensione nominale CA (V)	3/N/PE~400/230
Frequenza nominale CA (Hz)	50/60
EPS	
Corrente d'ingresso max. EPS (A)	3x63
Tensione nominale EPS (V)	3/N/PE~400/230
Frequenza nominale EPS (Hz)	50/60
Carichi	
Corrente d'uscita nominale (A), modalità on grid	3x63
Corrente d'uscita nominale (A), modalità EPS	3x63
Tensione di rete nominale (V)	3/N/PE~400/230
Frequenza di rete nominale (Hz)	50/60
Specifiche Generali	
Temperatura operativa (°C)	-20~+60
Tempo di switch (s)	0,5
Dimensioni (mm)	300x220x170
Peso (kg)	4,85

EPS BOX Trifase X3 EPS BOX

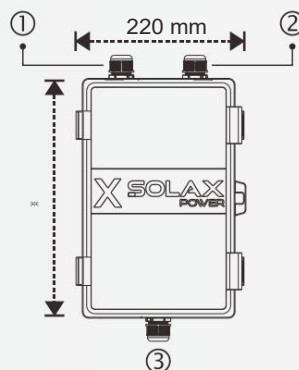

Riferimento	Descrizione
1	Rete
2	EPS
3	Carichi