


"Opel Astra htb" (rok prod. od 2004);
"Opel Astra GTC" (rok prod od 2005).

- Otworzyć bagażnik, odnaleźć na lewym i prawym płacie podłogi obok koła zapasowego punkty mocowania haka.
- W miejscach fabrycznie zaznaczonych na podłużnicach od strony bagażnika wykonać otwory $\varnothing 19$.
- W tak przygotowane otwory włożyć tuleje dystansowe .
- Przykręcić belkę haka A śrubami M10x100 stosując nakładki C i D i podkładke E.
- Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12x70 8.8.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.
- Podłączyć instalację elektryczną

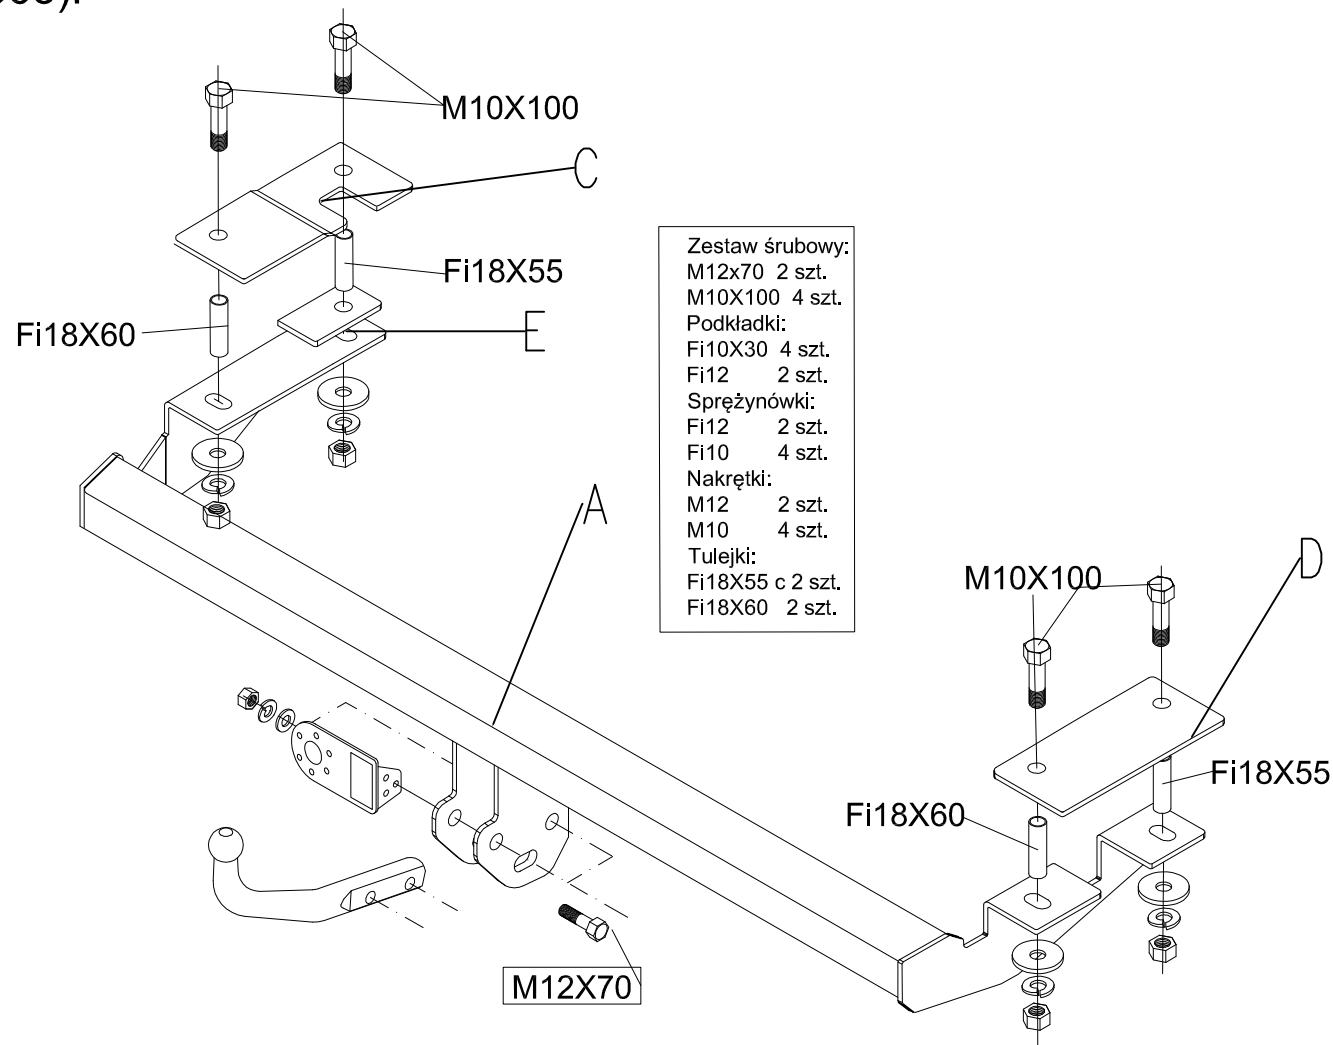

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm ;M16 195Nm.