
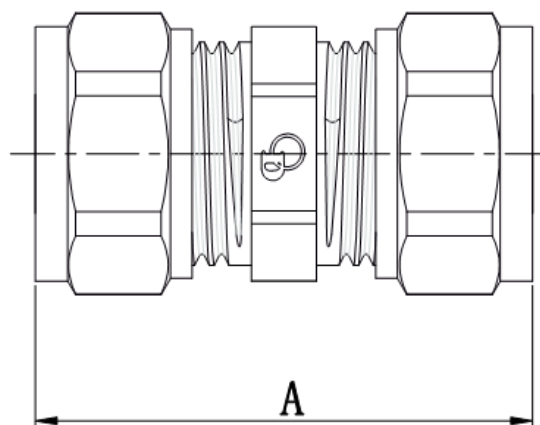


Karta Katalogowa

KOD:	FTN-003
NAZWA:	ŁĄCZNIK REDUKCYJNY, ZŁ-PODWÓJNY, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU
INFORMACJE:	- Przeznaczony do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach - Wyposażone w zacisk do rury PEX - Materiał: mosiądz Złączki mosiężne zaciskane do systemu PEX z powłoką chromową TYP: FTN przeznaczone do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach. Kształtki wyposażone w gwinty typu G i zacisk do rury PEX. Występują w postaci: łączników, kolan, trójników, czwórników.

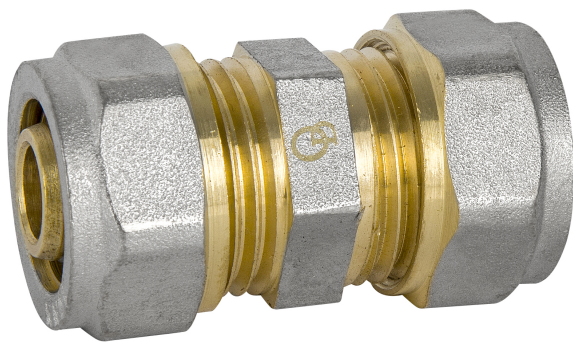

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO	WOREK
FTN-003.16X16.ZŁ-2	5907547618093	240	40	20
FTN-003.16X20.ZŁ-2	5907547618666	180	30	10
FTN-003.20X20.ZŁ-2	5907547618109	180	30	10
FTN-003.25X20.ZŁ-2	5907547675676	120	20	5
FTN-003.25X25.ZŁ-2	5907547676727	90	15	5
FTN-003.32X32.ZŁ-2	5907547676710	60	10	5

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY RUR (DN*EN)	WYMIAR A [MM]				
FTN-003.16X16.ZŁ-2	16x2	46				
FTN-003.16X20.ZŁ-2	16x2, 20x2	46				
FTN-003.20X20.ZŁ-2	20x2	47,5				
FTN-003.25X20.ZŁ-2	20x2, 25x2,5	53				
FTN-003.25X25.ZŁ-2	25x2,5	56				
FTN-003.32X32.ZŁ-2	32x3	56,5				

WŁAŚCIWOŚCI:	Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar Maksymalna temperatura robocza: 90°C System 3 System 4 Znak: B													
MATERIAŁY:	<table><tr><th>ELEMENT</th><th>MATERIAŁ</th></tr><tr><td>KORPUS</td><td>MOSIĄDZ</td></tr><tr><td>NAKRĘTKA</td><td>MOSIĄDZ</td></tr><tr><td>PIERŚCIEŃ</td><td>MOSIĄDZ</td></tr><tr><td>O-RING</td><td>EPDM</td></tr><tr><td>PIERŚCIEŃ OPOROWY</td><td>POLIETYLEN</td></tr></table>	ELEMENT	MATERIAŁ	KORPUS	MOSIĄDZ	NAKRĘTKA	MOSIĄDZ	PIERŚCIEŃ	MOSIĄDZ	O-RING	EPDM	PIERŚCIEŃ OPOROWY	POLIETYLEN	
ELEMENT	MATERIAŁ													
KORPUS	MOSIĄDZ													
NAKRĘTKA	MOSIĄDZ													
PIERŚCIEŃ	MOSIĄDZ													
O-RING	EPDM													
PIERŚCIEŃ OPOROWY	POLIETYLEN													
NORMY:	PN-EN 1254-3:2021-10, PN-EN ISO 21003-5:2009													
ATEST:	B.BK.60110.0663.2023													
DEKLARACJA:	KDWU Nr 31-1													
TYP PRODUKTU:	FTN													
GWARANCJA:	5 lat													