

Montaż siatki wspinaczkowej na plac zabaw to ważny proces, który zapewnia bezpieczeństwo i atrakcyjność dla dzieci. Oto kilka wskazówek dotyczących montażu siatki wspinaczkowej:

Wybór odpowiedniej siatki: Upewnij się, że siatka ma odpowiedni rozmiar. Ramę w której chcemy ją zamocować mierzymy po wewnętrznej stronie belek, ustalając szerokość i wysokość otworu. Dobieramy odpowiednią siatkę, każda z nich posiada w opisie interesujący nas wymiar.

Przygotowanie konstrukcji: Przed montażem siatki upewnij się, że konstrukcja placu zabaw jest stabilna i spełnia normy bezpieczeństwa. Upewnij się, że słupy i elementy mocujące są w dobrym stanie. Zamontuj metalowe haki oczkowe (obr.1) po wewnętrznej stronie belek dokładnie co 25 cm (tyle wynoszą odstęp między linami w naszych siatkach).


Montaż siatki: Przeciągnij linę przez hak oczkowy (obr.2), zachowując odstęp 25 cm, przewlec ją przez łącznik równoległy i wkręć do końca śrubę montażową blokując obie liny. Wykonaj to samo po drugiej stronie, solidnie naciągając linę. Czynność powtórz z wszystkimi linami.

Równomierne rozciągnięcie: Upewnij się, że siatka jest równomiernie rozciągnięta i nie ma nadmiernego luzu.

Bezpieczeństwo: Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie stanowią zagrożenia dla dzieci.

Testowanie i inspekcja: Po zakończeniu montażu przetestuj siatkę, aby upewnić się, że jest bezpieczna i stabilna.

Obraz 1

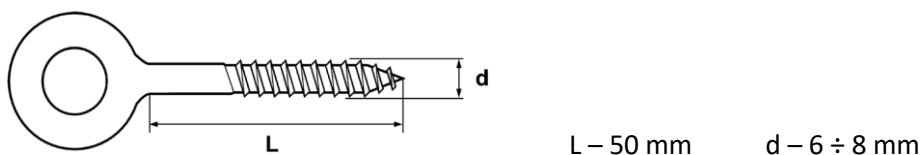

Obraz 2

