

Minuterie

1. Placez l'interrupteur B8 sur la position «TIMER».
2. Réglez la durée de la minuterie en appuyant sur les touches «+» et «-», et appuyez ensuite sur la touche SNOOZE/LIGHT pour commencer le comptage à rebours. Réappuyez sur la touche SNOOZE/LIGHT pour arrêter le comptage. Appuyez simultanément sur les touches «+» et «-» pour régler la minuterie sur «0».
3. Pendant que la minuterie compte en arrière, vous pouvez afficher l'heure actuelle en appuyant sur la touche «+» ou «-». L'appareil retourne à l'affichage de la minuterie après avoir lâché la touche.
→ Remarque: vous pouvez régler la minuterie sur une durée maximale de 39 heures et 59 minutes.
4. Lorsque le compteur arrive à zéro, vous entendez un signal acoustique ou l'appareil vibre pendant 3 minutes environ. Appuyez sur une touche quelconque pour arrêter le son ou les vibrations, ou réglez le sélecteur des fonctions sur une autre position.

Chronomètre

1. Placez l'interrupteur B8 sur la position «STOPWATCH» pour commuter le réveil en mode de chronomètre.
2. Appuyez sur la touche SNOOZE/LIGHT pour commencer le chronométrage. Réappuyez sur cette touche pour arrêter le compteur. Vous pouvez remettre l'affichage à zéro en appuyant simultanément sur les touches «+» et «-».
3. Vous pouvez afficher l'heure actuelle pendant le chronométrage en appuyant sur la touche «+» ou «-». L'appareil retourne à l'affichage du chronomètre après avoir lâché la touche.
→ Remarque: le chronomètre compte le temps écoulé pendant une durée maximale de 39 heures, 59 minutes et 59 secondes.

Eclairage de l'afficheur

Appuyez sur la touche SNOOZE/LIGHT pour allumer l'éclairage de l'afficheur. L'éclairage s'éteint automatiquement après cinq secondes environ.

Spécifications techniques

Modèle:	KW9349 DCF (art. 947112)
Alimentation:	2 piles AA/LR6/Mignon
Dimensions:	env. 105 × 85 × 20 mm
Poids:	env. 110 g

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Intertronic

Art. 947112

Réveil radiocontrôlé

Mode d'emploi

Avis importants

Lisez soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser le réveil pour la première fois. Gardez le manuel dans un endroit sûr pour des consultations futures. Lorsque vous passez le réveil à une autre personne, pensez à joindre ce mode d'emploi.

- On décline toute responsabilité en cas de dommages lorsque l'utilisation du réveil s'écarte de son but originel, s'il est manipulé de manière incorrecte ou réparé par des personnes non agréées.
- Le réveil n'est pas un jouet pour enfants. Placez donc le réveil hors de portée des enfants.
- Le réveil est seulement destiné à l'usage intérieur. Ne l'exposez pas à la pluie ni à l'humidité. Ne plongez pas le réveil dans l'eau pour le nettoyer.
- N'utilisez pas le réveil dans des endroits extrêmement chauds, froids ou poussiéreux.
- Ne placez pas le réveil près des radiateurs et d'une autre source de chaleur.
- N'exposez pas le réveil à la lumière de soleil direct.
- Evitez de faire tomber le réveil, et ne l'exposez pas à des chocs violents.
- N'essayez pas de démonter le réveil et de le réparer vous-même. Pour tout problème de fonctionnement, adressez-vous à du personnel qualifié.
- En raison des différents matériaux utilisés pour la finition des meubles, il n'est pas exclu que le contact avec le réveil laisse des traces ingrates. Le fabricant ne peut pas être rendu responsable de dommages, de taches etc. sur les meubles.

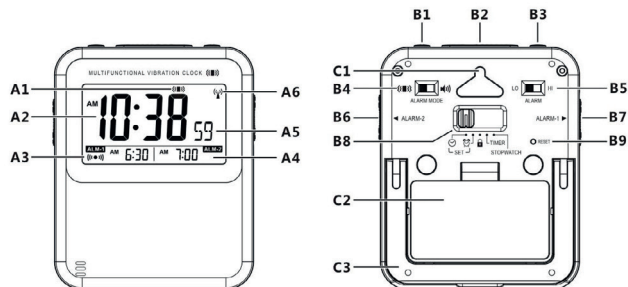


Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Description des éléments

Section A: éléments de l'affichage



- A1 Symbole de l'alarme par vibrations
- A2 Heure actuelle
- A3 Heure de réveil 1
- A4 Heure de réveil 2
- A5 Secondes / affichage du jour de la semaine
- A6 Symbole de l'émetteur (indique que le réveil capte le signal DCF)

Section B: éléments de commande

- B1 Touche «+»
- B2 Touche SNOOZE/LIGHT
- B3 Touche «-»
- B4 Sélecteur «vibrations / signal acoustique»
- B5 Sélecteur du volume de la sonnerie de réveil
- B6 Activer/désactiver l'alarme pour la deuxième heure de réveil
- B7 Activer/désactiver l'alarme pour la première heure de réveil
- B8 Sélecteur du mode de fonctionnement
- B9 Réinitialisation (RESET)

Section C: boîtier

- C1 Crochet de suspension
- C2 Couvercle du compartiment à piles
- C3 Support escamotable

Mise en marche

1. Ouvrez le compartiment à piles au dos du réveil.
2. Insérez deux piles du type «AA/LR6/Mignon» (non incluses) dans le compartiment.
3. Fermez le compartiment.
4. Appuyez avec un objet pointu sur la touche RESET (B9) au dos du réveil. Le réveil est maintenant prêt à l'emploi.

- Utilisez seulement des piles du même type. Nous recommandons des piles alcalines.
- Remplacez toujours les deux piles en même temps. Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usées.

- Insérez les piles toujours avec la polarité correcte dans le compartiment.
- Retirez immédiatement les piles de l'appareil lorsqu'elles sont déchargées.
- Retirez les piles rechargeables de l'appareil avant de les recharger, et chargez-les avec un chargeur de piles externe.
- Retirez également les piles lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, afin de ne pas endommager ses composants intérieurs par d'éventuelles fuites d'acide.
- Tenez les piles hors de portée des enfants.
- Il ne faut pas charger des piles non rechargeables.
- Ne démontez et ne court-circuitez jamais les piles, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles et accus usés sont des déchets spéciaux et ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères. Ramenez-les au point de vente ou dans un autre point de collecte où elles sont éliminées de manière adéquate et sans nuire à l'environnement.

Réglage de l'heure actuelle




Réglage automatique de l'heure par le signal radio

1. Le symbole (📻) clignote sur l'afficheur après avoir mis le réveil en marche comme précédemment indiqué.

📻 (A6) clignote 📻 (A6) est constamment affiché 📻 (A6) disparaît

- | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| Le réveil essaie de capter le signal radio DCF | Le réveil capte le signal radio | Le signal DCF ne peut pas être reçu |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|
2. L'horloge est synchronisée tous les jours à 2 h 00 et à 3 h 00 du matin avec le signal radio. Le symbole de l'émetteur disparaît si la synchronisation ne peut pas être effectuée.
 3. Vous pouvez lancer la synchronisation manuellement en appuyant sur la touche «-» (B3) pendant deux secondes environ. Il faut attendre quelques minutes jusqu'à ce que le réveil capte le signal radio. Vous pouvez interrompre la synchronisation en appuyant sur la touche «-» (B3) pendant deux secondes environ.
 4. L'indication «DST» s'affiche lorsque le réveil passe en mode de l'heure d'été.



Réglage manuel

1. Lorsque l'afficheur indique l'heure actuelle (c.-à-d. lorsque l'interrupteur B8 est placé sur la position ) , appuyez sur la touche «+» (B1) pour afficher le jour de la semaine ou les secondes. Appuyez sur la touche «-» (B3) pour afficher la date et l'année.
2. Placez l'interrupteur B8 sur la position  pour activer le mode du réglage de l'heure. Effectuez les réglages désirés avec les touches «+» et «-», et appuyez sur la touche SNOOZE / LIGHT pour confirmer et pour passer au paramètre suivant. (Les chiffres changent plus rapidement en appuyant sans lâcher sur la touche).
3. Les réglages sont effectués dans l'ordre suivant: format de l'affichage de l'heure (12/24 heures) – fuseau horaire – langue de l'affichage du jour de la semaine – heures – minutes – secondes – année – format de l'affichage de la date (mois/jour ou jour/mois) – mois – date.
4. Placez l'interrupteur B8 sur la position  pour confirmer le réglage et pour passer au mode de l'affichage de l'heure.
5. Vous pouvez afficher les jours de la semaine en 8 langues: allemand, anglais, français, italien, hollandais, espagnol, danois et russe.

6. Le réglage du fuseau horaire est nécessaire lorsque vous utilisez le réveil dans un pays qui se trouve en dehors de la zone de l'Europe centrale, où le réveil capte toujours le signal DCF. Si ce pays est en avance d'une heure par rapport à l'Europe centrale, choisissez le chiffre «+1» pour le fuseau horaire. L'horloge avance ainsi automatiquement d'une heure. Choisissez le chiffre «0» pour le fuseau horaire si le signal DCF ne peut pas être reçu.

Réglage du réveil

Réglage de l'heure de réveil

1. Réglez l'interrupteur B8 sur la position  pour activer le mode du réglage de l'heure de réveil. La première heure de réveil clignote.
2. Réglez l'heure de réveil en appuyant sur la touche «+» ou «-». Appuyez sur la touche SNOOZE/LIGHT pour confirmer et pour régler la deuxième heure de réveil. Remarque: vous pouvez modifier les chiffres plus rapidement en appuyant longuement sur les touches «+» et «-».
3. Placez l'interrupteur B8 sur la position  pour confirmer et pour retourner à l'affichage de l'heure normale.

Réglage de la sonnerie de réveil

1. Vous pouvez vous faire réveiller par un signal acoustique (🔊) ou par des vibrations (📳). Réglez pour ceci l'interrupteur B4 sur la position désirée.
2. Choisissez le volume de la sonnerie de réveil en plaçant l'interrupteur B5 sur la position «LO» (faible) ou «HI» (fort).

Remarque: si vous souhaitez vous faire réveiller par des vibrations, nous conseillons de mettre le réveil sous votre coussin. Le réveil bouge s'il est placé sur la table de nuit, et il risque de tomber par terre.

Répétition du réveil

1. Placez l'interrupteur ALARM-1 ou ALARM-2 (B6 ou B7) sur la position «ON» pour activer le réveil pour la première ou pour la deuxième heure de réveil. Le symbole (🔊) s'affiche.
2. Appuyez sur la touche SNOOZE/LIGHT lorsque le réveil commence à vibrer ou lorsque la sonnerie d'alarme s'enclenche. Le réveil est interrompu pendant cinq minutes environ et s'enclenche ensuite de nouveau. L'indication «Zz» clignote pendant l'interruption momentanée. L'interruption momentanée du réveil peut être répétée sept fois.
3. Placez l'interrupteur B6 ou B7 sur la position «OFF» pour désactiver la fonction de réveil. Autrement le réveil vibre 3 minutes (ou l'alarme sonne pendant 3 minutes), et s'arrête ensuite automatiquement.