



Zawory zwrotne IS

NOWOŚĆ

Zawory zwrotne IS o mosiężnym trzpieniu zostały wyposażone we wkładki tłumiące, zabezpieczające przed przenoszeniem się dźwięków do instalacji. Opływowa i poszerzona konstrukcja zapewnia zwiększony przepływ.

Rozmiar (cale)	Temperatura (°C)	Maks. ciśnienie wejściowe (bar)	Wkład	Waga (g)
3/4	(-15)–120	16	Mosiądz	176
1	(-15)–120	16		254
1 1/4	(-15)–120	16		373




Zawór serwisowy ZS

Wielofunkcyjny zawór IBO ZS przeznaczony jest do instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych.

Zamontowany w instalacji umożliwia przyspiesza prace podczas:

- napełniania instalacji
- odpowietrzania instalacji
- czyszczenia i płukania instalacji
- pozostałych prac serwisowych

Do ww. czynności należy użyć odpowiednich urządzeń np. stacji napełniająco-odpowietrzających, czy też pomp czyszcząco-płukających.

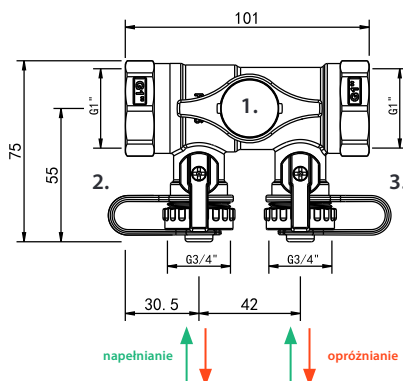

1. Zawór odcinający kulowy.
2., 3. Zawór spustowo-napełniający.



Rozmiar (cale)	Temperatura (°C)	Maks. ciśnienie wejściowe (bar)	Wkład	Przyłącza instalacji	Przyłącza serwisowe	Wymiary (mm)	Waga (g)
DN25 / DN 20	120	6	Mosiądz	2 x GW 1	2 x GZ 3/4	93 101 75	585

Grupa bezpieczeństwa SGB

Grupa bezpieczeństwa IBO SGB 3/10, SGB 6/10 to urządzenie służące do montażu naczyń przeponowego oraz mające na celu kontrolę i zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacjach grzewczych. Grupa bezpieczeństwa jest wyposażona w manometr, odpowietrznik automatyczny oraz zawór bezpieczeństwa.

Korpus grupy bezpieczeństwa jest wykonany ze stali i posiada listwę montażową, którą za pomocą kołków i śrub należy zamontować na ścianie. Grupa bezpieczeństwa powinna być dobierana w taki sposób, żeby wartość otwarcia zaworu była niższa niż maksymalna dopuszczalna wartość ciśnienia kotła.

1. Korpus
2. Listwa montażowa
3. Gwint zewnętrzny 3/4". (Przyłącze instalacji)
4. Gwint wewnętrzny 3/4". (Montaż naczynia przeponowego)
5. Manometr 1/4" 10 bar
6. Zawór bezpieczeństwa 1/2" (3 lub 6 bar)
7. Odpowietrznik automatyczny 3/8"

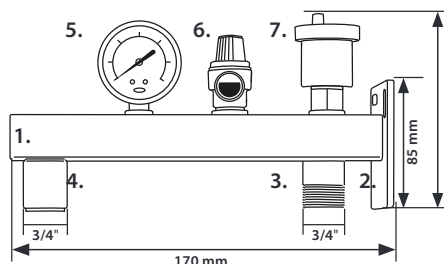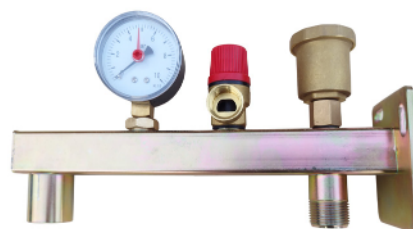

Rozmiar (cale)	Temperatura (°C)	Maks. ciśnienie wejściowe (bar)	Materiał wykonania	Przyłącza instalacji	Przyłącza serwisowe	Wymiary (mm)	Waga (g)
3/4	95	6	Stal	GW 3/4	GZ 3/4	93 101 75	1214