

可以於中空孔內配管、配線，
有助於讓設備簡單、小型化並節省空間。

安裝尺寸：28mm
中空徑：φ5.2mm
重量：0.17kg



安裝尺寸：42mm
中空徑：φ10mm
重量：0.47kg




採用中空轉子的模組產品。

可簡化配線、配管及減少安裝機構的零件。


有助於設備整體小型、輕量化，同時減少設計工時。

中空旋轉平台 DH系列

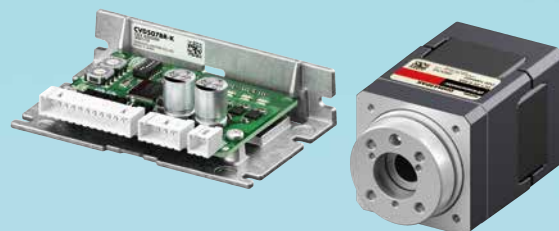


為中空構造，可簡化設備前端的配管、配線

此為在5相步進馬達中採用中空凸緣的模組產品。可於中空部進行空氣配管、配線或使光線穿透，藉此簡化設備前端設計，實現小型、輕量化。

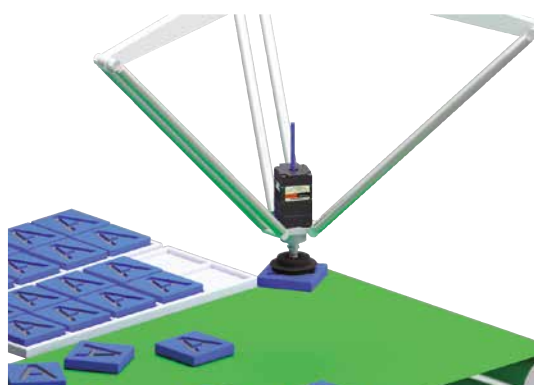

並聯式機器人
吸附器的θ軸


●DH系列構造

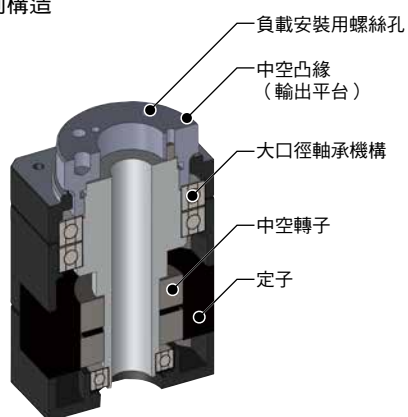

品名	安裝尺寸	中空直徑	重量
DHM28PAK2	28mm	φ5.2mm	0.17kg
DHM42PAK	42mm	φ10mm	0.47kg

凸緣安裝有助於減少可動部周邊零件


中空凸緣上可直接安裝負載。有助於減少可動部周邊的零件數量。

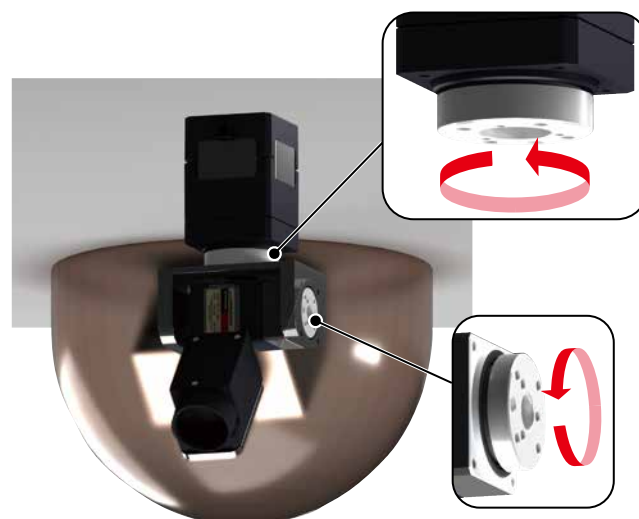


監視攝影機的運轉軸

●中空徑（實物大小）

例：當DHM42PAK時

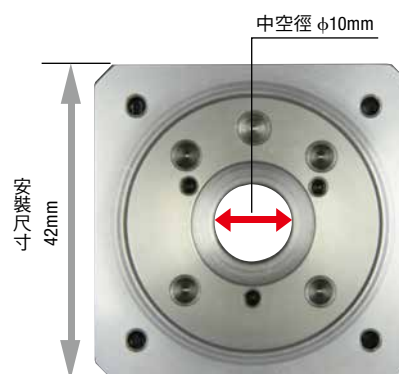

不再需要準備自行組裝的零件，因此可縮短設備設計和選用零件的時間。
此外，可減少組裝和調整安裝精度的時間，有助於提高客戶的生產效率。

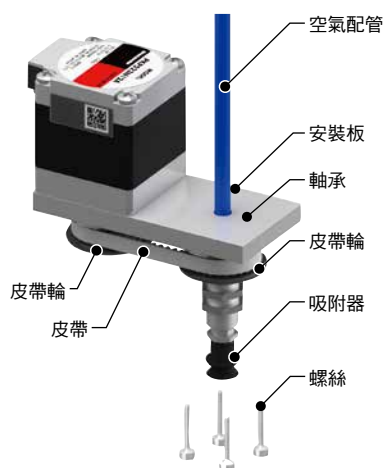


實現高精度定位


搭載5相步進馬達，可進行高精度定位，並反覆穩定地進行細微動作。若與**CVD**驅動器組合使用，可透過微步級驅動、平滑驅動功能減少低速運轉時的振動，順暢動作。此外，由於中空凸緣未使用聯軸器或皮帶等傳動機構，精度不受零件剛性或組合誤差的影響。

採用設備的優點

- 零件排列高精度化
- 吸附器組合輕量化
- 透過並列配置使吸附器組合小型化

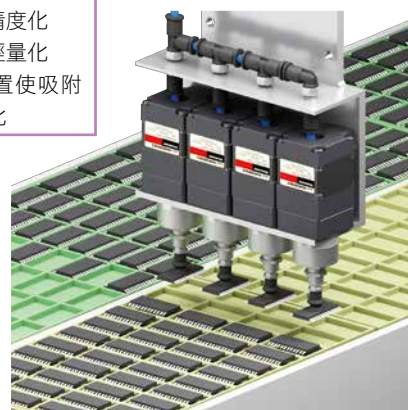

零件貼焊
並列吸附器的θ軸

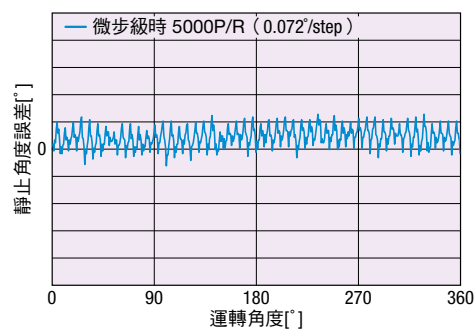

品名	靜止角度誤差	反覆定位精度
DHM28PAK2	±0.33°	±0.15°
DHM42PAK	±0.11°	±0.05°

組合驅動器

備有**CVD**系列的驅動器。

詳情請參閱第12頁「5相步進馬達用驅動器**CVD**系列（組合驅動器）」。

●透過微步級降低振動

透過全數位控制的微步級驅動器，大幅改善振動等級，在全速度領域實現低振動、低噪音。


●業界最小等級的高性能驅動器

- 有助於節省空間的小型、輕量驅動器
- 可早期發現驅動器異常的保護功能
- 可順暢運轉的平滑驅動功能
- 可利用數位開關設定運轉電流

同實際尺寸

重量 20g~70g

（因驅動器種類而異。）

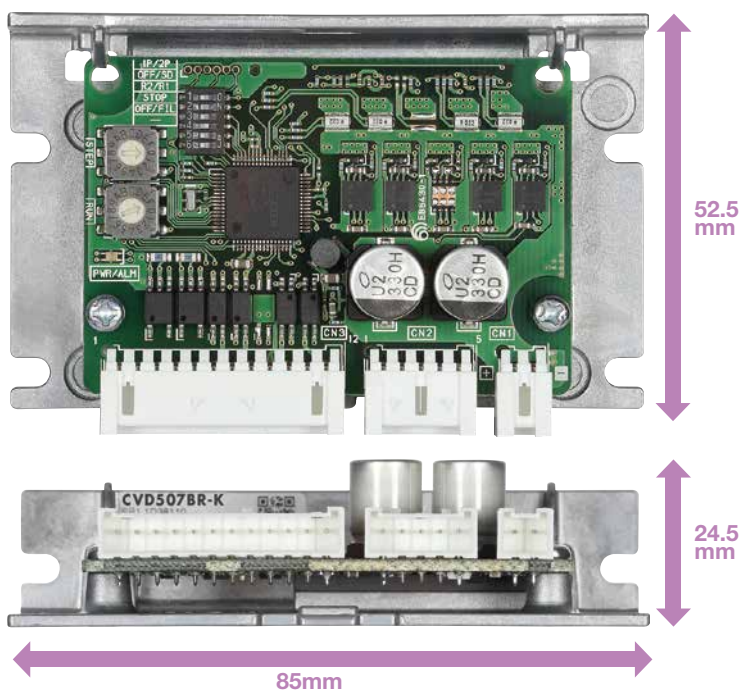

●產品種類豐富，可配合系統或用途選用

◇脈波列輸入型

可利用脈波列輸入輕鬆進行同步運轉。



附安裝板
水平式連接器



附安裝板
●亦提供無安裝板的類型。

◇RS-485通訊型

可透過RS-485通訊（Modbus RTU）進行運轉控制、參數設定。

無需脈波產生器，即可從上位控制機器選擇或執行設定在驅動器中的運轉資料。



附安裝板
水平式連接器



附安裝板


系統構成

● 中空旋轉平台與CVD系列脈波列輸入型驅動器組合使用時

此為使用上位控制機器（搭載脈波產生功能）的系統構成範例。

中空旋轉平台、驅動器、連接用電纜線需另外購買。

- 請務必購買
- 請視需要購買

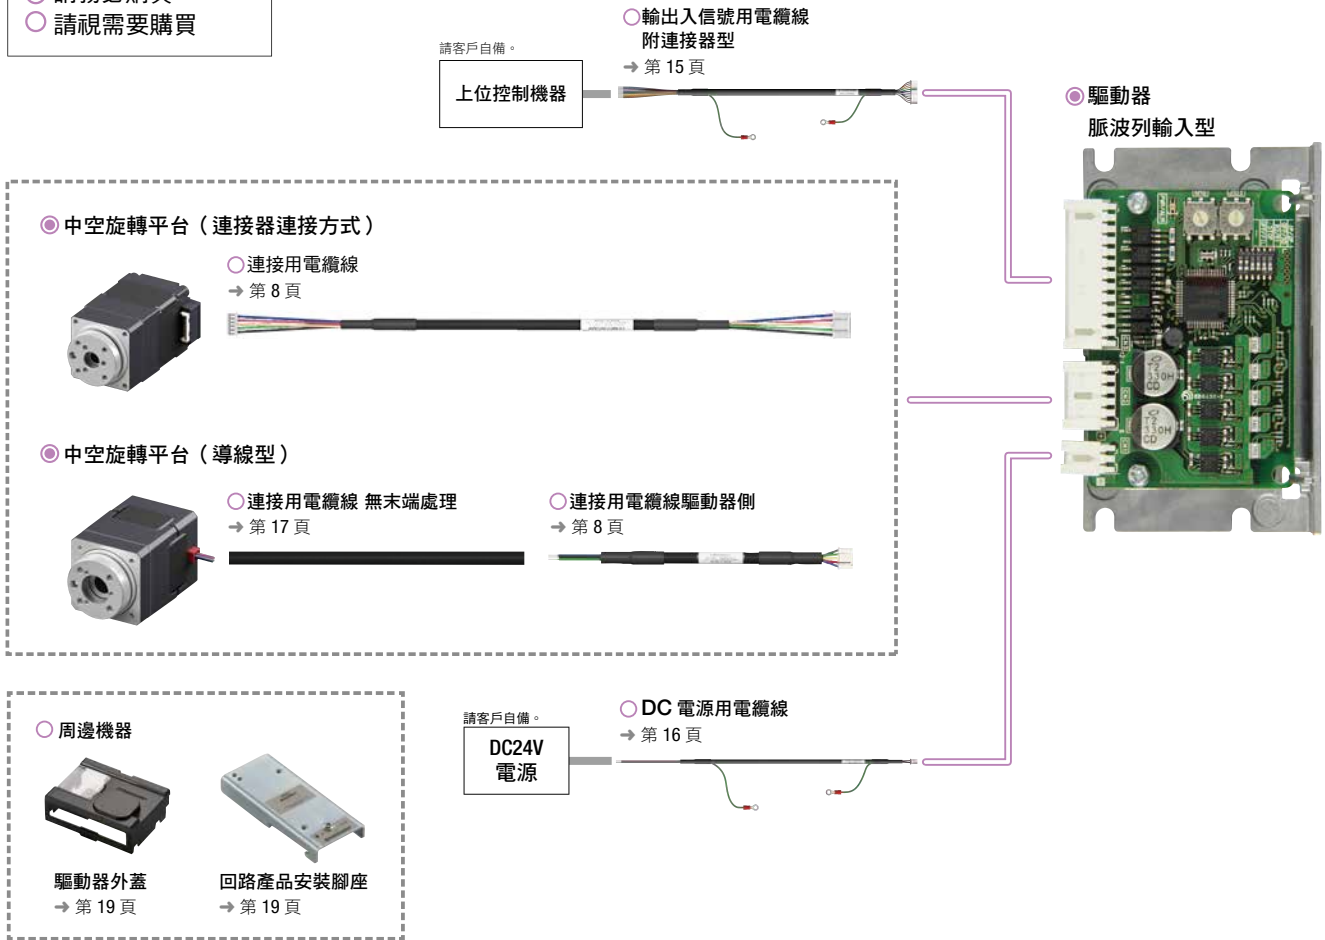

● 系統構成售價範例

中空旋轉平台	+	驅動器	+	電纜線		
				連接用電纜線 (1m)	輸出入信號用電纜線 附連接器型 (1m)	DC電源用 電纜線 (1m)
DHM28PAK2		CVD507BR-K		CCM010V5AAF	CC12D010-2	CC02D010-2
10,670 元		4,480 元		910 元	1,040 元	580 元
○		○		○	○	○

● 上述系統構成僅為其中一例。尚有其他組合。


注意事項

● 驅動器外蓋可用於脈波列輸入型附安裝板水平式連接器的驅動器。

● 中空旋轉平台與CVD系列RS-485通訊型驅動器組合使用時

此為使用RS-485通訊的3軸系統構成範例。中空旋轉平台、驅動器、連接用電纜線需另外購買。

- 請務必購買
- 請視需要購買

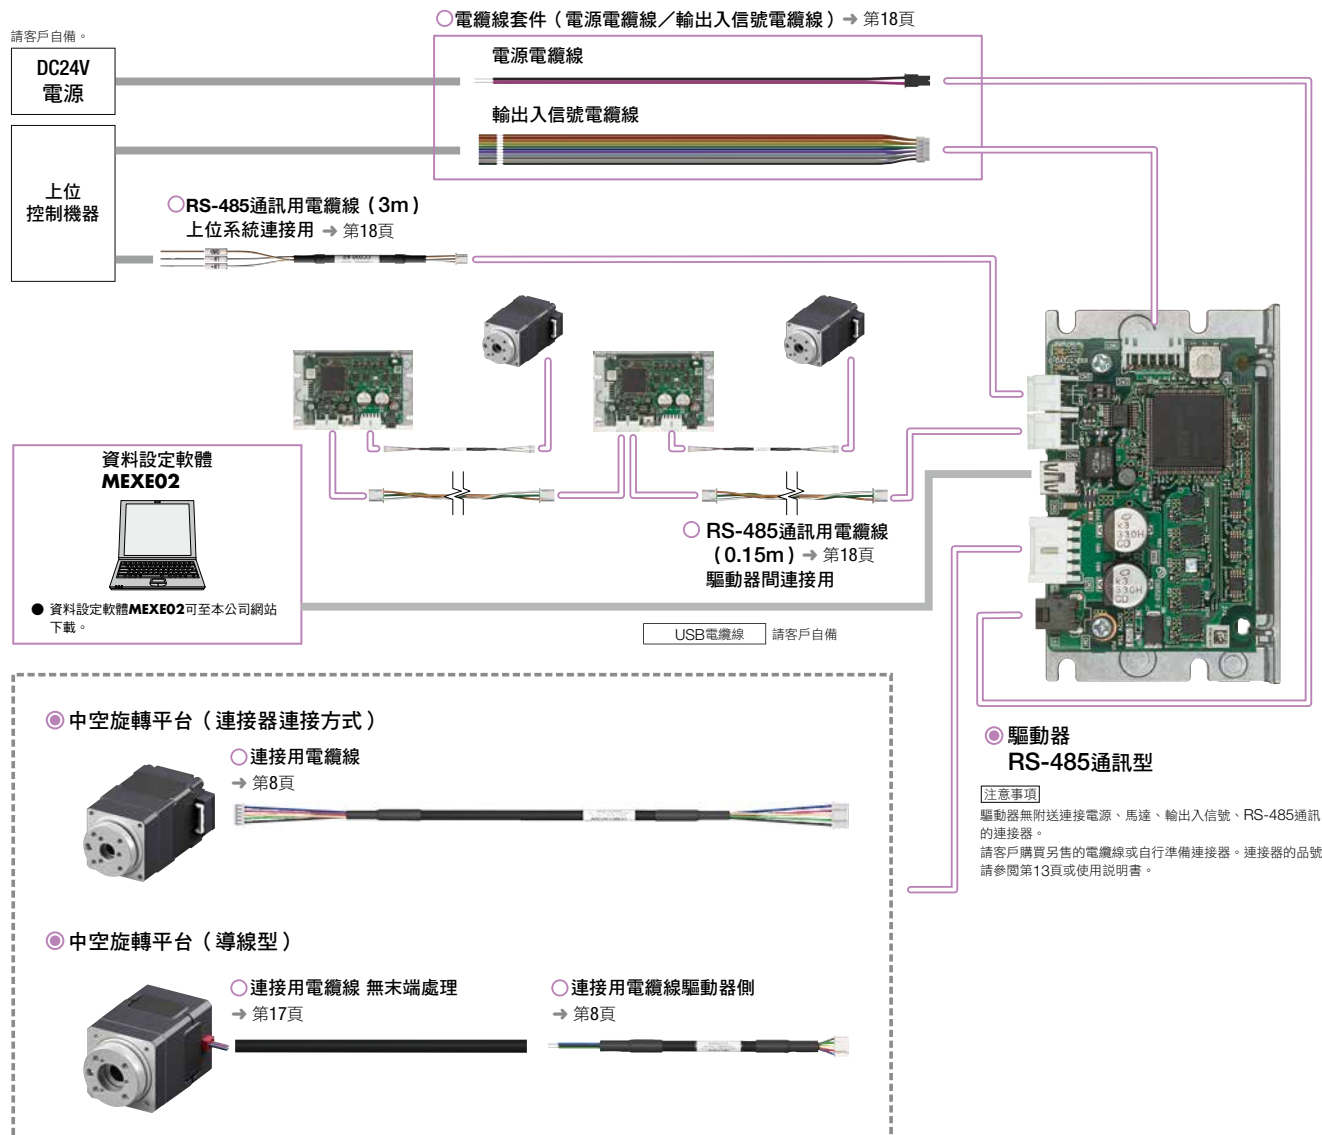


● 系統構成售價範例

中空旋轉平台	+	驅動器	+	電纜線		
				連接用電纜線（1m）	RS-485通訊用電纜線（3m）	電纜線套件（0.3m）
DHM28PAK2		CVD5BR-KR		CCM010V5AAF	CC030-RS	LHS003CC
10,670 元		5,820 元		910 元	670 元	230 元
○		○		○	○	○

● 上述系統構成僅為其中之一例。尚有其他組合。

■ 連接用電纜線的構成範例

此為中空旋轉平台（連接器連接方式）與本公司驅動器的連接例。

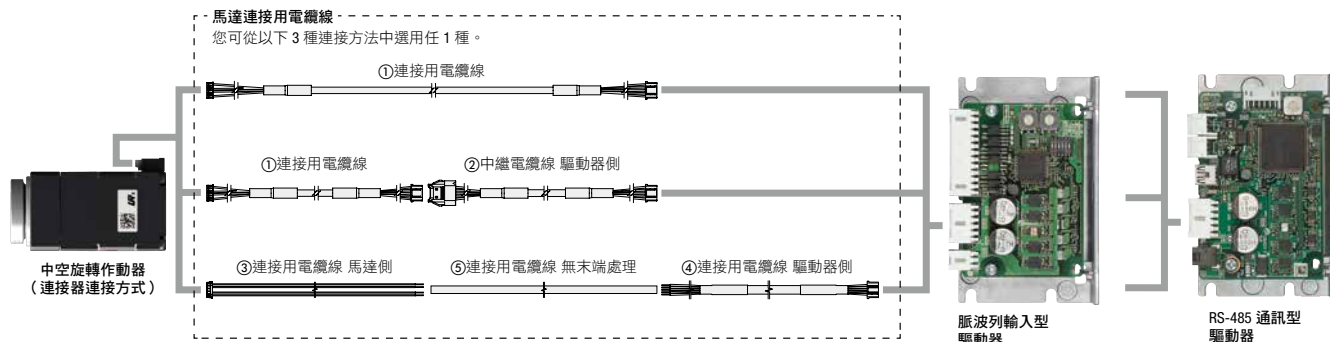

您可從以下3種連接方法中選用任1種。

- 使用1條連接用電纜線連接
- 使用中繼電纜線延長連接用電纜線後連接
- 由客戶使用馬達側連接用電纜線，自行連接驅動器側

注意事項

- 用於馬達與驅動器間的連接用電纜線合計最多3條。
- 馬達與驅動器間的最大延長距離為10m。

品名看法

DHM 28 P A K 2

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①	系列名	DHM : DH 系列
②	安裝尺寸	28 : 28mm 42 : 42mm
③	馬達種類	P : 5相步進馬達
④	馬達部形狀	A : 標準
⑤	馬達規格	K : DC電源輸入規格
⑥	追加號碼	

種類與售價

模組產品、驅動器、連接用電纜線需另外購買。驅動器詳細內容請參閱第12頁。

●作動器

品名	建議售價 (未稅)
DHM28PAK2	10,670 元
DHM42PAK	11,330 元

●連接用電纜線／可動連接用電纜線

◇安裝尺寸28mm用

●連接用電纜線

品名	長度 L (m)	建議售價 (未稅)
CCM005V5AAF	0.5	840 元
CCM010V5AAF	1	910 元
CCM015V5AAF	1.5	950 元
CCM020V5AAF	2	1,050 元
CCM025V5AAF	2.5	1,090 元
CCM030V5AAF	3	1,200 元
CCM040V5AAF	4	1,310 元
CCM050V5AAF	5	1,490 元
CCM070V5AAF	7	2,000 元
CCM100V5AAF	10	2,730 元

●延長連接用電纜線的「中繼電纜線驅動器側 (CCM□□□V5ADFT)」請參閱PKP系列個別目錄。馬達與驅動器間的配線距離請控制在10m以下。

◇安裝尺寸42mm用

●連接用電纜線驅動器側

品名	長度 L (m)	建議售價 (未稅)
CC005N1	0.5	620 元
CC010N1	1	710 元

●馬達與驅動器間的延長用連接用電纜線 無末端處理「CC□□PK5」「CC□□PK5R」請參閱第17頁。
馬達與驅動器間的配線距離請控制在10m以下。

●可動連接用電纜線

品名	長度 L (m)	建議售價 (未稅)
CCM005V5AAR	0.5	1,090 元
CCM010V5AAR	1	1,200 元
CCM015V5AAR	1.5	1,270 元
CCM020V5AAR	2	1,420 元
CCM025V5AAR	2.5	1,530 元
CCM030V5AAR	3	1,640 元
CCM040V5AAR	4	1,890 元
CCM050V5AAR	5	2,150 元
CCM070V5AAR	7	2,690 元
CCM100V5AAR	10	3,600 元

●可動連接用電纜線驅動器側

品名	長度 L (m)	建議售價 (未稅)
CC005N1R	0.5	800 元
CC010N1R	1	970 元

附件

使用說明書：1份

規格表看法

規格

安裝尺寸		28mm	42mm
模組產品品名		DHM28PAK2	DHM42PAK
驅動器品名	脈波列輸入	CVD507BR-K	
	RS-485通訊	CVD5BR-KR	
① 激磁最大靜止轉矩	N·m	0.029	0.175
② 停止時保持轉矩	通電時 N·m	0.014	0.087
轉子慣性慣量	J : kg·m ²	3.5×10 ⁻⁶	25.5×10 ⁻⁶
額定電流	A/相	0.75	
基本步級角		0.72°	
靜止角度誤差		±0.33°	±0.11°
③ 反覆定位精度		±0.15°	±0.05°
④ 容許推力載重	N	40	150
⑤ 容許慣量	N·m	0.1	0.4
⑥ 輸出平台（中空凸緣）面偏差	mm	0.05	
⑦ 輸出平台（中空凸緣）內（外）徑偏差	mm	0.05	

注意事項

- 精度為一定負載、一定溫度（常溫）下的值。
- 驅動器的設定電流，請務必設定在模組產品的額定電流以下。
若超過模組產品的額定電流，可能造成產品損壞。

① 激磁最大靜止轉矩

是在電源起動的狀態下，輸出平台（中空凸緣）靜止時的最大保持轉矩。

② 停止時保持轉矩

是在馬達停止時，自動電流下降功能運作狀態下的保持轉矩。

③ 反覆定位精度

從同一方向反覆進行定位至同一位置時所產生的誤差值。

④ 容許推力載重

表示施加在輸出平台（中空凸緣）軸方向的推力載重容許值。

⑤ 容許慣量

在比輸出平台（中空凸緣）中心偏心的位置施加载重時，會產生使輸出平台（中空凸緣）傾斜的力量。容許慣量即是指，由此時距離中心的偏心量×載重所計算出之負載慣量的容許值。

⑥ 輸出平台（中空凸緣）面偏差

在無負載狀態下使輸出平台（中空凸緣）運轉時，輸出平台（中空凸緣）安裝面的偏差最大值。

⑦ 輸出平台（中空凸緣）內（外）徑偏差

在無負載狀態下使輸出平台（中空凸緣）運轉時，平台內徑或外徑的偏差最大值。

規格


安裝尺寸		28mm	42mm
模組產品品名		DHM28PAK2	DHM42PAK
驅動器品名	脈波列輸入	CVD507BR-K	
	RS-485通訊	CVD5BR-KR	
激磁最大靜止轉矩	N·m	0.029	0.175
停止時保持轉矩	通電時 N·m	0.014	0.087
轉子慣性慣量	J : kg·m ²	3.5×10 ⁻⁶	25.5×10 ⁻⁶
額定電流	A/相	0.75	
基本步級角		0.72°	
靜止角度誤差		±0.33°	±0.11°
反覆定位精度		±0.15°	±0.05°
容許推力載重	N	40	150
容許慣量	N·m	0.1	0.4
輸出平台（中空凸緣）面偏差	mm	0.05	
輸出平台（中空凸緣）內（外）徑偏差	mm	0.05	

注意事項

- 精度為一定負載、一定溫度（常溫）下的值。
- 驅動器的設定電流，請務必設定在模組產品的額定電流以下。
若超過模組產品的額定電流，可能造成產品損壞。

轉速—轉矩特性（參考值）


DHM28PAK2

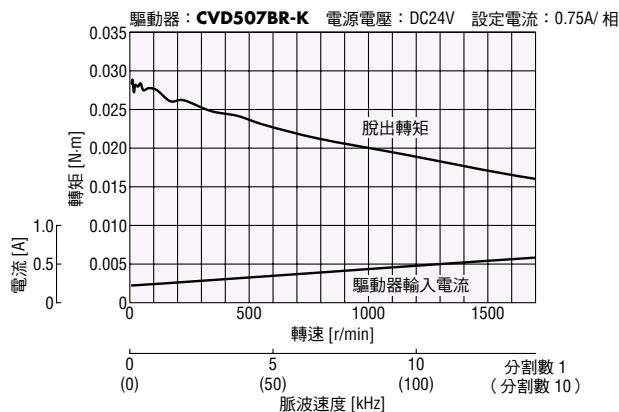

注意事項


- 轉速—轉矩特性為依據本公司測量條件的資料。若條件有變化，則特性可能產生變化。
- 依據驅動條件不同，有時模組產品會明顯發熱。請保持在馬達外殼溫度100°C以下使用。
- 與RS-485通訊型驅動器組合時特性相同。

DHM42PAK

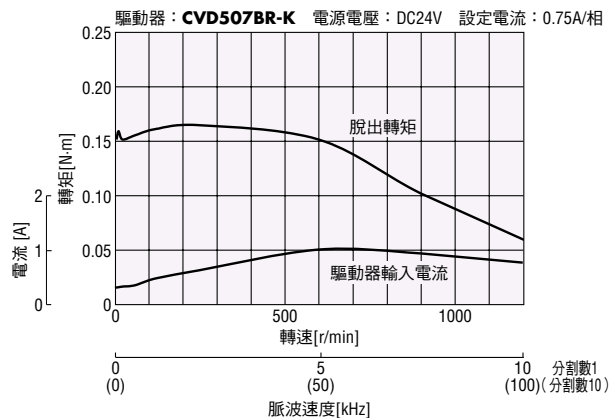


轉速—加減速斜率（參考值）

DHM28PAK2

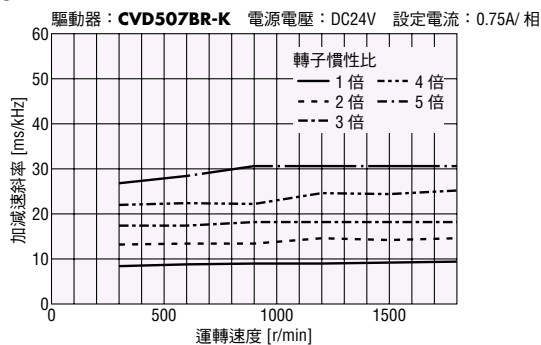

- 表示負載慣性慣量與轉子慣性慣量的慣性慣量比。

DHM42PAK

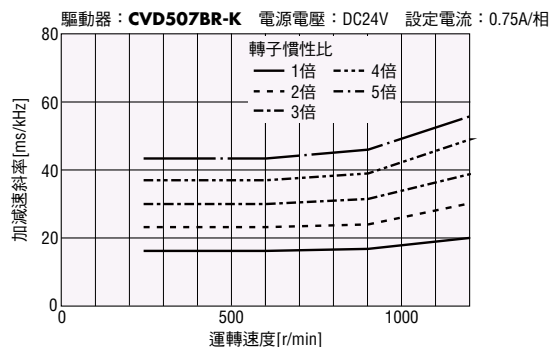

一般規格

		作動器
耐熱等級		130 (B)
絕緣電阻		如下所示，利用DC500V高阻錶測量其值為100MΩ以上。 ・外殼—馬達線圈間
絕緣耐壓		如下所示，施加電壓1分鐘亦無異常。 DHM28 ・外殼—馬達線圈間 AC0.5kV 50Hz或60Hz DHM42 ・外殼—馬達線圈間 AC1.0kV 50Hz或60Hz
使用環境（動作時）	環境溫度	0~+40°C（無凍結）
	環境溼度	85%以下（無結露）
	使用環境	無腐蝕性氣體、灰塵。避免直接接觸水、油等。
保護等級		IP20


注意事項

●進行絕緣電阻測量及絕緣耐壓測試時，請將模組產品和驅動器分開。

運轉方向

表示從中空凸緣（輸出平台）側觀看的運轉方向。

CCW（一側） CW（+側）




外形圖（單位mm）

●安裝尺寸28mm

2D & 3D CAD

品名	重量 kg	CAD編號
DHM28PAK2	0.17	D7909

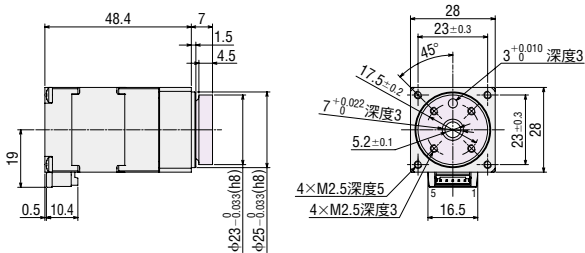


●顏色部分為運轉部。

●安裝尺寸42mm

2D & 3D CAD


品名	重量 kg	CAD編號
DHM42PAK	0.47	D2852

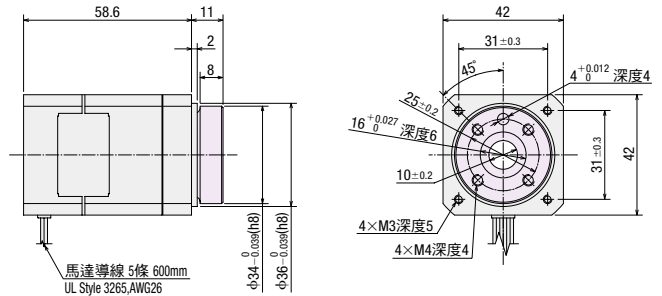

●顏色部分為運轉部。


●連接用電纜線／可動連接用電纜線

◇安裝尺寸28mm用

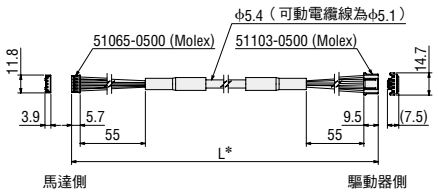

*外形圖中的L為第8頁「種類與售價」的長度L (m)。


◇安裝尺寸42mm用

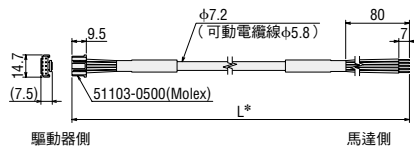

*外形圖中的L為第8頁「種類與售價」的長度L (m)。

5相步進馬達用驅動器 CVD系列（組合驅動器）

低振動設計的驅動器搭載微步級功能，實現更佳的低振動、低噪音驅動。

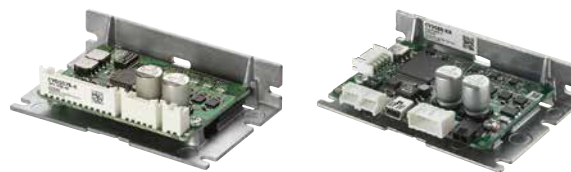

品名看法

脈波列輸入型

CVD 5 07 B R - K

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

RS-485通訊型

CVD 5 B R - K R

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①	系列名	CVD ：CVD系列
②	5 ：5相	
③	額定電流	
④	驅動器形狀	B ：附安裝板 無：無安裝板
⑤	連接器形狀	R ：水平式連接器
⑥	電源輸入	K ：DC電源

①	系列名	CVD ：CVD系列
②	5 ：5相	
③	驅動器形狀	B ：附安裝板
④	連接器形狀	R ：水平式連接器
⑤	電源輸入	K ：DC電源
⑥	種類	R ：RS-485通訊型

種類與售價

脈波列輸入型

◇附安裝板 水平式連接器

品名	建議售價 (未稅)
CVD507BR-K	4,480 元

◇附安裝板

品名	建議售價 (未稅)
CVD507B-K	4,480 元

◇無安裝板

品名	建議售價 (未稅)
CVD507-K	4,330 元

RS-485通訊型

◇附安裝板 水平式連接器

品名	建議售價 (未稅)
CVD5BR-KR	5,820 元

◇附安裝板

品名	建議售價 (未稅)
CVD5B-KR	5,820 元

CVD系列驅動器、電纜線的詳細內容刊載於**CVD**系列手冊（V-201）與**PKP**系列產品目錄（V-185）。

CVD系列手冊



■特徵

PKP系列目錄



■連接與運轉 ■連接圖 ■周邊機器

附件

種類	驅動器連接用連接器
脈波列輸入型	CN1用（1個） CN2用（1個） CN3用（1個）
RS-485通訊型	—

規格

脈波列輸入型

品名	CVD507BR-K	CVD507B-K	CVD507-K
驅動方式	微步級驅動 雙極定電流方式		
電源電壓	DC24V ±10%		
輸入電流	A	1.4	
最大輸入脈波頻率	上位控制器為Line Driver輸出：1MHz（Duty 50%時） 上位控制器為開集極輸出：250kHz（Duty 50%時） 負邏輯脈波輸入		

RS-485通訊型

品名	CVD5BR-KR	CVD5B-KR
驅動方式	微步級驅動 雙極定電流方式	
電源電壓	DC24V±10%	
輸入電流	A	1.4
介面	控制輸入	7點、光耦合器
	控制輸出	2點、光耦合器、開集極
	Field Network	Modbus RTU控制（RS-485通訊）

RS-485通訊規格

電氣特性	遵循EIA-485 使用雙絞線，總延長距離為10m。
通訊方式	半雙工通訊 起停同步方式（安裝資料：8位元，停止位元：1位元／2位元，同位元：無／偶數／奇數）
傳送速度	從9,600bps、19,200bps、38,400bps、57,600bps、115,200bps、230,400bps中選擇
網路通訊協定	Modbus RTU模式
連接形態	上位系統1台最多能夠連接31台。

外形圖（單位mm）

脈波列輸入型

◇附安裝板 水平式連接器


2D & 3D CAD

品名	重量kg	2D CAD
CVD507BR-K	0.06	B1210

●附件

連接器外罩： 51103-0200（Molex）
51103-0500（Molex）
51103-1200（Molex）

金屬端子： 50351-8100（Molex）

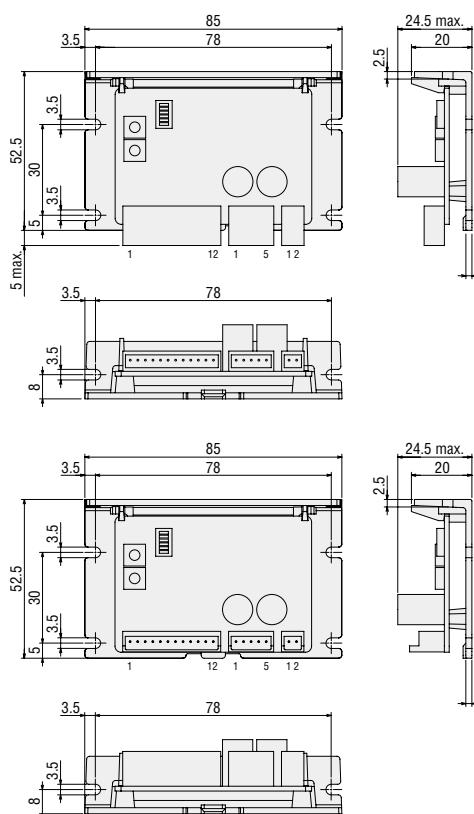

◇附安裝板

2D & 3D CAD

品名	重量kg	2D CAD
CVD507B-K	0.06	B1255

●附件

連接器外罩： 51103-0200（Molex）
51103-0500（Molex）
51103-1200（Molex）

金屬端子： 50351-8100（Molex）

●備有馬達（模組產品）用、輸出入信號用、DC電源用電纜線（另售）。
已完成連接器壓著處理，不需壓著工具即可輕易接線。請參閱第8、15、17頁。


◇無安裝板

2D & 3D CAD

品名	重量kg	2D CAD
CVD507-K	0.02	B1228

●附件

連接器外罩： 51103-0200 (Molex)
 51103-0500 (Molex)
 51103-1200 (Molex)
 金屬端子： 50351-8100 (Molex)

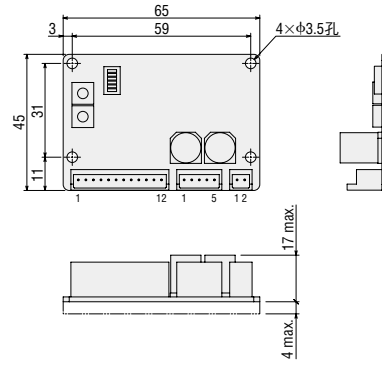

●備有馬達（模組產品）用、輸出入信號用、DC電源用電纜線（另售）。
 已完成連接器壓著處理，不需壓著工具即可輕易接線。請參閱第8、15~17頁。

●RS-485通訊型

◇附安裝板 水平式連接器

2D & 3D CAD

品名	重量kg	2D CAD
CVD5BR-KR	0.065	B1512

●適用連接器

電源連接器 (CN1)

連接器外罩： 43645-0200 (Molex)
 金屬端子： 43030-0001 (Molex)

馬達連接器 (CN2)


連接器外罩： 51103-0500 (Molex)
 金屬端子： 50351-8100 (Molex)

RS-485通訊連接器 (CN4、CN5)

連接器外罩： PAP-03V-S (J.S.T. Mfg. Co.,Ltd.)
 金屬端子： SPHD-001T-P0.5或SPHD-002T-P0.5
 (J.S.T. Mfg. Co.,Ltd.)

輸出入信號連接器 (CN6)

連接器外罩： PHDR-12VS (J.S.T. Mfg. Co.,Ltd.)
 金屬端子： SPHD-001T-P0.5 (J.S.T. Mfg. Co.,Ltd.)

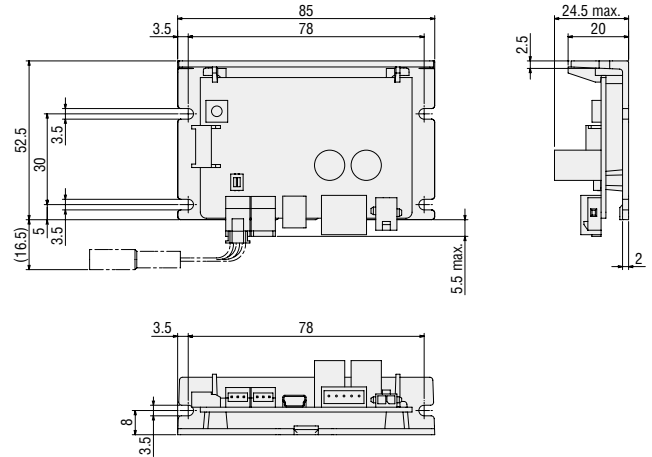

◇附安裝板

2D & 3D CAD

品名	重量kg	2D CAD
CVD5B-KR	0.065	B1511

●適用連接器

電源連接器 (CN1)

連接器外罩： 43645-0200 (Molex)
 金屬端子： 43030-0001 (Molex)

馬達連接器 (CN2)


連接器外罩： 51103-0500 (Molex)
 金屬端子： 50351-8100 (Molex)

RS-485通訊連接器 (CN4、CN5)

連接器外罩： PAP-03V-S (J.S.T. Mfg. Co.,Ltd.)
 金屬端子： SPHD-001T-P0.5或SPHD-002T-P0.5
 (J.S.T. Mfg. Co.,Ltd.)

輸出入信號連接器 (CN6)


連接器外罩： PHDR-12VS (J.S.T. Mfg. Co.,Ltd.)
 金屬端子： SPHD-001T-P0.5 (J.S.T. Mfg. Co.,Ltd.)

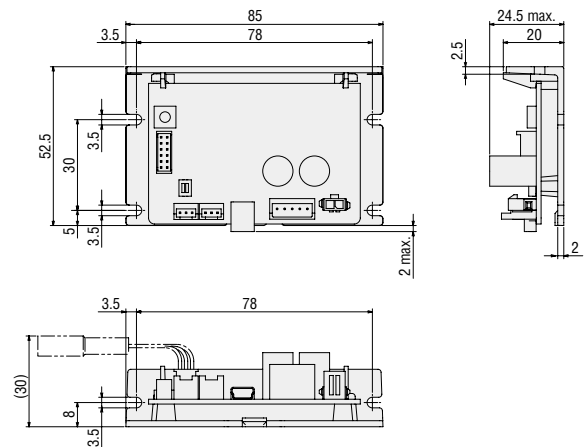

●備有馬達（模組產品）用、電源／輸出入信號用、RS-485通訊用電纜線（另售）。
 已完成連接器壓著處理，不需壓著工具即可輕易接線。請參閱第8、18頁。

電纜線、周邊機器

■輸出入信號用電纜線（脈波列輸入型專用）

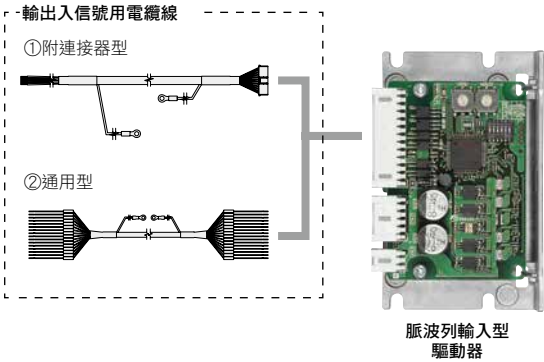

①附連接器型



上位系統與驅動器間的連接用電纜線。
採用屏蔽電纜線，電纜線兩端附有容易接地的接地線。

◇種類與售價

品名	長度L (m)	導體AWG	建議售價 (未稅)
CC12D005-2	0.5	24 (0.2mm ²)	880 元
CC12D010-2	1		1,040 元
CC12D015-2	1.5		1,190 元
CC12D020-2	2		1,380 元

●外形圖請參閱本公司網站。

②通用型




上位系統與驅動器間的連接用電纜線。
兩端為散線。
採用屏蔽電纜線，電纜線兩端附有容易接地的接地線。

◇種類與售價

品名	長度L (m)	導線芯數	外徑D (mm)	AWG	建議售價 (未稅)
CC06D005B-1	0.5	6	φ5.4	24 (0.2mm ²)	560 元
CC06D010B-1	1				620 元
CC06D015B-1	1.5				690 元
CC06D020B-1	2				730 元
CC10D005B-1	0.5	10	φ6.7		620 元
CC10D010B-1	1				690 元
CC10D015B-1	1.5				770 元
CC10D020B-1	2				880 元
CC12D005B-1	0.5	12	φ7.5		690 元
CC12D010B-1	1				770 元
CC12D015B-1	1.5				880 元
CC12D020B-1	2				1,000 元

●外形圖請參閱本公司網站。

■DC電源用電纜線（脈波列輸入型専用）

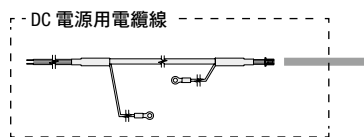

脈波列輸入型
驅動器




電源與驅動器間的連接用電纜線。
採用屏蔽電纜線，電纜線兩端附有容易接地的接地線。

◇種類與售價

品名	長度L (m)	導體AWG	建議售價 (未稅)
CC02D005-2	0.5	22 (0.3mm ²)	520 元
CC02D010-2	1		580 元
CC02D015-2	1.5		650 元
CC02D020-2	2		690 元

●外形圖請參閱本公司網站。

■ 驅動器連接用電纜線套件（脈波列輸入型專用）

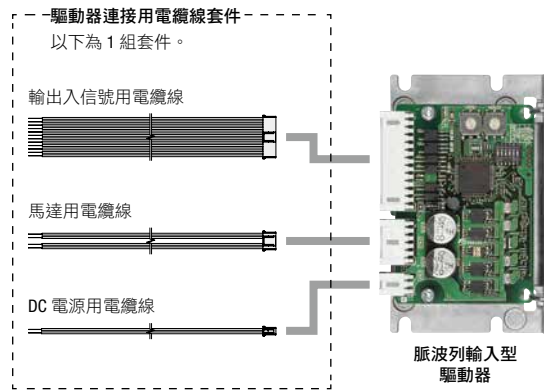

將連接驅動器的馬達（模組產品）用、輸出入信號用、DC電源用連接用電纜線組合為套件。
驅動器側附有連接器。

● 種類與售價



品名	連接器名稱	連接器品名	長度 L1	長度 L2	導體 AWG	建議售價 （未稅）
LCS04SD5	馬達用	51103-0500	0.6m	10mm	22 (0.3mm ²)	710 元
	電源用	51103-0200				
	輸出入信號用	51103-1200				

● 連接器排列

◇ 馬達用

端子編號	線色
1	藍
2	紅
3	橙
4	綠
5	黑


◇ 電源用

端子編號	線色
1	紅
2	黑

◇ 輸出入信號用

端子編號	線色
1	棕
2	紅
3	橙
4	黃
5	綠
6	藍
7	紫
8	灰
9	白
10	黑
11	棕
12	紅

● 外形圖

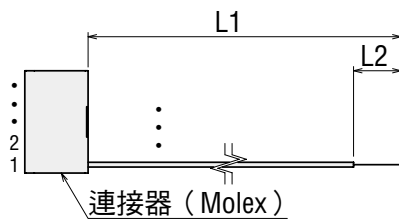

■ 連接用電纜線 無末端處理




馬達（模組產品）與驅動器間的延長用連接用電纜線。馬達（模組產品）與驅動器間的配線距離請控制在10m以下。

◇ 種類與售價

品名	電纜線種類	長度L (m)	導體AWG	完成外徑 (mm)	建議售價 （未稅）
CC05PK5	連接用電纜線	5	馬達用：22 (0.3mm ²)	φ7.2	1,290 元
CC10PK5		10			2,600 元
CC05PK5R	可動連接用電纜線	5	馬達用：22 (0.3mm ²)	φ5.8	2,310 元
CC10PK5R		10			4,650 元

- 線芯構成：馬達5芯
- 電纜線額定：105℃
- 外裝護套：耐油、耐熱、非移行性乙烯
- 外形圖請參閱本公司網站。

■ 電源電纜線／輸出入信號電纜線套件（RS-485通訊型用）

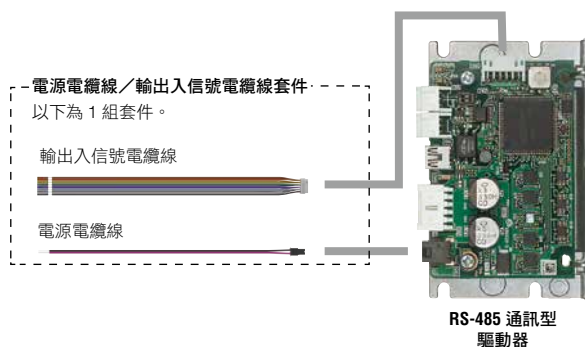

電源電纜線是用於連接驅動器與DC電源的電纜線。

輸出入信號電纜線是用於連接驅動器與上位控制機器的電纜線。


電源電纜線與輸出入信號電纜線為1組套件。

● 種類與售價


品名	長度 L (m)	建議售價 (未稅)
LHS003CC	0.3	230 元
LHS010CC	1	390 元

● 外形圖（單位mm）


◇ 電源電纜線



◇ 輸出入信號電纜線



■ RS-485通訊用電纜線（RS-485通訊型用）

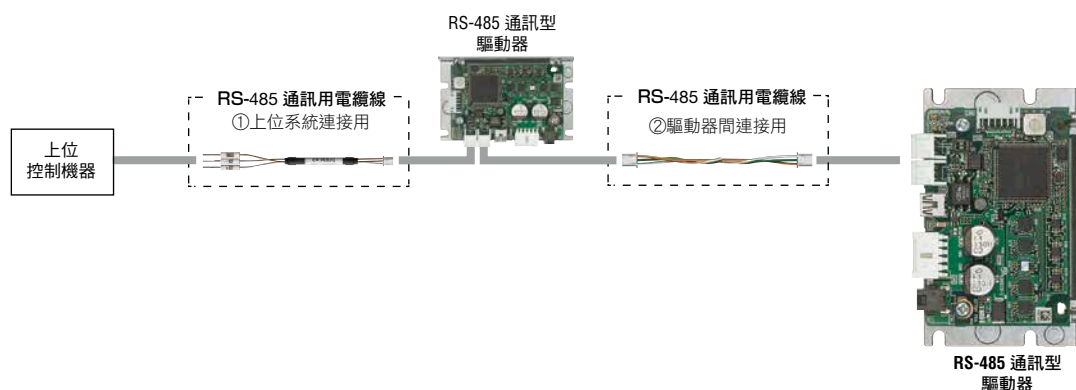


① 上位系統連接用

連接驅動器與上位控制機器的電纜線。

◇ 種類與售價

品名	長度 (m)	建議售價 (未稅)
CC030-RS	3	670 元

◇ 外形圖（單位mm）

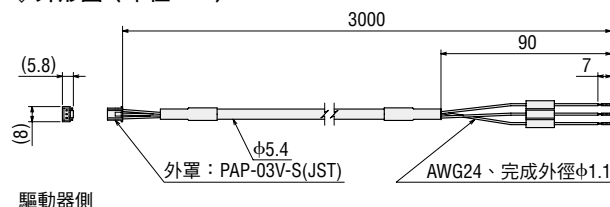


② 驅動器間連接用

連接驅動器間的電纜線。

◇ 種類與售價

品名	長度 (m)	建議售價 (未稅)
LH0015-RWN	0.15	300 元

◇ 外形圖（單位mm）

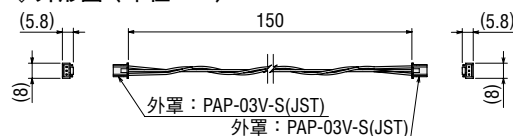

回路產品安裝腳座

安裝在DIN導軌上的腳座。



種類與售價

品名	建議售價 (未稅)	適用驅動器	表面處理
MADP07	330 元	CVD5□□BR-K CVD5□□B-K CVD5BR-KR CVD5B-KR	無電解鍍鎳

驅動器外蓋

防止與基板接觸、加以保護的外蓋。

可用於脈波列輸入型附安裝板水平式連接器的驅動器。



種類與售價

品名	建議售價 (未稅)	適用驅動器
PADC-CVD	390 元	CVD5□□BR-K

注意事項

- RS-485通訊型無法使用。

台灣東方馬達股份有限公司

商談・技術諮詢

客戶諮詢中心

TEL : 0800-060708

報價・訂購・CAD下載

東方馬達官網

www.orientalmotor.com.tw

- 本目錄上相關產品之價格和交期僅供參考，價格均為建議售價（台幣），產品從成立買賣契約到出貨所需之工作天數，工作天不含例假日，且視訂購數量及庫存、天氣或交通等不可抗力因素可能有所變動。實際售價和交期請以各營業據點、網頁公開資訊為準，本公司保留隨時更動本目錄內容之權利，恕不另行通知。
- 本目錄中刊載產品的產品製造事業所，已取得品質管理系統ISO9001及環境管理系統ISO14001認證。
- 本目錄所刊載內容因應實際狀況可能異動，而產品的性能及規格亦可能因改良未經預告即逕行變更，敬請見諒。
- 如需進一步了解產品詳情，請洽本公司或客戶諮詢中心0800-060708。
- 本目錄所刊載的公司名稱及商品名稱分別為各公司的商標或註冊商標。
- Orientalmotor**為台灣東方馬達股份有限公司的註冊商標。



安全注意事項

- 使用時，請詳讀使用說明書後正確使用。
- 本目錄所刊載的產品為產業用及機器組裝用。請勿用於其他用途。