



EPI 15-15

NOWOŚĆ




Pompy EPI 15-15 są przeznaczone do ciągłej pracy przy cyrkulacji wody. Pompa przeznaczona wyłącznie dla wody pitnej.

Warunki pracy:

- Dopuszczalna temperatura otoczenia od 1°C do 40°C
- Maksymalna dopuszczalna wilgotność powietrza (RH) 95%
- Aby zapobiec skraplaniu się pary wodnej na panelu sterowania i stojanie, temperatura wody tłoczonej przez pompę musi być zawsze wyższa niż temperatura otoczenia

Zalety:

- Niskie zużycie energii. Wysoka sprawność energetyczna została osiągnięta dzięki zastosowaniu w rotorze silnika magnesu stałego. W porównaniu z tradycyjną pompą cyrkulacyjną, zużycie energii pompy serii EPI 15-15 jest bardzo niskie i może osiągnąć w zależności od instalacji nawet 7 W
- Niski poziom hałasu pompy i całego systemu

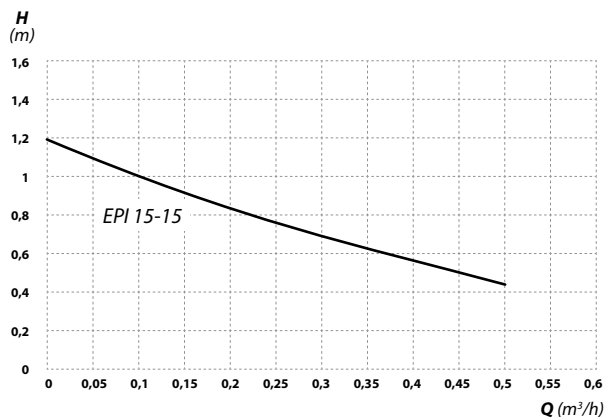

DANE TECHNICZNE

Zasilanie elektryczne	1 × 230 V + 6%/-10%, 50 Hz	
Zabezpieczenie silnika	Nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczenia silnika	
Stopień ochrony	IP44	
Klasa izolacji	F	
Maks. wilgotność względna otoczenia	≤ 95%	
Maks. ciśnienie w układzie C.O.	1 MPa	
Min. ciśnienie napływu na ssaniu w zależności od temperatury czynnika grzewczego	Temperatura czynnika	Min. ciśnienie napływu
	≤ 85°C	0,02 MPa
	≤ 90°C	0,028 MPa
	≤ 95°C	0,5 MPa
Zgodność z normą EMC	EN61000-3-2; EN61000-3-3	
Ciśnienie akustyczne pracującej pompy	< 43 dB (A)	
Dopuszczalna temp. otoczenia	0–40°C	
Zakres temp. pompowanej cieczy	2–95°C	

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Pobór prądu (A)	Moc silnika (W)	Króćce ssący / tłoczny (dla śrubunków) (cale)	Długość montażowa (cm)	Waga (kg)
EPI 15-15	1,2	8,33	0,03	7	½	11	1