



Karta produktowa

Zestaw regulacyjny
ProClick: 4-drogowy
obrotowy zawór
mieszający ARV 486
ProClick, DN40, Rp1 1/2",
Kvs 25 + siłownik
elektryczny ARM 343
ProClick

Art. nr

13 486 44

Kod EAN: 5902510003203

O produkcie

Zastosowanie

- Zawór ARV ProClick stosowany jest w instalacjach grzewczych z kotłami na paliwa stałe, w celu podnoszenia temperatury powrotu do kotła.
- Montowany na zasilaniu instalacji jako zawór z podwójnym mieszaniem.
- Miesza w odpowiednich proporcjach strumień czynnika wpływającego na instalację i powracającego do kotła.

Opis

- Wyposażony w siłownik elektryczny ARM ProClick, który połączony z odpowiednim regulatorem zautomatyzuje pracę zaworu.
- Korpus zaworu wykonany z miedzi, z gwintami wewnętrznymi.
- Wygodne pokrętko z ogranicznikami kąta obrotu.
- Zakres obrotu siłownika – 90 stopni.
- Przyłącza zaworu w formie ośmiokąta ułatwiający montaż.
- Diody siłownika ARM ProClick informują o aktualnym kierunku obrotu zawierała zaworu.
- Urządzenia wyposażone w system ProClick – pozwala na bezpośredni montaż siłownika na zaworze bez użycia dodatkowych narzędzi.

Elementy Dostawy

- Obrotowy zawór mieszający ARV 486 ProClick.
- Siłownik elektryczny ARM 343 ProClick.

Dane techniczne

DN	40
Kvs	25 m ³ /h
przyłącze	Rp1½"
napięcie zasilania	230 V AC
czas obrotu o 90°	120 sekund
moment obrotowy	6 Nm
rodzaj sterowania	3-punktowe

3 lata gwarancji




PZH




Budowa



Wymiary

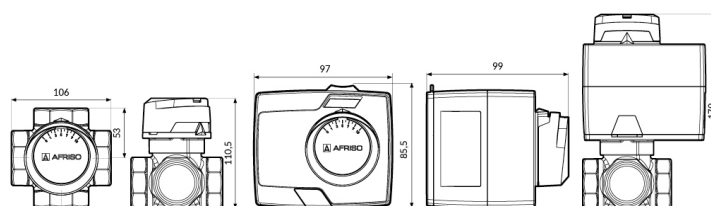

Dobór rozmiaru zaworu

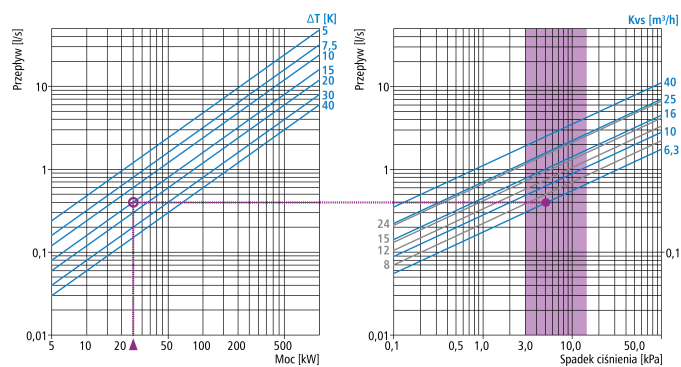

Wykres przepływu w zależności od stopnia otwarcia zaworu

