

KARTA TECHNICZNA



LED Naświetlacz



Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

INDEKS: VLE-F2e-505W-S



GWARANCJA 2 LATA



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálina biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralnó bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрально бяла / Bianco neutro.

General parameters

Wymienny zasilacz	-
Wymienne źródło światła	nie

Rodzaj źródła światła

Klasa energetyczna	F
Możliwość przyciemniania	nie

Parametry elektryczne

Moc w trybie włączenia (Pon)	50 W
Napięcie znamionowe, częstotliwość	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Długość kabla	30 cm
Maksymalne natężenie prądu	240 mA
Interfejs wejściowy	Wolny przewód

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym

Parametry fotometryczne

Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φuse)	4500 Lm
Temperatura barwowa światła	5000K (neutralny biały)
Szczytowa intensywność światła	3200 cd
Kąt rozproszenia	90°
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80
Godziny pracy	30000 h
Cykle włącz/wyłącz	20000
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w szerokim stożku (120°)

Dodatkowe informacje

Miejsce instalacji	Sufit, Płaska powierzchnia, Ściana
Zakres regulacji w pionie	180°
Środowisko użytkowania	na zewnątrz
Kolor obudowy	Biały
Stopień IK	IK07
Klasa ochrony IP	IP65
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0.5 m
Materiał dyfuzora	PC
Promieniowanie ultrafioletowe	nie
Czujnik ruchu	tak

INDEKS: VLE-F2e-505W-S





Typ czujnika	PIR
Kąt wykrywania czujnika	120°
Opóźnienie czasowe czujnika	10 s - 7 min
Odległość wykrywania czujnika	2 - 8 m
Próg światła czujnika	10-2000 Lx
Zakres temperatur pracy	-20° +50°C
Materiał obudowy	Stop Aluminium
Zawartość rtęci	nie

Wymiary

Kod EAN	5904405541173
Wysokość	215 mm
Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Szerokość	223 mm
Głębokość	54 mm



INDEKS: VLE-F2e-505W-S

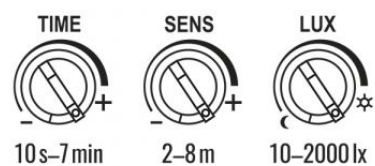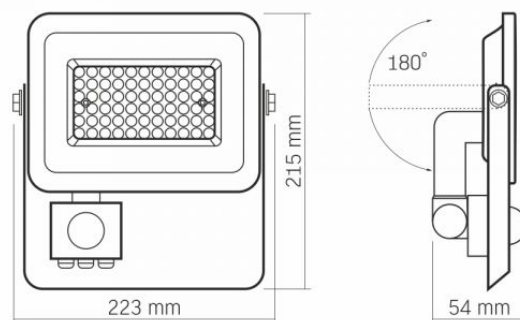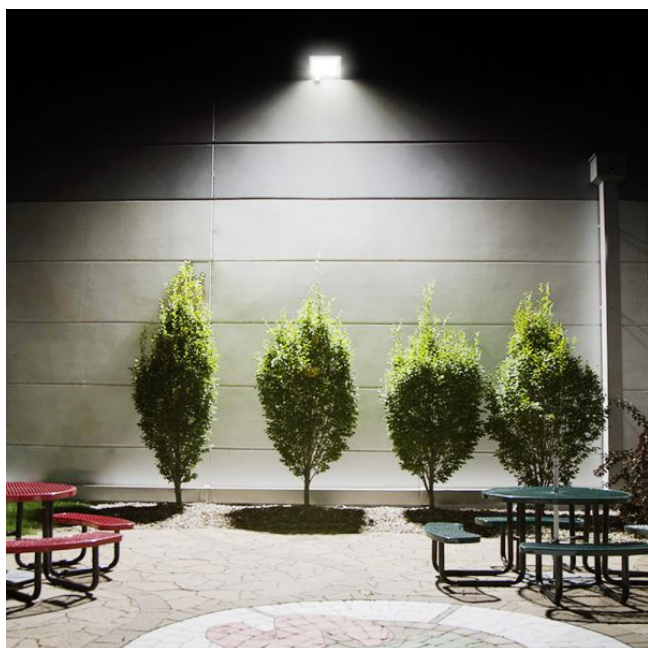

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Dane zawarte w tym materiał nie jest prawnie wiążący.

Allegro Opt Sp. z oo, Handlowa 23, 05-120 Legionowo, Polska.