



## sauna ogrodowa Alto



**POWIERZCHNIA ZABUDOWY**  
9m<sup>2</sup>



**SAUNA**  
4,6m<sup>2</sup>





**WYSOKOŚĆ**  
2,6m




**DACH**  
Płaski


Sauna ogrodowa Alto szczególnie wyróżnia się na rynku nowatorskim i niepowtarzalnym designem. Elewacja budynku pokryta jest drewnianymi lamelami. Na tarasie zamontowano deszczownicę zewnętrzną, aby pomiędzy seansami w gorącej saunie móc spłukać ciało chłodną wodą. Ławy w saunie, które wykonane są z osiki, nawiązują swoim kształtem do bryły budynku. Z ich pozycji możliwe jest podziwianie świata zewnętrznego przez duże okno. Za piecem, o mocy 9kW, umieszczony jest naturalny kamień, który zapobiega naturalnemu procesowi ciemnienia drewna pod wpływem wysokiej temperatury. Klimatyczne oświetlenie biegnie w postaci pasów LED pod ławami, wokół sufitu oraz wzdłuż dachu.

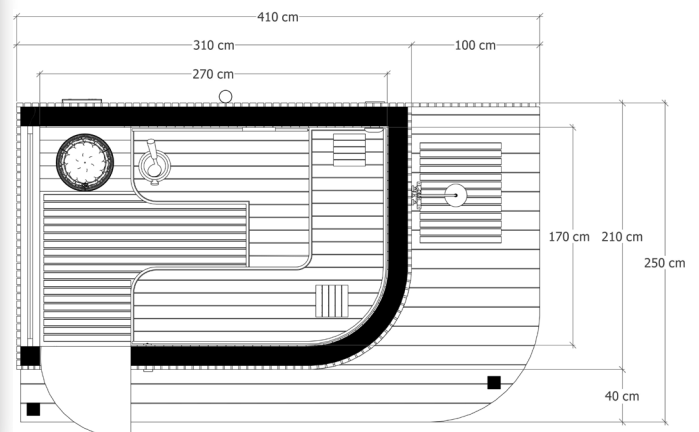


PRZÓD



LEWA STRONA



TYŁ



PRAWA STRONA



## standardy konstrukcyjne Alto

### KONSTRUKCJA ŚCIAN „10CM”

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| ELEWACJA           | Deska elewacyjna świerk profil prostokąt, olej          |
| RUSZT POD ELEWACJĘ | Drewno iglaste impregnowane, kantówka 25x50mm           |
| WIATROIZOLACJA     | Membrana paroprzepuszczalna                             |
| KONSTRUKCJA        | Tarcica sucha strugana 30x100mm<br>Wełna mineralna 10cm |
| PAROIZOLACJA       | Folia paroizolacyjna                                    |
| WYKOŃCZENIE        | Deski boazeryjne świerkowe                              |

### KONSTRUKCJA DACHU PŁASKIEGO „15CM”

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| POKRYCIE DACHU     | Membrana PVC                                          |
| WIATROIZOLACJA     | Membrana paroprzepuszczalna                           |
| KONSTRUKCJA        | Drewno 50x150mm<br>Wełna mineralna 15cm               |
| RUSZT INSTALACYJNY | Drewno iglaste impregnowane, kantówka 25x50mm         |
| PAROIZOLACJA       | Folia paroizolacyjna                                  |
| WYKOŃCZENIE        | Płyta kartonowo gipsowa<br>Deski boazeryjne świerkowe |

### KONSTRUKCJA PODŁOGI „10CM”

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| WYKOŃCZENIE    | Podłoga drewniana                                           |
| POSZYCIE       | Płyta OSB, grubość 15mm                                     |
| PAROIZOLACJA   | Folia paroizolacyjna                                        |
| KONSTRUKCJA    | Tarcica sucha strugana 50x100mm<br>Styropian podłogowy 10cm |
| PODŁOŻE        | Stalowa siatka przeciw gryzoniom                            |
| WIATROIZOLACJA | Membrana                                                    |

### STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| OKNO  | Aluminiowe 160x210cm, okiennice kolor antracytowy |
| DRZWI | Drzwi hartowane szklane 70x210cm                  |