

SZABLON POD GRAWER

Przygotowując
samodzielnie projekt
P A M I Ę T A J

obrys zewnętrzny szkła - SZABLON
prosimy nie zmieniać koloru i grubości linii
(kontur włosowy)

wszystkie czcionki zamienione na krzywe


najmniejsza stosowana czcionka **10pkt**

minimalna grubość zastosowanych
linii w projekcie **0,2 mm**

pole grawerowania laserem

używamy wyłącznie obiektów wektorowych
(napisy, logo, znaki)

wzór do grawerowania przygotowujemy
w szarościach stosując 70 % czerni skali **CMYK**

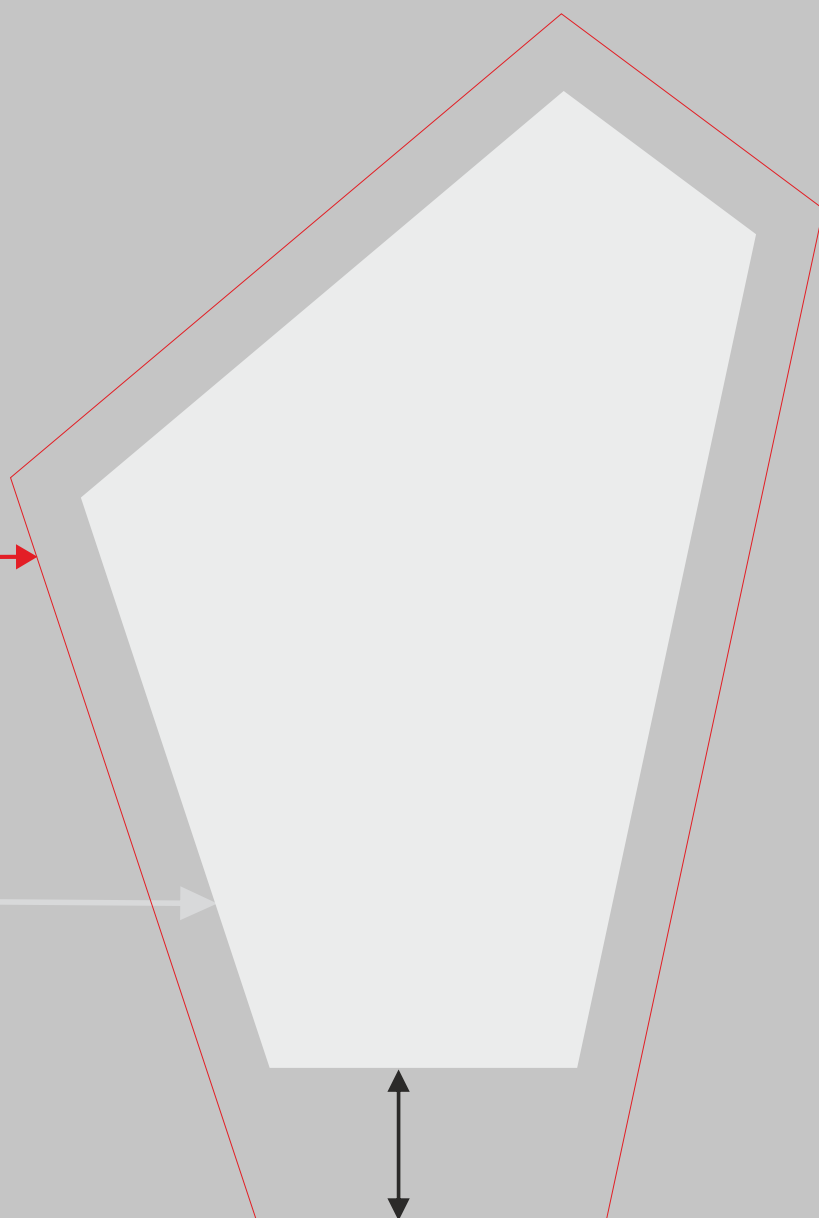

M64C