


Wyprodukowano w Chinach dla:
DELTA-OPTI Monika Matysiak,
60-713 Poznań, ul. Graniczna 10, Polska
www.delta.poznan.pl



Instrukcja Obsługi ATLO-GDC1-TUYA / ATLO-GDC2-TUYA

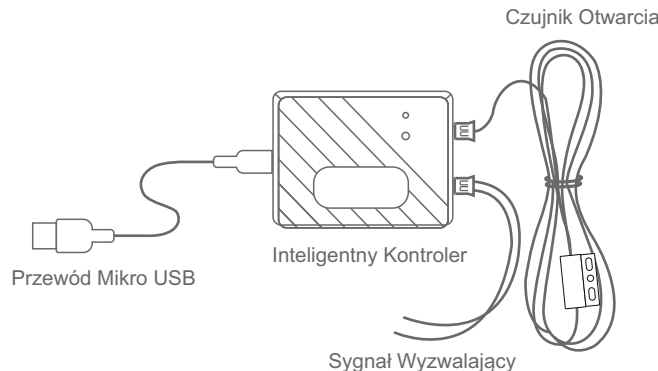

*Przeczytaj instrukcję przed użyciem urządzenia.



Testowanie urządzenia pod kątem kompatybilności


1. Podłącz kontroler drzwi garażowych do zasilacza USB, czerwona dioda LED powinna włączyć się w ciągu 10 sekund

* Zasilacz USB 5 V nie jest dołączony do pakietu .

* Zasilacz USB 5 V powinien mieć moc wyjściową większą niż 2A (2000mA) .

2. Użyj dołączonego czerwonego i czarnego przewodu, połącz kontroler drzwi garażowych do sterownika bramy garażowej, kontroler należy podłączyć do tych samych zacisków co przycisk wyjścia

3. Kliknij przycisk na inteligentnym kontrolerze drzwi garażowych, drzwi garażowe powinny się otworzyć.

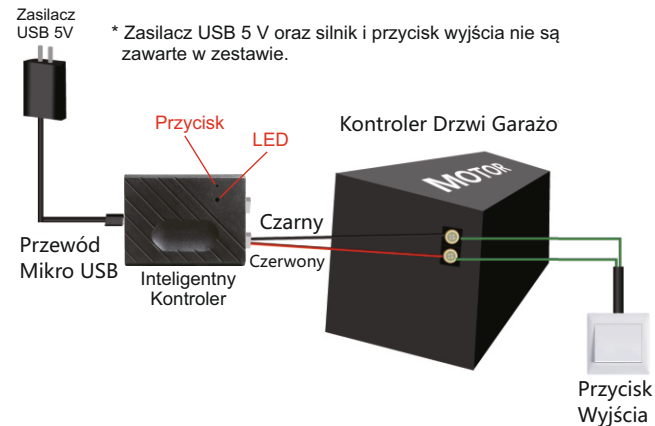

Uwaga: Aby sparować sieć, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund

Kliknij przycisk, drzwi garażowe otworzą się lub zamkną.

Poniżej znajduje się lista kontrolna:


- Twój smartfon lub tablet powinien mieć połączenie z siecią WIFI 2,4 GHz z Internetem.

- Urządzenie obsługuje tylko WiFi 2,4G. Jeśli używasz routera 2.4/5G wybierz sieć WIFI 2,4G.

- Pobierz aplikację: „Tuya Smart” z APP Store lub Google Play.

- Podczas procesu parowania upewnij się, że urządzenie z systemem iOS lub Android oraz inteligentny kontroler drzwi garażowych znajdują się w zasięgu routera WiFi.

- Upewnij się, że router jest otwarty na adres MAC.

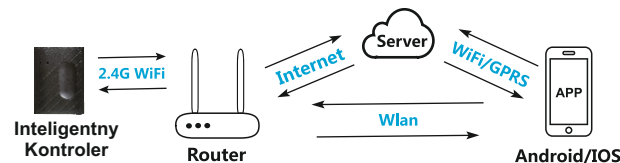


* Zainstaluj aplikację "Tuya Smart"


Dodaj urządzenie

- ① Podłącz inteligentny kontroler drzwi garażowych do zasilacza USB, czerwona dioda LED włączy się w ciągu 10 sekund.
- ② Naciśnij i przytrzymaj przycisk na inteligentnym kontrolerze drzwi garażowych przez 5 sekund, aż CZERWONA dioda LED zacznie szybko migać.
- ③ Uruchom aplikację, kliknij ikonę „+” w prawym górnym rogu.
- ④ Wybierz „Inżynieria Elektryczna.” Wybierz typ „Garage Door Opener (Wi-Fi)” .
- ⑤ Kliknij „Potwierdzam, że wskaźnik szybko miga”.
- ⑥ Wprowadź prawidłowe hasło WiFi 2.4G. Następnie kliknij potwierdź.
- ⑦ Po zakończeniu procesu pojawi się informacja, że możesz zmienić nazwę urządzenia. Wpisz nową nazwę i Zapisz .

Jeśli połączenie nie powiodło się „Wyświetl pomoc” i przeczytaj zawarte tam informacje, następnie spróbuj ponownie.

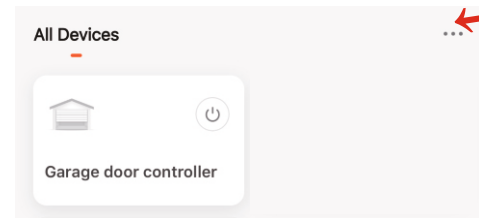


Jeden kontroler drzwi garażowych może sterować tylko jedną bramą garażową. Ale do aplikacji można dodać wiele kontrolerów drzwi garażowych

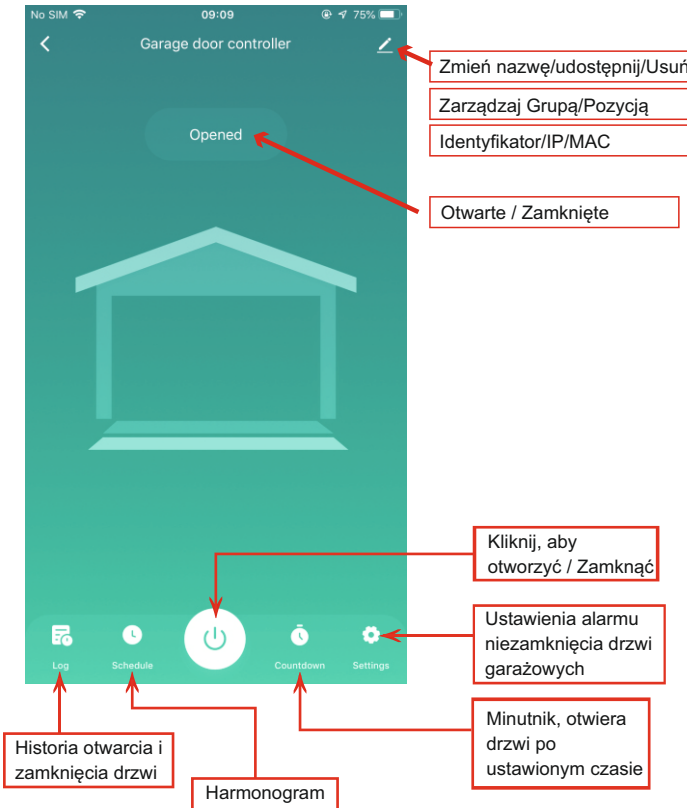

! Zamontuj urządzenie dopiero po pomyślnym dodaniu urządzenia do aplikacji.

INSTALACJA

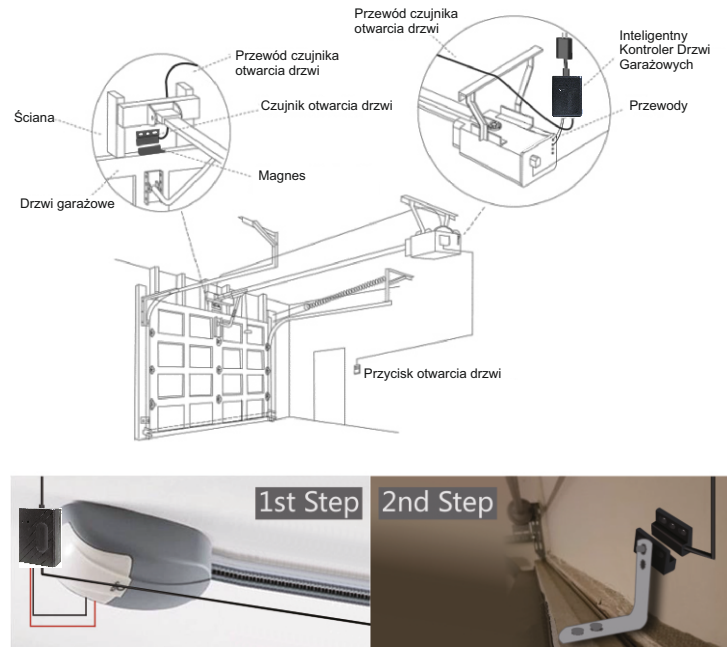

Krok 1: włącz zasilanie.


- * Zasilacz USB 5 V nie znajduje się w zestawie.
- * Zasilacz USB 5 V powinien mieć moc wyjściową większą niż 2A (2000mA).

Krok 2: Podłącz przewody do przycisku otwarcia drzwi.


Włóż czerwony i czarny przewód 2,0 mm do kontrolera drzwi garażowych, następnie podłącz przewody do przycisku otwarcia drzwi.

Krok 3: Zamontuj czujnik otwarcia oraz magnes.

Zainstaluj czujnik otwarcia i magnes. Odległość między urządzeniami powinna wynosić od 3mm do 15mm.

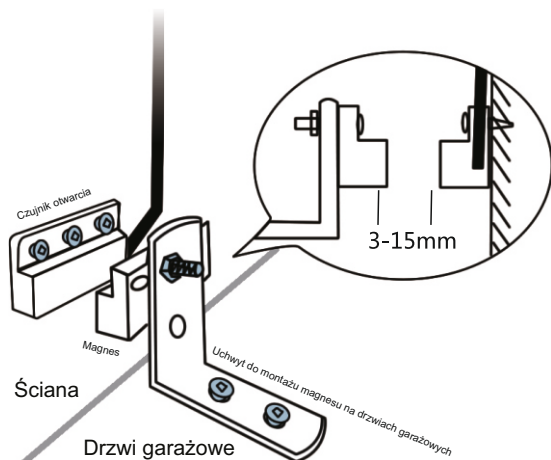

Jeśli montaż za pomocą śrub jest niemożliwy, do zamocowania czujnika otwarcia i magnesu można wykorzystać taśmę dwustronną.

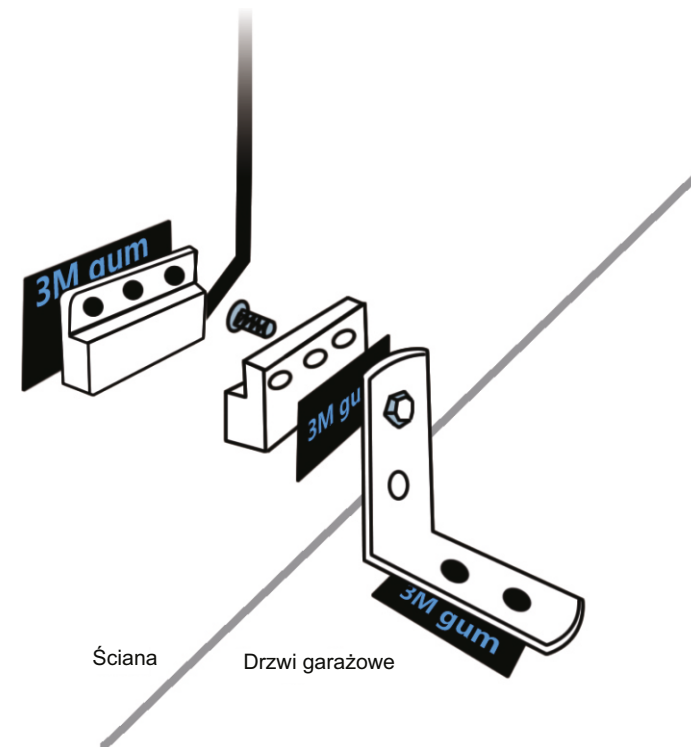

Współpraca z Alexa



- 1 Otwórz aplikację Alexa, wejdź w menu w lewym górnym rogu ekranu.
- 2 Wpisz „Tuya Smart” w polu wyszukiwania i kliknij szukaj.
- 3 Kliknij „Tuya Smart”.
- 4 Włącz współpracę.
- 5 Wprowadź login i hasło do swojego konta i kliknij „Zaloguj się”, aby połączyć swoje konto z kontem Amazon. Jeśli Twoje konto to numer telefonu, wybierz swój kraj. Jeśli Twoje konto jest adresem e-mail, wybierz losowy kod kraju/regionu.

Komendy głosowe:
“Alexa turn on {nazwa urządzenia}”
“Alexa turn off {nazwa urządzenia}”



Współpraca z Google Home



- 1 Uruchom aplikację Google Home, wejdź w menu
- 2 Wejdź w Home control.
- 3 W sekcji Urządzenia kliknij „+” .
- 4 Wybierz “Tuya Smart” .
- 5 Wprowadź login i hasło do swojego konta i kliknij „Zaloguj się”, aby połączyć swoje konto z kontem Google. Jeśli Twoje konto to numer telefonu, wybierz swój kraj. Jeśli Twoje konto jest adresem e-mail, wybierz losowy kod kraju/regionu. .

Komendy głosowe:
“Ok google, turn on {nazwa urządzenia}”
“OK google, turn off {nazwa urządzenia}”

Instalowanie, obsługa, eksploatacja, bezpieczeństwo

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowanego instalatora. Nie otwierać urządzenia. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis!
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać dopóki nie zostanie naprawiony. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza przez szczeliny wentylacyjne. Nie wolno dopuścić, aby przez otwory wentylacyjne do urządzenia dostały się ciała obce. Może to spowodować pożar, porażenie prądem albo awarię produktu. Należy chronić urządzenie przed wilgocią, oraz nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Z produktem należy postępować ostrożnie. Wibracje, uderzenia albo upadek z niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie wolno dopuszczać do urządzenia osób niepowołanych (w tym dzieci). Należy unikać używania urządzenia podczas burzy. Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych nie pogarszających jakości wyrobu



OZNAKOWANIE WEEE
Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji

